



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Se aproba,  
DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Cristiana Elena SURDU



ANUNT DEZBATERE PUBLICA

Organizata de AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES  
in data de 13.04.2023, la sediul Primariei comunei Sălătrucu, jud.Argeș, orele 15<sup>00</sup>

1. Date de identificare a titularului S.C. ROMBEL CON AGREGATE S.R.L, cu sediul în mun.Pitești, Calea Craiovei, nr.92, bl.V1, etaj D1, camera 15, jud.Argeș
2. Denumirea activitatii – **Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului-cod CAEN 0812”** (pentru carieră pentru exploatarea nisipului și pietrișului).

3. Amplasarea obiectivului

comuna Sălătrucu, sat Văleni, Jud. Argeș

4. Scopul actiunii propuse

Scopul actiunii este **obținerea autorizației de mediu** din partea Agenției pentru Protecția Mediului Argeș. In acest scop, a fost întocmit **Bilantul de mediu nivel I cu elemente de nivel II și Raportul la bilantul de mediu nivel I cu elemente de nivel II** pentru activitatea mai sus menționată de către **Ionescu Mariana - Expert atestat nivel principal:**

5. Prezentarea activității:

Exploatarea în perimetrul Salatrucu presupune deschiderea unei exploatare miniere la zi (cariere), lucrările urmand sa fie facute pe direcția sud est - nord vest. Grosimea zăcământului în ansamblu este de 200 m.

Metoda de exploatare aleasa va consta in urmatoarele actiuni:

- materialul steril din copertă (sol vegetal) se transportă la halda temporară exterioara, urmand sa fie folosite la refacerea mediului;
- derocare steril – mecanizat cu buldozerul/excavatorul;
- derocare util – partial mecanizat, partial prin perforare și pușcare cu explozivi amplasați în găuri forate, înclinate sau verticale;
- încărcare copertă și util – cu incarcatorul frontal;
- transport copertă și util – cu mijloace auto, respectiv benzi transportoare.

Pe baza acestor criterii, s-a optat pentru: **Carieră cu trepte extrase în ordine ascendentă, derocare mecanizata/prin perforare pușcare, încărcare mecanizată, transport pe benzi a utilului, sterilul din descopertă fiind depus la halde exterioare”.**

6. Informatii generale asupra masurilor de protectie a mediului precum si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu

**Concluziile bilantul de mediu nivel I cu elemente de nivel II și Raportul la bilantul de mediu nivel I cu elemente de nivel II sunt:**

- A. “Masurile de prevenire adoptate pentru protectia tuturor factorilor de mediu si a sanatatii populatiei si a biosferei (flora si fauna)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ


Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049,

E-mail: [office@apmag.anpm.ro](mailto:office@apmag.anpm.ro); <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

factor de mediu	masuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile
apa	<p>Amenajarea de lucrari hidrotehnice exterioare (canale) pentru dirijarea apelor de pe taluze, evitându-se, astfel, degradarea acestora.</p> <p>Pe perioada de deschidere a noilor trepte de exploatare se recomanda amenajarea, la baza fiecareia, a unui sant de garda care sa preia apele pluviale care spala aceasta suprafata.</p> <p>Depozitarea temporara a deseurilor rezultate in urma realizarii investitiei se va realiza în interiorul amplasamentului aferent proiectului, în spatiile special amenajate în cadrul organizarii de santier.</p> <p>Manipularea deseurilor se va realiza astfel încât sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de catre apele de precipitatii.</p> <p>Aplicarea, în caz de necesitate, a masurilor de prevenire si combatere a poluarii accidentale în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare. Titularul proiectului va întocmi Planul privind combaterea poluarii accidentale.</p> <p>În cadrul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice pentru personalul muncitor.</p>
aer	<p>Evitarea activitatilor de incarcare/ descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf în perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s.</p> <p>Utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare.</p> <p>Folosirea de materiale speciale absorbante pentru praf.</p> <p>Reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele utilizate pentru transportul materialului excavat.</p> <p>Stropirea cu apa (în perioadele lipsite de precipitatii) a drumurilor de acces.</p> <p>Diminuarea la minimum a înaltimei de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule.</p> <p>Curatarea rotilor vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice.</p> <p>Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.</p>
sol	<p>Lucrarile miniere de exploatare a resurselor de conglomerate poligene se vor realiza numai în perimetrul minier aprobat de catre A.N.R.M. Bucuresti.</p> <p>Respectarea tehnologiei de exploatare aprobata prin permisul de exploatare, respectarea elementelor geometrice ale treptei de util: înaltime, latime, unghi de taluz si întretinerea santurilor de garda si a rigolelor, pentru evitarea antrenarii materialului din amonte si a alunecarilor de teren.</p> <p>Depozitarea provizorie a pamantului excavat si a sterilului se va realiza pe suprafete cat mai reduse.</p> <p>Indepartarea imediata a solului contaminat si a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele în exploatare prin folosirea de materiale absorbante.</p> <p>Verificarea zilnica a starii tehnice a utilajelor si echipamentelor folosite.</p> <p>Schimbarea uleiului se va realiza numai în statii de distributie carburanti autorizate aflate în apropierea zonei amplasamentului. Service-ul auto al masinilor si utilajelor din dotarea societatii se va realiza numai de firme autorizate, cu care societatea va încheia contract.</p> <p>Asigurarea colectarii selective a deseurilor si a evacuării ritmice a acestora de pe amplasament.</p> <p>Colectarea în sistem uscat, prin utilizarea de materiale absorbante, a scurgerilor accidentale de carburanti/ uleiuri.</p>
zgomot si vibratii	<p>Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu luarea în considerare a propunerilor/ observatiilor formulate de publicul interesat (rezidentii din zona).</p> <p>Realizarea lucrarilor de exploatare de agregate minerale cu respectarea tehnologiei stabilite si cu</p>

factor de mediu	masuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile
	<p>luarea în considerare a condițiilor climatice/ meteorologice, având în vedere faptul ca diferențele de intensitate a vântului și termoclinele pot influența nivelul de zgomot prin refractarea undelor sonore.</p> <p>Folosirea de utilaje care să nu conducă în funcționare la depășirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.</p> <p>Echipamentele tehnice și utilajele folosite se vor supune verificării periodice în vederea respectării nivelului de zgomot produs în funcționare conform prescripțiilor tehnice înscrise în cartile tehnice ale acestora.</p> <p>Se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice).</p> <p>Pentru protecția anti-zgomot, amplasarea unor construcții ale santierului se va face în așa fel încât să constituie ecrane între santier și localitate.</p> <p>Efectuarea activităților de perforare/puscăre după un program prestabilit care să ia în considerare generarea unui efect seismic redus.</p> <p>Reducerea la minim a timpilor de funcționare a utilajelor.</p> <p>Monitorizarea eficacității măsurilor de atenuare a impactului ținând seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare.</p>
<p><b>sanatatea populatiei</b></p>	<p>Pentru evitarea oricărui situații de risc și accidente în timpul perioadei de execuție a lucrărilor proiectul prevede obligația constructorului de a respecta prescripțiile tehnice de exploatare și de întreținere prevăzute de normativele de exploatare ale utilajelor folosite.</p> <p>Înainte de deschiderea santierului se va stabili un Plan de securitate și sănătate al santierului, care va cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie avute în vedere prevenirea riscurilor profesionale care pot apărea în timpul desfășurării activităților pe santier.</p> <p>Pe toată durata realizării lucrărilor de exploatare de agregate minerale, se vor respecta obligațiile generale ce revin în conformitate cu OM nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.</p> <p>Se vor respecta prevederile Legii 319 din 2016, „Legea securității și sănătății în muncă, în special în ceea ce privește:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menținerea santierului în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare;</li> <li>- manipularea în condiții de securitate a diverselor încărcături;</li> <li>- întreținerea, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defectiunilor care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor;</li> <li>- condițiile de manipulare, transport și utilizare a substanțelor și materialelor periculoase utilizate, dacă este cazul;</li> </ul> <p>Instalarea unui sistem adecvat de iluminare și de marcaje de siguranță bine stabilite pentru intervalele orare când activitatea este întreruptă (în special în timpul nopții).</p> <p>Asigurarea personalului care lucrează în santier, a materialelor de protecție, conform prevederilor legislației în vigoare.</p>
<p><b>flora și fauna</b></p>	<p>Respectarea măsurilor prevăzute prin proiect referitor la modul de realizare a organizării de santier, la soluțiile și tipurile de lucrări ce se vor realiza, cu respectarea standardelor și normativelor în vigoare privind asigurarea calității în construcții, folosirea de utilaje care să nu conducă în funcționare la depășirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.</p> <p>Depozitarea materialelor în zona afectată de lucrări și nu pe terenuri din exteriorul amplasamentului; evitarea zgomotelor în zonele sensibile, etc.</p>

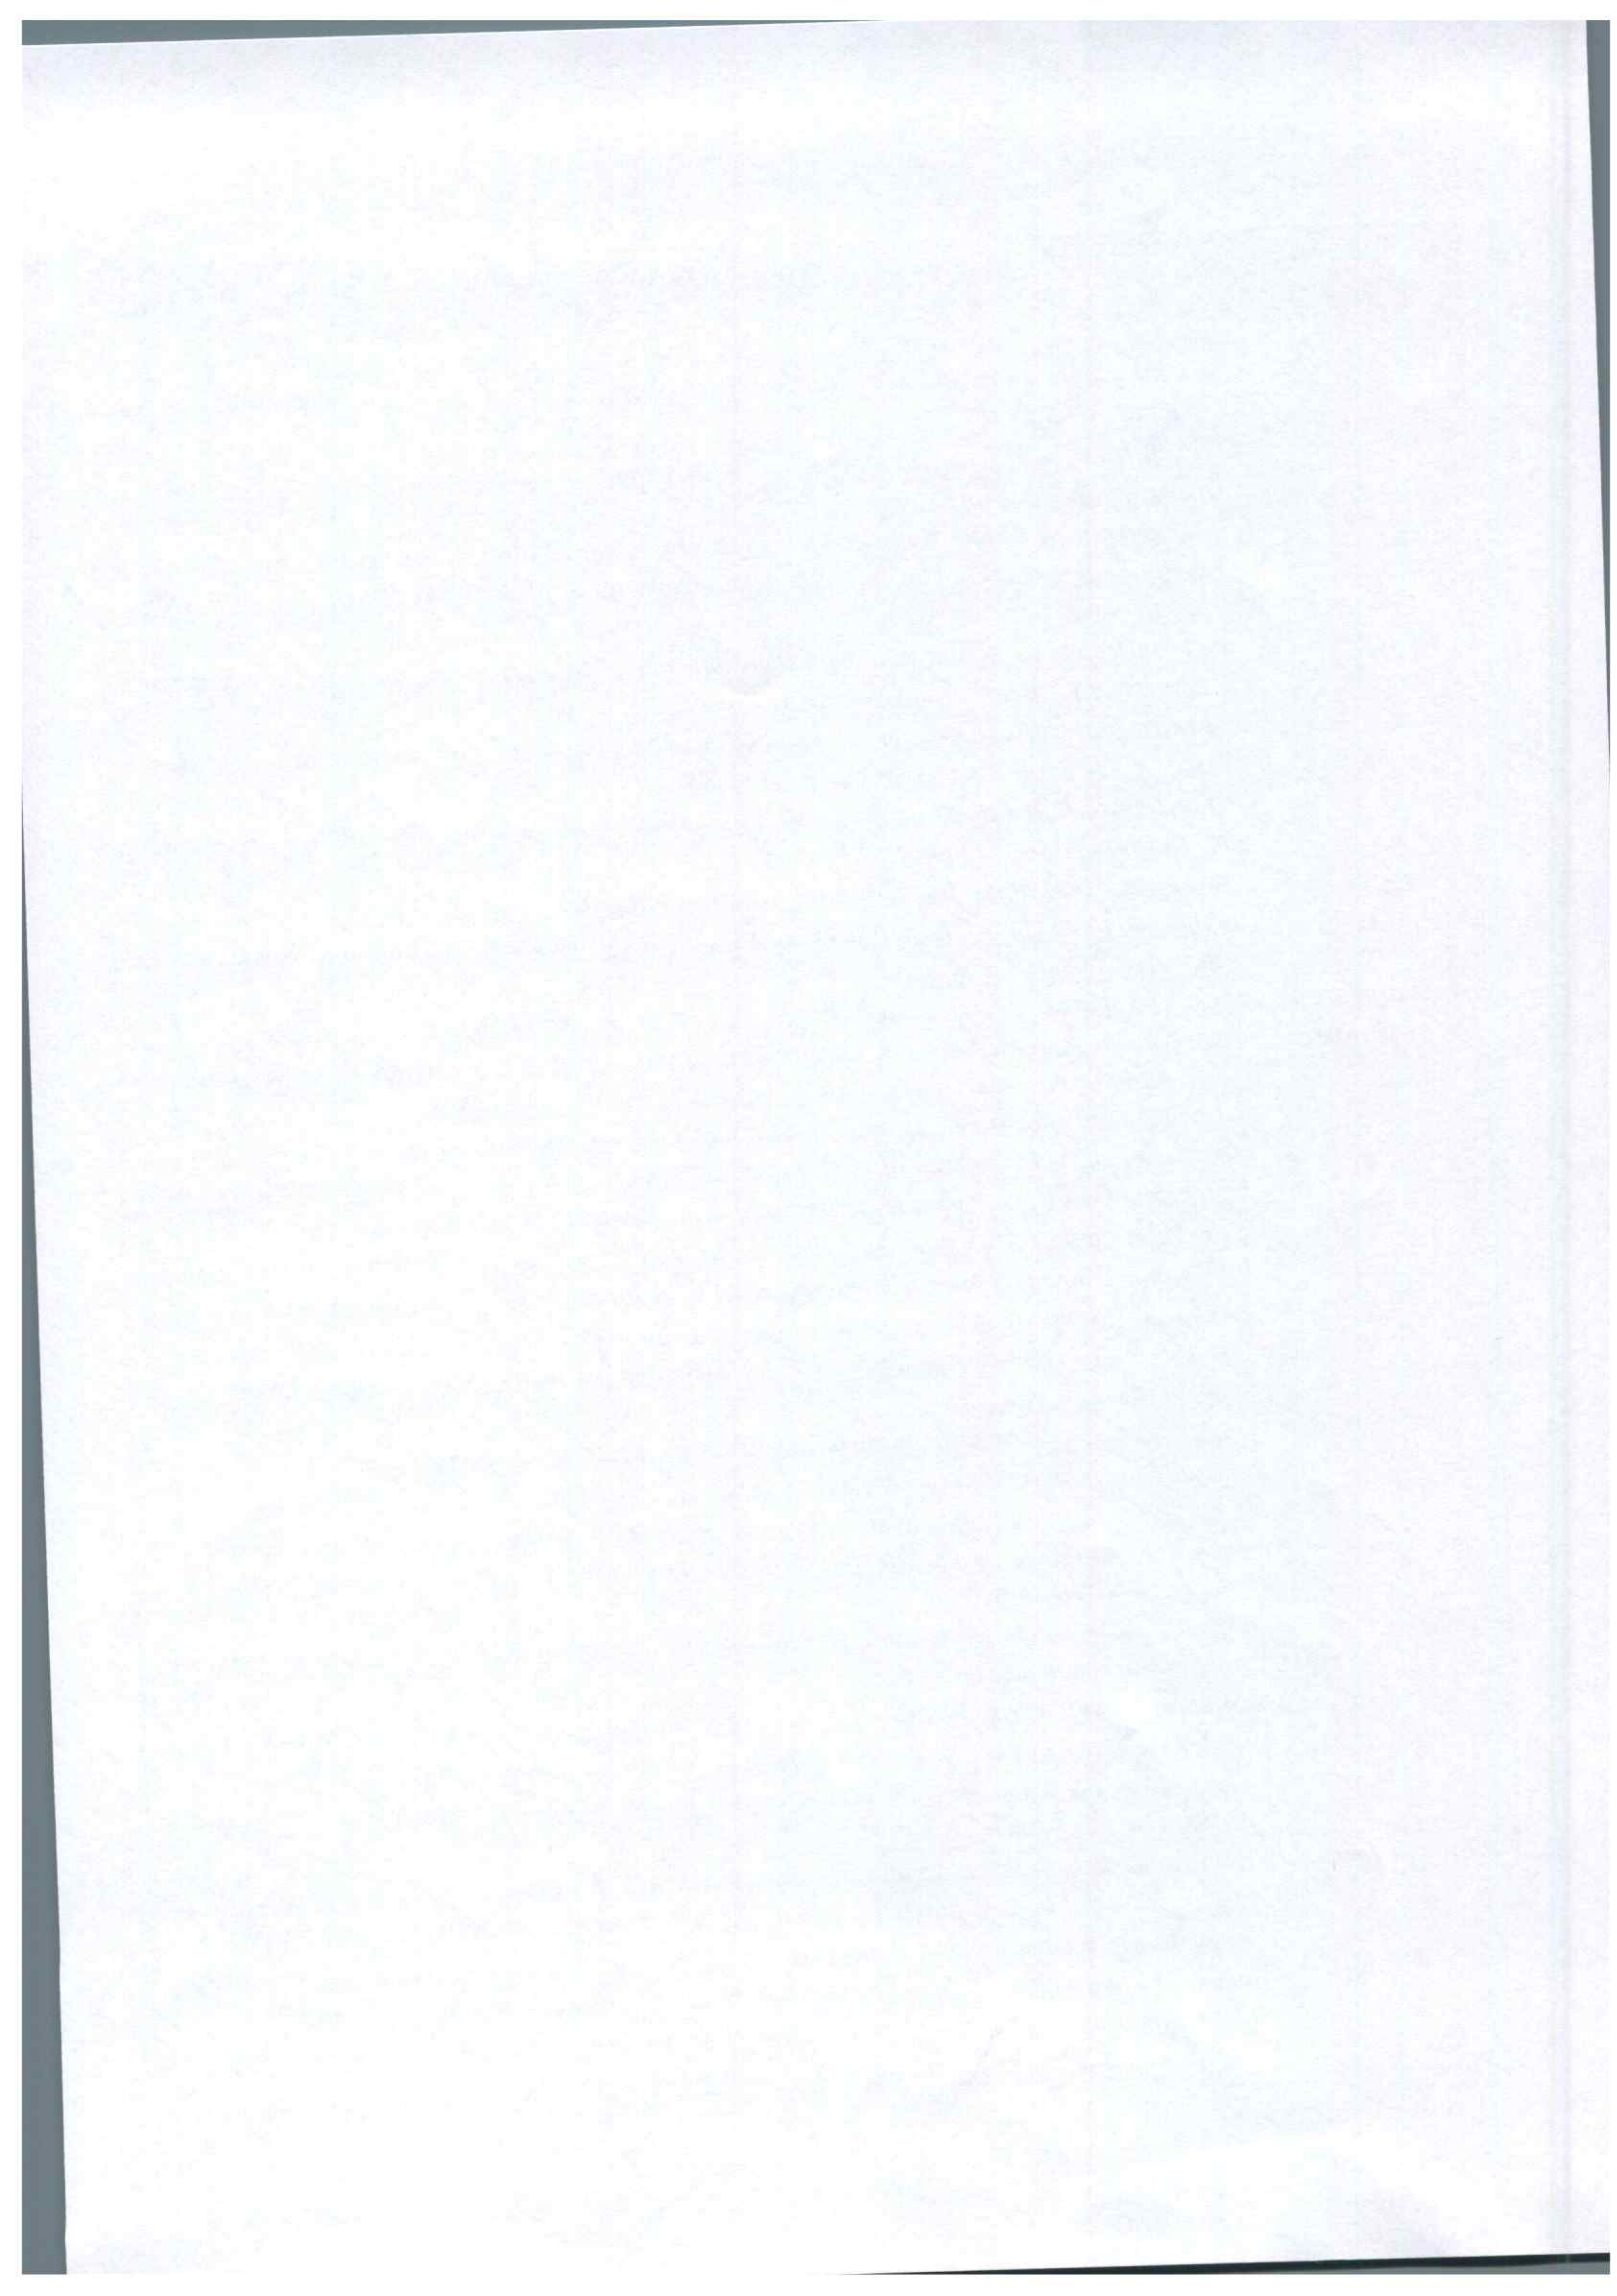

factor de mediu	masuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile
	<p>Respectarea graficului de lucrari, în sensul limitării traseelor si programului de lucru, pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice amplasamentului.</p> <p>Utilizarea de utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat activitatilor de exploatare si prelucrare ale agregatelor minerale, care alunga speciile de animale si pasari.</p> <p>Colectarea selectiva, valorificarea si eliminarea periodica a deseurilor, în scopul evitarii atragerii animalelor si îmbolnavirii sau accidentarii acestora.</p> <p>Stabilizarea si înerbarea pilierilor de protectie cu vegetatie locala.</p> <p>Prevenirea si înlaturarea urmarilor unor accidente care ar putea polua puternic zona, prin scurgeri.</p> <p>Reconstrucția ecologica a tuturor terenurilor afectate, la finalizarea lucrarilor de executie si redarea acestora folosintelor initiale.</p>

**7.Datele de identificare ale autoritatii pentru protectia mediului**, la care se pot obtine informatii suplimentare si la care se depun in scris, sub semnatura si cu datele de identificare, contestatii si sugestii legate de activitate: Agentia pentru Protectia Mediului Arges, Strada Egalitatii nr. 50A, Telefon: 0248.213.099; fax: 0348.401.993, precum și la următoarea adresă de internet [www.apmag.anpm.ro](http://www.apmag.anpm.ro)

Aceasta dezbatere se bazeaza pe dreptul fiecărei persoane de a fi consultata in procesul de luare a deciziilor privind emiterea actelor de reglementare in domeniu si are drept scop inregistrarea unor propuneri, sugestii, sesizari, care pot conduce la imbunatatirea activitatii, cu efecte favorabile asupra mediului si la fundamentarea deciziei ce se va lua de catre autoritatea pentru protectia mediului, referitoare la reglementarea activitatii de mai sus. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii desfasurate, pot fi consultate la sediul APM Arges, mun.Pitesti, str.Egalitatii, nr.50A, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14., in perioada **30.03.2023 – 12.04.2023**.

**Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, pana la data de 12.04.2023.**

Data afișării anunțului pe site-ul și la sediul APM Arges: 30.03.2023

