

ANEXA nr. 5E: Conținutul-cadru al memoriului de prezentare
(- ANEXA nr. 5.E din legea 292/2018)

1. Denumirea proiectului:

„ CONSTRUIRE SPAȚIU DEPOZITARE PENTRU FABRICĂ PRODUCERE PELEȚI, ÎMPREJMUIRE TEREN PRIN RETRAGERE CU 10 cm ÎN INTERIORUL PROPRIETĂȚII ȘI BAZIN VIDANJABIL „

2. Titular:

Numele companiei:

Adresa sediu: Comuna Mozăceni, sat Mozăceni, nr 336, jud Arges,

Amplasament:Comuna Mozăceni, sat Mozăceni, nr. cadastral 82181, pct. ”Țarina”, județul Argeș,

Nume persoane de contact si nr. de telefon:, TEL:.....

Beneficiar: S.C. NATI MAR VOSOMAR SRL.

Proiectant: S.C. ROMBARHITECT STUDIO S.R.L

3. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

Memoriul de prezentare a fost elaborat in conformitate legea 292/2018, privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private– Anexa nr. 5E.

3.1. Rezumatul proiectului:

Se dorește construirea unui spațiu pentru depozitare, cu o suprafata constructi de 84.00mp necesar în activitatea de producere a peleților, împrejmuirea terenului și realizarea unui bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere, provenite de la grupurile sanitare din interiorul halei.

Amenajarea si sistematizarea curtii, Realizarea de alei/trotuare si locuri de parcare pavate cu platforma betonata carosabil,

Realizarea unei Porti de acces auto si pietonal precum si a imprejmuirilor pe patru laturi ale terenului.

Finisajele interioare si exterioare sunt adecvate functiunii, se vor realiza din materiale durabile, sigure in exploatare si usor de intretinut.

Imprejmuirea se va realiza pe tot conturul si interiorul terenului, terenului prin retragere cu 10 cm în interiorul proprietății.

Structura de rezistenta:

Structura de rezistenta va fi formata din stalpi si grinzi metalice.

Fundatii-Continui si izolate din beton armat.

Finisaje interioare:

Pardoseli: pardoseala- platforma betonata,

Pereti: Tabla cutata,

Plafond:tabla cutata.

Finisaje Exterioare:

Pereti: Tabla cutata.

Ferestre: Usi melatice,

Acoperire:

Acoperisul- tip sarpanta cu invelitoare din tabla cutata.

Asigurarea locurilor de parcare:

Accesul in incinta se va realiza prin drumul de exploatare, iar parcare este in incinta terenului, in numar de 7 de locuri.

BILANT TERITORIALI SI INDICATIVI URBANSITICI-SITUATIA PROPUSA:

Bilant Urbanistic:

Existent:

SUPRAFATA TEREN: 2500MP
SUPRAFATA CONSTRUITA=97.30MP
SUPRAFATA DESFASURATA=97.30MP
POT=3.89%
CUT=0.03

Propus:

SUPRAFATA CONSTRUITA=84.00MP
SUPRAFATA DESFASURATA=84.00MP

Rezultat:

SUPRAFATA CONSTRUITA=181.30MP
SUPRAFATA DESFASURATA=181.30MP
POT=7.25%
CUT=0.07
Hmax=3.50m

- volum constructiilor proiectate=300mc,
- suprafata carosabila/alei-platforma betonata S=1197.7mp si mai cuprinde:
7 locuri de parcare, circulatii carosabile, si alei pietonale,
- platforma betonata S=21.00mp,
- suprafata spatii verzi = 1100mp,
- suprafata teren 2500mp.

Alcatuire Constructiva:

Fundații: Izolate si radier din beton armat,

Pereți : inchidere tabla cutata,

Planșee: Beton armat,

Acoperiș : Tip șarpanta,

Invelitoare propusă: tabla cutata,

Tamplarie- metalica-geam simplu.

Imobilul propus se incadreaza in Categoria "C" de importanta NORMALA (conform H.G.nr.766/1997) si Clasa "III" de importanta (conform Normativului P100/92).

3.2. Justificarea necesității proiectului:

Necesitatea survine din planul de afaceri al firmei S.C. NATI MAR VOSOMAR SRL.

care considera necesara si oportuna aceasta investitie in conformitate cu noile cerinte actuale ale pietei.

3.3. Valoarea investitiei:

Valoarea investitiei estimata este de aprox $V_i = 12.600$.lei

3.4. Perioada de implementare propusă.

Se urmareste implementarea cat mai rapida a proiectului, durata estimata fiind cea de 6 luni de la data obtinerii autorizatiei de construire.

3.5. Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Conform documentatiei atasate, atat pe suport magnetic cat si fizic.

3.6. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Constructia propusa are o forma dreptunghiulara in plan si va fi compusa dint-o hala.
 Gabaritic, constructia va avea urmatoarele dimensiuni: o lungime de 16m si o latime de 6m.
 Amplasamentul este relativ plan in partea din fata a terenului.
 Organizarea spatiului pentru fiecare corp de cladire, dupa cum rezulta palansele de arhitectura:

Parter		
Nr.	Denumire zona	Suprafata/mp
1	Hala de depozitare	81.88

-profilul si capacitățile de productie

In cadrul proiectului este propusa a functiune principala:Depozitare.

Activitate halei propuse este de depozitare, ea fiind anexata halei existente in care se desfasoara productia peletilor.

Asigurarea produsului finit se realizeaza in corpul de cladire propus cu functiunea de: depozitare.

Accesul in incinta se va face atat pietonal cat si auto pe portiunea indicata in planuluri.

Asigurarea locurilor de parcare: Se vor prevedea locuri de parcare; propunandu-se un numar de 7 locuri de parcare.

Incinta va fi alimentata cu electricitate si apa.

Se vor prevedea instalatii de iluminat atat de veghe cat si ambiental.

Gospodarirea deseurilor se va face in sistem selectiv conform legislatiei in vigoare, iar beneficiarul va fi nevoit sa incheie un contract cu firma de salubritate care va asigura colectarea periodica a deseurilor de toate tipurile rezultate din procesul tehnologic mai sus amintit.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

In prezent pe terenul studiat exista o hala cu aceasi functiune si activitate de productie, in care exista o linie de procesare si ambalare, produs ce va fii depozitat in hala nou propusa.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, în functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, mărimea, capacitatea;

Fuxul tehnologic nu se afla in hala nou propusa.

Dupa ce se finalizeaza procesul de productie, produsul este ambalat in saci si se va aduce in hala de depozitare. De aici ele sunt preluate de furnizori.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Materia prima pentru a realiza produsele finale sunt rumegusul de rasinoase.(in prezenta hala se depoziteaza nu se produc)

In constructie vor fi folosite urmatoarele materiale: beton in fundatii elevatii, placi si platforme, metal si lemn in structura si inchideri materiale usoare, , Tabla profilata, Vopsele si lacuri, adeziv.

Pentru functionarea obiectivului este necesara energie electrica pentru iluminat,

-Racordarea la retelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu apă -bransament la reseaua existenta in zona .

Evacuarea apelor uzate - nu e cazul.

Gaze naturale - nu exista retea in zona.

Energie electrica - exista retea in zona.

Sistem de incalzire - nu e cazul.

Evacuarea apelor meteorice - se face prin sistematizarea corespunzatoare a platformelor betonate propuse si dirijarea acestora catre spatiile verzi amenajate in interiorul terenului;

-Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de executia investitiei

Pe amplasamentul studiat, in urma construirii, se vor lua masuri de protejare a incintei si de refacere a stratului vegetal acolo unde acesta va ramane ca spatiu plantat.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Se propune accesul din drumul de exploatare.

Parcarile vor fi amenajate conform planului de situatie iar accesul se va face direct din drumul de exploatare.

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Pentru realizarea imobilului se vor utiliza ca materii prime de proveniență naturală ciment, piatră, apă și metal. Pentru buna funcționare a obiectivului sunt necesare Energia electrică. Apa, Gaze Naturale.

- Metode folosite în construcție/demolare;

Pentru construire se va folosi un sistem simplu și comun. Se propun săpături pentru fundații locale și continue, lucrări de cofrare pentru elevații platforma și plăci și motaj pentru structura metalică preasamblată în module. Închiderile vor fi realizate din tabla cutată ce va fi montată de personal calificat.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- Se vor executa săpăturile pentru fundațiile izolate din B.A.;
- Se vor realiza armăturile pentru fundații, urmând a se turna betonul în cofrajele executate;
- Se vor monta armăturile pentru pardoseală, urmând a se turna betonul pentru realizarea acesteia;
- Se vor monta stalpii metalici care alcătuiesc structura principală;
- Se vor monta grinzi metalice care alcătuiesc structura metalică secundară, urmând a se monta grinzi pentru șarpantă;
- Se vor executa închiderile exterioare din tabla cutată pentru pereți și acoperiș;
- Se vor închide golurile cu tâmplărie (uși, ferestre și uși industriale);
- Se vor executa rețelele interioare și racordurile la utilitățile existente pe amplasament;

Relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Terenul este liber de construcții, iar noua construcție se va alinia la ceea ce există.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu sunt necesare alte măsuri întrucât pe amplasament se pot respecta condițiile legale impuse prin certificatul de urbanism.

Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

Alte autorizații cerute pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism nr: 6 din 13.202014 nu sunt solicitate alte autorizații, doar avize, acorduri și studii de specialitate:

- Alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu energie electrică, salubritate și acord mediu,
- Studiu geotehnic și ridicare topografică avizată de OCPI.

4.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

-planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

-descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

-căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;-metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

-detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

-alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)

Nu este cazul.

5.Descrierea amplasării proiectului:

Distanta față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare


Nu este cazul pentru ca obiectivul propus se afla la o distanță semnificativă față de graniță.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Obiectivul propus nu se afla într-o arie protejată a Ministerului Culturii și nici în apropierea unei arii protejate a Ministerului Mediului.

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Harta a zonei: conform planului din satelit-Sursa: Google Maps

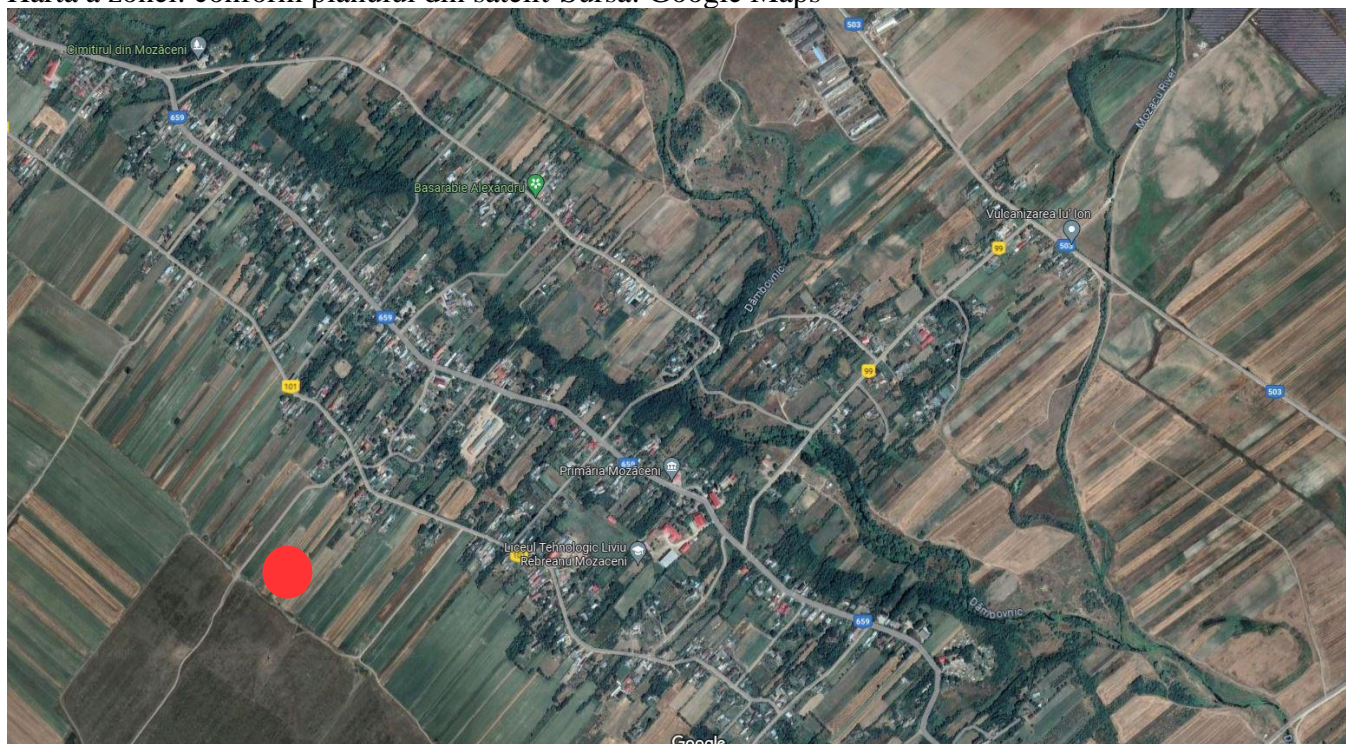

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia:

Folosința actuală: Teren arabil în suprafața de din măsuratori 2500,00 mp în acte, în intravilanul comunei Mozaceni.

Vecinatati :

- Nord: proprietate privată Ceapata Nicolae – necadastrat;
- Vest: proprietate privată Ciuda Teodor – necadastrat;
- Est: proprietate privată Ceapata Dumitru – necadastrat;
- Sud: Drum de exploatare - necadastrat.

Amplasarea cladirilor propuse fata de vecinatati:

Terenul este amplasat la aprox: 117.00m fata de ax drum

Construcția propusă: 114.0m - fata de latura din Sud.

3.00m - față de latura de Est

4,92m - față de latura **Nord**
0.10m - fata de latura de **Vest(cladire existenta)**

Politici de zonare si de folosire a terenului:

Destinația stabilită prin documentații de urbanism superioare: conform Planului urbanistic zonal, aprobat pentru schimbarea zonei funcționale și reglementare urbanistică, terenul face parte din ID – zonă pentru industrie și depozitare, stabilită prin planuri urbanistice zonale.

INDICATORI URBANISTICI MAXIM PROPUȘI pentru lotul cu nr. cad. 82181 prin PUZ aprobat

P.O.T. maxim propus = 30 %

C.U.T. maxim propus = 0,6.

Arealele sensibile.

Terenul nu face parte din arii protejate.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele stereo conf. Ridicării topografice.

Coordonate pct. de contur:

Nr. Pct.	X [m]	Y [m]
1	339466.205	513541.695
2	339457.435	513552.513
3	339316.912	513441.174
4	339325.292	513430.047

6.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A.Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În vederea evitării poluării apelor de la sursa provenită din platformele betonate exterioare folosite ca parcaj auto se vor prevedea separatoare de hidrocarburi omologate.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Astfel pentru epurarea apelor provenite din precipitații ce se vor colecta de pe platformele betonate cu rol de parcaj auto se vor monta bazine omologate cu separatoare de grăsimi și hidrocarburi .

sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Nu este cazul.

instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

sursele de zgomot și de vibrații;

Pe parcursul executiei lucrarilor de implementare a investitiei, datorita zonei in care se implementeaza aceasta, zona industriala sursele de zgomot si vibratii cu nu vor crea discomfort pentru populatie.

Pe perioada de functionare a activitatilor nu sunt prezente surse de zgomot care sa genereze discomfort pentru populatie.

amenajările si dotările pentru protecția împotriva zgomotului si vibratiilor;

Din punct de vedere al transmiterii zgomotului catre vecinatatii nivelul resimtit in afara limitelor terenului nu va depasi limita admisa conf.Legii nr.121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, si mai mult decat atat nu exista nici receptorii din vecinatate zona care sa poata fi deranjati de eventuala sursa de zgomot.

d) protecția împotriva radiatiilor:

sursele de radiatii;

Prin activitatea desfasurata nu sunt surse care sa produca radiatii.

amenajările si dotările pentru protecția împotriva radiatiilor;

Nu este cazul intrucat prin activitatea desfasurata nu sunt surse care sa produca radiatii.

e)protecția solului si a subsolului:

sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adâncime;

Pardoselile din beton armat pe care este amplasata constructia impiedica infiltrarea in sol si apele freatice de adancime a poluantilor.

lucrările si dotările pentru protecția solului si a subsolului;

Pentru prevenirea accidentelor si protecția solului, s-au prevazut urmatoarele masuri:

- apele uzate de la parcaje si alei posibil impurificate vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi inainte de a fi deversate in reseaua publica
 - pentru colectarea gunoiului si a deseurilor exista o zona de colectare dedicata dotata cu pubele.
- Acestea se vor ridica de catre operatorii de salubritate

f) protecția ecosistemelor terestre si acvatice:

identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Pe amplasament nu sunt identificate areale sensibile ce pot fi afectate de realizarea lucrarilor

lucrările, dotările si măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Nu sunt necesare lucrari de protejare a vecinatatilor. Simpla imprejmuire va asigura buna functionare a proiectului propus.

g) protecția asezărilor umane si a altor obiective de interes public:

identificarea obiectivelor de interes public, distanta față de asezările umane, respectiv față de monumente istorice si de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

In zona nu exista obiective de interes public. Distanta fara de eventuale locuinte invecinata este de peste 100m si respecta ordinul Ministerului Sanatatii, 119/2016.

Zona nu este supusa conservarii patrimoniului cultural, nu exista monumente istorice in zona.

lucrările, dotările si măsurile pentru protecția asezărilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Din punctul de vedere al protecției așezărilor umane-locuinte, nu ridică probleme.

Constructia ce face obiectul prezentei documentatii nu este amplasata in zone protejate, respecta distantele fata de vecinatati, si nu pune in pericol vecinatatile prin emiterea de noxe, zgomot si vibratii, poluarea apelor, aerului, solului si subsolului. Inchiderile cladirii asigura confortul fonic.

h.prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantități de deseuri generate;

In faza de constructie: Regimul gospodaririi deseurilor produse in timpul executiei va face obiectul organizarii de santier, in conformitate cu reglementarile in vigoare. Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza " Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase", prezentate in anexa 2 a H.G. 856/2002. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, in perioada de executie, se vor colecta separat, in containere specifice, cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, iar apoi vor fi preluate de unul din operatorii locali specializati in salubritate.

Operatorul local va avea in vedere urmatoarea ierarhie de prioritati, in ordinea mentionata: reutilizare, reciclare, alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică si eliminarea.

Se estimeaza ca in faza de executie se vor genera urmatoarele tipuri de deseuri:

-Deseuri de ambalaje (15), provenite din ambalajele materialelor utilizate in constructii :

15 01: ambalaje si deseuri de ambalaje (inclusiv deseuri municipale de ambalaje colectate separat):

15 01 01 ambalaje de hârtie si carton;

15 01 02 ambalaje de materiale plastice;

15 01 03 ambalaje de lemn;

15 01 04 ambalaje metalice;

-Deseuri de constructii (17), provenite din resturile materialelor folosite pentru constructii si amenajari:

17 01 beton,

17 02 03 materiale plastice,

17 04 metale (inclusiv aliajele lor):

17 04 01 cupru, bronz, alamă;

17 04 02 Aluminiu;

17 04 05 fier si otel;

-Deseuri municipale (deseuri menajere), inclusiv fractiuni colectate separat (20), provenite de la forta de munca din santier:

20 01 fractiuni colectate;

20 01 01 hârtie si carton;

20 01 02 Sticlă;

20 01 08 deseuri biodegradabile (resturi alimentare de la muncitori);

In aceasta etapa de detaliere a proiectului nu este posibila estimarea cantitatilor de deseuri generate.

Deseuri specifice perioadei de exploatare a investitiei:

Deseurile menajere rezultate in urma utilizarii investitiei vor fi de tipul deseuri municipale (deseuri menajere si deseuri asimilabile, provenite din comert, industrie si institutii), inclusiv fractiuni colectate separat, provenite de la locatari si spatiile comerciale:

15 01 03 ambalaje de lemn;

20 01 fractiuni colectate;

20 01 01 hârtie si carton;

20 01 02 Sticlă;

20 01 08 deseuri biodegradabile (resturi alimentare de la servirea mesei si bucatarie);

Se vor depozita in europubele amplasate pe platforme betonate speciale, impermeabile, in cadrul unei incinte inchise, de unde vor fi evacuate periodic de firme specializata in salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil. Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se face in Europubele etanse din PPR . Se vor stabili termene de ridicare prin contract cu firma de salubritate. Cantitatea de deseuri evacuate va fi considerata de min. 1 kg/masina/zi. Deseurile colectate separat vor fi valorificate sau reciclate prin grija operatorului local de salubritate. Se estimeaza ca nu se vor genera deseuri periculoase.

programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

In timpul executiei deseurile se vor sorta pe categorii, vor fi depozitate pe platforma special creata in acest scop, pentru organizarea de santier. Deseurile vor fi preluate de operatorul local de salubritate si prin grija acestuia se va stabili planul de reciclare al deseurilor.

Prevenirea si reducerea cantitatilor de gunoi va fi facut prin colectare selectiva gunoaielor de pe amplasament, depozitate in europubele. Reciclarea si gestionarea deseurilor revine in sarcina operatorului local de salubritate.

planul de gestionare a deseurilor;

Deseurile rezultate in perioada de exploatare vor fi gestionate astfel:

-ambalajele de carton si PVC vor fi colectate, si preluate de firme de reciclare.

-namolul, precum si hidrocarburile de la separatorul de hidrocarburi vor fi colectate in recipienti etansi si ridicate de pe amplasament de catre o firma specializata, cu care beneficiarul va avea incheiat un contract sau va emite o comanda in functie de nevoi.

gospodărirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

In perioada de functionare a obiectivului nu vor fi utilizate substante si preparate chimice periculoase.

substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu este cazul

modul de gospodărire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sănătății populatiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversității.

In constructia propusa principalele materiale de provenienta naturala vor fi: apa, beton, pietris,metal si lemn. Acestea nu vor fi procurate de pe amplasament, iar apa va fi din sursa existenta pe amplasament.

7. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Impactul asupra populatiei, sănătății umane, biodiversității (acordând o atentie specială speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calității si regimului cantitativ al apei, calitatea aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si detine cai de acces, utilitati, etc, care permit si faciliteaza constructia de cladiri, precum si existenta altor cladiri in constructie in zona, estimam ca:

-lucrarea in cauza nu are impact negativ asupra terenului si vecinatatilor;

-fara impact asupra sanatatii umane.

-estimam ca lucrarile in cauza vor avea un impact pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea si complexitatea impactului;

Nu este cazul.

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

8. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul

9. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul supus aprobării Agenției pentru Protecția Mediului nu se încadrează în nicio direcție dintre cele menționate mai sus.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Investiția este privată și nu a fost aprobată prin niciun program, plan sau strategie de dezvoltare.

10. Lucrări necesare organizării de santier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de santier;

Organizarea de santier va fi strict în incinta proprietății și va fi în conformitate cu planul de organizare de santier. Accesul în incinta se va realiza din drumul de acces. La stradă se va amenaja o poartă provizorie din metal și împrejmuire pe tot conturul lotului. Accesul și ieșirea în incinta, auto și pietonal, vor fi controlate strict. Se va urmări ca mașinile ce ies din santier să fie curate, inclusiv pneurile. În incinta, santierul va avea pichet de incendiu, tablou electric, sursă de apă, o cabină WC ecologică, baracă vestiar pentru muncitori și baracă pentru scule și materiale marunte. Pe durata executării lucrărilor se vor asigura racorduri provizorii la rețeaua de utilități publice urbane existente în zonă.

Conform specificului și tehnologiilor de execuție pentru lucrările de construcții, în incinta santierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse:

- utilaje pentru construcții pe pneuri, destinate diverselor lucrări mecanizate – excavare, încărcare, împins, compactare etc.

- utilaje pentru ridicare, transport și manipulare sarcini

- utilaje și echipamente pentru transport și turnat beton

- mijloace de transport auto

- scule de mână și echipamente de mică mecanizare

- scule, unelte si dispozitive diverse

Lucrările de construire prevăzute se vor realiza în mod obligatoriu cu firme specializate și cu personal calificat pentru astfel de lucrări. În timpul execuției, beneficiarul și executantul vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor de protecția muncii în vigoare. Lucrările de execuție nu vor afecta domeniul public pe perioada șantierului. Pe durata lucrărilor de construire se vor respecta toate prevederile legale specifice în vigoare, revizuite și actualizate; amintim câteva: Legea nr. 90/1996 privind protecția muncii; Norme generale de protecția muncii; Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993, privind protecția și igiena muncii în construcții; Ord.MMPS 235/1995, privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime; Ord. MMPS 255/1995, normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală; Normativele generale de prevenirea și stingerea incendiilor aprobate. Toate locurile cu risc de accidente vor fi împrejmuite și semnalizate corespunzător existând persoana specializată pentru această activitate. Va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitară. Va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzător și toate baracile vor fi dotate cu extincătoare.

- localizarea organizării de șantier;

Lucrările propuse vor fi realizate doar în incinta proprietate personală a beneficiarului;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Nu este cazul.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Utilajele și autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Șantierul va avea punct de apă care va asigura atât consumul pentru procesul tehnologic, cât și consumul generat de nevoia de stropire a zonelor cu potențial de emisie praf. Prin grija constructorului șantierul va fi menținut în permanentă umed. Deseurile care pot fi spulberate de curenții de aer se vor acoperi cu prelate.

11. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Materialele utilizate în construcții sunt recuperabile (pământ în cazul de față) și se vor folosi la nivelarea amplasamentului. Se estimează că nu sunt posibile poluări accidentale majore.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Executantul are obligativitatea de a reduce și elimina sursele de poluare în cel mai scurt timp cu putință.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu sunt instalații ce se vor închide, dezafecta sau demonta.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul se încadrează în categoria de folosință arabilă, iar pentru utilizarea ulterioară nu sunt necesare măsuri speciale nementionate anterior.

12. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);
2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;-nu este cazul

3. schema-flux a gestionării deșeurilor; 1 exemplar
4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.- nu este cazul

12. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Amplasamentul nu se află în apropierea unei arii naturale protejate. Coordonatele terenului sunt:

Nr. Pct.	X [m]	Y [m]
1	339466.205	513541.695
2	339457.435	513552.513
3	339316.912	513441.174
4	339325.292	513430.047

Conform certificatului de urbanism emis de Primăria Comunei Mozăceni, terenul face parte din intravilanul comunei Mozăceni, sat Mozăceni, cu o construcție realizată dar ne recepționată în suprafața de 2500mp și este încadrat în categoria de arabil.

Conform Planului urbanistic zonal, aprobat pentru schimbarea zonei funcționale și reglementare urbanistică, terenul face parte din ID – zonă pentru industrie și depozitare, stabilită prin planuri urbanistice zonale

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Amplasamentul studiat nu se află în nicio arie protejată.

c) prezenta și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Pe amplasamentul propus nu se află specii sau habitate de interes comunitar.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este necesar managementul conservării ariei naturale întrucât amplasamentul nu se află în nicio arie protejată.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu se poate estima un impact asupra speciilor și habitatelor întrucât pe amplasamentul propus nu se află specii sau habitate de interes comunitar.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu sunt alte măsuri în legislație față de cele menționate anterior.

14. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

Conform certificatului de urbanism emis de Primaria Comunei Mozăceni, terenul face parte din intravilanul comunei Mozăceni, sat Mozăceni.

2. Indicarea stării ecologice/potentialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este necesar intrucat nu se realizeaza lucrari pe un curs de apa.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este necesar intrucat nu se realizeaza lucrari in albia curs de apa.

15. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV

Intocmit
Arh. Mircea Balan