

Prezentul **memoriu de prezentare** a fost întocmit conform **LEGII nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, ANEXA Nr. 5.E la procedură.**

**BORDEROU**

**Parti scrise**

**I.** Denumirea proiectului

**II.** Titular

**III.** Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

**IV.** Descrierea lucrărilor de demolare necesare

**V.** Descrierea amplasării proiectului

**VI.** Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

**VII.** Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

**VIII.** Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

**IX.** Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

**X.** Lucrări necesare organizării de șantier

**XI.** Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

**XII.** Anexe - piese desenate:

**XIII.** Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor [art. 28](#) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 49/2011](#), cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele

**XIV.** Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale

**XV.** Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la [Legea nr. . . . .](#) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

## I. DATE GENERALE

### 1.1.Denumirea proiectului:

## Executie doua foraje in comuna Dor Marunt, jud. Calarasi

### 1.2. Amplasamentul (judetul, localitatea);


Judetul: **Calarasi**

Comuna: **Dor Marunt**

Comuna Dor Marunt este situata in partea de Nord-Vest a judetului Calarasi, in campia Baraganului Sudic.

Investitia este amplasata pe teritoriul administrativ al satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt. Terenul destinat lucrarilor este situat in cadrul incintei bazei sportive.

### Localizarea investitiei pe harta Romaniei :

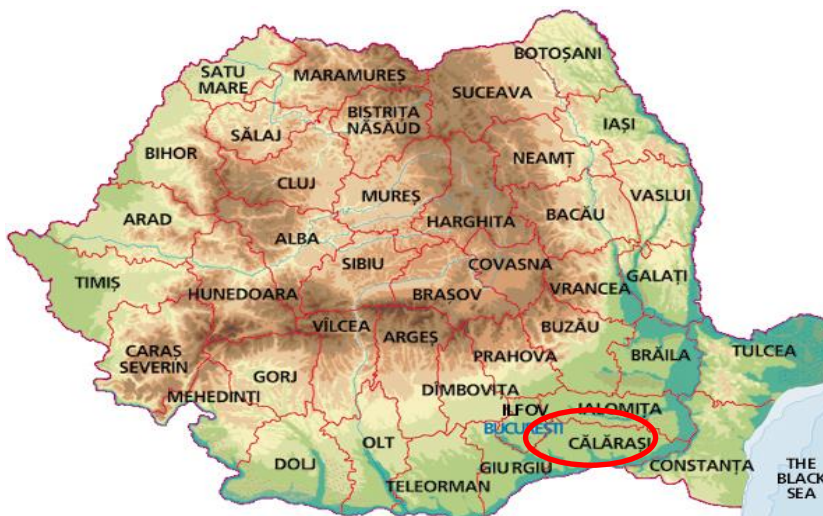

**Localizarea investitiei in judetul CALARASI:**



Investitia este amplasata pe teritoriul administrativ al satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt, str. Alea Stadionului nr.4

Vecinatati:

1. Forajul 1.  
Lot nr. Cadastral 23734  
-Nord – Proprietate Consiliul Local Dor Marunt;  
-Sud- Teren Sport - Proprietate Consiliul Local Dor Marunt;  
-Vest – Proprietate Chioreanu Maria  
-Est- Spatiu Verde - Proprietate Consiliul Local Dor Marunt.
  
2. Forajul 2.  
Lot nr. Cadastral 23736  
-Nord – Proprietate Consiliul Local Dor Marunt-Camin Cultural  
-Sud- Soseaua Bucuresti – Constanta  
-Vest-NC23221- Proprietate persoana fizica  
-Est- Proprietate Consiliul Local Dor Marunt.

## II. TITULAR

### 2.1. Titularul investitiei;

- Numele: **Comuna Dor Marunt**

- Adresa: Strada: Soseaua Bucuresti-Constanta, nr. 229; Comuna Dor Marunt, Sat Dor Marunt; Cod Postal: 917055; Tara: Romania; Adresa de e-mail:primaria.dormarunt@yahoo.com; Nr de telefon: +40 242644111; Fax: +40 242644220;

- Primar: Iacomi Ion

## III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

### **Justificarea necesității proiectului:**

*In prezent, in comuna Dor Marunt, alimentarea cu apa in sistem centralizat se realizeaza prin intermediul a doua foraje hidrogeologice ce au valori ale debitelor de 2.5 l/s, acestea nu acopera necesarul de apa.*

*Prin prezenta investitie se vor executa:*

- doua foraje;
- doua aductiuni.

*Investitia este amplasata pe teritoriul administrativ al satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt.*

*Comuna Dor Marunt este situata in partea de Nord-Vest a judetului Calarasi, in campia Baraganului Sudic.*

### **valoarea investitei;**

#### **Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (lei)**

<b>Valoarea investitiei ([LEI] inclusiv T.V.A.)</b>	<b>427.973</b>
<b>din care C+M ([LEI] inclusiv T.V.A.)</b>	<b>313.057</b>

#### **Esalonarea investitiei (INV/C+M) :**

## Esalonarea investitiei (INV/C+M):

LUNA 1+2+3	INV (LEI inclusiv TVA)	C/M (LEI inclusiv TVA)
I+II+III	427.973	313.057

**perioada de implementare propusă:**

Durata de executie a lucrarilor este de 3 luni.

- **planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);**

Amplasarea obiectivului mai sus menționat este în conformitate cu Planul Urbanistic General al Comunei Dor Marunt;  
Planurile de situatie sunt anexate prezentei documentatii.

- **o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).**
- **Elementele specifice caracteristice ale proiectului propus:**
  - **profilul și capacitățile de producție.**

Investitia cuprinde urmatoarele obiecte principale:

- 1.Obiect 1 – Captare din subteran cu ajutorul a doua puturi forate cu adancimea de 80m;
- 2.Obiect 2 – Aductiune.

1.OBIECT 1 – CAPTARE - (compus din obiectul „secundar” 1 P.F.1 si obiectul „secundar” 2, P.F.2.);

Captarea apei din subteran a satului Dor Marunt se realizeaza prin intermediul a doua puturi forate de 80 m adancime fiecare, amplasate in partea nordica a comunei, in incinta bazei sportive si a caminului cultural. Forajele vor capta acviferul apartinand „stratelor de Fratesti” pe intervalul 60 - 80 m. Apa cantonata in “stratele de Fratesti” prezinta caracteristici chimice superioare fiind incadrate in limitele de potabilitate.

Debitul extras pentru acoperirea necesarului de apa este  $Q = 8$  [l/s].

Forajele vor fi echipate cu o electropompă submersibila cu carcasa de inox. Pentru asigurarea debitului si a inaltimii de pompare, electropompa submersibila are caracteristicile:  $Q_p = 30$  mc/h,  $H_p = 100$  m.c.A., aceasta fiind echipată cu un motor ce are puterea de  $25$  Hp = 18.39 kW.

Caracteristici pompa:

- diametru = 140mm;
- turbina si difuzor pompe multietajate din policarbonat;
- garnituri pompe de apa din cauciuc;
- manson de sustinere arbore pompe submersibile din material ceramic;
- capacele carcasei din otel inox AISI 304;
- arbore pompa submersibila sin otel inox AISI 304;

- temperatura maxima fluid vehiculat pompe submersibile: 30 grade;
- densitatea maxima de nisip admisa in componenta apei: 40 gr/m<sup>3</sup>;
- numar maxim de porniri / opriri: 15 / ora;
- inaltime minima coloana de apa deasupra pompei: 1m.

Forajele vor fi sapate in sistem rotativ cu circulatie inversa si vor fi echipate cu o colana de exploatare din PVC cu filtre ce au diametrul de 200 mm. Dupa echipare, in zona filtrelor se va introduce pietris margaritar sort 4 - 8 mm, iar intervalul 0 - 30 m se va cimenta in vederea evitarii contaminarii de la suprafata

La atingerea adancimii finale, forajul va fi investigat geofizic.

Pentru punerea in functiune se va executa deznisiparea si decolmatarea forajului in sistem aer - lift si se vor executa pompari experimentale pe trei trepte de debit in vederea stabilirii debitului optim de exploatare.

Se vor executa analize fizico - chimice si bacteriologice in vederea stabilirii calitatii apei captate.

In cazul in care forajele nu sunt date imediat in folosinta, acestea vor fi prevazute cu capac sudat. In cazul in care pana la punerea in exploatare trec mai mult de 90 de zile, este necesara o pompare de deznisipare inainte de punerea in functiune.

Pentru a nu se produce colmatarea si cimentarea cu noroi de foraj a stratelor acvifere interceptate, este necesar ca forajul sa se execute intr-un timp cat mai scurt si fara intreruperi.

Definitivarea forajului trebuie sa aiba in vedere izolarea acviferului freatic si captarea tuturor orizonturilor acvifere situate la adancimi mai mari decat portiunea cimentata, pe toata grosimea lor.

Pomparile experimentale sunt absolut necesare in vederea stabilirii caracteristicilor hidrogeologice ale stratelor acvifere captate (debit, denivelare, nivel piezometric, nivel hidrodinamic, raza de influenta, etc). Determinarea corecta a acestor caracteristici influenteaza intregul proces de explorare a forajului

Materialele folosite la executia forajelor: sunt burlanele pentru definitivarea constructiei forajului, coloanele filtrante si pietrisul margaritar.

Dimensiunile camerei putului forat sunt  $L \times l \times h = 3,00 \times 2,3 \times 3,0$  m, au rezultat din prevederea spatiului necesar pentru efectuarea operatiei de denisipare a putului si pentru executarea lucrarilor de remediere si intretinere a putului, inclusiv extragerea electropompei si a coloanei de refulare in cazul deteriorarii lor in exploatare.

Traversarea peretelui caminului de catre conducta de refulare se face prin intermediul unei piese de trecere etansa.

Circulatia aerului in camin si evacuarea aerului viciat se realizeaza prin doua conducte Dn 150 mm pozate in planseul caminului.

In interiorul camerei putului vor fi amplasate 2 vase de expansiune, ce au volume cuprinse intre 200 l.

Accesul in camin se face printr-un gol de 1,0 x 1,2 m acoperit cu capac metalic.

**Zona de protectie sanitara:**

In zona puturilor forate se impun masuri specifice in scopul evitarii contaminarii sau impurificarii apelor. In acest caz se impune o zona de protectie sanitara cu regim sever, ce cuprinde terenul din jurul puturilor forate, unde este interzisa orice amplasare de folosinta sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea sursei de apa.

In cazul forajelor care exploateaza acvifere de adancime sub presiune si care sunt executate astfel incat sa realizeze conditiile de izolare a stratului captat fata de suprafata terenului si fata de stratele acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instituie numai zona de protectie sanitara cu regim sever, care va fi circulara, cu centrul pe pozitia forajului si raza de 10 m; in acest caz zona de

protectie sanitara cu regim de restrictie coincide cu zona de protectie sanitara cu regim sever, iar perimetrul de protectie hidrogeologica, situat in zona de alimentare a acviferului, se instituie simultan pentru toate captarile care exploateaza aceeași structura acvifera regionala.

Conform planului de situatie anexat distanta dintre cele doua foraje este mai mare de 150 m, influenta fiind inexistentă între puturi.

2. OBIECT 2 – ADUCTIUNE – (compus din obiectul „secundar” 2: Aductiune 1 si „secundar” 2: Aductiune 2):

Conductele de aductiune vor fi pozate sub adancimea de inghet (cota ax – 1,10 m de la cots teren) si vor avea prevazut sub generatoarea inferioara a tubului un strat suport de nisip de 10 cm grosime. Umplutura de pamant in jurul si deasupra conductei se va face cu pamant local sortat si compactat manual ( $\sigma_d$  mediu=16,5 kN/mc).

Conducta de refulare (PEID 110 mm) a putului este legata la o conducta de aductiune din PEID-PE 100, SDR 26, Pn 6, avand diametrul D 110 mm pe traseul: put catre camin de apa.

Lungimea aductiunii de la putul forat nr.1 la caminul de apa este de 176 ml, iar lungimea adunctiunii de la putul forat nr. 2 la caminul de apa este de 286 ml.

➤ **Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);**

In prezent, in comuna Dor Marunt, alimentarea cu apa in sistem centralizat se realizeaza prin intermediul a doua foraje hidrogeologice ce au valori ale debitelor de 2.5 l/s, acestea nu acopera necesarul de apa.

➤ **Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;**

Nu este cazul ;

➤ **materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;**

- Materialul tubular din PVC si PEID, dar si constructiile
- Combustibili pentru utilajele din dotare vor fi aprovizionati de la statiile de alimentare cu carburanți.
- Pe șantier materialele vor fi depozitate corespunzător în conformitate cu prescripțiile tehnice din caietele de sarcini și cu recomandările producătorului.
- Combustibilii și uleiurile necesare funcționării utilajelor de execuție, vor fi aprovizionati de la statiile de alimentare cu carburanți.

➤ **racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;**

Nu este cazul.

➤ **descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;**

Nu este cazul.

➤ **căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;**

Nu este cazul.

➤ **planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;**

Lucrarile propriu-zise se vor executa pe o perioada de 3 luni.

Etapele principale de realizare a lucrarilor pentru fiecare obiect / subobiect din cadrul investitiei cuprind:

1. Realizarea de terasamente pe amplasamentul lucrarilor
2. Montarea tuburiilor in foraj.

*Dupa realizarea lucrarilor, zonele adiacente afectate pe perioada executiei vor fi readuse la folosinta initiala.*

➤ **relația cu alte proiecte existente sau planificate;**

Nu este cazul.

➤ **detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;**

Nu este cazul.

➤ **alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);**

Extinderea alimentării cu apa conduce la dezvoltarea comunei, prin numeroase avantaje generate, si anume:

- eliminarea factorilor de risc pentru sanatatea locuitorilor;
- asigurarea protectiei mediului;
- utilizarea rationala, controlata a resurselor de apa;
- acoperirea necesarului de apa, in special, in perioadele de seceta;
- crearea unor conditii mai bune de trai, acest lucru conduce la stabilizarea definitiva a populatiei;
- impiedicarea migratiei tinerilor catre zone dezvoltate datorita cresterii gradului de confort al locuintelor;
- atragerea unor potentiali investitori;
- posibilitatea dezvoltarii economice prin reactivarea unor indeletniciri mai vechi sau declansarea unor noi activitati;
- dezvoltarea sectorului de prestari servicii populatiei, ceea ce ar duce la ocuparea fortei de munca disponibilizata.

Dezvoltarea economica conduce la cresterea nivelului de trai al comunitatii, sporeste confortul locuitorilor prin imbunatatirea nivelului de echipare edilitara, va stabili populatia tanara existenta in zona. In contextul actual, domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice a devenit una din preocuparile majore ale autoritatilor administratiei publice, atat la nivel central cat si la nivel local, intrucat aceasta activitate are o importanta de dimensiune sociala si un rol esential pentru mentinerea si consolidarea coeziunii sociale, pentru asigurarea dezvoltarii durabile a localitatilor, pentru imbunatatirea conditiilor de viata si de munca la nivelul comunitatilor locale.



Conform temei de proiectare, se propune realizarea a doua foraje cu adancimea de 80 m si aductiunea apei catre statia de pompare, pentru comuna Dor Marunt, judetul Calarasi.

➤ **alte autorizații cerute pentru proiect.**

Nu este cazul.

#### IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

➤ **planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;**

Nu este cazul.

➤ **descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;**

Nu este cazul.

➤ **căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;**

Nu este cazul.

➤ **metode folosite în demolare;**

Nu este cazul.

➤ **detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;**

Nu este cazul.

➤ **alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).**

Nu este cazul.

#### V. Descrierea amplasării proiectului:

➤ **distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;**

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier.

➤ **localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;**

Investitia este amplasata pe teritoriul administrativ al satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt. Terenul destinat lucrarilor este situat in cadrul incintei bazei sportive.

În zona nu sunt semnalate obiective de interes cultural, arheologic sau natural.

➤ **harti, fotografiile ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:**

- politici de zonare si de folosire a terenului - zona nu va suferi modificari semnificative.
- arealele sensibile - proiectul nu se suprapune cu ariile naturale protejate Natura 2000.
- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare - Nu au fost luate in calcul alte variante de amplasament in afara celor prezentate.

**VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile**

➤ **A.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:**

**1. Protectia calitatii apelor:**

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;  
Nu este cazul

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;  
Nu este cazul

**2. Protectia aerului:**

– **sursele de poluanți pentru aer, poluanți** – In urma puturiilor forate nu vor fi generate emisii poluante și/sau deseuri toxice care sa conduca la aparitia ploilor acide, smogurilor sau problemelor desanatare.

Echipamentele și tehnologia de execuție a lucrarilor nu conduc la deteriorarea calitații aerului și a climei.

Utilajele folosite pentru realizarea investitiei vor avea reviziile facute, iar emisiile de poluanti se vor incadra in legislatia in vigoare.

Principalii poluanți prezenti in mediu in vecinatatea zonelor de lucru (santier, cai de acces, etc.) in timpul executiei lucrarilor pot fi particulele de praf.

Pulberile de praf se depun pe partile aeriene ale plantelor dandu-le un aspect si un colorit specific.

Lucrările propuse pentru realizarea investitiei nu presupun riscuri, cu mențiunea că, pe durata execuției lucrărilor și a exploatării ulterioare a sistemului se vor respecta normele tehnice și legislative in vigoare, specifice fiecărei activități.

– *instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera* – Nu este cazul datorita specificului proiectului – realizare puturii forate.

### 3. *Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:*

- *Surse de zgomot si vibratii:*

Se estimeaza sa apara o crestere a zgomotului in timpul fazei de executie a forajelor. Principalele surse de zgomot sunt constituite din echipamentele utilizate la excavarea solului in vederea montarii conductelor.

Nivelul de zgomot variaza functie de tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in functiune, regim de lucru, suprapunerea numarului de surse si dispunerea pe suprafata orizontala si/sau verticala, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Din masuratori, efectuate la societati cu activitati similare, nivelul de zgomot definit, in zona utilajelor, la o distanta de 10 – 15 m prezinta valori de:

- 60 – 115 dB(A) – zona de actiune a mijloacelor auto (basculante, cisterne, etc);

Activitatile specifice Organizarii de santier se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis, si se raporteaza la limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala normala a atentiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru. La aceasta valoare se poate adauga corectia de 10 dB(A) – in cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale). In zona protejata cu functiune de locuire, situata la cca. 400 m distanta fata de sursele de zgomot ce apartin Organizarii de santier, se apreciaza ca nivelul zgomotului emis de utilaje nu va depasi pe perioada zilei pe perioade scurte de timp 80 dB(A). Organizarea de santier prin dotarile tehnice, administrative si sociale de care dispune si prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursa de vibratii pentru mediu.

- *amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor* - nu este cazul;

### 4. *Protectia impotriva radiatiilor:*

*Sursele de radiatii* – datorita specificului proiectului si anume instalatii sanitare, nu se produc radiatii;

– *amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor* – Nu este cazul.

### 5. *Protectia solului si a subsolului:*

- *Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatic* – Forajele sunt acoperite cu capac metalic, in contact cu apa de ploaie nu contamineaza solul sau subsolul;

- *Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului* - forarea se va realiza controlat, pe portiuni limitate.

### 6. *Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:*

– *identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect*

*Nu este cazul.*

– *lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate* – Proiectul nu se desfasoara in arii naturale protejate.

Activitatile desfasurate in perioada de executie a obiectivelor, se constituie in surse de poluare la nivelul amplasamentelor si in vecinatatea acestora prin inlaturarea componentelor biotice (decopertare, sapare santuri, etc.).

Pentru evitarea afectarii biotopurilor invecinate, lucrarile de santier se vor efectua in perioada zilei si se vor separa de restul activitatilor inconjuratoare.

Dupa terminarea lucrarilor zona afectata temporar de lucrari va fi readusa la forma initiala.

In zona amplasarii lucrarilor nu sunt semnalate monumente naturale, ecosisteme terestre și acvatice cu valoare ecologica.

Fiind vorba de o suprafata restransa se estimeaza ca, realizarea lucrarilor va crea o perturbare de mica amploare a habitatului pasarilor, rozatoarelor si insectelor.

Masurile luate pentru diminuarea perturbarea habitatelor existente in zona si a localnicilor constau in principal din:

- informarea localnicilor/personalului ce executa lucrarile asupra efectelor negative ale deranjarii pasarilor in timpul cuibaritului, distrugerii cuiburilor, a pontei sau a puilor;
- interzicerea cu desavarsire capturarea sau uciderea pasarilor, pescuitul de catre personalul angajat in realizarea lucrarii;
- deșeurile vegetale, provenite din oricare activitate, nu vor fi depuse în zonele unde a fost identificat vreun habitat;
- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare astfel incat sa nu fie perturbate vietuitoarele, localnicii.
- imprejmuirea si delimitarea stricta a zonelor de lucru, in vederea afectarii unei suprafete limitate de teren;
- Se interzice spalarea echipamentelor, utilajelor precum si a personalului in sursele de apa existente in amplasament.

Măsurile de protectie a florei și faunei pentru **perioada de construcție** se iau din faza de proiectare și organizare a lucrărilor, astfel:

- Suprafețele de teren ocupate temporar in perioada de constructie trebuie limitate judicios la strictul necesar.

- Pentru evitarea accidentelor in care, pe langa oameni pot fi implicate și animale, constructorul va prevedea bariere fizice care să oprească accesul in locuri periculoase sau expuse.

- Traficul de șantier și funcționarea utilajelor se limitează la traseele și programul de lucru specificat.

- Se evita depozitarea necontrolata a deseurilor ce rezulta în urma lucrărilor, respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de autoritățile locale pentru protectia mediului.

- inainte și in fazele de execuție, se vor elimina speciile invazive prezente pe amplasament;

- limitarea accesului personalului de lucru in împrejurimile amplasamentelor,

- limitarea lucrului la orele stricte de program,

- limitarea la maximum a utilizării utilajelor doar in orele de program stabilit de lucru pentru a nu deranja fauna locală;

- este interzisă desfășurarea lucrărilor pe timpul nopții;

- la terminarea lucrarilor, terenul pe care va fi amplasata Organizarea de santier va suferi un proces de refacere si va fi redat folosinței inițiale;

- realizarea unei infrastructurii adecvate, necesare unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor, precum și pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;

- evitarea poluărilor accidentale și interzicerea deversării deșeurilor de orice natură;

- pe perioada executarii lucrarilor constructorul va institui un sistem propriu de automonitorizare a activității din punct de vedere al protecției mediului.

- Personalul care va desfășura lucrările de execuție va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților care le revin, precum și a condițiilor care trebuie respectate prin Avizul de mediu;

- Se interzice orice evacuare de reziduuri solide și lichide în apele de suprafață;

- Materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului și/sau subsolului și a apelor de suprafață;

- Pe durata execuției lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea de zgomot, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor și legislației privind protecția mediului aflate în vigoare;

- Stabilirea încă din faza de proiectare a traseelor optime de deplasare a utilajelor;

**În concluzie, luând în considerare sursele de poluare și emisiile de poluanți produse în timp de activitățile antropice existente în zonă, contaminarea cu poluanții specifici generați de activitatea de execuție a lucrărilor la sistemul de apă și canalizare, va fi nesemnificativă.**

#### **7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:**

– *identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectura, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.* –Nu este instituit un regim de restricție față de monumentele de arhitectura din zonă;

– *lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public*

Nu se preconizează o dezvoltare economică suplimentară și explozivă în zonă.

#### **8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatarei, inclusiv eliminarea**

- *lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;*

#### **CODURI DEȘURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLARI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)**

17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01 beton

17 01 02 cărămizi

17 01 03 țigle și materiale ceramice

17 01 06\* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01 lemn

17 02 02 sticlă

17 02 03 materiale plastice

17 02 04\* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de ulei și produse gudronate

17 03 01\* asfalturi cu conținut de gudron de ulei

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03\* gudron de ulei și produse gudronate

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alama  
17 04 02 aluminiu  
17 04 03 plumb  
17 04 04 zinc  
17 04 05 fier si otel  
17 04 06 staniu  
17 04 07 amestecuri metalice  
17 04 09\* deseuri metalice contaminate cu substante periculoase  
17 04 10\* cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase  
17 04 11 cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10  
17 05 pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare  
17 05 03\* pamant si pietre cu continut de substante periculoase  
17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03  
17 05 05\* deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase  
17 05 06 deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05  
17 05 07\* resturi de balast cu continut de substante periculoase  
17 05 08 resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07  
17 06 materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest  
17 06 01\* materiale izolante cu continut de azbest  
17 06 03\* alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase  
17 06 04 materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03  
17 06 05\* materiale de constructie cu continut de azbest  
17 08 materiale de constructie pe baza de gips  
17 08 01\* materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase  
17 08 02 materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01  
17 09 alte deseuri de la constructii si demolari  
17 09 01\* deseuri de la constructii si demolari cu continut de mercur  
17 09 02\* deseuri de la constructii si demolari cu continut de PCB (de ex: cleiuri cu continut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut de PCB)  
17 09 03\* alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase  
17 09 04 amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03

*- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;*

Activitățile desfășurate trebuie să țină cont întotdeauna de o ierarhie a opțiunilor de gestionare a deșeurilor. Prima opțiune este prevenirea producerii de deșeuri, prin alegerea încă din faza de proiectare a celor mai bune tehnologii. Dacă evitarea producerii de deșeuri nu este întotdeauna posibilă, atunci trebuie minimizată cantitatea de deșeuri generată prin reutilizare, reciclare și valorificare energetică.

Etapa de eliminare a deșeurilor trebuie aplicată numai după ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, în mod responsabil astfel încât să nu producă efecte negative asupra mediului.

Cantitățile de deșeuri generate sunt centralizate în evidența gestiunii deșeurilor care se completează lunar, în conformitate cu HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Raportul privind evidența

gestiunii deeurilor se transmite lunar si anual catre Agentia competenta pentru Protectia Mediului.

Deseurile se impart in doua categorii mari: nepericuloase si periculoase si sunt definite pe categorii in HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deeurilor. Fiecare tip de deeu este reprezentat de un cod format din 6 cifre in functie de activitatea generatoare, la care se adauga un asterix (\*) daca acesta face parte din categoria celor periculoase (ex. 20 01 35\*). Toate categoriile de deseuri se colecteaza separat si se predau catre societatile autorizate. La fiecare predare de deseuri se va solicita si se va pastra bonul de confirmare sau formularul de incarcare - descarcare deseuri in urma predarii acestora catre colectorii autorizati.

Producatorii/detinatorii de deseuri sunt obligati sa predea deseurile generate din activitatea sa operatorilor economici autorizati de catre autoritatea publica competenta (Agentiile pentru Protectia Mediului) si sa efectueze operatii de colectare, transport, valorificare si /sau eliminare deseuri in conditiile legislatiei de mediu in vigoare, nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 20.000÷40.000lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit.a).

Costurile operatiunilor de gestionare a deeurilor sunt suportate de producatorul de deseuri conform principiului „poluatorul plateste” (L211/2011-art.21,alin.1). Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa colecteze selectiv deseurile si sa le transporte numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tartare/eliminare.

Producatorii si/sau detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora cu respectarea ierarhiei privind optiunile gestionarii acestora si fara a pune in pericol sanatatea umana si mediul inconjurator. Altfel, sanctiunile aplicabile sunt cuprinse intre 20.000÷40.000 lei (L 211/2011, art.61, alin.1, lit.a).

Deseurile periculoase (cele care sunt reprezentate cu asterix) trebuie stocate separat in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala. Nerespectarea celor mentionate anterior atrage dupa sine sanctionarea cu amenda de la 20.000÷40.000 lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit.a).

Trasabilitatea este regasita la generator prin evidenta gestiunii deeurilor in conformitate cu anexa 1 a HG856/2002. Evidenta gestiunii deeurilor este intocmita pentru fiecare tip de deeu, este transmisa anual agentiei de mediu si este pastrata cel putin 3 ani (L211/2011, art.49). Lipsa acesteia atrage dupa sine aplicarea unei amenzi cuprinse intre 15.000÷30.000lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit.b).

Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie poate fi realizata prin implementarea unor politici si practici cum ar fi:

- Reducerea la sursa a deeurilor – de ex. restrictii la cumparare a unor produse ce sunt supraambalate;
- Utilizarea eficienta a resurselor;
- Achizitionarea unor utilaje moderne care pot prelucra eficient un produs;
- Monitorizarea fluxului de materii utilizate si rezultate;

- Instruirea angajatilor;
- Stabilirea unui program de reciclare a deseurilor;
- Elaborarea listei ce cuprinde deseurile periculoase/nepericuloase;
- Evaluarea riscurilor privind gestiunea deseurilor periculoase;
- Identificarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor;
- Incurajarea repararii produselor defecte;
- Incurajarea importurilor unor materiale pentru care există tehnologii de reciclare/valorificare;
- Reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora

- planul de gestionare a deșeurilor;

Depozitarea temporara și evacuarea controlata a deșeurilor, inclusiv recuperarea acestora acolo unde este aplicabil, se va efectua controlat prin grija Contractorului și cu respectarea legislației specifice in vigoare.

Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

Operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport au obligația să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare.

#### **9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:**

– **substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse** – Prin procesul de instalare a echipamentelor mecanice si electrice nu se degaja substante si preparate chimice periculoase.

– **modul de gospodarie a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatie** – Nu este cazul

**B.** Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

- nu este cazul.



## VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

– impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotului și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Impactul potential al proiectului va fi pozitiv contribuind la urmatoarele :

- protejarea mediului inconjurator prin consumul utilizarea rationala a resurselor de apa;
- inlaturarea fenomenelor de poluare a mediului;
- dezvoltarea economica;
- conservarea biodiversitatii;
- control asupra proceselor de consum ale sursei de apa;
- realizarea unui pas important spre alinierea Romaniei la normele europene in domeniul protectiei mediului.

*Avantajele prezentului proiect:*

- *Imbunatatirea calitatii mediului;*
- *Indeplinirea criteriilor existente la nivelul tarilor europene dezvoltate.*

*Intrucat cladirile inscrise in patrimoniul istoric si cultural nu se gasesc in apropierea unei astfel de constructii, impactul este minim.*

*Impactul asupra solului:* Sursele potientiale majore de poluare a subsolului sunt reprezentate de infiltratiile de ape uzate de la conductele ce transporta ape uzate. Impactul potential poate fi prevenit prin utilizarea unor materiale de calitate, verificarea periodica a scurgerilor si controlul acestora. Conditiiile subsolului pot fi monitorizate cu ajutorul forajelor de observatie.

In urma demararii lucrarilor activitatea de intretinere a utilajelor ( piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) va fi interzisa pe amplasamentul analizat, ci numai la sediul titularului de activitate, in spatii special amenajate. Toate utilajele, autoutilitatile vor fi aduse in amplasamentul analizat in stare normala de functionare, avand efectuate reviziile tehnice. Deseurile rezultate din organizarea de santier vor fi colectate

*Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei:*

In orice situatie pe perioada desfasurarii proiectului va fi interzisa descarcarea in apele de suprafata existente pe amplasament, a apelor uzate neepurate si vor fi interzise utilajele in apropierea acestor surse de apa.

Lucrările proiectate au fost analizate din punct de vedere tehnico-economic, propunându-se soluția care să asigure siguranță în exploatare și un cost minim de investiție.

Lucrările se vor executa strict pe suprafețe bine stabilite, iar după terminarea șantierului vor rămâne numai activitățile antropice deja existente în zonă.

În perioada de construcție și în cea de exploatare nu se pune problema extinderii impactului lucrărilor asupra altor zone geografice sau a unor areale naturale sensibile. Utilajele utilizate în perioada de execuție vor avea efectuate reviziile tehnice astfel vor fi împiedicate scurgerile accidentale de uleiuri, hidrocarburi.

În consecință, se poate afirma că efectul direct asupra calității surselor de apă, va fi **Impact nesemnificativ**.

*Impactul asupra calității aerului:* În perioada realizării lucrărilor de șantier calitatea aerului va fi afectată de activitatea utilajelor în mișcare: utilaj forare. – **impact direct, mica amploare, temporar**.

*Impactul asupra climei:* atât în perioada de construcție, cât și în cea de exploatare, nu va determina schimbări climatice - **impact nesemnificativ**.

În urma celor menționate mai sus putem concluziona impactul asupra mediului produs de lucrările de înființare a rețelei de apă și canalizare se împarte în două perioade distincte:

- Perioada de construcție/execuție - când impactul este negativ, dar limitat în timp pe perioada respectivă de maxim 1 lună;

Din cauza lucrărilor executate în perioada de implementare a proiectului, cât și ulterior, de funcționare în perioada de exploatare, se poate spune cu certitudine că proiectul în sine, atât în perioada de implementare cât și în cea de exploatare, nu va contribui la fenomenul de schimbări climatice, și nici nu va fi influențat de efectele acestora.

➤ *Impactul asupra peisajului și mediului vizual:* Prin realizarea lucrărilor de execuție schimbările de peisaj în zonă vor fi minore.

➤ *Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural*

În zona nu sunt semnalate obiective de interes cultural, arheologic sau natural.

➤ *Extinderea impactului*

Lucrările de execuție a forajelor, se vor realiza pe suprafețe bine stabilite. Nici în perioada de construcție și nici în cea de exploatare nu se pune problema extinderii impactului lucrărilor de execuție asupra altor zone geografice.

➤ *Magnitudinea și complexitatea impactului.*

Implementarea proiectului reprezintă un exemplu de bune practici atât pentru mediul de afaceri cât și pentru alte autorități publice locale care, pe baza unei îmbunătățiri a gradului de încredere în investirea unor fonduri proprii sau a unor fonduri nerambursabile, vor putea demara activitățile necesare realizării unui proiect de finanțare similar.

➤ *Probabilitatea impactului*

Probabilitatea impactului este mare, pozitivă, ținând cont de următoarele aspecte:

- Indeplinirea obiectivelor de politica edilitara a Romaniei si a Uniunii Europene ce impune: realizarea in mod obligatoriu a retelei de apa si canalizare functionala si suficienta. Intreg proiectul raspunde cerintelor regionale de crestere economica si se alinieaza cerintelor nationale de dezvoltare durabila prin impunerea :

- imbunatatirii regimului hidrologic prin consumul rational al resurselor de apa;
- limitarii si stoparea fenomenelor de poluare asupra solului si asupra resurselor de apa.

➤ *Durata, frecventa si reversibilitatea impactului*

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna, urmand ca dupa realizarea acesteia zonele afectate temporar sa revina la starea initiala.

➤ *Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului*

Pentru realizarea in bune conditii a investitiei se recomanda unele masuri care au ca si scop protectia mediului. Astfel:

- Organizarea de santier se va face in zona de executie a lucrarilor. Organizarea de santier este plasata aproape de zona de lucru pentru a putea ajunge usor la zona de lucru, cu scopul de a reduce pe cat posibil problemele generate de traficul mijloacelor de transport;
- Lucrarile se vor efectua strict pe traseele mentionate in proiect;
- Imprejmuirea si delimitarea stricta a zonelor de lucru, in vederea afectarii unei suprafete limitate de teren;
- Strabaterea unor distante cat mai mici ale transportului de livrari de materiale;
- Asigurarea functionarii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteza si incarcatura);
- Se interzice spalarea echipamentelor, utilajelor precum si a personalului angajat in executia lucrarilor in albia raurilor;
- Deseurile menajere se vor colecta si se vor depozita temporar intr-un loc special amenajat, in tomberoane/containere cu capac si vor fi colectate de catre o firma specializata si autorizata de salubritate. Mentionam faptul ca activitatea nu este producatoare de deseuri industriale, iar deseurile menajere sunt minime, provenind de la personalul care raspunde de instalarea si intretinerea santierului.
- Deseurile menajere produse de personalul santierului, cum ar fi: hartie, plastic, deseuri alimentare, vor fi depozitate in containere, fiind evaluate la 5 Kg/zi. La sfarsitul saptamanii, locurile de munca vor fi curatate timp de 2 ore, iar deseurile care ar putea fi refolosite, vor fi stranse separat.
- Utilajele vor fi aduse pe santier in stare buna de functionare, cu revizia tehnica efectuata.
- Utilajele, autoutilitarele etc. vor fi dotate conform reglementarilor UE in domeniul protectiei mediului;
- Udarea in straturi a sapaturilor pentru a se impiedica raspandirea prafului in atmosfera.
- Nu vor fi depozitate deseuri metalice provenite de la reparatiile utilajelor, acestea urmand a se efectua la sediul firmei, in locuri special amenajate, destinate activitatii de intretinere a instalatiilor, utilajelor.
- Adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare;
- Se recomanda ca pe parcursul lucrarilor , sa se foloseasca numai echipament si mijloace de transport care au motor Diesel ce produce foarte putin monoxid de carbon si emisii de Pb. Motoarele utilajelor de constructii trebuiesc bine intretinute pentru a minimiza emisiunile excesive de gaze;

- Depozitarea deseurilor tehnologice se va face numai la sediul unitatii pe platforme betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluare solului;
- Pentru a respecta normele de mediu in vigoare utilajele folosite in procesul de instalare sunt echipate cu motoare EURO5, iar pe perioada lucrarilor se va face udarea solului in vederea stoparii prafului;
- Aducerea la starea initiala a terenului, acolo unde este posibila aceasta;
- Este interzisa cu desavarsire capturarea sau uciderea pasarilor, pescuitul de catre personalul angajat in realizarea lucrarii;
- Titularul are in vedere verificarea periodica a acestora, la unitati specializate in recuperarea si reciclarea deseurilor metalice si plastice.
- Deseurile reciclabile se vor colecta si valorifica conform prevederilor Ordonantei nr.33/1995.

➤ *Natura transfrontiera a impactului*

Nu este cazul deoarece impactul proiectului asupra factorilor de mediu este unul pozitiv.

## **VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului**

*– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu*

*- materialele din care vor fi realizate tuburile pentru puturile forate vor fi atent analizate pentru a nu prezenta fisuri, defecte si abia apoi vor fi amplasate in teren.*

- supravegherea manipularii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera;

## **IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare**

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Se impune realizarea lor astfel încât acestea să fie în concordanță cu Normele Directivei Europene 91/271/CEE referitoare la epurarea apei uzate transpuse în legislația românească prin Hotărârea de Guvern nr. 188/28.02.2002 (M.O. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

**B.** Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

**Nu este cazul**

## X. Lucrări necesare organizării de șantier

*Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier - Organizarea de șantier va avea in vedere urmatoarele:*

- *localizarea organizarii de șantier in conformitate cu proiectul intocmit de Contractor și avizele autoritaților;*
- *asigurarea cailor de acces;*
- *delimitarea fizica a organizarii de șantier;*
- *asigurarea evacuării controlate a deșeurilor: deșeuri menajere;*
- *prezentarea informațiilor privitoare la șantier prin:*
  - *montarea panoului general de șantier (in conformitate cu cerințele legale)*
  - *montarea unui panou ce indica lucrarile specifice din șantierul de construcții și EIP necesar*
  - *afișarea de instrucțiuni generale cu privire la "Disciplina in șantierul de construcții" (Regulament de ordine interioara)*
  - *afișarea unui Plan de circulație in șantier și in proximitatea șantierului cu indicarea acceselor;*
  - *afișarea unui Plan de acțiune in situații de urgența (incendiu, calamități naturale);*
  - *afișarea Graficului de execuție a lucrarilor și actualizarea lor ori de cate ori este necesar.*

*Acestea se vor amplasa in exteriorul stației (zona de siguranța), zona care prin grija contractantului se va imprejmuia provizoriu.*

*– localizarea organizarii de santier – Contractorul va intocmi un proiect cu organizarea de șantier și un deviz cu costurile necesare organizarii de șantier ;*

*– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;*

*Pentru diminuarea impactului generat ca urmare a desfasurarii activitatilor specifice, s-au prevazut urmatoarele masuri:*

- ✓ *Asigurarea functionarii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteza si incarcatura);*
- ✓ *Supravegherea manipularii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera;*
- ✓ *Respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor in aer;*
- ✓ *Utilajele, autoutilitarele etc. vor fi dotate conform reglementarilor UE in domeniul protectiei mediului;*

- ✓ *Adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare.*
- ✓ *Calitatea aerului poate fi afectata de emisii de particule pe durata lucrarilor de constructie sau trafic;*
- ✓ *Se recomanda ca pe parcursul lucrarilor , sa se foloseasca numai echipament si mijloace de transport care au motor Diesel ce produce foarte putin monoxid de carbon si emisii de Pb. Motoarele utilajelor de constructii trebuiesc bine intretinute pentru a minimiza emisiunile excesive de gaze.*
- ✓ *Viteza de circulatie pe drumurile in lucru trebuie redusa, iar aplicarea de apa sau de alte mijloace de indepartare a prafului trebuie sa se faca la intervale regulate.*

***– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier***

*In situatia aparitiei unei defectiuni la utilajele utilizate in procesul de instalare a echipamentelor, singurele deseuri rezultate care necesita un program special de gospodarire, in acord cu reglementarile in vigoare si pe principiile unui management ecologic, sunt cele rezultate din activitatile de intretinere si reparatii a mijloacelor auto si utilitatelor. Aceste tipuri de deseuri se materializeaza in:*

- *anvelope uzate;*
- *acumulatori uzati;*
- *uleiuri de motor;*
- *piese metalice uzate si inlocuite;*
- *filtre de ulei.*

- ❖ *Activitatea de intretinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) nu se va executa pe amplasamentul analizat, ci numai la sediul titularului de activitate, in spatii special amenajate. Toate utilajele, autoutilitarele vor fi aduse in amplasamentul analizat in stare normala de functionare, avand efectuate reviziile tehnice.*
- ❖ *Depozitarea deseurilor tehnologice se va face numai la sediul unitatii pe platforme betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluare solului.*
- ❖ *Materialul metalic, rebuturile rezultate din lucrarile de montare instalatii, vor fi valorificate prin unitati abilitate pentru reciclarea materialelor.*

***– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu***

*Pentru a respecta normele de mediu in vigoare utilajele folosite in procesul de instalare sunt echipate cu motoare EURO5, iar pe perioada lucrarilor nu se vor fi degajari de praf sau poluanti.*

## **XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității**

*– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii – La finalizarea investitiei se vor face lucrari pentru reabilitarea amplasamentului. Costul acestor lucrari sunt prevazute in devizul general;*

La finalul perioadei de construcție vehiculele și utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament. Platforma organizării de șantier va fi dezafectată permițând revenirea la folosința anterioară. Deșeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament și transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

– **aspecte referitoare la prevenirea și modul de raspuns pentru cazuri de poluări accidentale**  
- Datorita specificului instalațiilor și materialelor din care sunt fabricate (în special metal, plastic) riscul de poluare la interferența cu agenții naturali este minim;

În cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri, vor fi luate imediat măsuri de colectare și prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltrarea în adâncime spre apa subterană.

– **modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a amplasamentului.**

În momentul încheierii acestei investiții se vor trasa măsuri specifice de redare în circuit a eventualelor suprafețe de teren ocupate de organizarea de șantier și temporar de rețea, urmând a se asigura atât protecția solului și subsolului, a bio și ecosistemelor diverse (terestre sau acvatic) actuale sau viitoare, cât și a așezărilor umane, a sănătății oamenilor, cât și protejarea obiectivelor de interes public.

## XII. Anexe - piese desenate

- IS00 - Plan de încadrare în zonă - scară 1:5000
- IS01 - Plan de situație – alimentare cu apă put forat - scară 1:500
- IS02 – Profile longitudinale - aducțiuni - scară 1:100
- IS03 – Instalații Hidraulice camin put forat - scară 1:20

**XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare**

**XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele**

### 1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Rețeaua hidrografică a județului este dominată de fluviul Dunarea, ce delimitează în sud și sud-est teritoriul județului pe o distanță de 150 km. În afara râurilor Argeș și Dambovită, care, prin

sectoarele lor inferioare, dreneaza partea de SV a judetului, celelalte rauri de mica importanta apartin retelei autohtone. Lacurile din judet sunt in general de natura antropica.

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul administrativ al comunei aparține de bazinul Dunarea, cod cadastral XIV-1.000.00.00.00

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3.Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

Intocmit,  
ing.dipl. Valentin DIMA