



SC ROUES S.R.L – SIBIU, str. Calea Dumbrăvii, nr.15, ap 31, cam 2, jud. Sibiu,
Punct de lucru - comuna Orlat, extravilan, jud. Sibiu
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/1457/2008
Cod unic de înregistrare: 24429337 din 08.09.2008

RAPORT ANUAL DE MEDIU 2022

1. Generalități

Prezentul Raport este întocmit în vederea respectării obligației de raportare prevăzută în Autorizația Integrată de Mediu nr. SB 01 din 21.01.2019, eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu. Autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obține viza anuală.

Denumirea instalației IPPC este: *“Instalație pentru tratarea emulsiilor uzate și depozitarea temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase”.*

2. Raport

Generalități

Autorizația Integrată de Mediu nr. SB 01 din 21.01.2019

Detalii privind autorizația integrată de mediu:

Identificarea dispozitivului	
Numele companiei titulare:	SC ROUES SRL
Numele instalației:	<i>Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, Instalații de regenerare uleiuri uzate și emulsii cu capacitatea de peste 10 t/zi.</i>
Adresa instalației:	Orlat, extravilan, județul Sibiu
Coordonate geografice de amplasament:	X=421818 Y=473981
CAEN cod (revizia 2):	3812
Activitate principală:	Colectarea deșeurilor periculoase
Volumul producției	Peste 50 tone deșeuri periculoase, stocate temporar; Maxim 40 t/zi tratare emulsii uzate.
Autorități de reglementare:	Agenția pentru Protecția Mediului Brașov
Numărul instalațiilor:	1
Numărul orelor de funcționare	300 ore/an

pe an:	
Numarul anagajatorilor:	11
Toate activitatile/procesele conform Anexei I din OUG 152/2005	<p>Punctul 5.5. - <i>Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase care nu intră sub incidența punctului 5.4 înaintea oricăreia dintre activitățile prevăzute la punctul 5.1, 5.2, 5.4 și 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepția depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării;</i></p> <p>Punctul 5.1. - <i>Eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfășurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activități:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>b) tratare fizico – chimică;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>j) rerafinare sau alte utilizări ale uleiurilor.</i></p>

3. Informații suplimentare:

Raportul cuprinde informații referitoare la activitatea societății în anul 2022:

Descrierea principalelor activități:

Numele procesului	Descriere	Capacitate maximă
Activitate IPPC Platformă colectare și depozitare temporară deșeurilor industriale periculoase și nepericuloase	<p>Platformă betonată cu suprafață de 3.800 mp, care prezintă următoarea zonare pentru colectarea deșeurilor pe categorii:</p> <p>Zona I: - spațiu destinat stocării deșeurilor periculoase lichide- S=1000 mp;</p> <p>Zona II:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ zona recepție deșeurilor - S=100 mp; ○ zona de carantină - S=60 mp; ○ spațiu stocare deșeurilor periculoase lichide - S=2000 mp; ○ spațiu stocare deșeurilor periculoase solide - S=150 mp (spațiu acoperit); <p>Zona III: spațiu stocare deșeurilor lichide nepericuloase - S=175 mp;</p> <p>Zona IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ spațiu stocare deșeurilor solide periculoase (7 boxe neacoperite cu S= 1300 mp și 3 boxe acoperite cu S=300 mp); ○ spațiu stocare deșeurilor nepericuloase solide (2 boxe acoperite)- S=100 mp. 	Capacitate maximă de depozitare pentru deșeurile periculoase- 6.000 tone pentru deșeurile nepericuloase- 6.000 tone
Activitate IPPC Tratare emulsii și uleiuri uzate	<p>- Instalație tratare emulsii uzate cu capacitatea de 40 t/zi, amplasată în Zona I;</p> <p>- Instalație regenerare emulsii cu capacitatea de 5 t/zi, amplasată în Zona IV (aflată în conservare).</p>	Capacitate totală instalații regenerare emulsii și uleiuri uzate - 45 t/zi
Analiza calității	Mini-laborator amplasat în cadrul clădirii administrative- S=15 mp;	

Numele procesului	Descriere	Capacitate maximă
uleiurilor uzate colectate și a produsului finit (ulei regenerat)		
Reparații uzuale și întreținere utilaje	Atelier mecanic amplasat într-o construcție cu trei laturi, betonată și acoperită, cu S = 30 mp- Zona I; Zonă garare motostivuitoare, spațiu betonat, acoperit - S=30 mp - Zona II	
Transport deșeuri periculoase și nepericuloase	Parcul auto al societății cuprinde: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 buc. autoutilitare de 3,5 to ○ 3 buc. autoutilitare > 3,5 to ○ 2 buc. semiremorci ○ 3 buc. cap tractor ○ 2 buc. cisterne ○ 1 buc. vidanță 	
Alimentare cu carburant (motorină) mașini și utilaje proprii	Stație mobilă de distribuție carburant - capacitate 5000 l	5000 litri
Activități administrative	Clădire administrativă- S=100 mp- Zona II Anexă sanitară- S=25 mp- Zona II	

Documente/rapoarte de inspecție/notificări/concluzii audituri de mediu realizate de alte autorități sunt atașate la prezentul raport.

4. Managementul activității

Conform recomandărilor celor mai bune tehnici disponibile, titularul implementează voluntar un sistem integrat de management al activităților desfășurate pe amplasament din punct de vedere al protecției muncii, calității și a protecției mediului, activitatea desfășurându-se cu personal specializat.

4.1 Programul managementului de mediu

SC ROUES SRL are dezvoltat un sistem de management de mediu nestandardizat, care reprezintă ansamblul activităților de organizare și de conducere în scopul adaptării deciziilor optime în proiectarea și reglarea proceselor tehnologice, în aplicarea prevederilor legislative din domeniu.

Conducerea societății se implică activ și este preocupată în permanență ca activitatea desfășurată să fie în conformitate cu reglementările legale în vigoare:

- ✓ managementul societății este preocupat de realizarea obiectivelor sale globale de performanță, inclusiv a obiectivelor de mediu, în vederea îmbunătățirii continue, ținând cont de necesitățile tuturor părților interesate (clienți, angajați, furnizori, acționari, comunitate/societate);

- ✓ aspectele de mediu fac obiectul politicii și a obiectivelor generale ale managementului societății;
- ✓ sunt identificate criteriile și metodele necesare pentru identificarea, eliminarea și/ sau minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, atât asupra personalului societății cât și asupra altor părți interesate;
- ✓ sunt stabilite autoritatea și responsabilitatea funcțiilor care răspund de implementarea și menținerea cerințelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzătoare de autoritate;
- ✓ sunt întreprinse măsuri pentru a asigura respectarea cerințelor legale și alte cerințe de reglementare aplicabile, aferente protecției mediului, pentru toate procesele (tehnologice, mentenanță, aprovizionare, inspecții/ încercări, logistică etc.);
- ✓ sunt asigurate resursele necesare desfășurării activităților;
- ✓ sunt întreprinse acțiuni de verificare și implementare în vederea îmbunătățirii continue.

Pentru realizarea activităților legate de protecția mediului, securitate și sănătatea în muncă, precum și pentru situații de urgență, ROUES S.R.L. are persoane desemnate astfel:

- ✓ responsabil protecția mediului – Ionescu Steliana Petronela;
- ✓ responsabil SSM – RCI Prest SRL
- ✓ cadru tehnic PSI – Ionescu Steliana Petronela

În conformitate cu normativele legale privind Securitatea și Sănătatea în muncă, precum și pentru Situații de Urgență, sunt respectate următoarele cerințe:

- ✓ întocmirea și revizuirea Dosarului de Organizare a activității de Securitate și Sănătate în muncă;
- ✓ întocmirea și revizuirea Dosarului de Organizare a activității privind Situațiile de Urgență;
- ✓ identificarea pericolelor;
- ✓ elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul SSM, verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;
- ✓ elaborarea instrucțiunilor proprii pentru completarea și aplicarea reglementărilor de SSM, ținând seama de particularitățile activităților desfășurate în unitate, precum și ale locurilor de muncă;
- ✓ verificarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planurile de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților în domeniul SSM stabilite în fișa postului;
- ✓ colaborarea cu lucrătorii, reprezentanții societății și medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;
- ✓ revizuirea dosarului de organizare a activității SSM în condițiile modificărilor survenite în plan legislativ, tehnic sau organizatoric;
- ✓ elaborarea planului de instruire a personalului în domeniul Situațiilor de Urgență;
- ✓ efectuarea instruirii personalului în domeniul Situațiilor de Urgență;
- ✓ testarea cunoștințelor dobândite în urma instruirii în domeniul Situațiilor de Urgență;
- ✓ elaborarea planului de evacuare în situații de urgență;
- ✓ elaborarea planului de dotare cu mijloace de prima intervenție în caz de incendiu;

- ✓ revizuirea dosarului de organizare a activității în domeniul Situațiilor de Urgență, în condițiile modificărilor survenite în plan legislativ, tehnic sau organizatoric.

În conformitate cu normativele legale privind Securitatea și Sănătatea în muncă, societatea are încheiat contractul de furnizare servicii medicale de specialitate medicina muncii nr. 30 / 03.01.2010 cu CMI Călin Laura (efectuarea servicii medicale de medicina muncii la angajare în muncă, de adaptare, a controlului medical periodic și a examenului medical la reluarea muncii).

Protecția împotriva incendiilor se desfășoară conform planurilor de intervenție specifice în caz de incendiu, care stabilesc ansamblul măsurilor de prevenire, intervenție operativă și refacere la instalațiile pentru care au fost întocmite.

De asemenea, sunt întocmite Instrucțiuni proprii privind Securitatea și Sănătatea în muncă, precum și pentru Situații de Urgență pentru fiecare loc de muncă.

4.2 Obiective, ținte și programe

Anual se stabilesc obiective și ținte măsurabile de mediu, ținându-se cont de cerințele legale, în funcție de realizările anului precedent, de aspectele reale și de contextul local.

Planificarea obiectivelor generale și a celor specifice se face luând în considerare:

- ✓ conformarea cu reglementările legale și alte cerințe specifice de mediu la care societatea subscrie;
- ✓ aspectele de mediu semnificative;
- ✓ opțiunile tehnologice disponibile;
- ✓ cerințele financiare, comerciale și operaționale;
- ✓ puncte de vedere ale părților interesate.

Obiectivele și țintele sunt stabilite și analizate în vederea determinării conformității cu cerințele legale și alte cerințe la care societatea subscrie, ținând cont de aspectele semnificative identificate.

Responsabilitatea realizării obiectivelor de mediu și securitate revine tuturor funcțiilor relevante din cadrul societății și se regăsesc în obiectivele individuale ale acestora.

Stadiul realizării obiectivelor individuale la toate nivelele sunt analizate anual cu ocazia evaluării performanței individuale.

4.3 Conștientizare și instruire

Anual se evaluează necesitatea de pregătire a personalului a cărui activitate poate avea un efect semnificativ asupra factorilor de mediu. Se fac instruirii trimestriale cu persoanele responsabile cu gestiunea substanțelor periculoase.

4.4 Responsabilități

Persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului asistă persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și facilitează controlul activității. Asigură, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente activității.

În cursul anului 2022, responsabilul de mediu din cadrul societății a asigurat accesul în cadrul amplasamentului și a pus la dispoziție documentele solicitate în cadrul controlului efectuat de către reprezentanții Comisariatului Județean Sibiu al Gărzii Naționale de Mediu și de către reprezentantul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu.

4.5 Raportări

Raportările specifice au fost efectuate în funcție de cerințele autorizației integrate de mediu deținute.

4.6. Notificarea autorităților

Nu a fost cazul.

5. Materii prime, materiale auxiliare

Materiile prime constau în deșeuri periculoase și nepericuloase colectate de la terți, în baza contractelor încheiate cu aceștia.

Pentru tratarea uleiurilor și emulsiilor uzate în una dintre cele două instalații de pe amplasament se utilizează aditivi, reactivi și substanțe pentru spălarea instalațiilor. În prezent pe amplasament funcționează doar instalația de tratare emulsii uzate; pentru instalația de regenerare emulsii și uleiuri uzate cu capacitatea de 5 t/zi, există decizia ROUES S.R.L. nr. 2104/07.03.2018, de trecere în conservare a instalației. Pe amplasament se mai utilizează motorina drept combustibil pentru funcționarea mașinilor și utilajelor proprii și combustibil lichid ușor CLU pentru funcționarea instalației de tratare emulsii uzate cu capacitatea maximă de 40 t/zi.

6. Resurse: apă, energie, gaze naturale

Consum de energie – anul 2022:

Denumire	UM	Cantitate
Energie electrica	MWh	6,06
Gaz natural	Nmc	-
Alte tipuri...	-	-

Consum de apă – anul 2022:

Alimentare cu apă în scop potabil

✓ este asigurată prin achiziționarea de recipiente cu apă potabilă îmbuteliată.

Alimentarea cu apă potabilă în scop igienico- sanitar

Sursa: subteran, din fântână situată pe amplasament.

Volume și debite de apă autorizate

	Necesarul			Cerința		
	mc	l/s	mc/an	mc	l/s	mc/an
Zilnic maxim	0,604	0,007	188	0,604	0,007	188
Zilnic mediu	0,525	0,006	164	0,525	0,006	164
Zilnic minim	0,420	0,005	131	0,420	0,005	131
$Q_{max. ore}$	0,070	0,020		0,070	0,020	

Funcționarea unității este: 10 ore/ zi , 5 zile/săptămână, 312 zile/an.

Instalații de captare: fântână cu $h=10$ m, $\varnothing=0,80$ m

Instalații de tratare: nu este cazul, apa este utilizată doar în scop igienico-sanitar

Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei: apa este captată și distribuită prin intermediul unui hidrofor tip JSW m 1 AX; nu sunt prevăzute capacități de înmagazinare a apei.

Rețeaua de distribuție a apei potabile: apa este distribuită prin conducte interioare din PEHD Dn 32.

Apă pentru stingerea incendiilor: este asigurată din aceeași sursă de alimentare cu apă în scop igienico-sanitar.

Volume de apă asigurate în surse: alimentarea cu apă a folosinței se face în regim nominal.

Modul de folosire al apei

Necesarul total de apă	Maxim 0,604 mc/zi	Maxim 0,007 l/s
	Mediu 0,525 mc/zi	Mediu 0,006 l/s
	Minim 0,420 mc/zi	Minim 0,005 l/s
Cerința totală de apă	Maxim 0,604 mc/zi	Maxim 0,007 l/s
	Mediu 0,525 mc/zi	Mediu 0,006 l/s
	Minim 0,420 mc/zi	Minim 0,005 l/s

Gradul de recirculare internă a apei conform prevederilor STAS 10898-85 este de 0%.

Norma de consum apă pe categorii:- l/om/zi pentru personalul angajat (9 angajați)

Evacuarea apelor uzate.

Sistemul de canalizare de pe amplasament este de tip separativ.

Debitele de ape evacuate de pe amplasament:

Debitele de apă evacuate de pe amplasament

Categoría apei evacuate	Receptor	Volum evacuat			Anual mc	Q orar max. mc/h
		Zilnic mc				
		maxim	mediu	minim		
Ape uzate menajere	Bazin vidanjabil - stație de epurare autorizată	0,604	0,525	0,420	164	0,02
Efluent separator hidrocarburi	Canal de desecare	În funcție de regimul pluviometric				
Ape pluviale convențional curate	Rezervor					

Apele uzate menajere – sunt colectate de o rețea internă de canalizare executată din tubulatură PVC KGM cu Dn=110 mm, cu lungime de 2 m și stocate în vederea vidanșării într-un bazin vidanjabil betonat, cu $V=6$ mc. Vidanșarea apelor menajere din bazinul de stocare se realizează pe bază de comandă de un operator autorizat.

Apele pluviale convențional curate de pe amplasament sunt colectate prin intermediul unui sistem de burlane și stocate într-un rezervor cu $V=10$ mc.

Apele pluviale provenite de pe platforma betonată a unității, posibil impurificate cu produse petroliere, sunt colectate gravitațional spre separatorul de produse petroliere de tip C&O leader cu $Q=15$ l/s. Efluentul epurat este stocat într-un bazin cu $V=5$ mc și apoi pompat într-un rezervor metalic cu $V=15$ mc. Ulterior apele sunt evacuate într-un canal de desecare printr-o conductă PVC, $D_n=60$ mm, cu lungime de 10 m.

Apele uzate tehnologice rezultate în urma procesului de prelucrare a emulsiilor sunt stocate într-un rezervor cu capacitatea de 70.000 l și apoi transportate la stațiile de epurare din localitățile Turnu Roșu (contract nr. 918/07.01.2013 încheiat cu SC APĂ CANAL Turnu Roșu) și Tâlmaciu (contract nr. 23/20.01.2015 încheiat cu SC APĂ CANAL Tâlmaciu SRL).

Sisteme de preepurare

Separatorul de hidrocarburi cu by-pass cu obturator automat și filtru coalescent din poliesteri armați cu fibră de sticlă PAFS, tip C&O Leader, este fabricat conform standardului european SR-EN 858 și are următoarele caracteristici tehnice:

- ✓ debit maxim- 70 l/s
- ✓ debit nominal – 15 l/s
- ✓ volum trapă nămol – 4500 l
- ✓ volum separator – 35 l
- ✓ volum total – 8000 l
- ✓ diametru- 1,60 m

Instalații de măsurare a debitelor și volumelor de apă

Nu sunt montate aparate sau instalații pentru măsurarea debitelor sau a volumelor de apă prelevate și evacuate.

7. Descrierea instalației și a fluxurilor existente pe amplasament

✓ **Colectarea deșeurilor**

Deșeurile periculoase și nepericuloase pot fi colectate de la terți și transportate direct la valorificatori/eliminatori. Modul de colectare și transport pentru fiecare tip de deșeu este prezentat în procedura operațională.

Stabilește regulile și responsabilitățile pentru desfășurarea procesului de colectare și depozitare temporară a deșeurilor industriale, responsabilitățile pentru ținerea sub control a deșeurilor colectate de organizație. Procedura definește acele operații și activități care sunt incluse în servicii de colectare deșeuri periculoase / nepericuloase, prestate de organizație în conformitate cu condițiile specificate în contracte și cu respectarea prevederilor din autorizația de mediu. Procedura are ca scop descrierea proceselor de bază ale organizației, respectiv identificarea, colectarea și gestionarea categoriilor de deșeuri rezultate din activitățile generatorilor de deșeuri până la predarea sau comercializarea către persoane juridice autorizate pentru valorificarea/eliminarea finală a deșeurilor.

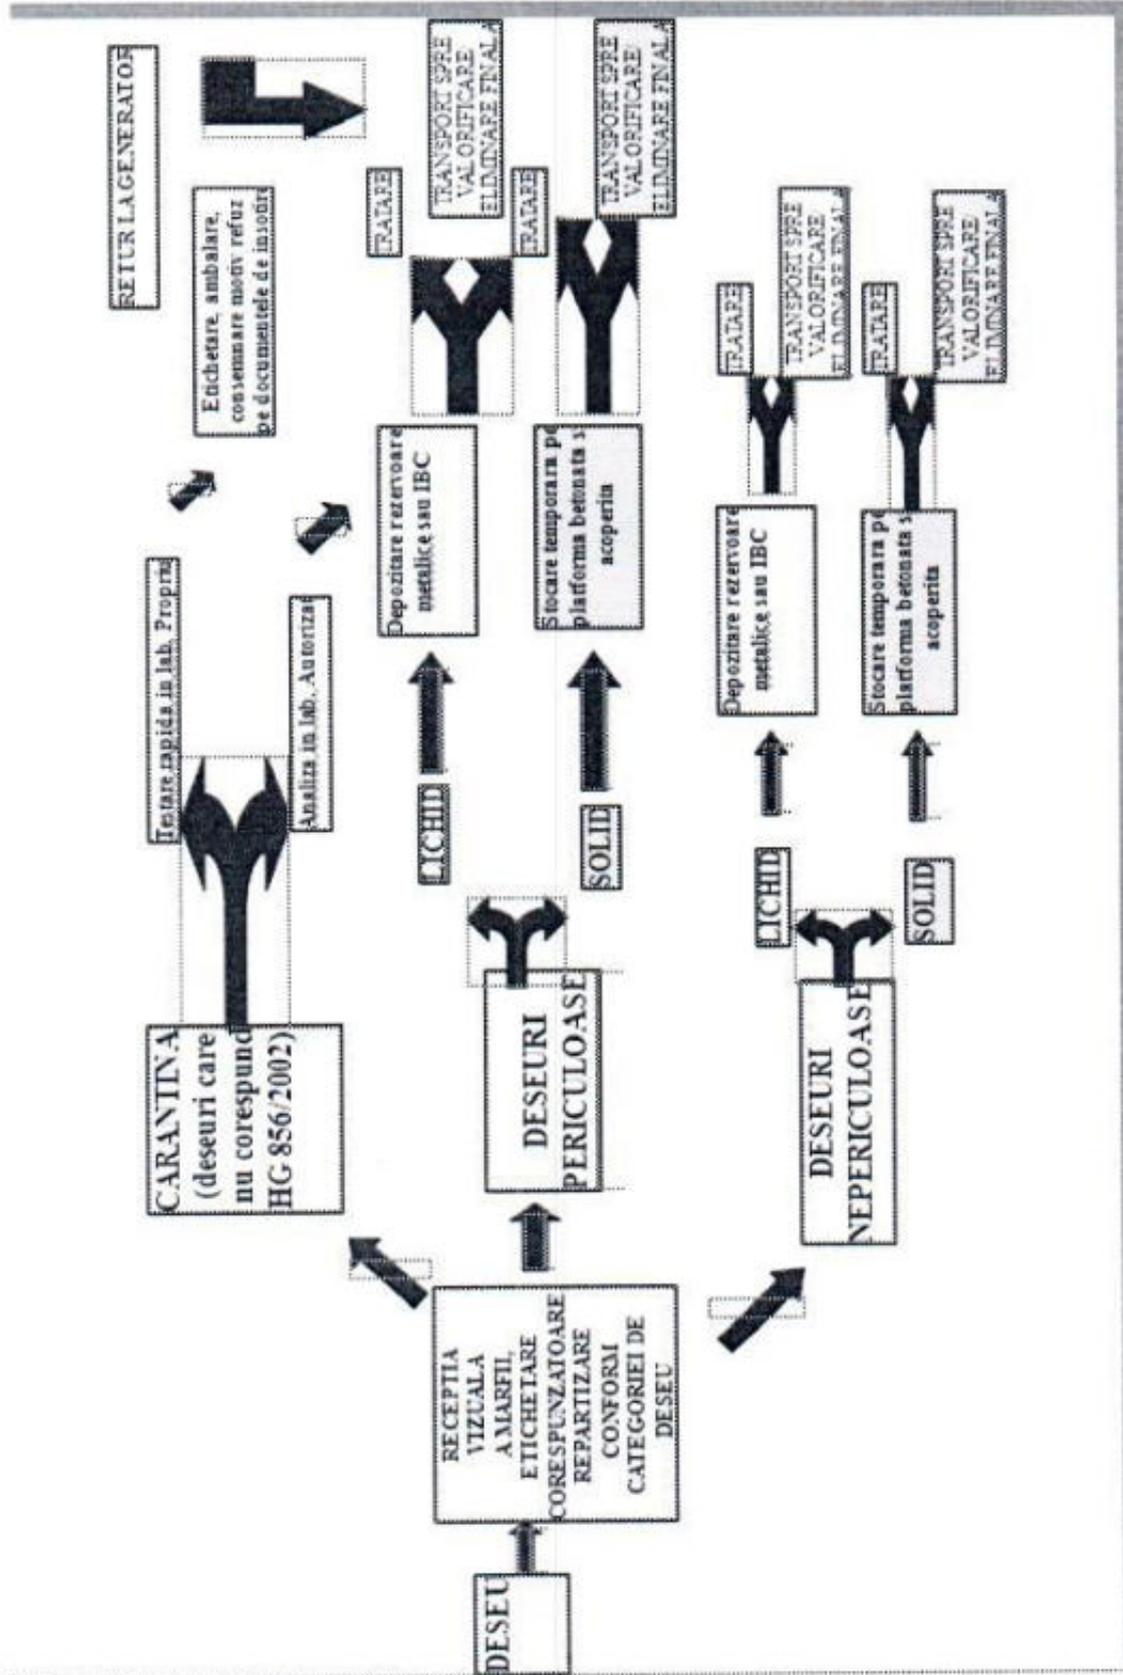


Diagrama fluxului tehnologic pe amplasamentul ROUES S.R.L.

Etapele de colectare

Pentru colectarea deșeurilor se parcurg următoarele etape:

1. încheierea contractelor cu generatorii de deșeuri, care pot fi contracte de preluare deșeuri sau contracte de cumpărare deșeuri, în care sunt stipulate clauze în conformitate cu obligațiile ce revin din autorizația de mediu și cerințele legale și alte cerințe de mediu;
2. autorizarea ADR pentru efectuarea transportului în cazul deșeurilor periculoase;
3. autorizarea ADR a conducătorilor auto și a mijloacelor de transport;
4. ambalarea deșeurilor în ambalaje speciale gradate pentru a se putea determina cantitățile conținute în fiecare ambalaj la sediul generatorului de deșeuri;
5. comunicarea către părțile interesate externe de reglementare pentru efectuarea transportului de deșeuri periculoase în vederea obținerii avizului de transport;
6. manipularea și transportul deșeurilor cu respectarea instrucțiunilor de lucru pentru fiecare tip de deșeu la preluarea de la generatorii de deșeuri;
7. depozitarea temporară a deșeurilor la punctul de lucru al societății;
8. încheierea de contracte de predare sau de comercializare a deșeurilor către persoane juridice autorizate pentru eliminarea finală a deșeurilor, contracte în care sunt stipulate clauze în conformitate cu obligațiile ce revin din autorizația de mediu și cerințele legale și alte cerințe de mediu;
9. manipularea și transportul deșeurilor cu respectarea instrucțiunilor de lucru pentru fiecare tip de deșeu până la sediul la care sunt predate/comercializate deșeurile în vederea valorificării/ eliminării finale.
10. evidența gestionării deșeurilor și raportarea periodică în conformitate cu cerințele legale de mediu și autorizația de mediu.

Derularea contractelor de colectare deșeuri

- Administratorul, împreună cu consilierul juridic, negociază și încheie contracte de preluare/cumpărare de deșeuri de la generatorii de deșeuri și contracte de predare/vânzare deșeuri către persoane juridice autorizate pentru valorificarea/eliminarea finală a deșeurilor, având grijă ca aceste contracte să includă clauze cu obligații pentru fiecare parte contractantă prin care sunt respectate cerințele legale și alte cerințe de mediu și SSO, inclusiv prevederile din autorizația de mediu, clauze privind comunicările și consultările pe parcursul derulării contractelor. În cuprinsul contractului se vor specifica, în funcție de fiecare tip de deșeu, parametrii în care trebuie să se încadreze pentru a putea fi colectat, precum și o clauză fermă cu privire la returnarea deșeurilor în cazul neconformității. (ex: emulsia se impune să aiba un Ph >8, uleiul o concentrație de maximum 2% apa ș.a.).
- Generatorii de deșeuri ambalează și stochează temporar deșeurile până la strângerea cantității convenite pentru un transport, comunică cu organizația în vederea planificării transportului.
- Administratorul planifică transportul, comunică cu generatorii și cu părțile interesate externe de reglementare în vederea obținerii avizului de transport în cazul deșeurilor periculoase, se asigură că mijloacele de transport și conducătorii auto dețin autorizații

ADR.

- Conducătorii auto preiau deșeurile de la sediul generatorului de deșeurii numai după ce verifică respectarea cerințelor specificate în contract privind ambalarea și etichetarea deșeurilor, asistă la manipulările de încărcare în autoutilitara de 3,5 tone cu mijloace asigurate de generatorul de deșeu (în cazul ambalajelor cu capacități mari - containere, butoaie) sau, după caz, manipulează și încarcă deșeurile ambalate în bidoane. Efectuează transportul pe căile rutiere cu respectarea codului rutier, conducând cu prudență pentru evitarea oricărui accident rutier. Pentru prevenirea accidentelor rutiere conducătorii trebuie să se prezinte la serviciu în stare bună de sănătate, să fie odihniți și să comunice imediat orice situație în care le-a fost afectată sănătatea. În acest sens, administratorul efectuează insurgențe periodice pentru conștientizarea conducătorilor auto privind riscurile specifice asociate transportului de deșeurii periculoase. Totodată mijloacele de transport sunt menținute permanent în stare bună de funcționare. Aceste mijloace de transport sunt planificate pentru verificări și revizii periodice. Administratorul păstrează înregistrările privind efectuarea verificărilor tehnice și reviziilor mijloacelor de transport.
- Depozitarea temporară a deșeurilor se face la punctul de lucru din Orlat astfel încât să nu fie deteriorate ambalajele în care sunt păstrate deșeurile până la predarea acestora în vederea valorificării/ eliminării finale.
- Evidența gestiunii deșeurilor se face prin fișe de gestiune deșeurii (conform legislației în vigoare), facturi, avize. Formularul pentru fișele de gestiune, cod PO-CMS-01-F-02. Evidența se ține printr-un program (soft) în care responsabilul cu gestiunea deșeurilor introduce datele imediat ce s-a efectuat un transport. Deșeurile identificate se colectează selecționat pe tipuri de deșeurii. Depozitarea deșeurilor se face în containere sau butoaie inscripționate după natura deșeurii.
- Prevenirea unor situații anormale (deteriorare ambalaje) sau situații de urgență se face de către conducătorii auto prin verificarea ambalajelor la fiecare transport și depozitare temporară la punctul de lucru prin evitarea accidentelor rutiere, prin supravegherea manipulărilor și respectarea regulilor de manipulare și transport pentru fiecare tip de deșeu. Administratorul răspunde de efectuarea instruirii conducătorilor auto în vederea cunoașterii și respectării tuturor instrucțiunilor de lucru de către aceștia.

Responsabilitățile pentru ținerea sub control a procesului de gestionare a deșeurilor periculoase se derulează astfel:

- Se identifică prevederile legale privind depozitarea, ambalarea, transportul și manipularea substanțelor chimice periculoase utilizate în activități. Identificarea cerințelor legale și a altor cerințe în vigoare privind substanțele chimice periculoase, deșeurii periculoase se realizează conform procedurii Cerințe legale și evaluarea conformării cod PS-MS-06. De asemenea, se ține seama de recomandările producătorilor/ furnizorilor de substanțe chimice periculoase conform fișelor tehnice de securitate, a producătorilor de deșeurii periculoase (în funcție de fișa deșeurii), de recomandările organizațiilor de reglementare și control.
- Se identifică deșeurii periculoase colectate, pe baza proprietăților fizico-chimice și

toxicologice din Fișele tehnice de securitate / Buletinele de analiză, care însoțesc deșeurile și a clasificării substanțelor chimice periculoase stipulate în reglementările în vigoare. RMI întocmește Lista substanțelor periculoase, cod PO-CMS-01-F7 și transmite o copie la gestionar, care o îndosariază în Dosarul substanțe periculoase, în care sunt păstrate și fișele tehnice de securitate ale deșeurilor. Lista este actualizată dacă sunt colectate alte tipuri de deșeuri, după obținerea avizelor/ autorizațiilor cerute de cerințele legale de mediu.

- Contractarea livrării deșeurilor, aprovizionarea și recepția acestora se face conform prevederilor procedurii Aprovizionare și evaluarea furnizorilor cod PSP-CM-07. Fișele tehnice de securitate primite de la producători și distribuitori sunt transmise de către RAP, în copie către compartimentele utilizatoare și RMI, care le îndosariază în Dosarul substanțe periculoase și realizează instruirea personalului utilizator.
- Operațiile de manipulare a substanțelor chimice periculoase/ deșeuri periculoase, încărcare/ descărcare a mijloacelor de transport, precum și manipularea substanțelor chimice periculoase/ deșeuri periculoase în cadrul compartimentelor, se efectuează conform cu:
 - Fișa tehnică de securitate/ buletine de analiză, care însoțește produsul/ deșeul, instrucțiunile de lucru specifice produsului,
 - Instrucțiunile de manipulare – depozitare – transport;
 - Instrucțiunile SSM;
 - Instrucțiunile PSI.
- Operațiile de manipulare se execută de personal calificat, autorizat, cu utilaje corespunzătoare, precum și cu metode adecvate, conform instrucțiunilor de lucru și instrucțiunilor PSI (SU), pentru prevenirea unor accidente și aspecte semnificative de mediu.
- Manipularea deșeurilor se efectuează numai în locurile special amenajate pentru acest scop. Se asigură dotarea personalului cu echipament de protecție necesar, pentru a preîntâmpina orice pericol de îmbolnăvire sau accidentare.
- Depozitarea deșeurilor se face în zone cu amenajările și dotările necesare evitării pericolului pentru om sau mediu. Amplasamentul este dotat cu materiale necesare neutralizării. Deșeurile periculoase se păstrează în ambalaje corespunzătoare, etichetate/inscripționate cu denumirea substanței.
- Pentru stocare se utilizează rezervoare din materiale rezistente la mediul de lucru, prevăzute cu recipiente de rezervă pentru tranzvazare, sisteme de colectare a scurgerilor accidentale, cuve de reținere, platforme betonate, căi de acces betonate. Zilnic se efectuează controlul asupra stării utilajelor, a echipamentelor din dotare, controlul etanșeității recipientelor.

Prin Autorizația de mediu nr. SB 01/21.01.2019, Roues SRL este autorizată pentru colectarea mai multe categorii de deșeuri, conform HG nr. 856/2002.

✓ **Activitatea de colectare a deșeurilor de la terți**

Procedura operațională - Preluarea, ridicarea și recepționarea deșeurilor presupune următoarele:

- Încheierea contractelor cu generatorii de deșeuri, care pot fi contracte de preluare de deșeuri sau contracte de cumpărare de deșeuri, în care sunt stipulate clauze în conformitate cu obligațiile ce revin din autorizația de mediu, cerințele legale și alte cerințe de mediu.
- Autorizare ADR pentru efectuarea transportului, în cazul deșeurilor periculoase.
- Autorizarea ADR a conducătorilor auto și a mijloacelor de transport.
- Ambalarea deșeurilor în ambalaje speciale gradate, pentru a se putea determina cantitățile conținute în fiecare ambalaj, la sediul generatorului de deșeu.
- Comunicarea către părțile interesate externe de reglementare pentru efectuarea transportului de deșeuri periculoase în vederea obținerii avizului de transport.
- Manipularea și transportul deșeurilor cu respectarea instrucțiunilor de lucru pentru fiecare tip de deșeu, la preluarea de la generatorii de deșeuri.
- Încheierea de contracte de predare sau de comercializare a deșeurilor către persoane juridice autorizate, pentru eliminarea finală, contracte în care sunt stipulate clauze în conformitate cu obligațiile ce revin din autorizația de mediu, cerințele legale și alte cerințe de mediu.
- Manipularea și transportul deșeurilor cu respectarea instrucțiunilor de lucru pentru fiecare tip de deșeu, până la sediul la care sunt predate/comercializate, în vederea eliminării finale.
- Evidența gestionării deșeurilor și raportarea periodică în conformitate cu cerințele legale de mediu și autorizația de mediu.

Procedura de acceptare a deșeurilor

În procedura de pre-acceptare a deșeurilor, în momentul încheierii unui contract de prestări servicii colectare/tratare deșeuri periculoase (sau nepericuloase), societatea generatoare întocmește la solicitarea societății ROUES buletine de analiză cu privire la cantitățile generate lunar (sau la ce interval de timp se consideră), astfel încât să se poată stabili în mod concret dacă deșeurile pot fi colectate și stocate temporar pe amplasament sau, după caz, tratate în instalația de tratare emulsii conform autorizației integrate de mediu.

În funcție de tipul de activitate al societății generatoare, ROUES SRL, cu ajutorul personalului instruit în acest sens, stabilește încadrarea corespunzătoare a deșeurilor generate de beneficiar, în conformitate cu legislația în vigoare.

Anterior încheierii contractului de prestări servicii, societatea efectuează, unde se consideră a fi necesar, vizite la punctele de lucru/colectare ale generatorilor. Împreună cu contractul de colectare, se încheie și un proces-verbal (Anexa, la contract) semnat de ambele părți, în care se consemnează dacă există condiții speciale de ambalare, preluare a deșeurilor, precum și o fișă de caracterizare a deșeurilor.

Societatea oferă o singură modalitate de tratare fizico-chimică, și anume în instalația de tratare emulsii a următoarelor coduri de deșeu: 12 01 09*, 13 05 07*, 13 08 02*, 13 08 99*, 01 05 05, 07 01 01, 07 01 04*, 08 03 08, 08 03 12*, 11 01 11*, 12 03 01*, 13 01 05*, 16 10 01*.

Verificarea conformității deșeurilor se efectuează după cum urmează:

Recepția deșeurilor se face de către gestionarul depozitului, care în momentul intrării pe poartă a deșeurilor, verifică documentele însoțitoare, dacă acestea au fost corect întocmite

(avize, anexe). Deșeurile sunt descărcate din autovehicul de către personalul manipulant de mărfuri, urmând a se verifica dacă acestea corespund solicitărilor din procedura de pre-acceptare, și anume urmărirea unui sistem clar, astfel:

- se identifică dacă deșeurile descărcate (pe categorii lichide/solide) este încadrat corespunzător pe codul de deșeu conform HG 856/2002;
- se verifică dacă acestea au fost etichetate corespunzător, și după caz, se etichetează conform cerințelor BAT;
- se efectuează inspecția vizuală a deșeurilor pentru a verifica dacă acestea corespund cu descrierea inițială, consemnată în fișa de caracterizare aferentă contractului încheiat cu generatorul în speță (fișele de caracterizare sunt scanate și se găsesc pe calculatorul aflat în incinta punctului de lucru, astfel încât gestionarul poate verifica informațiile în orice moment).
- deșeurile sunt cântărite pentru a se verifica veridicitatea informațiilor consemnate pe avizul de însoțire a mărfii;
- după caz, deșeurile sunt vidanțate sau extrase cu pompa din recipientele în care au fost transportate, în rezervoare/bazine mai mari. De asemenea, deșeurile se sortează pe categorii (sticlă, plastic, folie colorată, folie transparentă etc.), iar anumite deșeuri sunt înaintate spre înfoliere, balotare, depozitare;
- în cazul emulsiilor, înainte de a se înainta spre zona de tratare, se efectuează de către inginerul chimist al societății o prelevare de probă. Această probă se determină întotdeauna pentru generatorii de deșeuri noi intrate, și doar periodic, pentru generatorii care predau cantități mari și constante de deșeuri.
- proba se inspectează atât vizual, dar și cu ajutorul unei hârtii indicatoare pH, cu interval de referință 1-14. (pentru a putea fi tratată fizico-chimic emulsia trebuie să aibă un pH cuprins între 6-9 și să respecte parametrii stabiliți în fișa de caracterizare sau după caz în Formularele de transport deșeuri periculoase aprobate de APM/ISU).

În situația în care, în urma inspecției vizuale a deșeurilor apar suspiciuni cu privire la caracteristicile unui deșeu, sau cu privire la încadrarea necorespunzătoare a acestuia pe un cod de deșeu conform HG 856/2008, acesta este înaintat către zona de carantină a punctului de lucru, delimitată și marcată corespunzător. Zona de carantină are o suprafață de 60 mp și este situată pe platforma betonată a amplasamentului și este acoperită cu o copertină.

Deșeurile se acceptă la depozitarea temporară pe amplasament doar dacă sunt conforme și doar dacă sunt în concordanță cu informațiile consemnate în fișa de caracterizare a deșeurilor.

Ulterior, acesta este supus unei investigații amănunțite, prin prelevare de probe de către inginerul chimist al societății pentru utilizarea unei metode corespunzătoare de testare rapidă.

În situația în care acest lucru nu se poate realiza sau rezultatele sunt neconcludente, se va înainta o probă a deșeurilor unui laborator specializat cu care societatea are încheiat un contract de colaborare. (ex. în cazul emulsiei uzate, se măsoară pH-ul cu ajutorul unei hârtii indicatoare de pH, care indică valoarea. Dacă acesta este mai mare de 8, emulsia este acidă și a fost greșit încadrată pe acest cod de deșeu, neputând fi tratată în instalația de tratare emulsii, fiind necesară reîncadrarea codului și alegerea unei soluții de eliminare/valorificare).

După efectuarea acestor analize, fie testare rapidă, fie buletin de analiză realizat de către un laborator autorizat, și în situația în care se constată că deșeurile nu corespund fișei de

caracterizare deținută, acesta se ambalează în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 și se returnează generatorului beneficiar cu mențiunea "deșeu neconform" efectuată pe anexa 2 sau după caz anexa 3 la aviz, consemnând cantitatea respinsă, motivul și data.

✓ **Depozitarea temporară a deșeurilor la punctul de lucru.**

Platforma pe care sunt stocate temporar deșeurile, cu suprafața de 3.800 mp, prezintă următoarea zonare conform Planului amplasamentului- **Anexa 2:**

Zona I: spațiu destinat stocării deșeurilor periculoase lichide, cu suprafața de 1000 mp; deșeurile sunt stocate în 10 rezervoare metalice și containere IBC cu capacitatea de 1000 l.

Capacitățile rezervoarelor:

- 4 rezervoare de 70.000 l fiecare
- 2 rezervoare de 40.000 l fiecare
- 1 rezervor de 100.000 l
- 3 rezervoare de 20.000 l fiecare

Zona II: zonă recepție deșeurii cu suprafața de 100 mp

- zonă carantină cu suprafața de 60 mp, situată în imediata vecinătate a zonei de recepție a deșeurilor, într-un spațiu acoperit, betonat, prevăzut cu rigole de colectare a eventualelor scurgeri accidentale;
- spațiu de stocare deșeurii periculoase lichide, cu suprafața de 2000 mp; deșeurile sunt stocate în 4 rezervoare metalice (2 rezervoare cu capacitatea de 100.000 l fiecare, un rezervor cu capacitatea de 30.000 l și un rezervor cu capacitatea de 20.000 l), containere IBC de 1000 l și butoaie metalice cu capacitate de 200 l.
- spațiu stocare deșeurii periculoase solide cu suprafața de 150 mp, acoperit;

Zona III: spațiu stocare deșeurii lichide nepericuloase cu suprafața de 175 mp; deșeurile sunt stocate în 2 rezervoare metalice cu capacitatea de 20.000 l fiecare, containere IBC de 1000 l și butoaie metalice cu capacitate de 200 l.

Zona IV: spațiu stocare deșeurii periculoase și nepericuloase, zonat astfel:

- spațiu stocare deșeurii solide periculoase - 7 boxe construite din BCA, betonate, neacoperite, cu suprafața totală de 1300 mp și 3 boxe din BCA, betonate și acoperite cu suprafața de 300 mp;
- spațiu stocare deșeurii nepericuloase solide - 2 boxe din BCA, betonate, acoperite cu suprafața totală de 100 mp.

Deșeurile periculoase lichide se stochează în rezervoare metalice închise, prevăzute cu cuve de retenție betonate, containere IBC de 1000 l și recipienti metalici de 200 l, închiși, amplasați pe suprafață betonată, prevăzută cu rigole pentru colectarea scurgerilor accidentale; deșeurile solide periculoase sunt stocate în recipienti metalici și de plastic de diferite capacități, amplasați pe paleți din lemn, în boxe din BCA, acoperite sau neacoperite, betonate, prevăzute cu rigole pentru colectarea scurgerilor accidentale.

Deșeurile lichide nepericuloase se stochează în containere metalice închise, containere IBC de 1000 l și recipienti metalici de 200 l, amplasați pe platformă betonată; deșeurile solide

nepericuloase sunt stocate în recipiente metalici și din PVC de diferite capacități și în big-baguri, în boxe betonate și acoperite.

Deșeurile periculoase trebuie ambalate de generator într-un ambalaj corespunzător tipului de vehicul și mărfurilor transportate, conform prevederilor ADR;

Ambalajele destinate transportului de substanțe și preparate chimice periculoase trebuie omologate conform Procedurii de omologare stabilită prin Ordinul MEC 610/2005;

Ambalajele omologate trebuie marcate cu codul UN ce furnizează informații importante privind ambalajul.

✓ **Gestiunea deșeurilor periculoase și nepericuloase depozitate temporar pe amplasament**

O parte din deșeurile nepericuloase stocate temporar pe amplasament (15 01 02 - ambalaje din material plastic, 15 01 03 - ambalaje din lemn, 15 01 04 - ambalaje metalice, 15 01 05 - ambalaje compozite, 15 01 06 - deșeuri de ambalaje amestecate, 16 01 17 - metale feroase, 16 01 19 - materiale plastice, 16 01 20 - sticlă, 19 12 04 - deșeu materiale plastice și cauciuc, 20 01 01 - hârtie, 20 01 39 - materiale plastice, 17 02 02 - deșeu construcții- sticlă, 17 02 03 - deșeu construcții- materiale plastice, 17 04 05 - deșeu construcții- fier și oțel) suferă unele operații de sortare, ambalare, dezmembrare, debitare, presare, balotare, înainte de a fi transportate în vederea valorificării.

Emulsiile uzate colectate sunt supuse tratării în instalația de tratare emulsii uzate de pe amplasament, cu capacitatea maximă de încărcare a rezervorului pentru o șarjă de 40 t.

Instalația de regenerare uleiuri și emulsii uzate cu capacitatea de 5 t/zi, existentă pe amplasament, **nu funcționează**, fiind trecută în conservare conform Deciziei ROUES S.R.L. nr. 2104/07.03.2018.

Celelalte tipuri de deșeuri periculoase și nepericuloase colectate, inclusiv deșeurile de echipamente electrice și electronice nu sunt supuse unor prelucrări pe amplasament, sunt predate societăților autorizate spre valorificare/ eliminare așa cum sunt preluate de la terți.

Dotări și utilaje existente pe platforma de stocare temporară a deșeurilor:

- Motostivuitoare - 3 buc;
- Electrostivuitoare - 1 buc.;
- Motopompe tip Honda - 17 buc;
- Încărcător frontal volă;
- Traspaleți - 8 buc;
- Elevator- 1 buc;
- Transpalet cu cântar LP 7625 - 1 buc;
- Presă de balotat Strautman PP 1208- 1 buc;
- Pompă înaintașă;
- Furtun hidraulic + bridă;
- Recipienți metalici 200 l - 2200 buc;
- Cuburi de tip IBC -1000 buc;
- Tăvi și boxe metalice- 500 buc;
- Container metalice 1 mc - 5 buc;
- Cântar de 1000 kg;
- Cântare portabile - 5 buc;

- Rezervor metalic stocare temporară deșeuri lichide periculoase - 4 buc x 70.000 litri; 2 buc. x 40.000 l; 3 buc. x 100.000 l; 1 buc. x 30.000 l; 3 buc. x 20.000 l.
- Rezervor metalic stocare temporară deșeuri lichide nepericuloase : 2 buc. x 20.000 l.
- Instalație regenerare emulsii uzate cu capacitatea de 40 t/zi
- Instalație regenerare uleiuri uzate cu capacitatea de 5 t/zi (aflată în conservare)
- Rezervor suprateran de combustibil (motorină), cu capacitatea de 5.000 l, aferent stației mobile de distribuție carburant;
- Separator de hidrocarburi cu by-pass cu obturator automat și filtru coalescent - tip C&O Leader;
- Bazin vidanjabil betonat cu V= 6 mc pentru stocarea apelor uzate menajere;
- Bazin betonat cu V=5 mc pentru stocarea efluentului separatorului de hidrocarburi, epurat;
- Rezervor metalic cu V=150 mc pentru stocare efluent epurat din separatorul de hidrocarburi înainte de evacuarea în canalul de desecare;

Instalația de tratare emulsii uzate cu capacitatea de 40 t/zi

În prezent, ROUES S.R.L. desfășoară activitate de colectare și stocare temporară a emulsiilor uzate și tratarea acestora în instalația de tratare existentă pe amplasament. Aceasta funcționează cu capacitatea de 9 t/zi (funcționare 8 ore/zi), conform autorizației de mediu nr. SB 01/21.01.2019.

Instalația va funcționa la capacitate maximă de 40 t/zi (reprezintă capacitatea maximă de încărcare a rezervorului de amestec pentru o șarjă), în condițiile în care procesul de prelucrare a emulsiilor durează 4-5 zile pentru o șarjă. Categoriile de deșeuri tratate în instalația de tratare emulsii uzate sunt următoarele:

Deșeuri care pot fi tratate în instalația de tratare emulsii uzate

Nr. crt.	Denumire deșeu	Cod deșeu
1	Deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri	01 05 05
2	Soluții apoase de spălare și soluții mumă	07 01 01 *
3	Alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții mumă	07 01 04 *
4	Deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri	08 03 08
5	Deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase	08 03 12*
6	Lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase	11 01 11*
7	Emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni	12 01 09*
8	Lichide apoase de spălare	12 03 01*
9	Emulsii neclorurate	13 01 05*
10	Ape uleioase de la separatoarele ulei/apă	13 05 07*
11	Alte emulsii	13 08 02*
12	Alte deșeuri nespecificate	13 08 99*
13	Deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase	16 10 01*

Instalația este amplasată în Zona I - într-un spațiu cu suprafața de 150 mp, prevăzut cu cuvă de retenție.

Dotările instalației de tratare emulsii sunt:

- Rezervor metalic pentru procesare cu capacitatea de 40 tone (40.000 l), prevăzut cu 2 guri de alimentare prin pompare, cu diametrele de 600 cm și 780 cm;

- Arzător cu combustibil lichid tip CLU, cu funcționare în 2 trepte - model Press 60N - tip 616 M; arzătorul este marcat CE în conformitate cu directivele EEC- EMC 89/336/EEC, Low Voltage 73/23/EEC and Machines 98/37/EEC. Arzătorul are următoarele caracteristici tehnice:

- Putere- 684 kW
- Alimentare electrică- trifazat 230V
- Motor- 3,4A/230V
- Transformator aprindere
- Preîncălzitor 4,2kW
- Putere absorbită 5,5kW
- Pompă 110 kg/h la presiunea de 20 bar

Arzătorul este compus din:

- Conducta alimentare
 - Conducta retur
 - Șurub reglaj presiune pompă
 - Conexiune manometru și conexiune vacuumetru
 - Servomotor clapetă aer
 - Automat ardere cu bec și buton de reset
 - Sistem reglare a capului de combustie
 - Manometru
 - Termostat
 - Releu preîncălzitor
 - Transformator aprindere
 - Borne conexiuni
 - Presetupe
 - Ventil antiretur
- Dispozitiv de prelevare probe;
 - Sistem de barbotare aer (compresor, furtun, țeavă cu duze);
 - Furtune armate Dn 80mm, Dn 25;
 - Instalația electrică cu panou de comandă;

Metoda constă în separarea în prezența dezemulsionanților la temperatura mediului ambiant și îndepărtarea succesivă a straturilor inferioare care conțin sedimente.

Factorii care influențează procesul și favorizează separarea sunt:

- temperaturile menținute în intervale specificate
- omogenizarea amestecurilor
- timpul de decantare
- tipul de dezemulsionant folosit
- mediul de reacție, respectiv pH – ul.

Încălzirea emulsiilor se realizează cu combustibil tip CLU.

Pentru fiecare tip de emulsie și uneori chiar pentru fiecare transport dintr-un tip de emulsie se elaborează rețeta și tehnologia de prelucrare în laboratorul ROUES S.R.L.. Fiecare tip de

emulsie uzată este însoțită de fișa de securitate și / sau buletin de analiză eliberat de un laborator specializat, puse la dispoziție de generator.

În funcție de componente se stabilesc rețeta și tehnologia de prelucrare.


Pentru spargerea emulsiilor se folosesc, în funcție de natura emulsiilor, desemulsionanți, săruri de precipitare și substanțe de coagulare:

- Sulfat de aluminiu – soluție 1% - pentru precipitarea sub formă de flocoane a sărurilor de metale grele (în special plumb).
- Carbonatul de sodiu – soluție 1% - pentru precipitarea sărurilor de metale grele (în special nichel).
- Clorura de sodiu – soluție 3% - pentru coagularea urmelor de detergenți.

De menționat este faptul că pH – ul trebuie menținut cu strictețe în intervalul 6,5 – 7,5 pentru evitarea solubilizării sărurilor de metale grele. Reglarea pH – ului se va face numai cu soluție 1% sulfat de aluminiu și soluție 1% carbonat de sodiu.

Procesul se realizează într-un rezervor prevăzut cu serpentină pentru încălzirea și agitarea prin barbotare a emulsiilor. Încălzirea se realizează cu arzătorul cu funcționare pe bază de combustibil CLU. Gazele de ardere sunt evacuate la exterior printr-un coș cu H=10 m și diametrul de 250 mm, fără a intra în contact cu amestecul de emulsii. Procesul de prelucrare a emulsiilor durează în mod obișnuit 4-5 zile, decantarea fiind considerată încheiată în momentul în care fazele sunt separate complet. Produsul rezultat - ulei de bază, în funcție de caracteristicile rezultate, în baza testelor de laborator, se va comercializa către societăți comerciale producătoare de uleiuri de motor, transmisie, hidraulic, de ungere etc., care aditivează acest ulei de bază în vederea producerii diverselor tipuri de ulei.

Sedimentele rezultate din operația de procesare a emulsiilor sunt supuse filtrării într-un filtru sac, iar partea lichidă (cod deșeu 16 10 02) este colectată într-un rezervor cu capacitatea de 60.000 l și transportată la o stație de epurare autorizată pe bază de contract, după efectuarea analizelor care demonstrează încadrarea în prevederile HG 352/2005- NTPA002. Partea solidă rezultată în urma filtrării (nămolul - cod deșeu 19 02 05*) se colectează în recipiente metalice de 200 l, cu capac și se elimină prin operatori autorizați pe bază de contract.

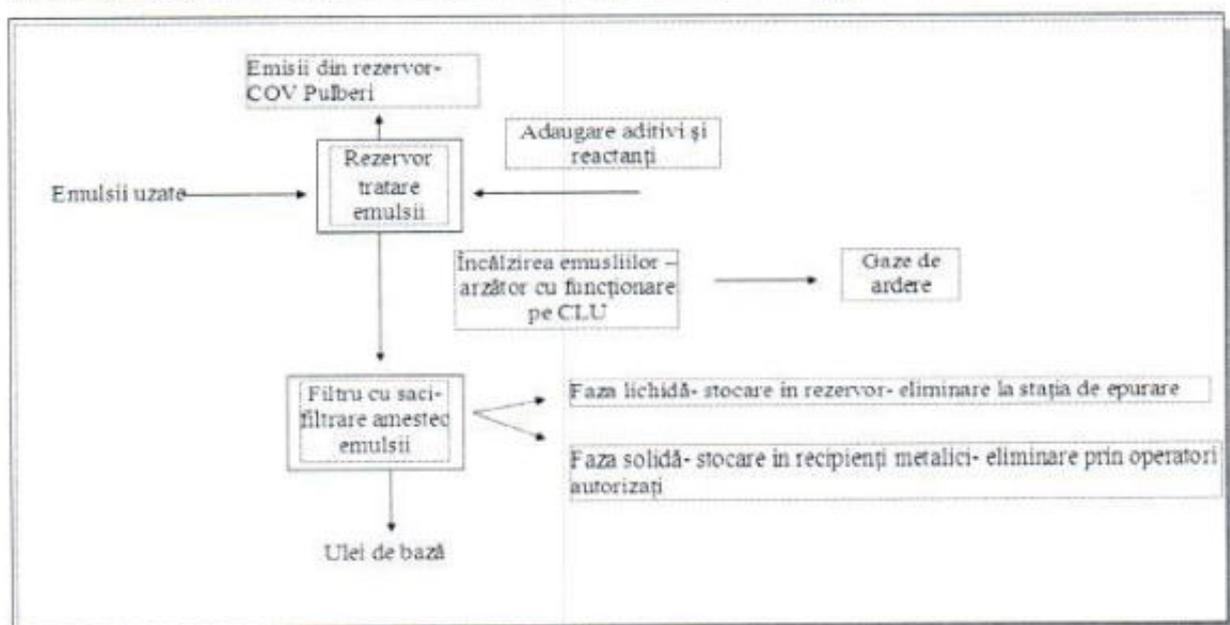

Schema de funcționare a instalației de tratare emulsii uzate

Deseuri colectate și tratate cnf. AIM 1/21/01.2019 în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022

Tipul de deseuri cod conform HG 856/2002 / Mod valorificare	Stoc initial	Cantitate colectata	Cantitate tratata	Deseuri rezultate cod conform HG 856/2002 / Mod valorificare
	01.01.2022-31.12.2022			
01 05 05 Deseuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri R12	0	0	0	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 01 01* R12
07 01 01* Soluții apoase de spălare și soluții muma R12	0	0	0	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 01 01* R12
07 01 04* Alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma R12	0	0	0	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 01 01* R12
08 03 08 Deseuri lichide apoase cu conținut de cerneluri R12	15,20	0	15,20	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 01 01* R12
08 03 12* Deseuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase R12	0	0	0	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 01 01* R12

11 01 11* Lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase R12	0	0	0	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 01 01* R12
12 01 09* Emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni R12	0,99	2240,80	2201,79	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 01 01* R12
12 03 01* Lichide apoase de spălare R12	0	0	0	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 01 01* R12
13 01 05* Emulsii neclorurate R12	0	0	0	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 01 01* R12
13 05 07* Ape uleioase de la separatoarele apă/ulei R12	4,96	4,723	8,843	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 01 01* R12
13 08 02* Alte emulsii R12	0	0	0	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 01 01* R12
13 08 99* Alte deșeuri nespecificate R12	0	0	0	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase,

				alte decât cele menționate la 16 01 01* R12
16 10 01* Deseuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase R12	0,950	200,00	200,95	19 02 05* Nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase. D5 16 10 02 Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 01 01* R12
16 01 07* Filtre de ulei R12	2,683	3,719	5,322	19 12 11* Alte deseuri R1 19 12 08 Materiale textile R1 19 12 02 Metale feroase R12 19 12 04 Materiale plastic și de cauciuc R1

8. Instalații pentru evacuarea, reținerea, dispersia poluanților în mediu

8.1. Instalații pentru evacuarea, reținerea, dispersia poluanților în atmosferă

Neutralizarea gazelor rezultate din instalația de regenerare a uleiurilor și emulsiilor uzate cu capacitatea de 5 t/zi se realizează în sistemul de purificare din cadrul instalației. Când temperatura în reactor atinge 60-80°C, se pornește dispozitivul de ventilație și de pompare a gazelor. Cu ajutorul unei suflante, gazele de proces din reactor trec în procesatorul de gaze reziduale, unde sunt filtrate și se realizează neutralizarea acestora cu o soluție de sodă caustică (0,66 kg sodă/ 100 l apă). Soluția de neutralizare este înlocuită la cca. 10 cicluri de utilizare a instalației sau ori de câte ori este necesar. Gazele purificate sunt evacuate prin coșul de dispersie cu înălțimea de 6 m, prin sistemul de exhaustare racordat la o suflantă.

8.2. Evacuarea apelor uzate

Factorii care pot induce un impact semnificativ asupra apelor subterane în zona amplasamentului sunt:

- defecțiuni la rețeaua de canalizare;
- fisuri și neetanșeități ale platformei betonate pentru depozitarea deșeurilor;
- etanșarea necorespunzătoare a bazinelor de colectare a apelor uzate menajere și a apelor uzate tehnologice rezultate în urma procesului de tratare a emulsiilor și uleiurilor uzate;
- depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime (deșeuri colectate și tocate temporar pe platforma societății) și a deșeurilor proprii generate.

Tehnici aplicate în vederea reducerii emisiilor în apă:

- respectarea prevederilor autorizației de gospodărire a apelor;
- execuția etanșă a rețelelor, a bazinelor de colectare în conformitate cu proiectele de execuție;
- verificarea tehnică periodică a rețelelor, bazinelor, a etanșeității acestora;
- prevenirea evacuării accidentale de substanțe periculoase (produse petroliere, agenți de curățare și spălare) în apa subterană sau de suprafață;

- monitorizarea periodică a apei pluviale evacuate și a apei epurate;
- exploatarea corespunzătoare a construcțiilor și instalațiilor de captare, aducțiune, folosire, epurare și evacuare a apelor uzate;
- întreținerea construcțiilor și instalațiilor de captare, aducțiune, folosire, epurare și evacuare a apelor uzate în condiții tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă;
- vidanșarea bazinelor de stocare a apelor uzate tehnologice și a apelor uzate menajere și transportul acestora către unități autorizate, pe bază de contract.

8.3. Sol

Întreaga incintă este betonată.

9. Concentrații de poluanți admise la evacuarea în mediul înconjurător

Datele sunt prezentate în cap. 13.

9.1. Emisii în atmosferă

Surse fixe:

- ▶ dirijate: emisii de gaze de ardere (combustibil CLU) provenite de la Instalația de regenerare uleiuri și emulsii uzate cu capacitatea de 40 t/zi;
- ▶ nedirijate (fugitive): emisii de miros (COV), pulberi, amoniac provenite de la instalația de tratare emulsii uzate prin supape, etanșarea pompelor, flanșe, valve, conducte, neetanșeități, stocarea și manevrarea emulsiilor uzate, emisii de pulberi de la stocarea și manipularea deșeurilor colectate;

Surse mobile (fugitive): emisii de gaze de eșapament de la transportul în incintă.

Inventarul emisiilor de poluanți în atmosferă, conform O.M. nr. 524/2000, se prezintă anexat prezentului raport.

9.2. Emisii în apă

De pe amplasamentul ROUES S.R.L. rezultă următoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, stocate într-un bazin vidanșabil cu volumul de 6 mc, evacuate la o stația de epurare autorizată pe bază de comandă.
- ape pluviale convențional curate provenite de pe acoperișurile clădirilor, colectate printr-un sistem de burlane și stocate într-un rezervor cu volumul de 10 mc, în vederea utilizării pentru igienizarea amplasamentului.
- ape pluviale provenite de pe platforma betonată a unității, posibil impurificate, care sunt colectate gravitațional spre separatorul de produse petroliere, de unde se stochează într-un bazin cu volumul de 5 mc, fiind apoi pompate într-un rezervor metalic cu volumul de 15 mc și ulterior se evacuează în canalul de desecare situat în partea NV, în imediata vecinătate a amplasamentului.
- ape uzate tehnologice rezultate în urma procesului de prelucrare a emulsiilor și uleiurilor uzate care se stochează într-un rezervor cu capacitatea de 70.000 l, fiind apoi transportate la stațiile de epurare ale localităților Turnu Roșu și Tâlmaciu, cu care societatea are încheiate contracte.

10. Zgomot și vibrații

Având în vedere amplasamentul analizat, zgomotul și vibrațiile nu constituie o problemă de mediu pentru ROUES S.R.L.. Nu au existat reclamații sau plângeri referitoare la zgomotul produs de activitatea SC ROUES S.R.L.- Punct de lucru.

La nivelul anului 2022 nu s-au efectuat măsurători sonometrice.

11. Managementul deșeurilor

11.1. Surse, categorii de deșeuri, mod de gestionare

Activitatea de bază fiind colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor periculoase, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, pe amplasament avem:

Deșeurile lichide (emulsii, lichide apoase, uleiuri), sunt stocate în rezervoare metalice închise, recipienți din material plastic - eurocontainer tip IBC 1 mc, recipienți din metal - butoaie 0,22 mc sau recipienți puși la dispoziție de către beneficiari, care se elimină integral cu ambalajul; pe amplasament se stochează în zonele de stocare: I- deșeuri lichide periculoase, zona II- deșeuri lichide periculoase și zona III- deșeuri lichide nepericuloase; se vor respecta dispozițiile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, colectarea uleiurilor uzate se va face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru evitarea scurgerilor necontrolate;

Deșeuri păstoase (vopsele, șlamuri, nămoluri) se stochează în recipienți din material plastic, eurocontainer tip IBC 1 mc, recipienți din metal - butoaie 0,22 mc și recipienți puși la dispoziție de beneficiari (deșeurile păstoase periculoase colectate în cantități mici se vor ambala direct de către generator în recipienți etanși pentru a preveni poluarea în caz de transport - aceste deșeuri se vor preda și se vor elimina la firmele autorizate împreună cu ambalajul); pe amplasament se stochează în zonele II- deșeuri periculoase și zona IV- deșeuri periculoase și nepericuloase.

Deșeuri solide, sunt stocate în recipienți metalici sau de plastic de diferite capacități, în big-bag-uri sau pe paleți înfoliați puși la dispoziție de către beneficiari sau în pubele; se stochează pe amplasament în zona II- deșeuri solide periculoase și zona IV- deșeuri solide periculoase și nepericuloase.

Deșeuri valorificabile de hârtie/carton, materiale plastice, sticlă sunt stocate pe platformă betonată în containere metalice, recipienți de plastic sau big-baguri, sau pe paleți înfoliați puși la dispoziție de către beneficiari; pe amplasament se stochează în zona IV.

Deșeuri de baterii/acumulatori și DEEE, sunt stocate separat în containere metalice cu închidere ermetică; se stochează pe amplasament în zona IV.

Deșeurile metalice sunt stocate în containere metalice sau pe paleți din lemn, pe platformă betonată; se stochează în zona IV pe amplasament.

În vederea gestionării deșeurilor colectate și/sau tratate, precum și a deșeurilor generate pe amplasament, operatorul are încheiate următoarele contracte (cu acte adiționale și anexe în care sunt specificate codurile deșeurilor preluate, conform HG 856/2002), cu următorii operatori autorizați pentru valorificare/eliminare:

11.2. Gestiunea deșeurilor

Evidența gestiunii deșeurilor în anul 2022 este anexată RAM-ului.

Situația stocurilor deșeurilor periculoase în perioada 01.01.2022-31.12.2022 este prezentată în tabelul următor.

Tipul de deseuri*/cod conform HG 856/2002	Stoc la data 31.12. 2022	Cantitate colectata 01.01.2022-31.12.2022	Cantitate trimisa catre alte puncte de colectare /valorificare /eliminare		Stoc 31.12. 2022
	Tone	Tone	Tone	Destinatar	Tone
01 04 10 – DESEURI PRAF SI PULBERI	0,140	0,000	0		0,140
03 01 04* - RUMEGUS, TALAS	19,499	0,025	0		19,524
03 01 05 – RUMEGUS	0,32	0,300	0		0,620
04 02 22 – DESEU DE FIBRE TEXTILE	0,142	4,429	0		4,571
06 13 02* - CARBUNE ACTIV EPUIZAT	4,042	0	0		4,042
07 02 11* - NAMOLURI DE LA EPURAREA EFLUENTILOR	0,950	0	0		0,950
07 02 13 – DESEU MATERIALE PLASTICE	0	0,05	0		0,05
07 02 14* - DESEU ADITIVI	1,183	0	0		1,183
07 02 99 – ALTE DESEURI NESPECIFICATE	1,321	0	0		1,321
07 06 04*- ALTI SOLVENTI	4,130	0	0	ROUES SOLUTIONS	0
07 07 10* - ALTE TURTE DE FILTRARE	0,130	0	0		0,130
08 01 11*- DESEURI DE LACURI SI VOPSELE	0	0,474	474	ROUES SOLUTIONS	0
08 01 17*- DESEURI DE LACURI SI VOPSELE CU CONT. DE SOLVENTI ORGANICI SAU ALTE S,P	0,001	0,034	0		0,035
08 01 19* - SOLUTII APOASE CU CONTINUT DE SOLVENTI ORGANICI SAU ALTE SUBSTANTE PERICULOASE	0	0,28	0		0,28
08 03 08 – DESEURI LICHIDE APOASE CU CONTINUT DE CERNELE	15,20	0	15,20	ROUES - TRATARE	0
08 03 17* - DESEURI DE	0,007	0,019	0		0,026

TONERE DE IMPRIMANTE					
08 03 18- DESEU TONERE DE IMPRIMANTA	0,015	0	0		0,015
08 04 09* - DESEU DE ADEZIVI SI CLEIURI	0	0	0		0
09 01 02* - SOLUTII DEVELOPARE	0,032	0	0		0,032
10 01 01 – CENUSA DE VATRA	0,600	0,720	0,650		1,32
10 11 05 – PARTICULE SI PRAF	0,293	0	0		0,293
10 11 11* - DESEURI DE STICLA	0,195	0	0		0,195
11 01 09* - SALM GALVANIC	0	0,100	0		0,100
11 01 98* - ALTE DESEURI CU CONTINUT DE S.P.	0,400	0	0		0,400
12 01 01 – PILITURA SI SPAN FEROS	2,628	0,478	3,106	ALI-MAR	0
12 01 02 – PRAF SI SUSPENSII	12,311	0	0		12,311
12 01 03 – PILITURA SI SPAN NEFEROS	2,206	0,404	2,610	ALI-MAR	0
12 01 05 – NAMOLURI DE LA MASINI UNELTE	0,07	0	0,07	ROUES SOLUTIONS	0
12 01 07* - ULEI UZAT MINERAL DE UNGERE	0,28	3,56	2,82	ROUES SOLUTIONS	1,02
12 01 09* - EMULSII SI SOLUTII UZATE DE UNGERE FARA HALOGENI	0,99	2240,80	2201,79	ROUES – TRATARE	40,00
12 01 12* - CERURI SI GRASIMI UZATE	0,240	0,110	0,35	ROUES SOLUTIONS	
12 01 18* - NAMOL METALIC CU CONT ULEI TZUNDER	0	0	0		0
12 01 21 – PIATRA ABRAZIVA	0,051	0	0,051	ROUES SOLUTIONS	0
13 01 10* - ULEIURI MIN, HIDRAULICE	0,840	0,900	1,50	ROUES SOLUTIONS	0,240
13 01 11* - ULEIURI HIDRAULICE SINTETICE	0,336	0	0,336	ROUES SOLUTIONS	0
13 01 13* - ALTE ULEIURI HIDRAULICE	1,150	0	1,150	ROUES SOLUTIONS	0
13 02 05*- ULEIURI MINERALE DE MOTOR DE TRANS. SI DE UNGERE	11,517	2,389	12,932	ROUES SOLUTIONS	0,974

13 02 06* - ULEIURI SINTETICE DE MOTOR DE TRANSMISIE SI DE UNGERE	56,624	20,881	74,837	BORSENIA, ROUES SOLUTIONS	2,668
13 02 07* - ULEIURI DE MOTOR DE TRANSMISIE SI DE UNGERE BIODEGR	2,128	0	0		2,128
13 02 08* - ALTE ULEIURI DE MOTOR DE TRANS SI UNGERE	0	0	0		0
13 03 07* - ULEIURI MINERALE , NECLORINATE IZOLANTE	0,264	0	0,264	ROUES SOLUTIONS	0
13 05 01* - SOLIDE DIN PATURILE DE NISIP	0,010	0,008	0		0,018
13 05 02* - NAMOLURIDE LA SEPARATOARE ULEI/APA	6,761	1,642	0		8,403
13 05 03* - NAMOLURI DE INTERCEPTIE	3,057	0	0		3,057
13 05 07* - APE ULEIOASE DE LA SEP ULEI/APA	4,96	4,723	8,843	ROUES – TRATARE	0,840
13 05 06* - ULEI DE LA SEPARATOARE ULEI/APA	0,040	0	0,40	ROUES SOLUTIONS	0
14 06 03* - ALTI SOLVENTI SI AMESTECURI DE SOLVENTI	3,347	0	0		3,347
15 01 01 – AMBALAJE HARTIE, CARTON	0,223	1,029	0,95	ROUES SOLUTIONS	0,302
15 01 02 – AMBALAJE DE MATERIALE PLASTICE	0,703	0,374	0		1,077
15 01 04 – AMBALAJE METALICE	4,769	0	4,680	ROMFIER TRANZIT	0,089
15 01 10* - AMBALAJE CONT CU S,P SAU CARE CONTIN REZIDURI DE S,P	3,781	2,869	0		6,650
15 01 11* - AMBALAJE METALICE CARE CONTIN MATRITA POROASA DIN MAT CU S,P	7,446	0,097	7,500	ROUES SOLUTIONS	0,092
15 02 02*- ABSORBANTI MATERIALE FILTRANTE, MATERIALE LUSTRUIRE, IMBRAC DE PROTECTIE CU S,P	30,155	1,489	31,455	ROUES SOLUTIONS	0,189
15 02 03 - ABSORBANTI	1,407	0,982	2,379	ROUES SOLUTIONS	0,010

MATERIALE FILTRANTE, MATERIALE LUSTRUIRE, IMBRAC DE PROTECTIE CU S,P					
16 01 03 – ANVELOPE UZATE	1,812	1,402	2,989	ROUES SOLUTIONS	0,225
16 01 07* - FILTRE ULEI	2,683	3,719	5,322	SC ROUES SRL -TRATARE	1,080
16 01 10* - COMPONENTE EXPLOZIVE	0,024	0	0		0,024
16 01 11* - PLACUTE FRANA CU CONTINUT DE AZBEST	2,450	0	0		2,450
16 01 12 – PLACUTE FRANA	0	0,007	0		0,768
16 01 13* - LICHIDE DE FRANA	0,690	0,078	0		0,641
16 01 14* - ANTIGEL CU CONTINUT DE S,P	1,630	0,043	1,667	ROUES SOLUTIONS	0,006
16 01 15 - ANTIGEL	0	1,206	1,045	ROUES SOLUTIONS	0,161
16 01 17 – METALE FERROASE	2,352	0,050	2,402	ALI-MAR	0
16 01 18 – METALE NEFERROASE	0,245	0,015	0		0,269
16 01 19 – MATERIALE PLASTICE	0	2,945	2,864	ROUES SOLUTIONS	0,081
16 01 20 – STICLA	0	0,272	0,220	ROUES SOLUTIONS	0,052
16 01 21* - COMPONENTE PERICULOASE	0,411	0	0,411	ROUES SOLUTIONS	0
16 01 22 – COMP, FARA ALTA SPECIFICATIE	0,739	1,142	1,749	ROUES SOLUTIONS	0,132
16 01 99 – ALTE DESEURI NESPECIFICATE	9,210	0	0		9,120
16 02 13* - DESEU DEE CASATE CU COMP PERICULOASE	0	0	0		0
16 02 14 – DESEURI DEE	0,07	0,258	0,328	ROUES SOLUTIONS	0
16 05 04* - BUTELII DE GAZ SUB PRESIUNE CU CONT S,P	8,470	0,012	8,482		8,482
16 06 01* - BATERII CU PLUMB	0,651	0,450	1,101	ROUES SOLUTIONS	0
16 06 02* - BATERII CU NI-CD	0,006	0	0		0,006
16 06 04 - BATERII ALCALINE	0,167	0	0		0,167
16 06 05 – ALTE BATERII SI ACUMULATORI	0,192	0	0		0,192

16 10 01* - DESEURI LICHIDE APOASE CU CONT. S.P.	0,950	200,00	200,95	SC ROUES SRL – TRATARE	0
16 10 02 – DESEURI LICHIDE APOASE	0,050	2311,875	2235,63	APA CANAL TALMACIU	76,295
17 01 07 – DESEURI CONSTRUCTII AMESTECURI DE BETON	2,00	0	2,00	ROUES SOLUTIONS	0
17 02 04 * - STICLA MATERIALE PLASTICE CU CONT DE S.P	0,140	0	0		0,140
17 04 05 – DESEU CONSTRUCTII	0	24,73	24,73	ROMFIER TRANZIT, ALI-MAR	0
17 05 03* - PAMANT SI PIETRE CU CONT S,P	0,900	0	0,900	ROUES SOLUTIONS	0
19 02 05* - NAMOLURI DE LA TRATAREA FIZICO CHIMICA	0	107,32	86,14	ROUES SOLUTIONS	21,18
19 08 01 – DESEURI TINUTE PE SITE	0	3,20	0		3,2
19 08 02 – DESEURI DE LA DEZNISIPARE	0	0	0		0
19 08 05 – NAMOLURI DE LA EPURARE	0	2,50	0		2,5
19 08 10* - AMESTECURI DE GRASIMI SI ULEI	0,680	0,200	0,880	ROUES SOLUTIONS	0
19 08 11* - NAMOLURI DE LA EPURARE	0,039	0	0		0,039
19 08 13* - NAMOLURI DE LA EPURARE	0,011	0	0		0,011
19 11 05* - NAMOLURI DE LA EPURAREA EFLUENTILOR PROPRII	0,602	0	0		0,602
19 12 04 – DESEU MATERIALE PLASTIC SI CAUCIUC	1,00	0,395	1,395	ROUES SOLUTIONS	0
19 12 02 – METALE FEROASE	2,312	2,818	5,130	ALI-MAR	0
19 02 11* - ALTE DESEURI – ABS	2,134	2,504	4,638	ROUES SOLUTIONS	0
20 01 01 - HARTIE	0,019	0,12	0		0,031
20 01 13* - SOLVENTI	0,712	0	0		0,712
20 01 21* - TUBURI FLUORESCENTE	0,001	0	0,001	ROUES SOLUTIONS	0
20 01 26* - VASELINA	9,670	0	0		9,670

20 01 27* - VOPSELE, CERNELURI, ADEZIVI	0,554	0	0		0,554
20 01 33* - BATERII NESORTATE	0,017	0	0		0,017
20 01 35* - DESEURI DEE	0,350	0	0,350	ROUES SOLUTIONS	0
20 01 36 – DESEURI DEE	0	0	0		0
20 01 39 – MATERIALE PLASTICE	0,359	0	0		0,359

11.3. Gestiunea substanțelor chimice periculoase

Substanțele chimice utilizate sunt depozitate pe platforma betonată, sub o copertină, organizat, ținându-se cont de compatibilitățile chimice ale acestora, de condițiile impuse de furnizor în vederea asigurării caracteristicilor calitative impuse. Gestionarea și utilizarea acestora se realizează de către persoane instruite special.

- ✓ SULFAT: 3.000 kg;
- ✓ SARE INDUSTRIALĂ: 24.000 kg.

12. Managementul situațiilor de urgență

În cursul anului 2022 nu s-au semnalat situații de urgență în activitatea SC Roues SRL. Niciuna dintre activitățile instalației nu intră sub incidența HG nr. 804/2007 (SEVESO). Instalația deține *Planul de management al situațiilor de urgență* și *Planul de prevenire și combatere a poluarilor accidentale*.

Măsuri de prevenire, intervenție, limitare și înlăturare a efectelor poluărilor accidentale

În cursul anului 2022 nu s-au înregistrat poluări accidentale.

Pe parcursul anului 2022 Garda Națională de Mediu a efectuat 1 verificare a amplasamentului, raportul de inspecție fiind atașate prezentului raport.

13. Monitorizarea activității

Conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. SB114 din 26.09.2018, pe amplasament se monitorizează calitatea apei freactice din forajul de observație amplasat în apropierea bazinului de stocare a apelor pluviale preepurate și calitatea efluentului separatorului de hidrocarburi, la evacuarea în emisar - canalul de desecare din imediata vecinătate a amplasamentului.

Monitorizarea pânzei freactice

Pentru monitorizarea apei freactice s-a realizat un foraj de observație, cu adâncimea de 5 m, situat în imediata apropiere a bazinului de stocare a apelor pluviale preepurate.

Monitorizarea apei subterane

Probe de ape subterane

Punct de prelevare- **F1-foraj de observație al freaticului**

Coordonate Stereo 70: X= 421870
Y= 474001

Monitorizarea apelor subterane

Indicator	Metoda încercare	de	Limita conform HG. 449/2013 ptr. modific. și completare anexa la HG 53/2009 și Ord. 621/2014 (mg/l)
Amoniu	SR ISO 7150-1/2001		0,34
Azotați	SR ISO 7890-3/2000		<0,12
Azotiți	SR EN 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006	EN	<0,031
Cloruri	SR ISO 9297/2001		28,8
Fosfați	SR EN ISO 6878/2008		0,153
Mercur	US EPA 245.7		<0,020
Cadmium	SR EN ISO 11885:2009 SR EN 15587-2:2003		<0,0006
Plumb	SR EN ISO 15586/2004		<0,0050
Substanțe extractibile cu solvenți organici	Metoda de analiză spectrometrie nedispersiv	IR	-
Produs petrolier	SR 7877-2:1995		-

Observație: Conform HG nr. 53/2009-conținutul de nitrați (NO₃-)=max. 50 mg/l.

Prelevarea probelor și efectuarea analizelor s-a realizat cu laboratoare acreditate.

Se atașează buletinele de analiză. Nu au fost puse în evidență depășiri.

Monitorizarea emisiilor în apă

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. SB 114/26.09.2018 indicatorii de calitate ai apelor, trecute prin separatorul de hidrocarburi și evacuate în cursuri de apă de suprafață trebuie să se încadreze obligatoriu în limitele prevăzute de HG.nr. 352/2005, pentru modificarea și completarea HG.nr. 188/2002, normativul NTPA 001.

Monitorizarea emisiilor în apele de suprafață

Categoria apei	Punctul de prelevare probelor/ coordonate Stereo 70	de a fizice	Parametrul	Frecvența de monitorizare	Metode de analiză
Efluent separator de	X= 421864		pH Materii în suspensie	Semestrial (2 probe/an)	SR ISO 10523/2012 STAS 6953-81

Categoria apei	Punctul de prelevare probelor/ coordonate fizice Stereo 70	Parametrul	Frecvența de monitorizare	Metode de analiză
hidrocarburi	Y= 473995	Produse petroliere		SR ISO 6439/2001
		Substanțe extractibile cu solvenți organici		SR 7587/1996

Se atașează buletinele de analiză. Nu au fost puse în evidență depășiri.

Monitorizarea solului

Prin Autorizația Integrată Mediu s-au prevăzut monitorizări ale calității solului de pe amplasamentul punctului de lucru al societății, după cum urmează:

- ✓ la încetarea activității;
- ✓ la schimbarea proprietarului;
- ✓ odată la 5 ani;
- ✓ ori de câte ori impune autoritatea de mediu în vederea determinării calității solului în zona amplasamentului.

Puncte de prelevare sol- Coordonate Stereo 70:

- ✓ F1- X=421772; Y=473970
- ✓ F2- X=421774; Y=473934
- ✓ F3- X=421775; Y=473923

La nivelul anului 2022 nu au fost prelevate probe de sol.

Monitorizarea și raportarea emisiilor în aer

Monitorizare emisii

În 2022 s-au monitorizat următoarele emisii de poluanți în atmosferă:

Monitorizarea și raportarea emisiilor în atmosferă

Instalație	Coș de evacuare/ Coordonate stereo 70	Parametru măsurat	Frecvența de măsurare	Valoare limita mg/Nmc	Metoda de analiză
<i>Instalația de tratare emulsii uzate cu capacitatea de 40 t</i>	C1 X=421818 Y=473981	CO	Semestrial	170	Conform standardelor în vigoare
		SO ₂		1700	
		NO _x		450	
		Pulberi		50	
		COV		-	

Prelevarea probelor și efectuarea analizelor s-a realizat cu laboratoare acreditate.

Se atașează buletinele de analiză. Nu au fost puse în evidență depășiri.

Monitorizare ape preepurate (efluent separator de hidrocarburi)

Monitorizarea calității efluentului separatorului de hidrocarburi înainte de evacuarea în canalul de desecare, se realizează conform Autorizației de gospodărire a apelor SB 114/26.09.2018.

Coordonate STEREO 70 punct de monitorizare – Rezervor metalic cu capacitatea de 15 mc pentru stocarea efluentului separatorului de hidrocarburi:

✓ X=421864

✓ Y=473995

Monitorizarea apelor uzate preepurate- efluent separator de hidrocarburi

Categoria apei	Punctul de prelevare a probelor/ coordonate fizice Stereo 70	Parametrul	Frecvența de monitorizare	Metode de analiză
Efluent separator de hidrocarburi	F1 X=421870 Y= 474001	pH	Semestrial	SR ISO 10523-97
		Materii în suspensie		SR EN 872/2005
		Produse petroliere		SR ISO 6439/2001
		Extractibile cu solvenți organici		SR 7587-96

Prelevarea probelor și efectuarea analizelor s-a realizat cu laboratoare acreditate.

Se atașează buletinele de analiză. Nu au fost puse în evidență depășiri.

Monitorizarea și raportarea deșeurilor

Evidența gestiunii deșeurilor se va face conform HG nr. 856/2002, pentru toate categoriile de deșeuri colectate, transportate, depozitate temporar și eliminate, cu raportare anuală la autoritatea de mediu.

Toate informațiile cu privire la gestiunea deșeurilor sunt centralizate într-un registru care cuprinde:

- ✓ cantitățile și codurile deșeurilor;
- ✓ sursele deșeurilor;
- ✓ numele transportatorului deșeurilor și detaliile cu privire la atestarea și autorizarea acestuia;
- ✓ înregistrarea documentelor de transport prevăzute de reglementările în vigoare;
- ✓ confirmarea scrisă privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase în afara amplasamentului;
- ✓ detalii privind expedițiile de deșeuri respinse;
- ✓ detalii privind amestecarea voluntară a deșeurilor.

Evidența deșeurilor pe anul 2022 este prezentată în anexă.

Monitorizarea tehnologică

Monitorizarea variabilelor de proces se realizează prin:

- ✓ verificarea permanentă a calității deșeurilor colectate, a materialelor auxiliare,

- subproduselor și produselor finite;
- ✓ monitorizarea eficientă a instalațiilor tehnologice;
- ✓ monitorizarea parametrilor fluxurilor tehnologice (temperaturi, presiuni, debite, concentrații), se va asigura înregistrarea datelor;
- ✓ monitorizarea consumurilor energetice și de utilități (curent electric, apă, combustibil lichid etc.);
- ✓ verificarea periodică a stării și funcționării instalațiilor în care se desfășoară activitatea, - monitorizarea parametrilor ceruți de procesul tehnologic.

Monitorizarea post- închidere

În cazul încetării definitive a activității se vor realiza și se vor urmări următoarele:

- ✓ golirea și spălarea bazinelor și a conductelor;
- ✓ demolarea construcțiilor;
- ✓ dezafectarea utilajelor luându-se toate măsurile pentru prevenirea poluării solului, subsolului și apei.
- ✓ colectarea separată a deșeurilor rezultate din demolări și dezafectări de clădiri și instalații în vederea valorificării sau eliminării lor conform normelor legale, funcție de categoria deșeurilor;
- ✓ refacerea, după caz, a analizelor din Raportul de amplasament în vederea stabilirii condițiilor amplasamentului la încetarea activității.

14. Incidente de mediu si reclamatii/răspuns agent economic

Incidente de mediu/ Reclamații

În anul 2022, la nivelul SC Roues SRL nu s-au înregistrat incidente de mediu sau reclamații.

Investiții și cheltuieli de mediu

Reflectă fluxurile financiare alocate de întreprindere pentru acțiuni care au ca scop: prevenirea, reducerea sau combaterea pagubelor aduse mediului. Aceste acțiuni se referă la reducerea emisiilor de poluanți în aer, protecția apei de suprafață și a apei subterane, a solului, evitarea producerii deșeurilor, colectarea și tratarea acestora, reducerea zgomotului, protecția resurselor naturale și conservarea biodiversității, cercetarea științifică în vederea obținerii de produse, materii prime sau realizarea de procese de producție care nu deteriorează mediul, administrarea generală a mediului, alte activități de protecția mediului.

Investițiile reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcții, de instalații și de montaj, pentru achiziționarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi mijloace fixe pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucția celor existente, precum și valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente și al terenurilor preluate cu plată de la alte unități (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încărcare-descărcare etc.), cu scopul de protecție a mediului.

În anul 2022 nu s-au efectuat investiții pe amplasamentul societății.

Cheltuieli de mediu

În anul 2022 totalul cheltuielilor pentru protecția mediului:

- interne:

- ✓ 14.244 lei – materii prime (sare, sulfat);
- ✓ 5.514 lei – consum energie.
- externe:
 - ✓ 3.267 lei (fără TVA) - buletine de analiză (aer, apă, sol, deșeuri);
 - ✓ 300 lei – plăți taxe mediu către APM cnf. OUG 92/2021

Programul obiectivelor de mediu – stadiul realizării măsurilor din planul de acțiuni

Autorizația integrată de mediu nr. SB01/21.01.2019 nu conține plan de acțiuni. Societatea nu are alte obligații de mediu, în afara celor prezentate în autorizație.

Cu deosebita consideratie,

ROUES S.R.L. prin

Administrator – Ionescu Cosmin Constantin



ANEXE (doar în format electronic)

- **Anexa 1 – Raportarea situației deșeurilor 2022 Roues SRL**
- **Anexa 2 – Raportarea situației gestiunii ambalajelor 2022 Roues SRL**
- **Anexa 3 – Buletine de analiză 2022 ROUES SRL**
- **Anexa 4 – Chestionare 2022 Roues SRL**
- **Anexa 5 – Tratare 2022 Roues SRL**
- **Anexa 6 – Rapoarte de inspecție 2022 Roues SRL**
- **Anexa 7 - AIM Roues SRL**
- **Anexa 8 – Autorizație ape 2018 Roues SRL**
- **Anexa 9 – Audit de deseuri aferent anului 2022**
- **Anexa 10 – Formular pentru raportare PRTR**