


2020

**“ÎNFIINȚARE REȚEA GAZE ÎN
COMUNA VÎRTEȘCOIU, JUDEȚUL
VRANCEA,,**



MEMORIU DE PREZENTARE
(Conform Anexei nr. 5E la
PROCEDURA din 3 decembrie 2018
de evaluare a impactului asupra
mediului pentru anumite proiecte
publice și private)

MEMORIU DE PREZENTARE
“ÎNFIINȚARE REȚEA GAZE ÎN COMUNA VÎRTEȘCOIU, JUDEȚUL
VRANCEA,,

Beneficiar:

U.A.T COMUNA VÎRTEȘCOIU, JUDEȚUL VRANCEA

PROIECTANT GENERAL: S.C. ANARECOM REGIOSERV S.R.L

Întocmit de: ENVIRO ECOSMART SRL

Cotloguț Ionela (CI)

Rodion Amzu (RA)

Drăgan Silvia (SD)



Info document					
Cod:					
Nr. rev.	Document	Data	Elaborat	Verificat	
				Tehnic	Calitate
00	“Înființare rețea gaze în comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea,,	4.02.2020	CI RA	DS	CI RA

Lista de difuzare				
Rev.	Distribuit	Nr. copie	Limba redactare de	Format
00	APM Vrancea	1	Română	Printat/PDF
00	S.C. ANARECOM REGIOSERV S.R.L	1	Română	Printat/PDF
00	Primăria COMUNEI VÎRTEȘCOIU	1	Română	Printat/PDF

Cuprins:

1. Denumirea proiectului.....	6
2. Titular.....	6
3. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect.....	6
3.1. Rezumatul proiectului.....	6
3.2. Justificarea necesității proiectului.....	9
3.3. Valoarea de investiție.....	10
3.4. Perioada de implementare propusă.....	11
3.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente).....	11
3.6. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.).....	13
3.6.1. Profilul și capacitățile de producție.....	13
3.6.2. Descrierea caracteristicilor constructive ale lucrărilor propuse în proiect.....	15
3.6.3. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea.....	21
3.6.4. Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora.....	21
3.6.5. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă.....	23
3.6.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției.....	24
3.6.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.....	24
3.6.8. Resursele naturale folosite în construcție și funcționare.....	25
3.6.9. Metode folosite în construcție.....	25
3.6.10. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară.....	27
3.6.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate.....	28
3.6.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare.....	29
3.6.13. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor).....	32
3.6.14. Alte autorizații cerute pentru proiect.....	32
4. Descrierea lucrărilor de demolare necesare.....	32
5. Descrierea amplasării proiectului.....	32
6. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile.....	38
A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:.....	38
6.1. Protecția calității apelor.....	38
6.2. Protecția aerului.....	40
6.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.....	44
6.4. Protecția împotriva radiațiilor.....	47

MEMORIU DE PREZENTARE

6.5. Protecția solului și a subsolului.....	48
6.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice.....	50
6.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public.....	52
6.8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament.....	53
6.9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.....	55
B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.....	55
7. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.....	56
8. Prevederi pentru monitorizarea mediului.....	56
9. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/ strategii/documente de planificare:	58
9.1. A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene:.....	58
9.2. B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.	58
10. Lucrări necesare organizării de șantier:.....	59
11. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:	61
12. Anexe - piese desenate	62
12.1 Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)	62
12.2 Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare.....	63
12.3 Schema-flux a gestionării deșeurilor	63
13. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.....	64
14. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate	64

Lista figuri:

Figura nr. 1: Plan de situație amplasare proiect "Înființare rețea gaze în comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea,.....	12
Figura nr. 2: Amplasarea organizării de șantier.....	13
Figura nr. 3: Localizarea comunei Vîrteșcoiu	33
Figura nr. 4: Localizare proiect rețea gaze naturale (comuna Vîrteșcoiu)	34
Figura nr. 5: Amplasarea proiectului față de ariile naturale	37
Figura nr. 6: Amplasarea UAT Vîrteșcoiu față de ariile protejate.....	51
Figura nr. 7: Plan de încadrare în zonă a organizării de șantier	61
Figura nr. 8: Schema flux de gestionare a deșeurilor	64
Figura nr. 9: Starea ecologică și potențialul ecologic al corpurilor de apă de suprafață la nivelul spațiului hidrografic Siret	66

Figura nr. 10: Starea chimică globală a corpurilor de apă de suprafață la nivelul spațiului hidrografic Siret.....	68
Figura nr. 11: Excepții de la obiectivele de mediu pentru starea ecologică – ape de suprafață.....	71

Listă tabele:

Tabel nr. 1: Dimensionarea rețelei de distribuție gaze	9
Tabel nr. 2: Coordonate stereo organizare de șantier	12
Tabel nr. 3: Dimensionarea rețelei de distribuție de joasa presiune	21
Tabel nr. 4: Dimensionarea rețelei de distribuție gaze (varianta 1)	30
Tabel nr. 5: Dimensionarea rețelei de distribuție gaze (varianta 2)	31
Tabel nr. 6: Măsuri diminuare impact pentru factorul de mediu apă	39
Tabel nr. 7: Concentrația maximă admisibilă – pulberi sedimentabile - STAS 12574/8743	44
Tabel nr. 8: Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului	44
Tabel nr. 9: Coordonate stereo organizare de șantier	60
Tabel nr. 10: Managementul deșeurilor	63

1. Denumirea proiectului

„ÎNFIINȚARE REȚEA GAZE ÎN COMUNA VÎRTEȘCOIU, JUDEȚUL VRANCEA,, conform Certificat de Urbanism Nr. 06/26.02.2019, eliberat de Primăria Comunei Vîrteșcoiu, județul Vrancea.

2. Titular

U.A.T. Comuna Vîrteșcoiu, Județul Vrancea

- adresa poștală: comuna Vîrteșcoiu, jud. Vrancea, cod poștal: 627405;
- numărul de telefon: 0237675211, fax: 0237675211, adresa de e-mail: primar@virtescoiu.ro, adresa paginii de internet: <https://www.virtescoiu.ro/>
- numele persoanelor de contact: Primar: Mîrza Viorel
- Reprezentanți legali/împuterniciți
Bonciu Fănel

3. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

3.1. Rezumatul proiectului

Obiectivul general al proiectului „Înființare rețea gaze în comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea” este creșterea calității vieții cetățenilor din comuna Vîrteșcoiu.

În prezent locuitori comunei Vîrteșcoiu precum și instituțiile publice, obiectivele social culturale și agenți economici utilizează pentru încălzirea locuințelor, prepararea apei calde menajere și a hranei drept combustibili: lemne, cărbuni, combustibil lichid (motorină), butelii și GPL.

Comuna Vîrteșcoiu nu dispune de serviciul de distribuție a gazelor, program care reprezintă o necesitate la nivelul întregului cadru rural.

Rețeaua de alimentare și distribuție a gazelor naturale care face obiectul prezentului memoriu de prezentare se desfășoară pe teritoriul localităților Vîrteșcoiu (reședință), Olteni, Beciu, Râmnicăanca, Faraoanele și Pietroasa, care din punct de vedere administrativ aparțin de U.A.T. Vîrteșcoiu din județul Vrancea, comună cu o suprafață de 3880 ha și o populație de aproximativ 3553 locuitori, determinată în 31 octombrie 2011, prin recensământ.

Terenul ce urmează a fi ocupat cu lucrările de înființare rețea gaze naturale este situat în intravilanul și extravilanul satelor Vîrteșcoiu, Olteni, Beciu, Râmnicăanca, Faraoanele și Pietroasa, comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea.

MEMORIU DE PREZENTARE

Terenul ce va fi ocupat cu lucrările propuse aparține domeniului public al comunei Vîrteșcoiu și este administrat de Consiliul Local Vîrteșcoiu, conform HG 908/2002 (zona drumuri de interes local) și domeniul public al județului Vrancea, în administrarea Direcției Tehnice și investiții din cadrul Consiliului Județean Vrancea (zona drumuri de interes județean).

Amplasarea conductelor de distribuție gaze naturale se face numai în domeniul public neafectând suprafețele agricole.

Pentru accesul în teren al constructorilor în vederea executării lucrărilor de C+M la obiectivul de investiții se vor folosi drumurile existente în zonă DJ 205B, DJ 205S, DJ 205C precum și culoarul de lucru al conductei.

Pentru această investiție nu sunt necesare căi noi de acces sau schimbarea celor existente.

În comună există rețea de apă, rețea de electricitate și rețea de canalizare.

Oportunitatea înființării sistemului de distribuție gaze naturale în UAT Vîrteșcoiu, este justificată prin cerințele de dezvoltare a comunei, asigurând astfel un grad de civilizație aliniat cu cel al altor localități.

Grupurile țintă din zonă proiectului sunt:

- Gospodării individuale;
- Agenții economici existenți și cei potențiali;
- Obiective social – culturale, unități de deservire publică.

În vederea dimensionării sistemului de alimentare cu gaze naturale au fost considerate următoarele date:

- Număr de gospodării individuale: 842 gospodării;
- Societăți comerciale: 22 societăți comerciale;
- Obiective social culturale: 14 OSC.

Conform datelor puse la dispoziție de Primaria comuna Vîrteșcoiu (adresa/2019), anexate documentatiei, la momentul întocmirii studiului de fezabilitate, există înregistrate 878 de cereri, pentru un debit estimat de 2300 Nmc/h. Preconizând ca în viitor numărului solicitanților va crește, în estimarea debitului de calcul s-au considerat următoarele:

- Rata de racordare în 7 ani să fie 100%.

Vara: 3 026,34 Nmc/h

- Consum anual: 3 681,45 mii Nmc/h(36 764,70 MWh/an)

Proiectul studiat constă în realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale presiune medie în sistem ramificat, alcătuită din următoarele componente principale:

1. Racord gaze presiune înaltă, racordarea se va face în conducta de înaltă presiune Ø10", conform avizului de principiu S.N.TRANSGAZ S.A. Medias nr. DD/566841/31.10.2018 (*); Conform acestui aviz de principiu, SRMP-ul poate fi amplasat în limita zonei administrative a localității Olteni (aparținătoare comunei Vîrteșcoiu) pe un teren aparținând domeniului public, conform Hotărârii Consiliului Local Vîrteșcoiu, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

2. Modul Stație Reglare Măsurare Predare (SRMP) cu o capacitate tehnologică de 2.300 mcN/h, fiind proiectat pentru comuna Vîrteșcoiu), echipat cu panou de filtrare, panou de reglare în 2 trepte, panou de măsură (iarnă, vară) și instalație de odorizare a gazelor montată pe o sanie într-o cabina metalică.

3. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru satele Vîrteșcoiu, Faraoanele, Olteni, Pietroasa, Râmniceanca și Beciu, în aval SRMP. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 200 mm, presiunea între 2 - 4 bari L = 35 830 m (care face obiectul prezentului proiect).

Tabel nr. 1: Dimensionarea rețelei de distribuție gaze

Nr. Tronson (buc.)	Diametrul nominal (mm)	Lungime (m)
23	PE63	12 616
15	PE90	14 547
9	PE125	2 655
4	PE180	4 478
3	PE200	1 534
TOTAL		35 830

3.2. Justificarea necesității proiectului

Proiectul „Înființare rețea gaze în comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea” al cărui beneficiar este UAT Vîrteșcoiu este o investiție necesară și oportună pentru creșterea nivelului de trai al locuitorilor, dar și pentru reducerea poluării mediului înconjurător.

Înființarea unei rețele de gaze în comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea rezidă din faptul că pe raza comunei se regăsește o populație de 3553 locuitori pe o suprafață de 3880 ha, organizată în 6 sate, Vîrteșcoiu, Olteni, Râmnicianca, Faraoanele, Pietroasa, și Beciu.

În prezent aceste localități din comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea nu beneficiază de rețea de gaze naturale astfel încât, prin realizarea proiectului se oferă locuitorilor o alternativă la actualele soluții de încălzire și în același timp contribuie la sporirea gradului de confort în locuințe.

Orice comunitate rurală modernă trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa viitoare. Experiența a arătat că proiectele și programele operaționale funcționează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent și când există o coordonare la nivel strategic.

Realizarea rețelei de distribuție gaze naturale în cele 6 localități ale comunei prezintă avantaje atât economice cât și din punct de vedere al protecției mediului:

- Creșterea calității vieții și a confortului cetățenilor din comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea;
- Posibilitatea utilizării gazelor naturale combustibil cu putere calorifică ridicată, ușor de adus la punctul de consum, care nu necesită depozitare și nici nu creează deșeuri care să necesite depozitare și eliminare;
- Posibilitatea contorizării unitare a consumului de combustibil pentru încălzire, preparare apă caldă menajeră și hrană, precum și pentru utilizări tehnologice;
- Creșterea oportunităților de afaceri;
- Dezvoltarea mediului local de afaceri.

Investiția propusă prin acest proiect este necesară, oportună și are potențial economic.

3.3. Valoarea de investiție

Valoarea totală a investiției inclusiv TVA: 19 877 824,76 lei din care C+M inclusiv TVA: 11 118 537,50 lei.

3.4. Perioada de implementare propusă

Durata de realizare a proiectului este de 36 luni, în care se includ și etapele pregătitoare investiției (licitație, contracte recepții etc.).

Durata de execuție este de 26 luni.

Etapile principale ale realizării investiției vor fi:

- demararea;
- stabilirea echipei de implementare prin decizia beneficiarului și întocmirea planului de acțiune pentru perioada de implementare (care se va încheia cu ultima plată);
- alegerea proiectantului pentru întocmirea proiectelor tehnice și a caietelor de sarcini;
- întocmirea planului de derulare a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv întocmirea documentelor de achiziții;
- training pentru utilizarea procedurilor;
- derularea licitațiilor;
- încheierea contractelor;
- stabilirea echipelor de urmărire a execuției;
- derularea contractelor;
- publicitatea proiectului și a activităților legate de el pe toată durata derulării.

3.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Coordonatele stereo pentru proiectul “Înființare rețea gaze în comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea,, sunt evidențiate în Anexa nr. 1 la memoriul de prezentare.

MEMORIU DE PREZENTARE

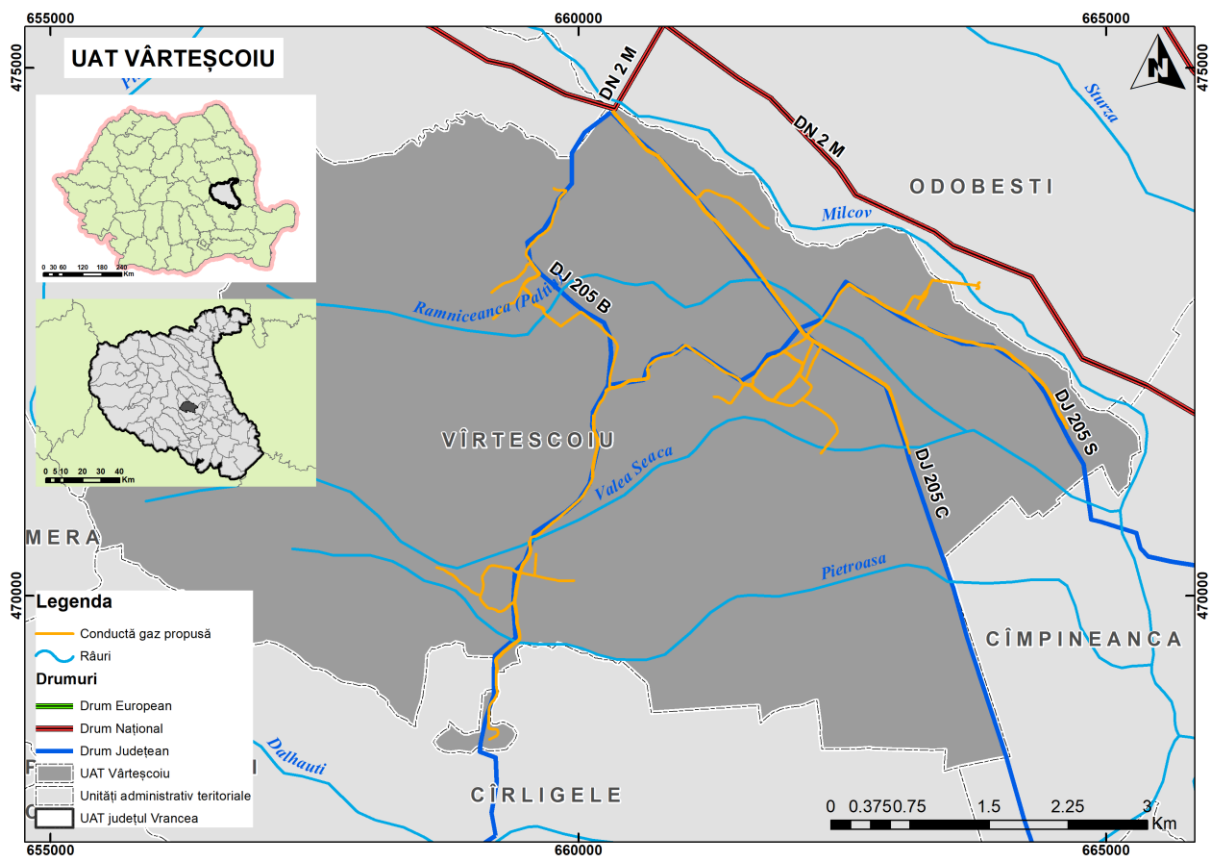


Figura nr. 1: Plan de situație amplasare proiect “Înființare rețea gaze în comuna Vârtescoiu, județul Vrancea,,

Tabel nr. 2: Coordonate stereo organizare de șantier

Nr. pct.	X [m]	Y [m]
1	662546	472948

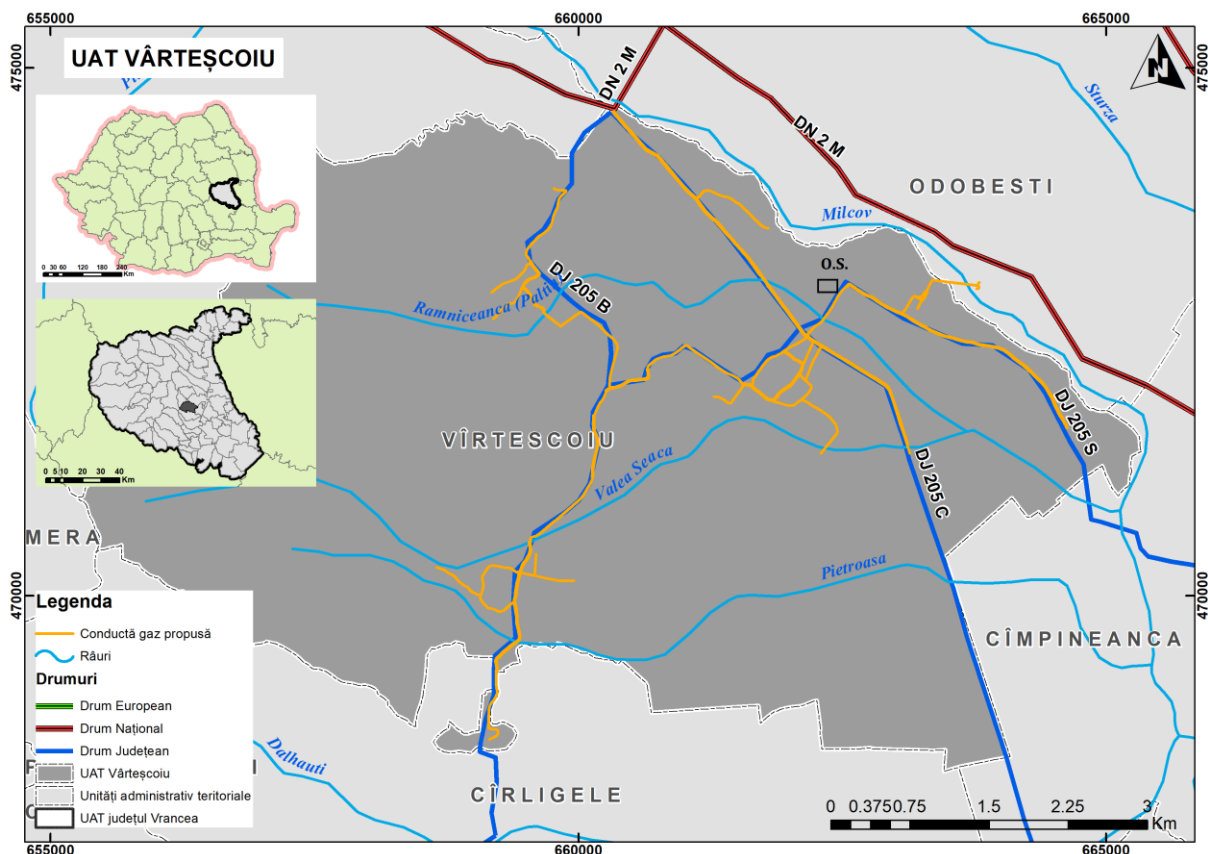


Figura nr. 2: Amplasarea organizării de șantier

3.6. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)

3.6.1. Profilul și capacitățile de producție

Profilul proiectului se referă la construirea unei rețele de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Vârtescoiu, județul Vrancea.

Rețeaua de alimentare și distribuție a gazelor naturale care face obiectul prezentului memoriu de prezentare se desfășoară pe teritoriul localităților Vârtescoiu, Olteni, Beciu, Râmnicăanca, Faraoanele și Pietroasa, care din punct de vedere administrativ aparțin de UAT Vârtescoiu din județul Vrancea.

Terenul ce urmează a fi ocupat cu lucrările de înființare rețea gaze naturale este situat în intravilanul și extravilanul localităților aparținătoare comunei Vârtescoiu, județul Vrancea.

Terenul ce va fi ocupat cu lucrările propuse aparține domeniului public al comunei Vârtescoiu și este administrat de Consiliul Local Vârtescoiu, conform HG 908/2002 (zona

drumuri de interes local) și domeniul public al județului Vrancea, în administrarea Direcției Tehnice și investiții din cadrul Consiliului Județean Vrancea.

Amplasarea conductelor de distribuție gaze naturale se face numai în domeniul public neafectând suprafețele agricole.

Dimensionarea rețelei de distribuție s-a realizat la următorii parametri tehnologici:

❖ Cuplarea rețelei de distribuție gaze naturale presiune medie se va realiza în aval SRMP proiectat, având capacitatea de 2300 mcN/h (amplasat în comuna Vîrteșcoiu, sat Olteni), în sistem ramificat pentru satele Vîrteșcoiu, Beciu, Olteni, Râmnicăanca, Faraoanele, Pietroasa. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 200 mm, presiunea între 2 - 4 bari, L = 35 830 m (care face obiectul prezentului proiect).

❖ Alimentarea tuturor consumatorilor casnici și industriali amplasați pe teritoriul comunei Vîrteșcoiu, satele **Vîrteșcoiu**, Olteni, Beciu, Râmnicăanca, Faraoanele și Pietroasa;

❖ Presiunea maximă de regim: $P_{max.reg.} = 4,0 \times 10^5 \text{ Pa}$ (4 bar);

❖ Presiunea minimă de operare: $P_{min.op.} = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$ (2,0 bar);

❖ Temperatura minimă a gazelor: $3 \div 40\text{C}$;

❖ Debitul maxim de gaz natural vehiculat prin conducta proiectată: $Q = 2300 \text{ Nm}^3/\text{h}$;

❖ Materialul țevi polietilenă PEHD SR EN 1555:2:2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși Partea 2: țevi (sau echivalent);

❖ Lungimea conductei: **L = 35 830 m**;

❖ Regimul de curgere al gazelor s-a considerat neizoterm, iar în calculele hidraulice s-a ținut cont și de relieful traseului conductei (profil longitudinal).

Conducta se va realiza din 54 tronsoane va asigura alimentarea cu gaz natural pe direcția de consum sate Vîrteșcoiu, Beciu, Olteni, Râmnicăanca, Faraoanele, Pietroasa.

3.6.2. Descrierea caracteristicilor constructive ale lucrărilor propuse în proiect

Etapa I. Realizarea organizării de șantier

Pentru funcționarea tuturor aparatelor folosite la construcția și montarea conductelor alimentarea cu energie electrică va fi asigurată de generatoare de curent.

Alimentarea cu energie termică nu este necesară.

În timpul desfășurării procesului de execuție pentru obiectul de investiție analizat, alimentarea cu apă este necesară numai pentru igienă și apă potabilă de băut. Șantierul va fi aprovizionat numai cu apă potabilă îmbuteliată.

Pe toată durata execuției lucrărilor, pentru asigurarea necesităților fiziologice și de igienă se vor utiliza toalete ecologice, lavoare, bazine pentru colectarea apelor provenite din spălări, care vor fi închiriate și întreținute de către firme specializate.

Principalele condiții necesare pentru amenajarea unei organizări de șantier sunt:

- ✓ distanțe mici de transport pentru materialele aprovizionate;
- ✓ situarea cât mai aproape de centrul de greutate al lucrării;
- ✓ posibilități de asigurare cu costuri minime a utilităților (apa, electricitate);
- ✓ situarea în zone care să afecteze cât mai puțin viața și activitatea localnicilor.

Pentru realizarea proiectului va fi necesară o singură organizare de șantier amplasată în limitele terenului utilizat pentru lucrări și administrat de beneficiar (pe domeniul administrat de Primăria comunei Vîrteșcoiu în satul Vîrteșcoiu), iar lucrările de organizare ce se vor desfășura vor cuprinde:

- ✓ construcții, utilaje și echipamente ale antreprenorului care să-i permită satisfacerea obligațiilor de execuție și calitate precum și cele privind controlul execuției;
- ✓ asigurarea tuturor materialelor, instalațiilor și dispozitivelor, sistemelor de control necesare execuției în conformitate cu prevederile din proiect și normativele în vigoare.

În cadrul organizării de șantier lucrările identificate se referă la:

- ✓ stabilirea baracamentelor;
- ✓ modul de desfășurare a circulației pe durata de execuție a lucrărilor;
- ✓ modul de depozitare a materialelor folosite;
- ✓ numărul de utilaje necesar;

- ✓ instruirea personalului angrenat în realizarea lucrărilor.

Etapa II. Înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale

Asigurarea distribuției de gaze naturale în comuna Vîrteșcoiu, cu satele aparținătoare Vîrteșcoiu, Faraoanele, Olteni, Pietroasa, Râmnicianca și Beciu constă în următoarele obiecte:

✚ Rețeaua proiectată, s-a dimensionat pentru debitul de calcul **Qc = 2300 Nmc/h**, debit necesar pentru întregul UAT Vîrteșcoiu, cu satele aparținătoare Vîrteșcoiu, Faraoanele, Olteni, Pietroasa, Râmnicianca și Beciu, cu diametre cuprinse între PE Dn 63 mm ÷ PE Dn 200 mm, astfel încât să se poată prelua prin extindere toți consumatorii amplasați în cele 6 sate.

✚ Rețeaua se va executa din țeava PE100 SDR11, montată îngropat la adâncimea de min. 0,9 m de la generatoarea exterioară a conductei și cota terenului amenajat conform Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 5 iunie 2018 cu modificările și completările ulterioare date de Ordin nr. 89 din 10 iunie 2018.

Tehnologia de montare a conductelor de distribuție cuprinde următoarele:

- ❖ îmbinarea elementelor rețelei de conducte se va face cu ajutorul fittingurilor electrosudabile și prin sudura cap la cap;
- ❖ pentru reperarea conductei montate îngropat, se va amplasa, la același nivel cu conducta, un fir metalic inoxidabil;
- ❖ protejarea conductei împotriva deteriorării ulterioare, se va realiza prin aplicarea unei benzi avertizoare din folie de PE de culoare galbenă, cu inscripția GAZ METAN.

Printr-o bună organizare a lucrărilor de execuție operațiunile de montare nu vor afecta circulația rutieră și pietonală. Toate materialele, armăturile, confecțiile și celelalte accesorii prevăzute pentru realizarea proiectului sunt de producție indigenă sau de import agrementate conform normativelor și standardelor de specialitate în vigoare, iar procurarea lor de pe piața liberă nu impune probleme deosebite.

Subtraversarea lui DJ 205S se va realiza într-un singur punct:

MEMORIU DE PREZENTARE

- cu conducta de gaze PEHD100 SDR 11 Dn 90 mm, în dreptul....., conform plan, prin foraj orizontal dirijat;

Subtraversarea lui DJ 205C se va realiza în trei puncte:

- cu conducta de gaze PEHD100 SDR 11 Dn 200 mm, la intersecția cu DJ 205, conform plan, prin foraj orizontal dirijat;

- cu conducta de gaze PEHD100 SDR 11 Dn 90 mm, la intersecția cu Str. Breana, conform plan, prin foraj orizontal dirijat (se va monta un robinet cu sferă din PE Dn 180 mm și tijă de manevră montată în tub de protecție);

- cu conducta de gaze PEHD100 SDR 11 Dn 63 mm, la intersecția cu Str. Narcisei, conform plan 1....., prin foraj orizontal dirijat;

Robineții au rolul de a permite oprirea alimentării cu gaze naturale și izolarea conductelor, pentru a se putea interveni în cazuri de avarie, în vederea efectuării reparațiilor sau în alte situații neprevăzute.

În zonele de subtraversare a DJ205S, DJ205C, DJ205B, conducta de gaze se montează în tub de protecție din oțel, conform prevederilor STAS 9312-87 (Subtraversări de căi ferate și drumuri cu conducte) coroborat cu Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 5 iunie 2018 cu modificările și completările ulterioare date de Ordin nr. 89 din 10 iunie 2018.

Tuburile de protecție se vor izola anticoroziv cu izolație foarte întărită conform STAS 7335/6-1998 (Protecția anticorozivă Construcții metalice îngropate Protejarea conductelor la subtraversări de drumuri, căi ferate, ape și la treceri prin cămine).

La intersecțiile cu rețelele subterane (apa, canalizare, etc), conductele de gaze se vor monta la distanțele normate conform Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul (Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare) iar în situații excepționale în care acestea nu se pot respecta, conductele de gaze naturale se vor monta în tub de protecție, care depășește limitele instalației sau construcției traversate cu cel puțin 0,5m.

La proiectare vor fi respectate prevederile din Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 5 iunie 2018 cu privire la montaj și la distanțele minime între conductele de gaze și alte instalații, construcții, obstacole.

Pe traseul conductei de gaze din PE se vor monta răsuflători la capetele tuburilor de protecție și în situațiile cerute de operatorul de distribuție. Toate conductele de gaze vor fi însoțite de firul trasor și de banda de avertizare.

Marcajul rețelei de distribuție montată îngropat se va asigura prin inscripționare pe reperele fixe din vecinătate (construcții, stâlpi ,etc.), la distanțe de maximum 30 m.

La lucrările de execuție, pentru montarea și îmbinarea conductelor din PE se vor utiliza numai procedee agrementate tehnic, cu respectarea strictă a condițiilor de lucru impuse de furnizorul de echipamente și materiale.

După terminarea lucrărilor de montaj și astuparea conductei, se va reface pavajul afectat de lucrările de execuție la starea inițială.

Dimensionarea rețelei de distribuție s-a realizat la următorii parametri tehnologici:

- Cuplarea rețelei de distribuție gaze naturale presiune medie se va realiza în aval SRMP proiectat, avînd capacitatea de 2300 mcN/h (amplasat în comuna Vîrteșcoiu, sat Olteni), în sistem ramificat pentru satele Vîrteșcoiu, Beciu, Olteni, Râmnicanca, Faraoanele, Pietroasa. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 200 mm, presiunea între 2 - 4 bari, L = 35 830 m (care face obiectul prezentului proiect), conform planse G02.

- Alimentarea tuturor consumatorilor specificați în cadrul adresei Primăriei Vîrtescoiu (casnici, societăți comerciale și obiective social culturale) amplasați pe teritoriul comunei Vîrteșcoiu, satele Vîrteșcoiu, Beciu, Olteni, Râmnicanca, Faraoanele, Pietroasa.

- Presiunea maxima de regim: $P_{max.reg.} = 4,0 \times 10^5 \text{ Pa}$ (4 bar).
- Presiunea minimă de operare: $P_{min.op.} = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$ (2,0 bar).
- Temperatura minimă a gazelor: $3 \div 40\text{C}$.

MEMORIU DE PREZENTARE

- Debitul maxim de gaz natural vehiculat prin conducta proiectata: $Q = 2\ 300\ \text{Nm}^3/\text{h}$.
- Materialul țevi polietilenă PEHD 100 SDR1 SR EN 1555:2:2011 Sisteme de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoși Partea 2: țevi (sau echivalent);
 - Lungimea conductei: $L = 35\ 830\ \text{m}$
 - Regimul de curgere al gazelor s-a considerat neizoterm, iar în calculele hidraulice s-a ținut cont și de relieful traseului conductei (profil longitudinal).

Conducta se va realiza din 54 tronsoane și va asigura alimentarea cu gaz natural pe direcția de consum sate Vîrteșcoiu, Beciu, Olteni, Râmnicleanca, Faraoanele, Pietroasa.

Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Soluția tehnică elaborată are următoarele avantaje:

Ținând cont că distribuția de gaze naturale propusă se va realiza cu conducte din PEHD 100, SDR11, opțiunea în care rețeaua de distribuție este de presiune medie aduce următoarele avantaje:

- Diametre mai mici pentru rețeaua de distribuție implică o valoare de investiții mai mică (deasemenea, în acest caz nu este necesară montarea unei stații de reglare SR, în aval SRMP, care să reducă presiunea de la 4 la 2 bari);
- Un sistem de distribuție flexibil capabil să preia un debit mai mare cu posibilități mari de extindere și către localități limitrofe;
 - Ușurință și siguranță în exploatare;
 - Creșterea controlului pe nivelul de presiune la consumatorul final;
 - Diametre reduse ale conductelor de distribuție;
 - Viteze de circulație mici ale gazelor în conducte;
 - Rețelele de distribuție presiune medie asigură debitele pentru o etapă de perspectivă funcție de:
 - Dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate;
 - Eventuala modificare a densității consumatorilor.

Proiectarea noilor sisteme de distribuție a gazelor naturale este permisă după ce investitorul obține:

- Avizul tehnic care să conțină cerințele tehnice de racordare, după caz, la conductele colectoare aferente sistemelor de producție, la SNT și/sau la rețelele de distribuție a gazelor naturale, eliberat de producător, de operatorul de sistem de transport sau de distribuție a gazelor naturale;

- Aprobarea consumului previzionat de gaze naturale, conform prevederilor legislației în vigoare;

Executarea oricăror lucrări în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face după ce investitorul obține avizul de executare a lucrărilor prevăzute în proiectele de execuție emis de operatorul licențiat al sistemului de distribuție a gazelor naturale și după caz autorizația de construire.

Disponerea executării sau executarea oricăror lucrări din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale este interzisă fără obținerea aprobărilor, avizelor și autorizațiilor legale; de asemenea este interzisă executarea lucrărilor prin agenți economici sau persoane neautorizate de către ANRE.

Proiectarea și/sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face numai de către agenți economici autorizați de ANRE.

Stația de reglare măsurare predare - SRMP se compune din :

- Filtru impurități;
- Panou de măsură a debitului alcătuit din:
- Contor cu turbină dotat cu corector PTZ;
- Stația de odorizare prin eșantionare;
- Instalație de refulare;
- Instalația de paratrăsnet;
- Instalația de împământare (priză de pământ);
- Împrejmuire din plasă de sârmă cu posibilitate de închidere;
- Iluminat exterior;
- Dotări P.S.I. conform normelor în vigoare.

Rezultatele calculelor de dimensionare ale rețelei de distribuție joasă presiune sunt prezentate centralizat în tabelul nr.3.

Tabel nr. 3: Dimensionarea rețelei de distribuție de joasă presiune

Nr. Tronson (buc.)	Diametrul nominal (mm)	Lungime (m)	Vane (buc)
23	PE63	12 616	0
15	PE90	14 547	2
9	PE125	2 655	3
4	PE180	4 478	1
3	PE200	1 534	1
TOTAL		35 830	7

Pe traseul conductei proiectate se vor monta 7 buc. vane de manevră.

- CV1 – amplasată aval SRMP - în caz de avarie prin închiderea ei se vor închide toți consumatori.
- (CV2-CV7) - vor deservi fiecare, câte un nr. de 150-300 clienți, în caz de avarie, va închide fiecare sat în parte.

3.6.3. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Specificul proiectului este transportul gazelor naturale de presiune înaltă prin intermediul conductelor.

Nu există procese de producție efective, ci doar cicluri de stocare, depozitare și distribuire a materialelor doar pe timpul executării proiectului de înființare rețea de distribuție gaze naturale din localitatea Vîrteșcoiu, localitatea Vrancea..

Materialele utilizate sunt aduse și depozitate în forma lor inițială și la dimensiuni/cantități standard.

3.6.4. Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime, armături, confecții metalice conform cu reglementările naționale în vigoare, precum și cu legislația și standardele naționale corelate cu legislația U.E.. Toate materialele, armăturile, confecțiile și celelalte accesorii prevăzute pentru realizarea proiectului sunt de producție indigenă sau de import agrementate conform normativelor și standardelor de specialitate în vigoare, iar procurarea lor de pe piața liberă nu impune probleme deosebite.

Principalele materii prime pentru realizarea rețelei de distribuție:

- Țeava din polietilena PEHD100 SDR11;
- Fir însoțitor tip monofilar din cupru;
- Răsuflători de spațiu verde și carosabil;
- Nisip pentru crearea patului de așezare – drenare necesar la montajul

conductei.

Materialele vor fi aprovizionate și aduse pe amplasament doar la punerea lor în operă.

Nu se vor utiliza amplasamente vecine ci doar amplasamentul destinat proiectului.

Energia electrică necesară la sudarea fittingurilor și a țevelor din PE100 va fi produsă de un grup generator al constructorului.

Principali combustibili folosiți pentru realizarea rețelei de distribuție:

Motorina/benzina necesară pentru acționarea utilajelor mici care sapă/acoperă șanțul în care se montează conductele (mini-excavator) și pentru mijloacele de transport.

Se va utiliza un număr redus de utilaje cu asigurarea combustibililor din stațiile de distribuție autorizate.

Parțial sau total, săpătura șanțului se face manual în funcție de aglomerarea de utilități în zona săpăturii.

În faza de execuție nu se vor angaja personal calificat suplimentar. În faza de execuție se vor crea 8 de locuri de muncă noi provizorii.

Exploatarea sistemului se va realiza de personalul existent din cadrul FURNIZOR/CONCESIONAR GAZE NATURALE AGREAT ANRE, supravegherea sistemului făcându-se periodic. Se vor crea 5 - 6 locuri de muncă noi permanente (în funcție de structura de personal a operatorului de distribuție care va concesiona acest serviciu).

Pe perioada de exploatare a rețelei de distribuție nu sunt necesare materii prime, energie și combustibili, întrucât circulația gazului natural prin conductă se realizează în sistem închis, sub presiune.

3.6.5. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu energie electrică pentru funcționarea tuturor aparatelor folosite la construcția și montajul conductelor pentru realizarea rețelei de distribuție gaze naturale în UAT Vîrteșcoiu va fi asigurată de generatoare de curent.

Alimentarea cu energie termică nu este necesară. Sudarea țevilor de polietilenă se realizează prin sudură cap la cap, pe aparate speciale și este permisă numai în situația în care în atmosferă se înregistrează temperaturi de peste +5°C.

În timpul desfășurării procesului de execuție pentru obiectul de investiție analizat, alimentarea cu apă este necesară numai pentru igienă și apă potabilă de băut. Șantierul va fi aprovizionat numai cu apă potabilă îmbuteliată.

Funcționarea conductei și a bransamentelor de gaze naturale nu necesită alimentare cu apă.

Pe toată durata execuției lucrărilor, pentru asigurarea necesităților fiziologice și de igienă se vor utiliza toalete ecologice, lavoare, bazine pentru colectarea apelor provenite din spălări, care vor fi închiriate și întreținute de către firme specializate.

Lucrările de înființare rețea de gaze naturale în localitățile Vîrteșcoiu, Olteni, Beciu, Râmnicanca, Faraioanele și Pietroasa, comuna Vîrteșcoiu, se vor desfășura atât în zona drumurilor de interes local, în zona drumurilor județene cât și în zonele rețelelor de utilități publice existente pe marginea drumurilor publice (rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele electrice, etc).

La amplasarea noii conducte de gaze și a echipamentelor tehnice, se vor avea în vedere prevederile art. 18 și art.28 din HG 525/1996 pentru aprobare RGU. Lucrările propuse nu vor aduce daune bunurilor altor titulari.

În cazul în care lucrările propuse afectează și alte rețele de utilități amplasate în zona drumului de interes local, se va obține în prealabil acordul deținătorilor rețelelor respective.

Înainte de începerea lucrărilor, odată cu predarea amplasamentului, beneficiarul împreună cu constructorul va convoca la teren deținătorii tuturor rețelelor edilitare existente în zonă (cabluri electrice, telefonice, conducte de alimentare cu apă, etc.) pentru recunoașterea traseelor, luându-se măsuri pentru protejarea, eventual devierea, acestora în scopul evitării deteriorării lor și asigurării lucrului fără pericol de accidente.

3.6.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător.

Depozitarea materialelor necesare la înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în UAT Vîrteșcoiu, precum și întreținerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăștierea la întâmplare a materialelor, combustibililor, lubrifianților și a reziduurilor.

La finalizarea lucrărilor de realizare a rețelei de distribuție gaze naturale în UAT Vîrteșcoiu se vor executa lucrări de refacere a solului, inclusiv în zona de depozitare a materialelor în cadrul organizării de șantier; se va curăța amplasamentul de toate tipurile de deșeuri generate pe perioada realizării proiectului.

Aceste lucrări de refacere constau în:

- astuparea șanțului conductei;
- curățarea terenului de eventualele deșeuri rezultate în procesul de montare/demontare iar deșeurile revalorificabile se predau unităților autorizate sa preia acest tip de deșeuri;
- nivelarea terenului, tasarea, fertilizarea și redepunerea stratului fertil decopertat la începutul lucrărilor pe aliniamentul conductei (totul cu scopul aducerii la starea inițială);
- operații de refacere a stratului de asfalt afectat și a betonului;
- operații de îndepărtare a molozului rezultat în urma săpăturii și depozitarea acestuia în locații precizate de Primărie în Autorizația de construcție.

3.6.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Vecinătățile amplasamentului sunt următoarele:

- La Nord: UAT Broșteni și UAT Odobești;
- La Est: UAT Câmpeanca;
- La Sud: UAT Cîrligele;
- La Vest: UAT Mera.

Căile de acces:

Pentru accesul în teren al constructorilor în vederea executării lucrărilor de C+M la obiectivul de investiții se vor folosi drumurile existente în zonă DJ 205B, DJ 205S, DJ 205C precum și culoarul de lucru al conductei.

Pentru realizarea integrală a obiectivelor proiectului de înființare rețea gaze în comuna Vîrteșcoiu, nu sunt necesare căi noi de acces sau schimbarea celor existente.

3.6.8. Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate (nisip, pietriș) precum și apa utilizată pentru probarea rezistenței conductei, pentru lucrările de foraj orizontal dirijat și pentru udarea stratului vegetal refăcut. Apa utilizată va fi asigurată prin grija constructorului din apele de suprafață din proximitatea proiectului sau din rețelele publice de alimentare cu apă din zonă.

Pe perioada de exploatare a conductei nu se utilizează resurse naturale cu excepția resursei energetice reprezentate de gazul metan (CH₄).

3.6.9. Metode folosite în construcție

Lucrările de execuție și montaj necesare pentru rețeaua de distribuție gaze naturale în UAT Vîrteșcoiu este asigurată în mare parte prin execuție mecanizată.

Modul de execuție a șanțului (manual sau mecanizat) în vederea montării conductei s-a stabilit în funcție de natura terenului, volumul terasamentelor, precum și de dotarea constructorului, astfel:

a) manual, în zonele unde montarea conductei se realizează la distanță mică față de alte conducte de gaze, de canalizare sau instalații subterane, de telecomunicații și electrice existente, în zonele de apropiere și intersecție cu căile de comunicație, precum și în locurile unde nu este posibil accesul utilajelor de săpat.

b) mecanizat, cu excavator rotativ și excavator tip Castor, în zonele unde este posibil accesul acestora, precum și pentru lucrările care necesită volume mari de dislocări de pământ.

La stabilirea adâncimii șanțului se va ține cont de faptul că montarea conductei în poziție definitivă va fi sub adâncimea de îngheț, respectiv la o adâncime de minim 0,90 m măsurată de la suprafața solului la generatoarea superioară a conductei, cu excepția

subtraversărilor căilor de comunicație, cazuri în care aceasta se va monta la o adâncime de cel puțin 1,50 m (DJ 205C, 205S, 205B).

De asemenea, adâncimea de montaj a conductei va fi diferită de la un caz la altul, dar nu mai mică de 1,10 m până la generatoarea ei superioară, în situațiile în care aceasta intersectează alte conducte și instalații subterane (cursuri de ape, conducte de apă, canale, etc).

Îmbinarea țevelor se va realiza prin sudarea electrică a capetelor acestora (cap la cap sau cu fittinguri pe secțiunea transversală cu ajutorul unui element încălzitor), pentru formarea tronsoanelor și la poziție (în șanț) pentru formarea firului conductei.

Asamblarea și montarea firului de conductă în șanț în poziție definitivă, se va face în funcție de condițiile oferite de teren, respectiv de construcțiile și instalațiile întâlnite pe traseul conductei astfel:

- pe tronsoane (maxim trei țevi) îmbinate prin sudură cap la cap în fir pe marginea șanțului și lansarea în șanț în poziție definitivă;
- asamblarea firului de conductă în șanț în poziție definitivă se va realiza prin suduri executate "la poziție" în gropi de poziție.

Temperatura optimă de prelucrare a materialelor din PE este cuprinsă în domeniul +15-30°C. Nu se efectuează montaje de conducte la temperaturi ambiante sub 5°C. Materialele depozitate la temperaturi sub 5°C se țin timp de 24 ore la temperatura de peste 5°C.

Operațiile premergătoare montării conductei sunt:

- ❖ verificarea și rectificarea fundului șanțului: să fie format numai din porțiuni drepte între două gropi de poziție adiacente și să nu prezinte obiecte tari care ar deteriora conducta din PE;
- ❖ verificarea corespondenței dintre profilarea firului de conductă cu cea a șanțului;
- ❖ verificarea utilajelor de lansare, verificarea utilajelor de sudură;
- ❖ verificarea realizării marcării traseului;
- ❖ verificarea respectării distanțelor minime de amplasare și a adâncimii de montaj.

Astuparea cu pământ a conductei, după montarea în șanț se va realiza tot manual și mecanizat. Se va realiza după:

- ❖ verificarea tuturor sudurilor, executate în gropi de poziție;
- ❖ realizarea stratului de pământ cernut;
- ❖ realizarea drenajelor cu răsuflători (unde este cazul).

Astuparea șanțului se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură și depozitat pe marginea șanțului, în final depunând stratul vegetal depozitat separat.

Pentru protejarea conductei și pentru îndeplinirea condițiilor tehnice de siguranță la introducerea ei în tubul de protecție la traversările de drumuri sau de rețele edilitare existente se vor utiliza distanțiere agrementate tehnic.

Etanșările dintre tuburile de protecție și conductă se va face cu burdufuri de etanșare prinse cu coliere.

Fiecare tub de protecție se va prevedea cu dispozitiv de aerisire și conductă de legătură a acestuia pentru dirijarea eventualelor scăpări de gaze în atmosferă.

Tuburile de protecție din OL vor fi izolate exterior împotriva coroziunii conform normelor în vigoare prin realizarea unei protecții pasive (izolația exterioară a conductei) utilizându-se sistemul de izolare cu materiale aplicate prin extrudare (polietilenă extrudată).

Subtraversările de drum se vor executa prin foraj orizontal prin percuție. Ciocanul cu care se execută percuția este acționat de aerul comprimat furnizat de motocompresoare. După ce s-a introdus primul tronson de țevă, mașina se dă înapoi, se aduce și se sudează al doilea tronson de țevă ș.a.m.d. După terminarea operațiunilor de batere țeava este curățată complet utilizându-se un melc și pregătită pentru introducerea țevii din PE.

3.6.10. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Fazele de construcție sunt cele prezentate la punctul 3.6.9.

Punerea în funcțiune a conductei de distribuție gaze naturale se face de către instalatorul autorizat al operatorului Sistemului de Distribuție gaze, conform procedurilor interne, după primirea cărții tehnice de la instalatorul autorizat al

executantului. Odată cu predarea cartii tehnice se face și recepția tehnică a rețelei de conducte, din acest moment punerea în funcțiune și exploatarea conductei intră în sarcina distribuitorului licențiat conform normelor ANRE.

Durata de realizare a investiției va fi de 36 de luni, în care se includ și etapele pregătitoare investiției, licitației, contracte recepții etc.

Durata de execuție este de 26 de luni.

Etapele principale ale realizării investiției vor fi:

- 1) demararea;
- 2) stabilirea echipei de implementare prin decizia beneficiarului și întocmirea planului de acțiune pentru perioada de implementare (care se va încheia cu ultima plată);
- 3) alegerea proiectantului pentru întocmirea proiectelor tehnice și a caietelor de sarcini
- 4) întocmirea planului de derulare a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv întocmirea documentelor de achiziții;
- 5) training pentru utilizarea procedurilor;
- 6) derularea licitațiilor;
- 7) încheierea contractelor;
- 8) stabilirea echipelor de urmărire a execuției;
- 9) derularea contractelor;
- 10) publicitatea proiectului și a activităților legate de el pe toată durata derulării.

3.6.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate

În perioada de realizare a proiectului mai sunt în curs de implementare următoarele:

- „Construire și dotare Dispensar Uman Vîrteșcoiu” - realizat studiu fezabilitate.
- „Consolidare și refacere pod peste Pârâul Seaca Pct. Mitoc” - realizat studiu fezabilitate.
- „Modernizarea străzilor Fântânele, Mitoc, Deleanu, Foișor și Fdt. Maior Gh. Pastia prin rigole betonate pe str. Maior Gh. Pastia, Olanelor, Matului, Troiței și Mihai Eminescu - Comuna Vîrteșcoiu, Județul Vrancea” - realizat studiu fezabilitate.

Primele doua investitii nu se suprapun teritorial cu proiectul analizat, iar modernizarea strazilor va avea o alta perioada de executie, dupa finalizarea rețelei de gaze.

3.6.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Alternativele tehnico-economice analizate pentru investiția de față au avut în vedere:

- caracterul de utilitate publica al investiției;
- condițiile existente în zonă, din punct de vedere al sursei de asigurare a gazelor naturale;
- datele specifice comunei Vîrteșcoiu cu satele aparținătoare Vîrteșcoiu, Olteni, Beciu, Râmniceanca, Faraioanele și Pietroasa, furnizate de administrația locală;
- dimensionarea distribuției de gaze pentru o etapă de perspectivă, conform art. 5.1 NTPEE – 2018.
- avizul de principiu a SNTG TRANSGAZ SA privind soluția de alimentare.

La realizarea proiectului de înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea au fost luate în calcul două alternative:

ALTERNATIVA 1

Realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale presiune medie în sistem ramificat, alcatuită din urmatoarele componente principale:

1. Racord gaze presiune înaltă, racordarea se va face în conducta de înaltă presiune Ø10", conform avizului de principiu S.N.TRANSGAZ S.A. Mediaș nr. DD/566841/31.10.2018 (*); Conform acestui aviz de principiu, SRMP-ul poate fi amplasat în limita zonei administrative a localității Olteni (aparținătoare comunei Vîrteșcoiu) pe un teren aparținând domeniului public, conform Hotărârii Consiliului Local Vîrteșcoiu, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

2. Modul Stație Reglare Măsurare Predare (SRMP) cu o capacitate tehnologică de 2300 mcN/h, fiind proiectat pentru comuna Vîrteșcoiu), echipat cu panou de filtrare, panou de reglare în 2 trepte, panou de măsură (iarna, vara) și instalație de odorizare a gazelor montată pe o sanie într-o cabina metalică.

MEMORIU DE PREZENTARE

3. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune medie în sistem ramificat pentru satele Vîrteșcoiu, Faraoanele, Olteni, Pietroasa, Râmnicăanca și Beciu, în aval SRMP. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea medie este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 200 mm, presiunea între 2 - 4 bari L = 35 830 m (care face obiectul prezentului proiect).

Tabel nr. 4: Dimensionarea rețelei de distribuție gaze (varianta 1)

Nr. Tronson (buc.)	Diametrul nominal (mm)	Lungime (m)
23	PE63	12 616
15	PE90	14 547
9	PE125	2 655
4	PE180	4 478
3	PE200	1 534
TOTAL		35 830

ALTERNATIVA 2

Realizarea unei rețele de distribuție gaze naturale presiune medie în sistem ramificat, alcătuită din următoarele componente principale:

1. Racord gaze presiune înaltă, racordarea se va face în conducta de înaltă presiune Ø10", conform avizului de principiu S.N.TRANSGAZ S.A. Mediaș nr. DD/566841/31.10.2018 (*); Conform acestui aviz de principiu, SRMP-ul poate fi amplasat în limita zonei administrative a localității Olteni (aparținătoare comunei Vîrteșcoiu) pe un teren aparținând domeniului public, conform Hotărârii Consiliului Local Vîrteșcoiu, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

2. Modul Stație Reglare Măsurare Predare (SRMP) cu o capacitate tehnologică de 2300 mcN/h, fiind proiectat pentru comuna Vîrteșcoiu), echipat cu panou de filtrare, panou de reglare în 2 trepte, panou de măsură (iarnă, vară) și instalație de odorizare a gazelor montată pe o sanie într-o cabina metalică.

3. Racord de medie presiune în lungime de 10 metri și stație de reglare a presiunii (SR), de la 4 la 2 bari, dimensionată la o capacitate de 2300 mcN/h.

4. Rețea de distribuție gaze naturale cu presiune redusă în sistem ramificat pentru satele Vîrteșcoiu, Faraoanele, Olteni, Pietroasa, Râmnicăanca și Beciu, în aval SRMP. Materialul tubular folosit pentru rețele de distribuție gaze naturale presiunea redusă

MEMORIU DE PREZENTARE

este PEHD 100 SDR 11 cu diametrul cuprins între 63 – 200 mm, presiunea între 0,6 - 2 bari L = 35 830 m (care face obiectul prezentului proiect).

Tabel nr. 5: Dimensionarea rețelei de distribuție gaze (varianta 2)

Nr. Tronson (buc.)	Diametrul nominal (mm)	Lungime (m)
23	PE63	12 616
15	PE90	14 547
9	PE125	2 655
4	PE180	4 488
3	PE200	1 524
TOTAL		35 830

Alternativa recomandată de către elaboratorul SF este Alternativa nr. 1.

Soluția tehnică elaborată are următoarele avantaje:

Ținând cont că distribuția de gaze naturale propusă se va realiza cu conducte din PEHD 100, SDR11, opțiunea în care rețeaua de distribuție este de presiune medie aduce următoarele avantaje:

- Diametre mai mici pentru rețeaua de distribuție implică o valoare de investiții mai mică;
- Un sistem de distribuție flexibil capabil să preia un debit mai mare cu posibilități mari de extindere și către localități limitrofe;
- Ușurință și siguranță în exploatare;
- Creșterea controlului pe nivelul de presiune la consumatorul final;
- Diametre reduse ale conductelor de distribuție;
- Viteze de circulație mici ale gazelor în conducte;
- Rețelele de distribuție presiune medie asigură debitele pentru o etapă de perspectivă funcție de:
 - Dezvoltarea zonelor ce vor fi alimentate;
 - Eventuala modificare a densității consumatorilor.

Luându-se în considerare avantajele tehnice multiple, costurile de realizare a investiției și impactul asupra mediului s-a ajuns la concluzia că varianta recomandată de

expertul tehnic și elaborată de către proiectant este cea mai potrivită din punct de vedere tehnico-economic pentru realizarea acestei investiții, variantă în măsură să răspundă cerințelor actuale ale beneficiarului, ale locuitorilor comunei Vîrteșcoiu și recomandată de proiectant.

3.6.13. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)

În timpul realizării lucrării sau în perioada de exploatare nu rezultă activități care deriva din lucrare.

3.6.14. Alte autorizații cerute pentru proiect

- Certificatul de urbanism Nr.988/26.02.2019, emis în vederea obținerii autorizației de construire;
- Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor special, expres prevăzute de lege;
- Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică.
- Avize conforme privind asigurarea utilităților;
- Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice.

4. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul

5. Descrierea amplasării proiectului

Rețeaua de alimentare și distribuție a gazelor naturale care face obiectul prezentului memoriu de prezentare se desfășoară pe teritoriul localităților Vîrteșcoiu, Olteni, Beciu, Râmniceanca, Faraoanele și Pietroasa, care din punct de vedere administrativ aparțin de UAT Vîrteșcoiu din județul Vrancea.

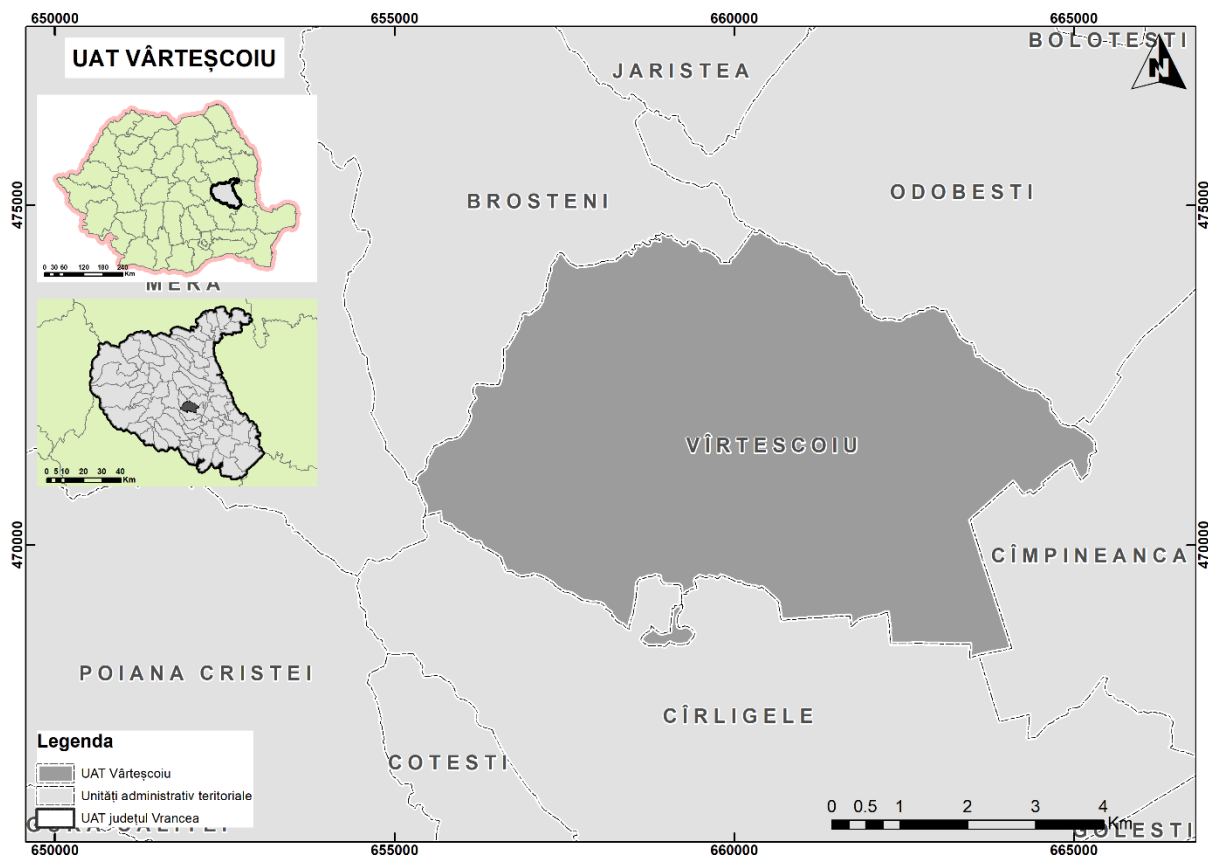


Figura nr. 3: Localizarea comunei Vârtescoiu

Comuna Vârtescoiu este situată în centrul județului Vrancea, pe malul drept al râului Milcov și se învecinează cu următoarele localități:

- La Nord: UAT Broșteni și UAT Odobești;
- La Est: UAT Câmpeanca;
- La Sud: UAT Cîrligele;
- La Vest: UAT Mera.

Coordonate: 45°44'0"N 27°5'0"E.

Principalele artere de circulație sunt drumurile județene DJ205B, DJ205C și DJ205S, drumuri ce asigură legătura cu unitățile administrativ teritoriale învecinate.

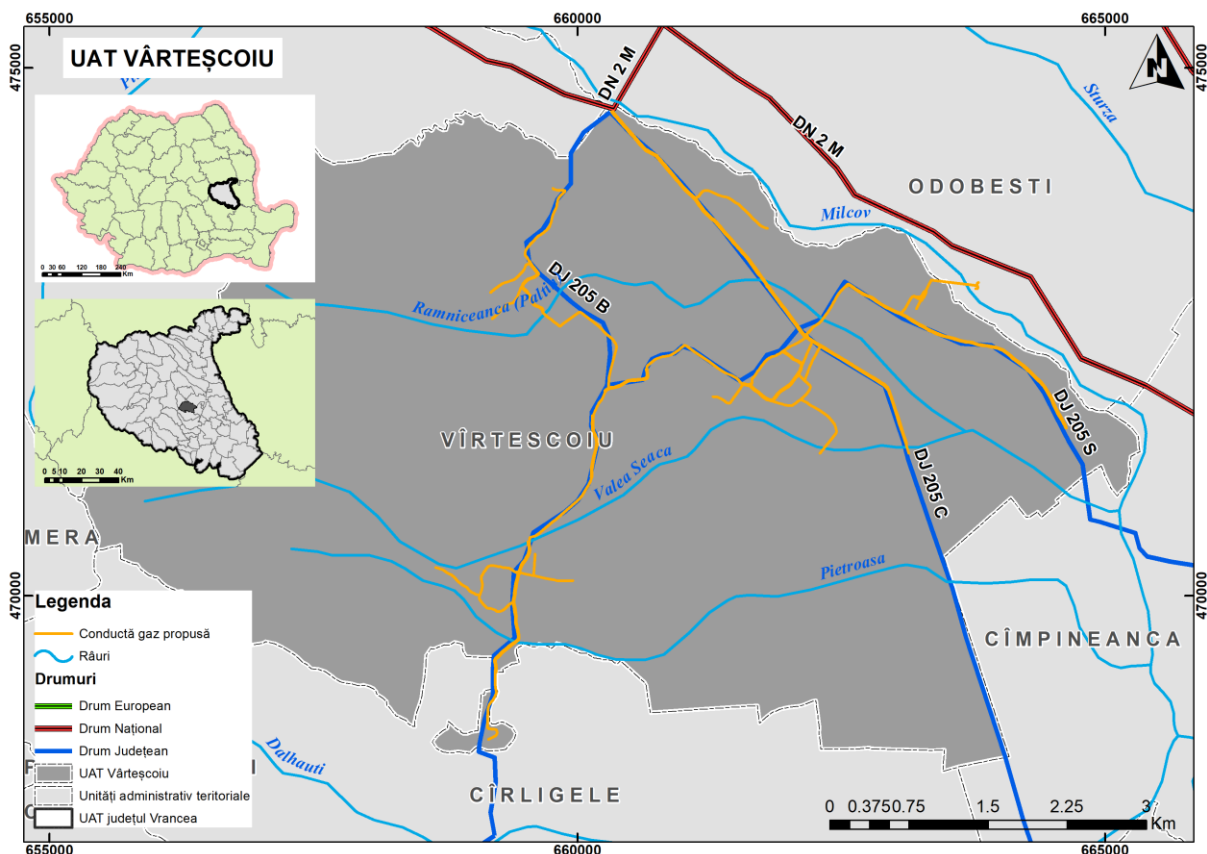


Figura nr. 4: Localizare proiect rețea gaze naturale (comuna Vîrteșcoiu)

Înființarea unei rețele de alimentare și distribuție de gaze naturale în comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea rezidă din faptul că pe raza comunei se regăsește o populație de 3553 locuitori pe o suprafață de 3880 ha, organizată în 6 sate, Vîrteșcoiu (reședință), Olteni, Beciu, Râmnicianca, Faraoanele și Pietroasa. Pentru această comunitate prezența rețelei de alimentare și distribuție de gaze naturale va contribui la creșterea gradului de confort al locuitorilor și va reduce cheltuielile localnicilor pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei.

Terenul ocupat temporar pentru amplasarea conductelor de distribuție a gazelor naturale este domeniu public de interes local aflat în administrarea comunei Vîrteșcoiu.

Amplasarea conductelor de distribuție gaze naturale se face numai în domeniul public neafectând suprafețele agricole.

Lungimea rețelei de distribuție gaze naturale care se va înființa în comuna Vîrteșcoiu va fi **L = 35 830 m**.

Subtraversarea lui DJ 205S se va realiza într-un singur punct cu conducta de gaze PEHD100 SDR 11 Dn 90 mm, în dreptul....., conform plan, prin foraj orizontal dirijat.

Subtraversarea lui DJ 205C se va realiza în trei puncte:

- cu conducta de gaze PEHD100 SDR 11 Dn 200 mm, la intersecția cu DJ 205, conform plan, prin foraj orizontal dirijat;
- cu conducta de gaze PEHD100 SDR 11 Dn 90 mm, la intersecția cu Str. Breana, conform plan, prin foraj orizontal dirijat (se va monta un robinet cu sferă din PE Dn180 mm și tijă de manevră montată în tub de protecție);
- cu conducta de gaze PEHD100 SDR 11 Dn 63 mm, la intersecția cu Str. Narcisei, conform plan, prin foraj orizontal dirijat.

În zonele de subtraversare a a DJ205S, DJ205C, DJ205B, conducta de gaze se montează în tub de protecție din oțel, conform prevederilor STAS 9312-87 (Subtraversări de căi ferate și drumuri cu conducte) coroborat cu Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 2018, publicat în monitorul oficial al României, Partea I, nr. 462 din 5 iunie 2018 cu modificările și completările ulterioare date de Ordin nr. 89 din 10 iunie 2018.

Tuburile de protecție se vor izola anticoroziv cu izolație foarte întărită conform STAS 7335/6- 1998 (Protecția anticorozivă Construcții metalice îngropate Protejarea conductelor la subtraversări de drumuri, căi ferate, ape și la treceri prin cămine).

La intersecțiile cu rețelele subterane (apa, canalizare, etc), conductele de gaze se vor monta la distanțele normate conform Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul (Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare), iar în situații excepționale în care acestea nu se pot respecta, conductele de gaze naturale se vor monta în tub de protecție, care depășește limitele instalației sau construcției traversate cu cel puțin 0,5m.

Conducta se va realiza din 54 tronsoane, conform tabel și va asigura alimentarea cu gaz naturale pe direcția de consum sate Vîrteșcoiu, Beciu, Olteni, Râmnicanca, Faraoanele, Pietroasa.

Pe traseul conductei nu se află nici un monument istoric.

Nu există impact asupra patrimoniului cultural, în imediata apropiere a amplasamentului nefiind situri arheologice sau obiective culturale.

MEMORIU DE PREZENTARE

În Certificatul de urbanism Nr. 06/ 26.02.2019 există următoarele mențiuni:

La regimul juridic:

Terenul ce urmează a fi ocupat cu lucrările înființare rețea de gaze naturale este situat în intravilanul și extravilanul satelor Vîrteșcoiu, Olteni, Beciu, Rîmniceanca, Faraoanele și Pietroasa, comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea, conform PUG aprobat cu Hotărârea nr. 20/27.12.2000, prelungit cu HCL nr. 76/13/12/2018.

Terenul ce va fi ocupat cu lucrările propuse aparține domeniului public al comunei Vîrteșcoiu și este administrat de Consiliul Local Vîrteșcoiu, conform HG 908/2002 (zona drumuri de interes local) și domeniul public al județului Vrancea, în administrarea Direcției Tehnice și Investiții din cadrul Consiliului Județean Vrancea (zona drumuri de interes județean – DJ 205C, DJ 205B și DJ 205S).

Terenul nu este înscris în lista cuprinzând monumente istorice.

La regimul economic:

Folosința actuală – zone drumuri de interes local, zone drum județean și zona de utilități publice.

Destinații admise – rețele utilități publice.

Reglementări fiscale specifice localității sau zonei.

La regimul tehnic

În certificatul de urbanism la regimul tehnic se specifică următoarele:

Înființarea rețelei de gaze se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în intravilanul și extravilanul UAT Vîrteșcoiu și pe baza unei documentații tehnice vizate de către proiectant autorizat (conform Ordinului 2264/2018), după obținerea Avizului Distrigaz Sud Rețele SRL și a unei Autorizații de construire.

Lucrările de înființare rețea de gaze naturale în Vîrteșcoiu, Olteni, Beciu, Rîmniceanca, Faraoanele și Pietrosa, aparținătoare comunei Vîrtescoiu, județul Vrancea, se vor desfășura atât în zona drumurilor de interes local, în zona drumurilor județene cât și în zonele rețelelor de utilități publice existente pe marginea drumurilor publice (rețele de alimentare cu apa și canalizare, rețele electrice, etc).

La amplasarea noii conducte de gaze și a echipamentelor tehnice, se vor avea în vedere prevederile art. 18 și art.28 din HG 525/1996 pentru aprobare RGU. Lucrările propuse nu vor aduce daune bunurilor altor titulari.

MEMORIU DE PREZENTARE

În cazul în care lucrările propuse afectează și alte rețele de utilități amplasate în zona drumului de interes local, se va obține în prealabil acordul deținătorilor rețelelor respective.

Pe teritoriul administrativ al comunei Vârteșcoiu se regăsește parte din situl de interes comunitar Natura 2000 - Subcarpații Vrancei cod **ROSPA0141**.

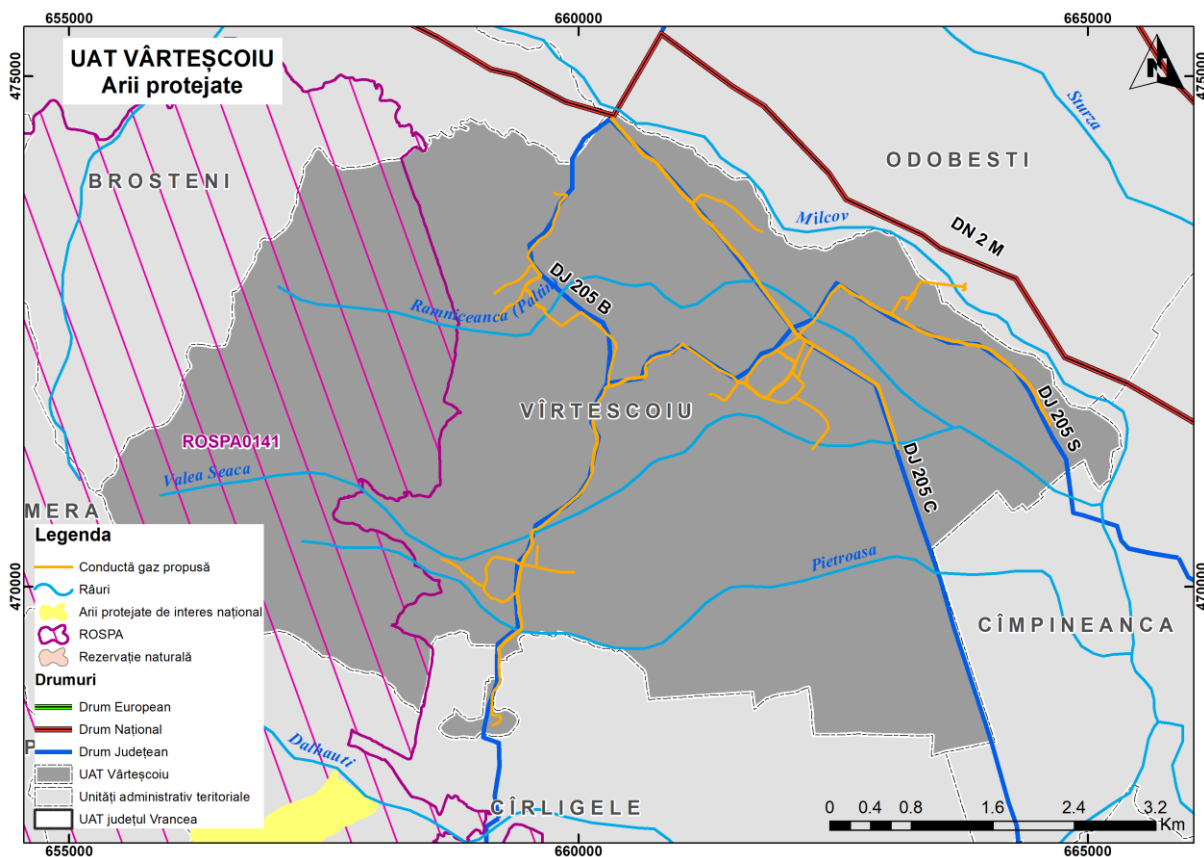


Figura nr. 5: Amplasarea proiectului față de ariile naturale

Proiectul de înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale este localizat în intravilanul și extravilanul satelor Vârteșcoiu (reședință), Olteni, Beciu, Râmniceanca, Faraoanele și Pietrosa din comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea.

Rețeaua de gaze naturale nu se suprapune cu situl de interes comunitar Natura 2000 **ROSPA0141** - Subcarpații Vrancei.

Pentru amplasarea acestui proiect nu au fost luate în calcul alte amplasamente deoarece prin implementarea proiectului "Înființare rețea de gaze în comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea" urmează infrastructura existentă – drumuri din intravilan.

6. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

Impactul potențial asupra mediului a fost analizat ținând cont de tipul de proiect, anvergura acestuia și suprafețele utilizate pentru implementarea proiectului.

6.1. Protecția calității apelor

Protecția calității apelor din zona proiectului de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale în localitatea Vîrteșcoiu urmărește acest aspect pe două perioade distincte: perioada de înființare a rețelei de distribuție și perioada de exploatare a rețelei.

Perioada de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale

Amplasamentul destinat realizării proiectului este situat în intravilanul localității Vîrteșcoiu, lungimea totală a rețelei de distribuție gaze naturale este de 35 830 m.

Conform caracteristicilor proiectului propus, nu se prevede prelevarea de apă din sursa subterană sau de suprafață din zona amplasamentului, deci nu se vor înregistra efecte asupra hidrologiei zonei și nici nu vor fi afectate în secundar alte activități dependente de această resursă.

Nu se vor evacua ape uzate în ape de suprafață, deci nu va exista impact asupra calității apelor de suprafață indusă de o astfel de acțiune.

Lucrările de pozare, se realizează superficial, la 0,9 m adâncime, nivel la care nu este interceptată apa freatică.

În perioada de construcție singurele surse de poluare a apelor sunt reprezentate de eventuale scurgeri accidentale ale carburanților de la utilajele implicate în lucrările de înființare rețea.

Perioada de exploatare a rețelei de distribuție

În perioada de exploatare, nu există riscuri asupra cursurilor de apă exceptându-le pe cele pentru diverse intervenții de mentenanță ce implică prezența utilajelor, manipularea solului, riscurile fiind similare celor din perioada de construcție.

MEMORIU DE PREZENTARE

Realizarea proiectului nu conduce la modificarea conformației terenului și nu duce la devierea cailor de scurgere naturala a apelor meteorice pe teren, în extravilanul localității.

Stațiile și instalațiile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate prevăzute

Nu sunt necesare instalații de epurare sau pre-epurare a apelor uzate deoarece din activitatea care se propune a se desfășura prin proiect nu se vor genera ape uzate tehnologice ci doar menajere, iar regimul de generare al acestora este redus doar la perioada de construcție a rețelei de distribuție din localitatea Vîrteșcoiu.

Canalizare pluvială: Apele pluviale (convențional curate) căzute pe teren se infiltrează gravitațional în terenurile adiacente sau se scurg gravitațional către șanțurile/rigolele din zonă.

Măsuri de diminuare a impactului

- ✓ execuția amenajării terenului în etape, dar cu respectarea timpilor tehnologici necesari;
- ✓ realizarea lucrărilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitații;
- ✓ întreținerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanți etc.) numai în locuri special amenajate/autorizate;
 - ✓ este interzisă mentenanța utilajelor pe amplasamentul analizat;
 - ✓ manipularea materialelor, a pământului decopertat se va face astfel încât să se evite antrenarea lor prin apele de precipitații către cursurile de apă;
 - ✓ utilizarea de toalete tip cabine ecologice pe toată perioada proiectului;
 - ✓ apele uzate menajere vor fi colectate în toalete ecologice și predate către operatori specializați.

Tabel nr. 6: Măsuri diminuare impact pentru factorul de mediu apă

Măsuri de diminuare	Fază de implementare		
	Amenajare teren	Lucrări de construcție	Operare
Limitarea zonelor decopertate / durata de expunere a solului	✓	✓	-

MEMORIU DE PREZENTARE

Măsuri de diminuare	Fază de implementare		
	Amenajare teren	Lucrări de construcție	Operare
Reabilitarea și stabilizarea progresivă a zonelor afectate pentru a preveni eroziunea	-	√	-
Minimizarea utilizării materialelor de construcție în afara zonei destinate șantierului	-	√	-
Asigurarea de toalete ecologice și amplasarea acestora la distanță față de zonele de drenaj a apelor pluviale	√	√	-
Eliminarea periodică a apelor uzate menajere	√	√	-
Verificarea periodică a utilajelor ce deserveșc amplasamentul analizat, pentru a remedia eventualele pierderi/scurgeri de produse petroliere	√	√	√

6.2. Protecția aerului

Perioada de înființare a rețelei de distribuție

Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor de înființare a rețelei de distribuție a gazelor sunt asociate în principal cu manipularea pământului excavat, cu manevrarea altor materiale, precum și cu construirea în sine a unor facilități specifice.

Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de nivelul activității, de operațiile specifice și de condițiile meteorologice dominante. O mare parte a acestor emisii este generată de funcționarea echipamentelor și de traficul autovehiculelor de lucru în amplasamentul construcției.

Natura temporară a lucrărilor de construcție le diferențiază de alte surse neregulate de praf, atât în ceea ce privește estimarea, cât și controlul emisiilor. Realizarea lucrărilor de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale constă într-o serie de operații diferite, fiecare cu durata și potențialul propriu de generare a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile din amplasamentul unei lucrări de pozare conducte de gaze naturale au un început și un sfârșit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil de la o fază la alta a procesului.

MEMORIU DE PREZENTARE

Aceste particularități le diferențiază de marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale căror emisii au fie un ciclu relativ staționar, fie un ciclu anual ușor de evidențiat.

Execuția lucrărilor implică folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operații, ceea ce conduce la apariția unor surse de poluanți caracteristici motoarelor cu ardere internă. În plus, aprovizionarea cu materiale necesare a fi puse în opera implică utilizarea de autovehicule pentru transport care, la rândul lor, generează poluanți caracteristici motoarelor cu ardere internă.

Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca și în cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activității și de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțială de la o zi la alta, de la o fază la alta a procesului.

Mijloacele de transport și utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor vor genera poluanți caracteristici arderii combustibililor în motoare (NO_x, SO_x, CO, pulberi, metale grele, etc.). Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca și în cazul emisiilor de pulberi generate de excavări, dependent de nivelul activității zilnice, prezentând o variabilă substanțială de la o zi la alta, de la o fază la alta a procesului de construire. Nu se pot cuantifica în acest moment consumuri de combustibil și deci o cantitate de emisii aferentă arderii acestuia în motoare. În cazul emisiilor de poluanți de la autovehiculele și utilajele utilizate în construcție, cantitățile scad cu cât cresc performanțele motorului. Cantitatea de emisii de poluanți (Ordin 3299/2012) pentru funcționarea orară a utilajelor (excavator, compactor, etc), la un consum de combustibil (motorină) de 2 l/h, calculată în acord cu factorii de emisie EMEP/EEA (2016) pentru motoarele diesel este de:

- 54,16 g NO_x/h (h= ora de funcționare);
- 3,49 g PM₁₀/h;
- 5,60 g NM-VOC/h;
- 17,88 g CO/h.

Lucrările de construcție de-a lungul drumurilor județene DJ205C, DJ205S, DJ205B sunt însoțite de emisii de pulberi în spectru dimensional larg. Emisia de praf este puternic dependentă de conținutul de umiditate al materialului sau solului, deoarece umiditatea împiedică particulele să devină aeropurtate. Astfel, este dificil de asociat valori ale concentrațiilor de emisie ale surselor deschise, necontrolate. Emisia de particule pe perioada excavării pământului este direct proporțională cu conținutul de

particule de dimensiuni mici ($<75\mu\text{m}$), invers proporțională cu umiditatea solului. Pulberile rezultate ca urmare a activității de manipulare materiale excavate (sursa la sol) se vor sedimenta în general în apropierea sursei, fără a se crea premisele înregistrării unui impact negativ semnificativ asupra mediului pe termen mediu sau lung.

Datorita caracteristicilor spațiilor din zonele de lucru din intravilanul satelor Vîrteșcoiu, Olteni, Beciu, Râmnicleanca, Faraoanele și Pietroasa cantitatea acestor poluanți este foarte mică, dispersia este mare și nu se pun probleme de afectare a aerului.

În timpul exploatării, la refulările tehnologice precum și în cazul în care au loc remedieri ale defecțiunilor au loc evacuări în atmosfera (emisii) de metan. Aceste cantități sunt relativ reduse și cu frecvența scăzută de apariție. Etil-mercaptanul substanța cu rol de odorizant, se adaugă în conductele cu metan datorita mirosului specific, în scopul depistării eventualelor pierderi de gaz pe traseu și la utilizator, are proprietăți fizico chimice specifice importante care o fac indispensabilă pentru securitatea instalațiilor de gaze naturale.

Se apreciază că prin înlocuirea surselor actuale de încălzire a instituțiilor și locuințelor cu gaze naturale, se va reduce gradul de poluare a mediului în zona UAT Vîrteșcoiu.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer în perioada de execuție a rețelei de distribuție gaze naturale

În afara măsurilor tehnice de reducere a poluării aerului mai sus prezentate, titularul activității va respecta o serie de măsuri care vor reduce emisiile specifice și disconfortul cauzat în perioada de construcție/modernizare:

– Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităților care vor avea loc în perioada de execuție a lucrărilor aferente proiectului sunt surse libere, deschise. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalații de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale.

– Referitor la emisiile de la vehiculele de transport, acestea trebuie să corespundă condițiilor tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice care se efectuează periodic pe toată durata utilizării tuturor autovehiculelor înmatriculate în țară.

MEMORIU DE PREZENTARE

– Lucrările de organizare a șantierelor trebuie să fie corect concepute și executate, cu dotări moderne, care să reducă emisiile de noxe în aer, în apă și pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică diminuând zonele de impact și favorizând o exploatare controlată și corectă.

– Utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

– Alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face numai în stații de alimentare carburanți.

– Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafețelor aflate sub acțiunea utilajelor de lucru ori a drumurilor de acces, în special a celor nepavate.

– Drumurile de șantier vor fi permanent întreținute pentru a se reduce dispersia pulberilor în atmosferă.

– Transportul materialelor, materiilor prime și a pământului excavat se va face pe cât posibil cu autovehicule acoperite.

– După finalizarea lucrărilor se recomandă readucerea zonelor afectate pe cât posibil la starea inițială.

– Se recomandă monitorizarea calității aerului în perioadele excesiv de secetoase și cu vânturi în vederea ținerii sub control a poluării produse ca urmare a antrenării materiilor în suspensie.

Din punct de vedere al calității aerului în zona proiectului trebuie respectate prevederile STAS 12574/87 - Aer din zone protejate:

Tabel nr. 7: Concentrația maximă admisibilă – pulberi sedimentabile - STAS 12574/87

Substanță poluantă	Concentrația maximă admisibilă, ng/m ² /lună	Metoda de analiză
Pulberi sedimentabile	17	STAS 10195-75

Tabel nr. 8: Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului

Măsuri de diminuare	Fază de implementare		
	Amenajare	Construcție	Operare
Limitarea zonelor decopertate pe durata de expunere a solului	√	√	-
Reabilitarea și stabilizarea progresivă a zonelor afectate pentru a preveni eroziunea.	-	√	-
Umectarea zonelor de lucru pentru reducerea pulberilor antrenate de vânt.	√	√	-
Restricționarea traficului în zona de lucru și impunerea limitelor de viteză	√	√	-
Verificarea periodică a utilajelor și echipamentelor de lucru	√	√	√

Date fiind caracteristicile proiectului, pe perioada de funcționare a obiectivului nu sunt aplicabile și nici necesare masuri speciale de protecție a aerului.

Prin realizarea proiectului se estimează reducerea poluării atmosferice pe termen lung, dată fiind pe de-o parte înlocuirea metodelor actuale de încălzire a locuințelor și instituțiilor din localitățile componente ale UAT Vîrteșcoiu și pe de altă parte posibilitatea reglării consumului de către utilizator.

6.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Perioada de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale

Înființarea unei rețele de gaze naturale implică folosirea de utilaje de masă mare care, prin deplasările lor, provoacă zgomote. La aceste utilaje se adaugă autocamioanele, care au o masă mare chiar atunci când circulă fără încărcătură. Astfel, în perioada de realizare a lucrărilor de reabilitare, sursele de zgomot vor fi reprezentate de activitățile propriu-zise și de transportul materialelor. Alta sursa de zgomot va fi reprezentata de manipularea materialelor de construcții utilizate.

Se apreciază ca activitatea de construcție specifică obiectivului studiat va constitui o sursa de poluare fonică locală, nivelul de zgomot generat putând depăși în anumite perioade de lucru limitele stabilite de STAS 10009 - 88 "Acustica urbana - Limite

admisibile ale nivelului de zgomot" pentru nivelul de zgomot la limita funcțională: 65 dB(A).

În ceea ce privește traficul prin localitățile traversate, se estimează ca nivelurile de zgomot la marginea drumului pot avea valori mediate pe 24 h (LAeq.24h) mai mici de 75 dB(A), valoarea impusă de STAS 10 144/1-80 pentru drumurile utilizate (categoria I-III).

În același timp se estimează că zona protejată cu caracter rezidențial va fi afectată de activitățile de pozare a conductelor, numai când aceste lucrări se vor desfășura în localitate, însă disconfortul fonic va fi de scurtă durată. Având în vedere caracteristicile activităților analizate în prezenta lucrare, precum și faptul că lucrările de înființare a rețelei de gaze naturale vor dura o perioadă relativ scurtă de timp nu au fost prevăzute prin proiect măsuri de diminuare a impactului zgomotului. Totuși pentru diminuarea la minimum a nivelului de zgomot se recomandă utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de zgomot cât mai mic.

Lucrările de pozare a conductelor pot reprezenta surse de vibrații datorită utilizării de vibratoare electromecanice sau cu aer comprimat și executării lucrărilor cu utilaje și echipamente specifice.

Chiar dacă vor exista surse de vibrații pe amplasamentul analizat, mai ales în cazul utilizării utilajelor grele, în sistemul rutier există straturi intermediare, care au și rol de rupere a vibrațiilor. Din acest motiv, nu se consideră necesar să se țină seama de problema apariției unor niveluri de intensitate a vibrațiilor peste cele admise de Ordinul Ministeriului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

În același timp, având în vedere caracteristicile activităților analizate în prezenta lucrare, precum și faptul că lucrările de pozare a conductelor vor dura o perioadă relativ scurtă de timp nu au fost prevăzute prin proiect măsuri de diminuare a impactului vibrațiilor. Se recomandă, totuși, ca la trecerea utilajelor grele prin localități să se limiteze viteza de deplasare a acestora la 40 km/h.

Perioada de exploatare a rețelei de distribuție gaze naturale

În cursul desfășurării activității de transport gaze prin conducte, pe traseul conductelor nu se generează zgomot și vibrații. Conducta nu constituie sursă de zgomot și vibrații.

Măsuri de diminuare a impactului asupra populației și sănătății publice

Zgomotul din timpul lucrărilor va proveni în principal de la utilajele folosite în activitatea de excavare și terasamente, camioanele pentru transportul materialelor și deșeurilor generate și alte echipamente folosite în construcții.

Producerea zgomotului trebuie eliminată oriunde este posibil. Aceasta se poate obține prin schimbarea metodei utilizate în construcție sau prin schimbarea modului de lucru.

Protecția proprietăților învecinate dar și a lucrătorilor față de zgomot, prin luarea unor măsuri tehnico-organizatorice, presupune trei pași:

- combaterea zgomotului la sursă;
- adoptarea de măsuri de protecție colectivă, incluzând și organizarea muncii;
- folosirea mijloacelor individuale de protecție a auzului.

Măsurile de combatere la sursă includ:

- utilizarea de utilaje care emit mai puțin zgomot;
- evitarea impactului metalului pe metal;
- efectuarea întreținerii preventive: pe măsură ce piesele componente se uzează nivelul de zgomot poate crește.

În afară de măsurile luate pentru combaterea la sursă, pot fi întreprinse diverse acțiuni pentru reducerea expunerii la zgomot a tuturor persoanelor susceptibile de o asemenea acțiune.

Măsurile colective includ:

- izolarea procedurilor care implică emisie de zgomot și restricționarea accesului în zonele respective;
- organizarea lucrului în așa fel astfel încât timpul petrecut în zonele zgomotoase să fie limitat;
- planificarea activităților producătoare de zgomot, astfel încât desfășurarea acestora să afecteze un număr cât mai mic de lucrători;
- utilizarea de materiale fonoabsorbante, pentru reducerea sunetelor reflectate;
- combaterea zgomotului și a vibrațiilor care se propagă prin sol, prin utilizarea unor măsuri de amortizare (dale flotante);
- implementarea unor programe de lucru prin care se ține sub control expunerea la zgomot: interzicerea lucrărilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00) în

apropierea zonelor rezidențiale; sistarea lucrărilor pe perioadele de sfârșit de săptămână (sâmbăta și duminica), precum și în zilele de sărbători legale sau din perioada în care sunt organizate evenimente pe plan local (se vor stabili de comun acord cu reprezentanții comunităților locale);

Antreprenorul va acționa pentru minimizarea zgomotului și vibrațiilor produse de către operațiile de construire. Aceasta se va face în conformitate cu Standardul românesc SR 10009/1988, respectând următoarele cerințe:

- toate vehiculele și echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare de zgomot și vor fi menținute într-o stare bună de funcționare;

- toate compresoarele vor fi modele “zgomot redus”, echipate cu protecții acustice care vor fi puse în funcțiune de fiecare dată când mașina este utilizată, și toate echipamentele de percuție vor fi echipate cu amortizoare de zgomot de tipul recomandat de fabricant;

- mașinile și echipamentele care nu sunt utilizate permanent vor fi oprite în intervalul în care nu se lucrează;

- se vor evita operațiile de transport care pot mări nivelul de zgomot în timpul nopții.

Constructorul va avea în vedere, permanent, respectarea prevederilor din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Având în vedere că principalele surse de zgomot și vibrații provin de la utilajele ce vor deservi la implementarea obiectivelor din prezentul memoriu, se recomandă ca acestea să fie verificate periodic, pentru a putea fi corespunzătoare normelor în vigoare.

6.4. Protecția împotriva radiațiilor

Perioada de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale

În cadrul obiectivului analizat în prezentul memoriu de prezentare nu se vor folosi surse de radiații.

Eventualele testări ale materialelor permanente se vor face de către firme autorizate CNCAN, cu surse mici de radiații gamma. Operarea și transportul se va face de către personal autorizat, în mijloace auto omologate ARR.

În situația actuală și în condiții normale de operare nu pot rezulta surse de radiații pentru personalul ce va lucra pe amplasamentul proiectului sau pentru populație.

Perioada de exploatare a rețelei de distribuție gaze naturale

În cadrul obiectivului analizat în prezentul memoriu, în perioada de exploatare, nu se vor folosi surse de radiații.

6.5. Protecția solului și a subsolului

Surse de poluare a solului și subsolului generate în perioada de execuție

Potențialele efecte de poluare pe perioada activităților desfășurate în etapa de construcție pot fi generate de următoarele activități:

- managementul defectuos al deșeurilor generate în faza de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale;
- accidente tehnologice în funcționarea utilajelor folosite la lucrările de reabilitare și construcție;
- emisii cu depunere a poluanților rezultați de la funcționarea autovehiculelor și utilajelor implicate în activitatea de pozare a conductelor.

Potențialele efecte semnificative asupra solului în perioada de înființare a rețelei de gaze naturale se manifestă fie direct, fie indirect, prin intermediul mediilor de dispersie.

Formele de impact potențial asupra solului ce pot fi identificate în perioada de realizare a lucrărilor în cazul unor poluări accidentale sunt:

- poluarea chimică accidentală cu deversare directă pe sol a carburanților sau uleiurilor (produse petroliere).

Tipurile de poluare accidentală menționate mai sus pot determina modificarea următoarelor caracteristici ale solului:

- modificări ale pH-ului solului;
- impurificarea solului cu hidrocarburi, local în zona amplasamentului unde se realizează lucrările de construcție.

În etapa de realizare a investiției “Înființare rețea gaze în comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea” se poate menționa că pentru obiectivul propus se prevede varianta de construcție etapizată, pe zone de lucru.

Etapizarea presupune un număr redus de operații tehnologice, cantități mai mici de materiale de construcție folosite.

În același timp, perioada de realizare a investiției se reduce considerabil, ca și personalul executant necesar. Întreaga execuție a lucrărilor pentru realizarea planului propus implică activitatea unui parc divers de utilaje, organizarea de șantier, depozite temporare de materiale, precum și o anumită concentrare de efective umane.

În etapa de construcție, în cadrul OS se vor utiliza doar construcții ușoare tip baracă pentru depozitarea unor materiale de construcții și a unor echipamente și unelte utilizate la aceasta etapă. Pentru personalul angrenat în implementarea proiectului se vor monta toalete ecologice.

Sursele de poluare a subsolului se manifestă mai ales în perioada de realizare a obiectivului studiat, acțiunile produse asupra subsolului sunt temporare, manifestându-se prin ocuparea pe o perioadă limitată a unor suprafețe de teren pentru organizările de șantier.

Principalele efecte potențiale asupra structurii și caracteristicilor fizice și chimice ale subsolului se pot manifesta prin:

- degradarea fizică a solului și subsolului pe arii adiacente obiectivelor analizate; se apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor și refacerea zonelor limitrofe;
- deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru – posibilitate relativ redusă în condițiile respectării măsurilor pentru protecția mediului.

Poluarea chimică a subsolului poate fi generată de:

- depozitarea necontrolată și pe spații neamenajate a deșeurilor rezultate din activitățile realizate a rețelei de distribuție gaze naturale: depozitarea necorespunzătoare, direct pe sol, a deșeurilor rezultate din activitatea analizată poate determina poluarea solului prin scurgeri directe sau prin spălarea acestor deșeuri de către apele de precipitații;
- depunerea pulberilor și a gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă a utilajelor și spălarea acestora de către apele pluviale urmate de infiltrarea în subteran;

- scăpări accidentale de carburanți, uleiuri, substanțe chimice sau alte materiale poluante, în timpul manipulării sau stocării acestora.

În concluzie, activitățile desfășurate în perioada de execuție a lucrărilor proiectate, au un impact direct redus asupra poluării chimice a solului.

Impactul imediat datorat lucrărilor de execuție, respectiv deplasări de utilaje, excavări de suprafață va fi un impact local și temporar (menționăm ca lucrările de execuție efective durează numai 26 de luni). El nu se va manifesta pe întreg arealul analizat, ci zonal, în lungul zonei de lucru, temporar și punctiform și nu pe toată perioada de execuție a lucrărilor de realizare a rețelei de distribuție gaze naturale.

În perioada de exploatare a conductei lucrările proiectate nu au un impact negativ asupra solului și subsolului.

Terenul ce va fi ocupat cu lucrările propuse aparține domeniului public al comunei Vîrteșcoiu (este administrat de Consiliul Local Vîrteșcoiu), și domeniului public al județului Vrancea, în administrarea Direcției Tehnice și Investiții din cadrul Consiliului Județean Vrancea (zona drumuri de interes județean – DJ 205C, DJ 205B și DJ 205S).

Se păstrează folosința actuală a terenului de “zone drumuri de interes local, zone drum județean și zona de utilități publice”, nu este necesară schimbarea suplimentară a destinației unor terenuri pentru implementarea acestui proiect și/sau scoaterea unor terenuri din circuitul natural.

6.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Amplasamentul rețelei de distribuție se află în intravilanul și extravilanul localităților Vîrteșcoiu, Olteni, Beciu, Râmniceanca, Faraoanele și Pietrosa și aparține domeniului public de interes local.

Pe teritoriul administrativ al comunei Vîrteșcoiu se regăsește parte din situl de interes comunitar Natura 2000 **ROSPA0141** - Subcarpații Vrancei.

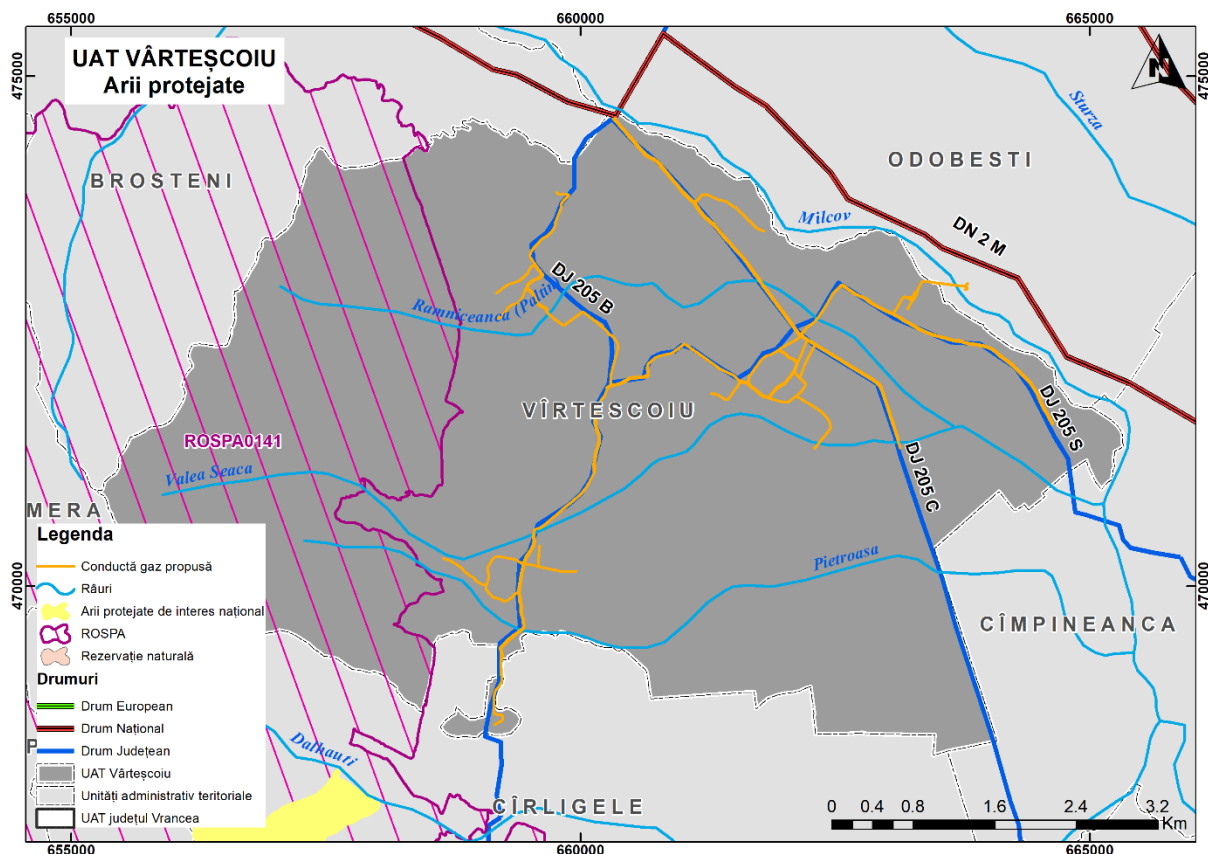


Figura nr. 6: Amplasarea UAT Vârteșcoiu față de ariile protejate

Din suprapunerea coordonatelor proiectului cu arealul zonei protejate rezultă faptul că rețeaua de gaze nu se suprapune cu situl de interes comunitar Natura 2000 **ROSPA0141** - Subcarpații Vrancei.

Traseul țevelor de gaze naturale care este în general paralel cu cel al drumurilor traversează preponderent ecosisteme antropizate (zone rezidențiale, terenuri agricole lucrate sau nelucrate), suprafețele cu vegetație naturală fiind prezente doar pe alocuri.

Perioada de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale

Pentru pozarea conductelor va fi necesară îndepărtarea vegetației în zonele din imediata vecinătate a drumurilor, însă acest lucru va avea un impact neglijabil asupra biodiversității. Vegetația va fi afectată de organizarea de șantier în foarte mică măsură deoarece amplasamentul pentru OS a fost ales într-o zonă antropizată. Având în vedere perioada pe care vor fi realizate lucrările, precum și deplasarea frontului de lucru, acest lucru va avea un impact neglijabil asupra biodiversității.

Se consideră ca ecosistemele naturale nu vor resimți pierderi de biodiversitate prin lucrările de înființare rețea de distribuție gaze naturale.

Lucrările de înființare a rețelei de distribuție a gazelor naturale în UAT Vîrteșcoiu nu vor conduce la intensificarea factorilor de stres asupra ecosistemelor deja afectate de activitățile antropice.

Se poate concluziona ca perioada de pozare a conductelor de gaze naturale poate induce impact negativ neglijabil și a cărui durată este limitată în timp.

Perioada de exploatare

În arealul proiectului se întâlnesc porțiuni cu vegetație specifică agrocenozelor și porțiuni cu vegetație spontană ruderalizată (margini de drum/margini de culturi).

În perioada de exploatare a investiției nu se prevede niciun impact negativ.

CONCLUZII

Data fiind faptul ca rețeau de gaze nu se suprapune cu situl de interes comunitar Natura 2000 **ROSPA0141** - Subcarpații Vrancei, nu vor exista efectele asupra ariilor suprafețe afectate definitiv de proiect din cadrul ariei protejate.

6.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Perioada de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale

Locuitorii din zonele imediat adiacente vor fi afectați prin expunerea la atmosfera poluata generata de lucrările din timpul fazei de construcție, însă pe o perioada foarte scurta de timp cu ocazia exacutarea lucrărilor de realizare a rețelei în comuna Vîrteșcoiu.

Perioada de pozare a conductelor nu va implica riscuri ieșite din comun asupra infrastructurii prezente.

Contribuția poluanților emiși (gaze și particule agresive) la creșterea ratelor de coroziune a construcțiilor și instalațiilor este minora.

Măsurile adoptate în timpul construcției pentru protecția aerului și măsurile pentru diminuarea zgomotului produs de lucrări vor minimiza impactul și asupra zonelor rezidențiale.

Prin proiectare s-au luat toate măsurile pentru respectarea distanțelor de siguranță dintre conductă și diferite obiective prevăzute în „Norme tehnice pentru proiectarea execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” NTPEE- 2008.

Perioada de exploatare a rețelei de distribuție gaze naturale

În perioada de exploatare a conductei lucrările proiectate nu au un impact negativ asupra așezărilor umane și asupra altor obiective de interes public.

În afara respectării reglementărilor naționale cu privire la organizările de șantier, se pot adăuga următoarele recomandări pentru protejarea populației:

- depozitarea materialelor pe șantierul de construcție trebuie să se facă astfel încât să se creeze bariere acustice în direcția așezărilor umane;
- distribuția activităților pe șantierul de construcție trebuie studiată astfel încât activitățile producătoare de zgomot să fie izolate;
- sistemul de absorbție a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie întreținut periodic;
- utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de zgomot/vibrații cât mai mic;
- se va asigura semnalizarea șantierului cu panouri de avertizare;
- se va dirija traficul din zona șantierului astfel încât să se asigure fluența circulației și să se evite aglomerările de autovehicule în zonele de lucru, iar în zonele de racordare cu alte drumuri se vor lua măsuri pentru devierea temporară a traficului;
- în perimetrele construite, iluminarea lucrărilor de construcții se va face astfel încât să nu afecteze populația și traficul din zonă;
- punctele de lucru vor fi dotate cu echipamente PSI necesare intervenției în caz de incendiu.

Activitatea propusă va avea un impact pozitiv asupra calității vieții, dat fiind că prin prezenta lucrare se asigură o alternativă mai comodă, mai puțin costisitoare și poluantă față de cele utilizate în prezent (GPL, lemn, pește).

În condiții normale de funcționare a activității din cadrul proiectului de înființare a rețelei de distribuție a gazelor naturale din comuna Vîrteșcoiu, riscul declanșării unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu și a sănătății populației este minim.

Pe amplasamentul de dezvoltare a proiectului nu se afla monumente istorice conform datelor din Lista Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, și nici situri arheologice conform Repertoriului Arheologic Național.

6.8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Perioada de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale

MEMORIU DE PREZENTARE

Pentru pozarea conductelor va fi necesară realizarea unor săpături (excavare și îndepărtarea pământului din amplasament), iar materialele rezultate vor fi transportate la depozitele de deșeuri menajere din zonă, pentru a se asigura acoperirea lor zilnică sau vor fi utilizate ca umpluturi (circa 50%).

Materialele care vor rezulta din operațiile de excavare necesare pentru realizarea lucrărilor sunt asimilabile deșeurilor din construcții și anume:

- Pământ și pietre (cod deșeu 17 05 04);
- Resturi de balast (cod 17 05 07);
- Asfalturi (cod 17 03 02);
- Deșeuri amestecate de materiale de construcție (cod 17 09 04);
- Deșeuri menajere (cod 20 03 01);
- Hârtie (cod 15 01 01);
- Sticla (cod 20 01 02);
- Plastic (cod 15 01 02);
- Metal (cod 20 01 40).

Antreprenorul general al lucrărilor va trebui să încheie contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea depozitării lor.

Deșeurile menajere rezultate în amplasament de la personalul de execuție (ambalaje de hârtie și carton, pungi, folii de plastic, resturi alimentare) vor fi depozitate în containere la locurile de muncă în continua mișcare (circa 0,3 kg/om/zi). Aceste deșeuri se vor elimina periodic prin grija executanților la firme specializate pentru revalorificarea după caz a acestora sau la un depozit ecologic de deșeuri situat în zonele fronturilor de lucru.

Deșeurile reciclabile și cele de ambalaje vor fi colectate selectiv și valorificate conform legislației în vigoare.

Materialele inerte vor putea fi folosite în umpluturi locale, sau transportate la un depozit ecologic de deșeuri situat în zonele fronturilor de lucru.

La sfârșitul săptămânii se vor afecta 2 ore pentru curățenia fronturilor de lucru, când se vor elimina toate elementele care au devenit deșeuri.

În conformitate cu Normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, amplasarea eventualelor puncte de lucru și suprafața lor este stabilită de câștigătorul licitației pentru executarea lucrărilor.

6.9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Perioada de înființare rețea de distribuție gaze naturale

Substanțele toxice și periculoase care se vor utiliza pentru realizarea investiției pot fi: carburanții (motorina) și lubrifianții necesari funcționării utilajelor, vopsele, diluant – folosite pentru lucrările de protecție a conductei.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfecta stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți. Schimbarea lubrifianților se va executa după fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua și schimburile de uleiuri hidraulice și de transmisie.

În cazul în care vor fi necesare operații de întreținere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea nu se vor executa în șantier, ci într-un atelier specializat, unde se vor efectua și schimburile de anvelope.

Vopselele, diluanții și alte substanțe sau preparate chimice periculoase vor fi depozitate în organizarea de șantier în spații închise, în ambalajele originale.

Perioada de exploatare

Prin proiectul propus a se realiza nu se vor genera substanțe chimice periculoase. În acest sens nu se impun lucrări sau măsuri pentru gospodărirea preparatelor chimice periculoase.

Vehicularea gazului natural în rețeaua de distribuție se realizează securizat, fiind respectate NTPEE 2008.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Resursa naturală utilizată în construcție se folosește este nisipul, utilizat pentru pozarea conductelor.

În perioada de funcționare resursa energetică folosită este reprezentată de gazul metan CH₄.

7. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Întreaga activitate de execuție a lucrărilor pentru realizarea proiectului implică utilizarea unui număr de utilaje (wolla, compactor, autobasculantă, excavator), organizarea de șantier, depozite temporare de materiale, precum și o concentrare de efective umane. Toate aceste activități constituie surse potențiale de poluare a factorilor de mediu: apă, aer și sol.

Emisiile de poluanți se vor produce doar pe perioada de realizare a proiectului estimată la 26 luni (lucrările vor fi executate pe loturi, zone astfel încât impactul să rămână în limite joase).

8. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de măsurători și determinări periodice ale poluanților caracteristici pentru un astfel de obiectiv pentru factorii de mediu apă, aer, sol și populație.

Monitorizarea este foarte importantă mai ales pentru perioada de execuție deoarece constituie mecanismul care permite verificarea eficienței măsurilor adoptate pentru reducerea impactului înființării rețelei de distribuție gaze naturale asupra mediului din localitatea Vîrteșcoiu.

O schemă de monitorizare bine stabilită va servi următoarelor scopuri:

- ✓ Detectarea erorilor în execuția, funcționarea sau întreținerea lucrărilor;
- ✓ Evaluarea modului în care măsurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

Se apreciază că măsurile de diminuare a impactului propuse, împreună cu obligația antreprenorului de respecta legislația de mediu în vigoare sunt suficiente pentru impacturile identificate în perioada de execuție.

Factorul de mediu apă

Monitorizarea în perioada de realizare a proiectului va avea în vedere următoarele aspecte:

➤ verificarea respectării normelor de funcționare ale utilajelor pe perioada de construcție a investiției analizate;

➤ monitorizarea managementului apelor uzate provenite din OS prin vidanjarea corespunzătoare a toaletelor ecologice și încadrarea în parametrii NTPA 001/2002 de evacuare a apelor uzate.

Factorul de mediu aer

Pentru faza de construcție se recomandă să se realizeze monitorizarea pulberilor în suspensie și a pulberilor sedimentabile, precum și a zgomotului.

În perioada de realizare a investiției beneficiarul va trebui să respecte parametrii impuși de STAS 12574/87 și Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Factorul de mediu sol și subsol

Se va asigura o supraveghere permanentă a amplasamentului analizat pentru sesizarea eventualelor incidente care ar putea influența acest factor de mediu și raportarea imediată a acestora pentru luarea măsurilor de corecție și prevenire. Se vor verifica periodic vehiculele și utilajele și vor fi astfel întreținute și folosite încât pierderile de ulei sau de combustibil să nu contamineze solul.

În perioada executării lucrărilor de realizare a investiției monitorizarea va trebui să vizeze gestionarea deșeurilor rezultate (cantitate, tip, codificare conform HG 856/2002, mod de valorificare/eliminare).

În concluzie lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafață, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului și peisajului.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric. Prin executarea lucrărilor de asfaltare vor apărea unele influențe favorabile atât asupra factorilor de mediu, cât și din punct de vedere economic și social.

Se apreciază că măsurile de diminuare a impactului propuse, împreună cu obligația antreprenorului de a respecta legislația de mediu în vigoare sunt suficiente pentru impacturile identificate pentru perioada de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale.

În ansamblu, se poate aprecia că din punct de vedere al mediului ambiant lucrările ce fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfuncționalități suplimentare față de situația actuală, ci dimpotrivă produc un efect pozitiv.

9. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/ strategii/documente de planificare:

9.1.A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene:

Nu este cazul.

9.2. B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se fundamentează pe:

- STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI.

Unul din Obiectivele generale ale strategiei este:

- ✓ OG. 2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive.

- PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI VRANCEA PENTRU PERIOADA 2014-2020

Obiectiv general - Creșterea competitivității economiei și a atractivității județului Vrancea, reducerea disparităților existente între mediul urban și rural, în scopul creării unui climat favorabil dezvoltării.

Obiective specifice de dezvoltare - În concordanță cu politicile, strategiile și programele de dezvoltare elaborate la nivel european, național și regional, se regăsește și următorul obiectiv specific al planului:

- ✓ Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de bază din mediul urban și rural, ca suport pentru dezvoltarea economică a județului.

Investiția propusă se realizează în spațiul rural, rețeaua de distribuție gaze naturale propusă a se realiza prin prezentul proiect face parte din domeniul public al Comunei Vîrteșcoiu (sat **Vîrteșcoiu**, Olteni, Beciu, Râmnicianca, Faraoanele și Pietroasa), județul Vrancea.

Investiția propusă este în corelare cu "Strategia de dezvoltare locală a comunei Vîrteșcoiu, Județul Vrancea" și " Strategia de dezvoltare a județului Vrancea".

Investiția propusă respectă Planul Urbanistic General aprobat.

Investiția propusă este necesară, oportună și are potențial economic.

10. Lucrări necesare organizării de șantier

Organizarea de șantier se face pe terenul stabilit de beneficiar împreună cu constructorul și cuprinde construcții și instalații ale constructorului, echipate cu mijloace la alegerea lui și care să-i permită satisfacerea obligațiilor și relațiilor cu beneficiarul, precum și cele privind controlul și calitatea execuției.

Pe terenul aferent se va organiza șantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

➤ 1 baracă provizorie cu rol de vestiar muncitori, depozitare materiale și depozitare scule;

➤ 1 baracă provizorie cu rol de birou;

➤ 1 punct PSI;

➤ 2 toalete ecologice.

Pentru a permite desfășurarea fără întrerupere a lucrărilor de construcții, se impune executarea unor lucrări pregătitoare și asigurarea mijloacelor materiale și umane.

Principalele condiții necesare pentru amenajarea unei organizări de șantier sunt:

➤ distanțe mici de transport pentru materialele aprovizionate;

➤ situarea cât mai aproape de centrul de greutate al lucrării;

➤ posibilități de asigurare cu costuri minime a utilităților (apa, electricitate);

➤ situarea în zone care să afecteze cât mai puțin viața și activitatea localnicilor.

Energia electrică va fi asigurată în organizarea de șantier de generatoare electrice.

În perioada execuției lucrărilor de înființare rețea de distribuție gaze naturale se vor lua următoarele măsuri organizatorice:

➤ marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului în vederea respectării cu strictețe a perimetrului afectat construcției;

➤ amenajarea corespunzătoare a drumurilor de acces la fronturile de lucru, utilizându-se pe cât posibil drept cale de rulare pentru utilaje traseul actual al drumului;

➤ elaborarea unor grafice de lucru, care să țină cont de timpii de rulare și de punere în operă a materialelor, pentru sincronizarea programelor de lucru ale bazelor de producție cu cele ale utilajelor din amplasamentul lucrării;

➤ asigurarea pazei și securității utilajelor și instalațiilor din frontul de lucru;

MEMORIU DE PREZENTARE

- asigurarea utilajelor necesare unei bune desfășurări a lucrărilor.

În cazul desfășurării lucrărilor sub circulație, punctele de lucru vor fi marcate și asigurate din timp cu mijloace de semnalizare - avertizare pe timp de zi și de noapte pentru evitarea accidentelor.

De la începerea săpăturilor și până la terminarea completă a lucrărilor se utilizează semnalizatoare de zi și de noapte, iar unde este cazul, circulația este dirijată de o persoană instruită în acest scop sau vor fi montate semafoare (dacă este cazul) la capetele zonelor de intervenție.

Pe timpul execuției lucrărilor se vor institui restricții de viteză de 10km/h pe zonele pe care se intervine la sistemul rutier.

Conform legislației subsidiare, organizarea de șantier constituie atribuția și răspunderea Antreprenorului General ca amplasament, soluții, dotări și pentru aceasta va fi nevoie de un proiect. În acest sens, constructorului îi va reveni obligația de a obține:

- certificatele de urbanism pentru lucrările proprii;
- toate avizele și acordurile pentru acestea;
- autorizația de construire pentru lucrările provizorii, dacă este cazul.

La finalizarea lucrărilor tot obligația Antreprenorului General este de a reda terenurile ocupate temporar în forma inițială cu amenajările stabilite de organele competente.

Se interzice amplasarea organizării de șantier în zone rezidențiale și/sau în proximitatea cursurilor de apă permanente.

Localizarea organizării de șantier

Organizarea de șantier a proiectului de înființare a rețelei de distribuție gaze naturale din comuna Vîrteșcoiu este localizată în nordul amplasamentului proiectului.

Platforma organizării de șantier va avea dimensiunile de 8,00 m/10,00 m iar pe ea se vor amplasa obiecte provizorii: 1 baracă provizorie cu rol de vestiar muncitori (pentru a putea deservi forța de muncă ocupată la realizarea investiției), depozitare materiale și depozitare scule; 1 baracă provizorie cu rol de birou; 1 punct PSI; 2 toalete ecologice.

Tabel nr. 9: Coordonate stereo organizare de șantier

Nr. pct.	X [m]	Y [m]
1	662546	472948

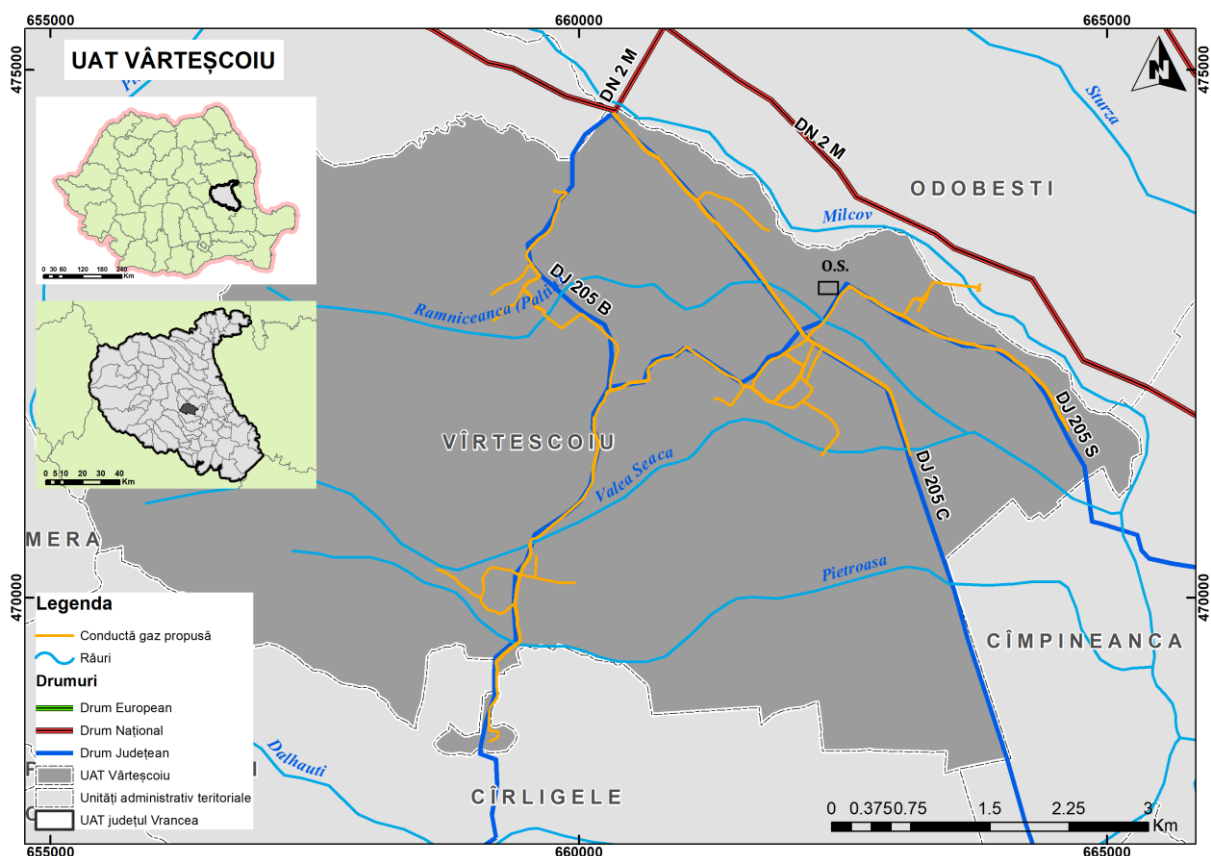


Figura nr. 7: Plan de încadrare în zonă a organizării de șantier

Datorită graficului de execuție a investiției se vor realiza în incită locuri pentru depozitat țevile. De asemenea se va realiza un șopron pentru materiale și o magazie de scule.

Depozitarea materialelor trebuie făcută cu grijă în spații închise sau deschise, astfel încât să poată fi ușor accesibile, să fie ferite de întreruperi și să excludă pericolul de accidentare, incendii sau explozii. Construcția și amenajarea depozitelor și magaziiilor se vor face cu respectarea prevederilor normelor PSI în vigoare.

11. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Vor fi acoperite cu sol vegetal și însămânțate cu gazon toate acostamentele noi și terenurile adiacente, afectate de lucrări.

Prin caietele de sarcini se vor impune măsuri de management corespunzător:

- datorită folosirii drumurilor publice pentru transportul materialelor și al țevilor, se va executa curățarea pneurilor de pământ sau de alte reziduuri din șantier;
- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni;
- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafețelor;
- la sfârșitul săptămânii se va efectua curățarea fronturilor de lucru, eliminându-se toate deșeurile.

După terminarea lucrărilor de montaj și astuparea conductei, se va reface pavajul afectat de lucrările de execuție și va fi adus la starea inițială.

În ce privește situațiile de lucru se poate identifica posibilitatea spargerii sau ruperii unei conducte datorită posibilelor agresiuni asupra ei sau neetanșeității în rețea. Astfel de situații, puțin probabile având în vedere calitatea materialelor și soluțiile de execuție, vor fi precizate și înlăturate în conformitate cu regulamentul de exploatare și întreținere al obiectivului prevăzute în procedurile proprii ale distribuitorului licențiat. Modul în care rețeaua de distribuție gaze naturale va fi executată și exploatată reduce aproape în totalitate riscul producerii unor accidente ce ar putea afecta factorii de mediu și sănătatea populației.

12. Anexe - piese desenate

12.1 Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Plan de situație proiectat înființare rețea gaze comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea;

Certificatul de urbanism;

Planul de încadrare în zonă;

Plan organizare de șantier.

12.2 Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare

Nu este cazul

12.3 Schema-flux a gestionării deșeurilor

Prin modul de gospodărire, deșeurile rezultate din cadrul investiției nu vor constitui surse de poluare zonală și nu vor afecta personalul sau populația din zonă.

În tabelul de mai jos este prezentat managementul deșeurilor care vor rezulta în perioada execuție a proiectului.

Tabel nr. 10: Managementul deșeurilor

Denumire deșeu*	Cantitate prevăzută a fi generată [t/an; mc/an]	Starea fizică	Cod deșeu*	Tip de stocare	Management deșeu	
					Valorificată /destinație	Eliminată/ destinație
Materiale rezultate în urma săpăturilor: Pământ și pietre	700 mc	S	17 05 04	VN	R5/VR	
Resturi de balast			17 05 07	CT		
Asfalturi			17 03 02	CT		
Deșeuri amestecate de materiale de construcție			17 09 04	CT		
Deșeuri menajere	2	S	20 03 01	RP		D5/DO
Hârtie	0,05	S	15 01 01	RP	R4/Vr	
Sticla	0,06	S	20 01 02	RP	R12/Vr	
Plastic	0,05	S	15 01 02	RP	R12/Vr	
Metal	0,08	S	20 01 40	RM	R4/Vr	

* în conformitate cu Lista cuprinzând deșeurile, din Anexa 2 din HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Având în vedere faptul că firma va lua toate măsurile necesare pentru eliminarea sau limitarea impactului asupra mediului, prin managementul deșeurilor, nu se preconizează un impact direct și semnificativ asupra factorilor de mediu, ci doar un impact indirect prin eliminarea acestor deșeuri de către firmele specializate:

- firma de salubritate prin depozitarea definitivă;
- firmele specializate în valorificarea/eliminarea celorlalte tipuri de deșeuri.

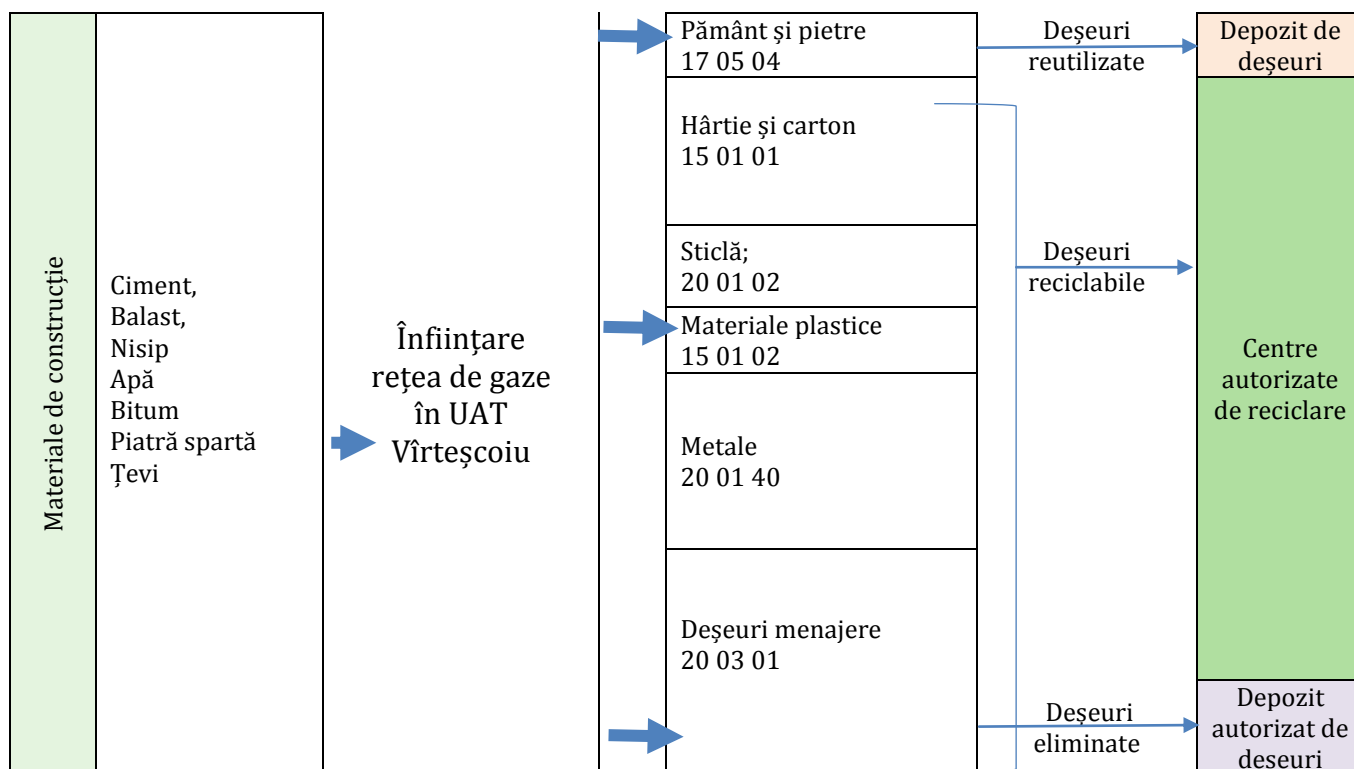


Figura nr. 8: Schema flux de gestionare a deșeurilor

Perioada de exploatare a rețelei de distribuție gaze naturale

În perioada de exploatare a conductei de gaze naturale nu se generează deșuri.

13. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

14. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

În zona U.A.T. Văteșcoiu apa de suprafață cea mai importantă este râul Milcov (bazin de recepție = 444 kmp, lungime curs = 79 km, debit mediu = 1,44 mc/s).

Principalul emisar al apelor de precipitații din zona îl constituie pârâul Ramna. Apa se află cantonată în general în Pietrișurile de Cândești.

Toate apele de suprafață aparțin bazinului hidrografic Siret.

Suprafața totală a spațiului hidrografic Siret este de 27.949,01 km² reprezentând o pondere de 11,73% din suprafața țării. Rețeaua hidrografică cuprinde un număr de 735 cursuri de apă cadastrate, cu o lungime totală de 10.280 km și o densitate medie de 0,36 km/km². Pe teritoriul României, spațiul hidrografic Siret cuprinde o parte a bazinului hidrografic Siret cu un număr de 735 cursuri de apă cadastrate.

Codurile cadastrale ale Siretului în zonă sunt :

Lunca Siretului și a afluenților săi RORW12-1-40- 44_B1 Valea Seacă

Lunca Siretului și a afluenților săi RORW12-1-40- 31a_B1 Valea Seacă

Lunca Siretului și a afluenților săi RORW12-1_B4 Siret

Lunca Siretului și a afluenților săi RORW12-1_B5 Siret

Starea ecologică a șh Siret

Comparativ cu evaluarea stării ecologice și a potențialului ecologic din primul Plan Național de Management Bazinal, se constată creșterea numărului de corpuri în stare bună / potențial bun, cu cca 25%, de la 43,19% la 68,23%, ceea ce indică îmbunătățirea stării ecologice a corpurilor de apă la nivelul spațiului hidrografic Siret și faptul că efectul măsurilor cuprinse în programele de măsuri din primul Plan de Management, începe să se facă resimțit. De asemenea s-a constatat reducerea procentului corpurilor de apă în stare ecologică moderată, "slabă" și "proastă".

Îmbunătățiri față de situația prezentată în primul Plan de Management al spațiului hidrografic Siret se constată și la nivelul individual - al unor elemente de calitate, care însă datorită aplicării principiului "cele mai defavorabile situații" nu se reflectă în clasificarea/stabilirea stării ecologice a corpurilor de apă.

Datorită utilizării unor metodologii de evaluare a elementelor fizico-chimice (conductivitatea) și a poluanților specifici (As, Cr, xileni, fenoli, cianuri și detergenți anionici) care prevăd numai două clase ale stării ecologice, respectiv starea bună și starea moderată, aplicării unor limite mai restrictive pentru unele elemente biologice (ca rezultat al procesului de intercalibrare) și ținând cont de faptul că în cadrul primului Plan de Management metodologiile reflectau stadiul de cunoaștere la momentul

respectiv, procentul de corpuri de apă în “stare foarte bună” s-a redus comparativ cu primul Plan de Management, crescând însă cel al corpurilor în “stare bună”.

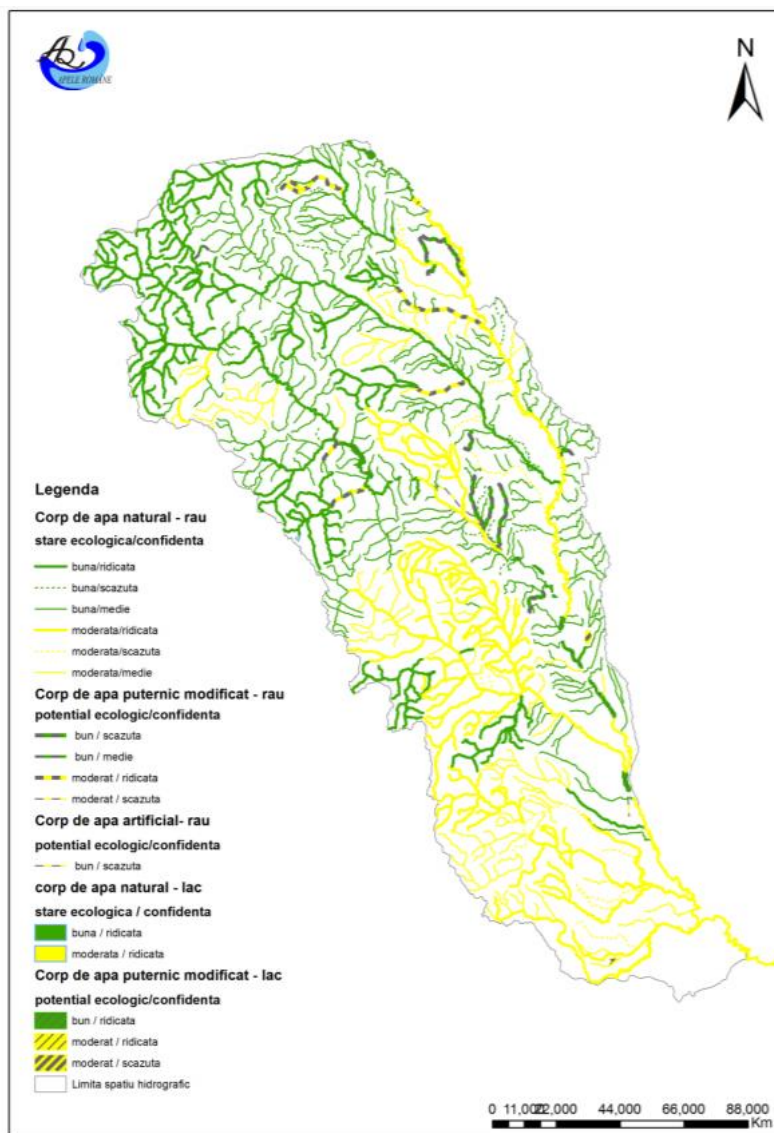


Figura nr. 9: Starea ecologică și potențialul ecologic al corpurilor de apă de suprafață la nivelul spațiului hidrografic Siret

Caracterizarea stării ecologice a corpurilor de apă- râuri (331 corpuri de apă) a fost realizată pe baza nevertebratelor benthice, faunei piscicole, fitobentosului și fitoplanctonului, a parametrilor fizico-chimici generali și a poluanților specifici. Elementele hidromorfologice au fost luate în considerare numai în evaluarea stării foarte bune.

Starea chimică

La nivelul grupei de elemente fizico-chimice și poluanți specifici, procentul corpurilor de apă cu stare bună este mai crescut față de procentul corpurilor de apă cu stare ecologică bună (integrată). Dacă 69,18% corpurile de apă râuri ating starea ecologică bună, procentul corpurilor de apă râuri cu stare bună din punct de vedere al grupei elementelor fizico-chimice generale este de 74,02%, iar din punct de vedere al poluanților specifici este de 91,84%.

Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafață constă în controlul conformării concentrațiilor de substanțe prioritare determinate în corpurilor de apă de suprafață – categorii: râuri, lacuri, cu valorile SCM (MA-SCM și CMA-SCM) din Directiva SCM nouă pentru substanțele prioritare existente și alți poluanți

Pentru ilustrarea stării chimice la nivelul unui corp de apă se utilizează două culori și anume:

- albastru pentru starea chimică bună;
- roșu când nu se atinge starea chimică bună.

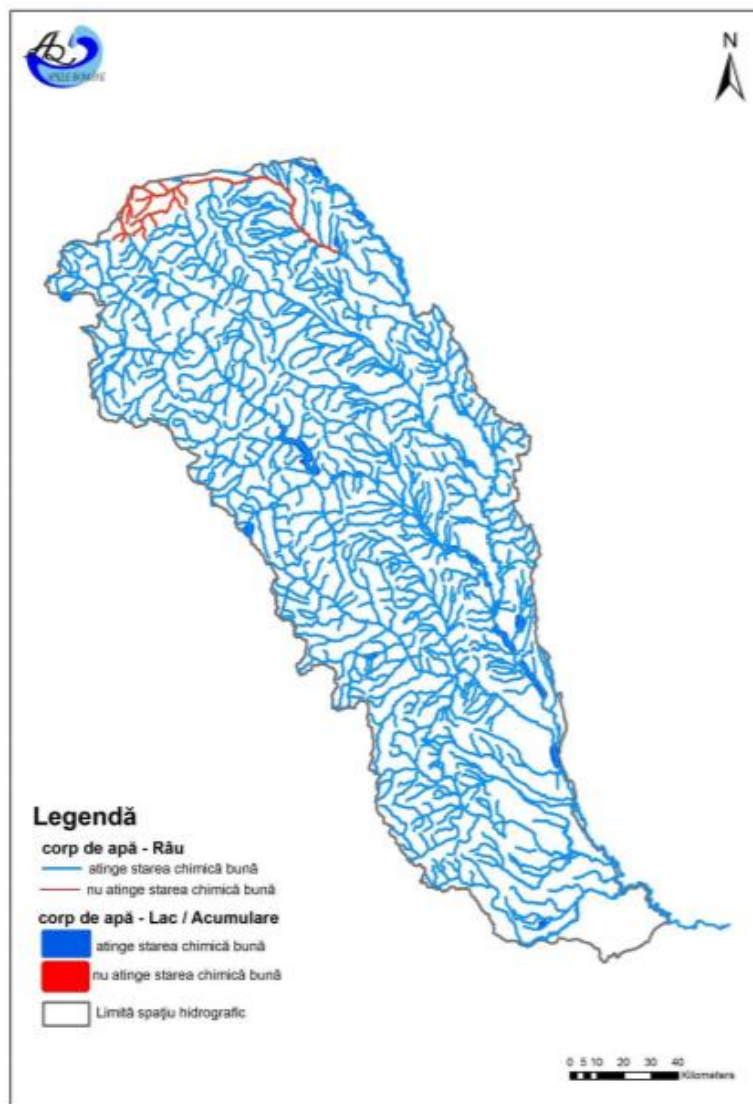


Figura nr. 10: Starea chimică globală a corpurilor de apă de suprafață la nivelul spațiului hidrografic Siret

Având în vedere că, la nivelul s.h. Siret, toate corpurile de apă de suprafață au fost evaluate, d.p.d.v a stării chimice, toate raportările ulterioare fac referire la numărul total de corpuri de apă din acest s.h. Astfel, în urma analizei efectuate, s-a constatat că 360 de corpuri de apă (99,45%) sunt în stare chimică bună, iar restul de 2 (0,55%) nu ating starea chimică bună.

OBIECTIVE DE MEDIU

Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apă reprezintă unul dintre elementele centrale ale acestei reglementări europene, având ca scop protecția pe termen lung, utilizarea și gospodărirea durabilă a apelor. Directiva Cadru Apă stabilește,

așa cum s-a menționat și în primul Plan de Management, în Art. 4 (în special pct. 1) obiectivele de mediu, incluzând în esență următoarele elemente:

- pentru corpurile de apă de suprafață: atingerea stării ecologice bune și a stării chimice bune, respectiv a potențialului ecologic bun și a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate și artificiale;
 - pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune și a stării cantitative bune;
 - nedeteriorarea stării apelor de suprafață și subterane (art. 4.1.(a)(i), art. 4.1.(b)(i) ale DCA);
 - pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislația specifică.
- În cazul în care unui corp de apă i se aplică unul sau mai multe obiective, se va selecta cel mai sever obiectiv pentru corpul respectiv (Art. 4.2. al Directivei Cadru Apă).

Pentru apele de suprafață din punct de vedere al stării ecologice, obiectivele de mediu reprezentate de „starea ecologică bună” pentru corpurile de apă naturale și „potentialul ecologic bun” pentru corpurile de apă puternic modificate și artificiale.

Obiectivele de mediu vizând “starea chimică bună” a corpurilor de apă de suprafață și apelor teritoriale sunt stabilite în conformitate cu prevederile din Directiva 2008/105/CE (modificată de Directiva 2013/39/UE).

Principii generale privind excepțiile de la obiectivele de mediu

În situațiile în care nu este posibilă atingerea obiectivelor de mediu se pot aplica excepții de la obiectivele de mediu în condițiile prevăzute de Art. 4(4), (5), (6) și (7) ale Directivei Cadru Apă. Excepțiile de la obiectivele de mediu sunt parte integrantă a obiectivelor de mediu, actualizându-se o dată la 6 ani prin Planurile de Management. Excepțiile de la obiectivele de mediu se clasifică în următoarele categorii (tipuri):

1. prelungirea termenului de atingere al “stării bune”, care poate fi maximum de 2 ori x 6 ani, adică starea bună trebuie atinsă cel mai târziu până în 2027 (art. 4(4) al DCA);
2. atingerea unor “obiective de mediu mai puțin severe” în anumite condiții (art. 4 (5) al DCA);
3. deteriorarea temporară a stării corpurilor de apă în cazul existenței unor cauze naturale sau “forță majoră” (art. 4 (6) al DCA);

4. neatingerea stării bune a apelor subterane, a stării ecologice bune a apelor de suprafață/a potențialului ecologic bun; deteriorarea stării corpului de apă de suprafață sau subterană (ca rezultat al: noilor modificări caracteristicilor fizice ale unui corp de apă de suprafață; noilor modificări ale nivelului apei corpurilor de apă subterană); deteriorarea stării corpului de apă de suprafață de la “starea foarte bună” la “starea bună” ca rezultat al noilor activități umane de dezvoltare durabilă (art. 4 (7) al DCA).

Tuturor categoriilor de excepții identificate le sunt aplicabile două principii (Art. 4. (8), (9)):

- excepțiile care se aplică unui corp de apă nu trebuie să excludă sau să afecteze/compromită permanent atingerea obiectivelor de mediu în alte corpuri de apă din cadrul aceluiași district de bazin;

- aplicarea excepțiilor să fie corelată cu implementarea altor reglementări legislative la nivel comunitar; cel puțin același grad de protecție trebuind atins prin aplicarea excepțiilor ca și cel asigurat de către legislația comunitară existentă.

Excepții de la obiectivele de mediu pentru starea ecologică – ape de suprafață

Din analiza actualizată a presiunilor și a stării/impactului, coroborată cu datele furnizate de analiza de risc actualizată, analiza cost-eficiență, se estimează la nivelul spațiului hidrografic Siret, în relație cu starea ecologică bună /potențialul ecologic bun, următoarele:

- pentru un număr de 73 corpuri de apă se aplică excepții de la atingerea obiectivelor de mediu după 2015;

- pentru un număr de 25 corpuri de apă vor fi aplicate excepții de la atingerea obiectivelor de mediu după 2021.



Figura nr. 11: Excepții de la obiectivele de mediu pentru starea ecologică – ape de suprafață

Aplicarea excepțiilor de la obiectivele de mediu (sub Art. 4.4. al DCA) după anul 2015, pentru 73 corpuri de apă (ce reprezintă 20,16% din totalul de 362 corpuri de apă la nivel spațiului hidrografic Siret) s-a realizat în relație cu:

- 64 (17,68%) corpuri de apă naturale (toate fiind corpuri de apă râuri. În cazul corpurilor de apă râuri, analiza a indicat faptul că 58 corpuri de apă râuri sunt

MEMORIU DE PREZENTARE

permanente și 6 corpuri de apă sunt nepermanente, ceea ce reprezintă 16,02%, respectiv 1,66% din numărul total de corpuri de apă;

- 9 (2,48%) corpuri puternic modificate (5 - 1,38% râuri puternic modificate și 4 - 1,10% lacuri de acumulare).

Semnătura și stampila titularului