


Raport privind calitatea factorilor de mediu în județul Botoșani

- Decembrie 2019 -

CALITATEA AERULUI

Rețeaua de monitorizare a calității aerului

Poluanții atmosferici luați în considerare în evaluarea calității aerului înconjurător, pentru zona administrativă a județului Botoșani sunt:

- dioxid de sulf (SO₂),
- oxizii de azot (NO_x),
- monoxid de carbon (CO),
- ozon (O₃),
- benzen (C₆H₆),
- pulberi în suspensie (PM_{2,5} și PM₁₀),

De asemenea, se are în vedere evoluția în timp a parametrilor meteo (direcția și viteza vântului, presiunea, temperatura, radiația solară, umiditatea relativă, și cantitatea de precipitații).

Monitorizarea se efectuează astfel:

- măsurări continue ale **Stației Automate de Fond Urban** – inclusă în Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Poluanții monitorizați sunt: SO₂, NO, NO₂, NO_x, CO, O₃, COV-BTEX, PM₁₀;

- măsurări gravimetrice – pentru pulberi în suspensie (PM₁₀ și PM_{2,5});
- calitatea precipitațiilor – se efectuează prin monitorizarea următorilor poluanți: pH, conductivitate, aciditate/alcalinitate, SO₄²⁻, NH₄⁺, NO₃⁻, NO₂⁻, Cl⁻, duritate, Ca²⁺ și Mg²⁺.

În luna decembrie, în laboratorul APM Botoșani s-au efectuat analize pentru factorul de mediu aer, astfel:

- pulberi în suspensie: PM₁₀ – 31 determinări gravimetrice; PM_{2,5} – 31 determinări gravimetrice.
- precipitații colectate la sediul APM Botoșani – 44 analize.

Poluanții atmosferici sunt monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Legii 104/2011 – privind calitatea aerului înconjurător.

Condiții meteorologice

| Parametrii meteo – decembrie 2019 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | Direcție vânt (°nord) | Viteză vânt (m/s) | Temp. (°C) | Umid. rel. (%) | Presiunea atm. (hPa) | Radiația solară (W/m ²) | Precipitații (l/mp) |
| Medii lunare | 201,41 | 0,80 | 3,56 | 85,12 | 993,38 | 18,32 | 0,03 |

Notă: Datele privind condițiile meteorologice au fost preluate de la Stația automată de monitorizare a calității aerului


Evoluția indicatorilor monitorizați

Datele privind rezultatele monitorizării calității aerului, ilustrează calitatea aerului în raport cu valorile limită, valorile țintă, pragurile de alertă sau de informare sau nivelurile critice stabilite pentru fiecare poluant.

Indicele general de calitate a aerului se stabilește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați. Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puțin 3 indici specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Indicele general și indicii specifici sunt reprezentați prin numere întregi cuprinse între 1 și 6. Sistemul calificativelor și codul culorilor asociate celor șase valori ale indicelui general și ale indicilor specifici sunt cele prevăzute în legislația în domeniu. Indicele general de calitate a aerului se calculează și se publică zilnic sub forma unui buletin pe site-ul APM Botoșani. **Indicele specific** reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare poluant.

Amplasarea stației de monitorizare în Municipiul Botoșani.

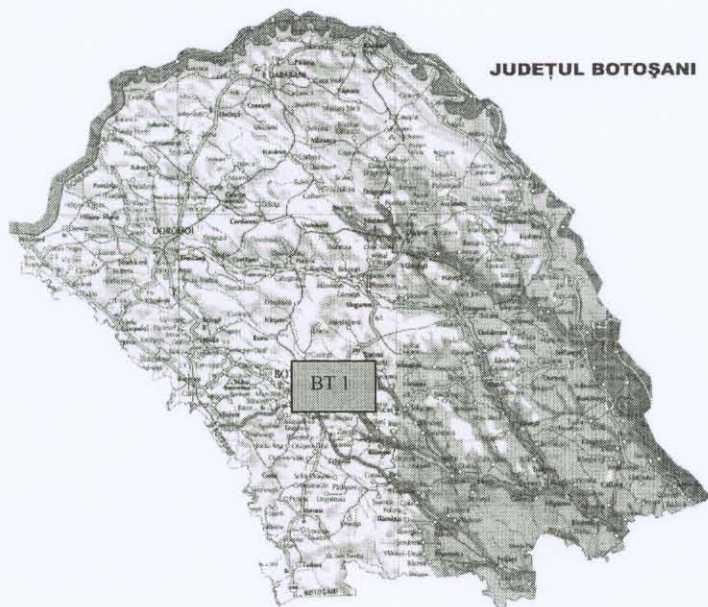

Legendă:

BT-1, B-dul Mihai Eminescu, nr. 44.

MĂSURĂRI AUTOMATE

Stația Automată de Monitorizare a Calității Aerului – tip urban, este amplasată în zona rezidențială și monitorizează următorii indicatori: SO₂, NO, NO_x, NO₂, CO, O₃, BTEX, PM₁₀, PM_{2,5} și parametrii meteo.

Valori medii, minime și maxime lunare pentru poluanții monitorizați

| Poluant | UM | Stația BT 1 | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| | | Noiembrie 2019 | | | Decembrie 2019 | | |
| | | Medie | Minima | Maxima | Medie | Minima | Maxima |
| SO ₂ | μg/m ³ | 3,31 | 0,14 | 11,42 | 4,66 | 0,04 | 18,37 |
| NO | μg/m ³ | 17,83 | 2,34 | 391,95 | 10,88 | 2,01 | 188,41 |
| NO _x | μg/m ³ | 63,52 | 12,78 | 712,51 | 52,06 | 13,16 | 478,61 |
| NO ₂ | μg/m ³ | 36,71 | 6,45 | 193,46 | 35,69 | 9,01 | 231,80 |
| CO | mg/m ³ | 0,17 | 0,01 | 2,71 | 0,41 | 0,01 | 3,28 |
| O ₃ | μg/m ³ | 21,79 | 1,90 | 61,67 | 19,11 | 2,00 | 51,39 |
| Benzen | μg/m ³ | 1,83 | 0,33 | 13,91 | 3,05 | 0,67 | 17,17 |
| Toluen | μg/m ³ | 2,47 | 0,54 | 13,86 | 3,15 | 0,59 | 29,36 |
| Etilbenzen | μg/m ³ | 0,75 | 0,16 | 8,74 | 0,82 | 0,15 | 5,95 |
| p- xilen | μg/m ³ | 0,73 | 0,14 | 8,93 | 0,75 | 0,11 | 5,77 |
| m-xilen | μg/m ³ | 1,50 | 0,26 | 20,95 | 1,64 | 0,20 | 13,63 |
| o-xilen | μg/m ³ | 0,65 | 0,07 | 5,63 | 0,80 | 0,10 | 5,99 |
| PM ₁₀ nefelometric* | μg/m ³ | 25,42 | 8,13 | 66,80 | 35,84 | 3,90 | 128,96 |
| PM ₁₀ gravimetric* | μg/m ³ | 25,74 | 9,39 | 60,61 | 28,78 | 2,92 | 109,39 |
| PM _{2,5} gravimetric* | μg/m ³ | 15,69 | 5,80 | 34,85 | 22,60 | 1,74 | 92,75 |


Obs. *medii zilnice

Dioxidul de sulf


La indicatorul dioxid sulf nu s-a depășit valoarea limită orară (350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) și nici valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane (125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amăru, neinflamabil, cu un miros pătrunzător care irită ochii și căile respiratorii. În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitațiilor, cu efecte toxice asupra vegetației și solului.

Variația concentrațiilor zilnice pentru dioxidul de sulf în luna decembrie

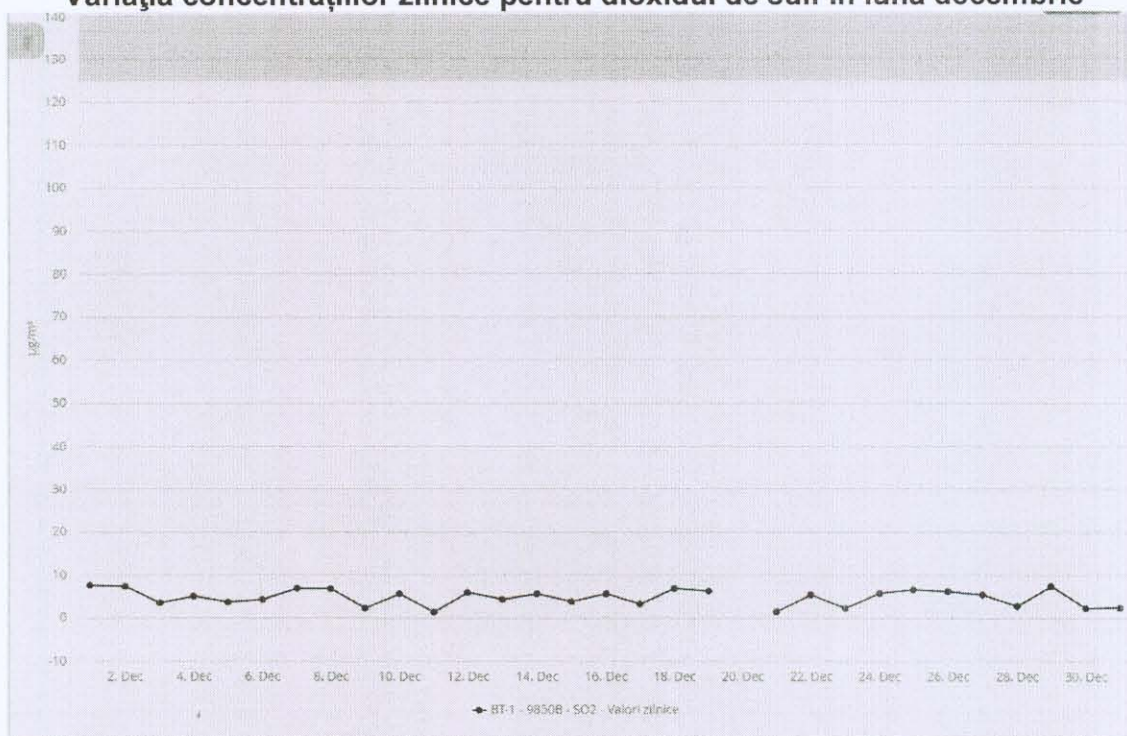

Variația concentrațiilor orare pentru dioxidul de sulf în luna decembrie

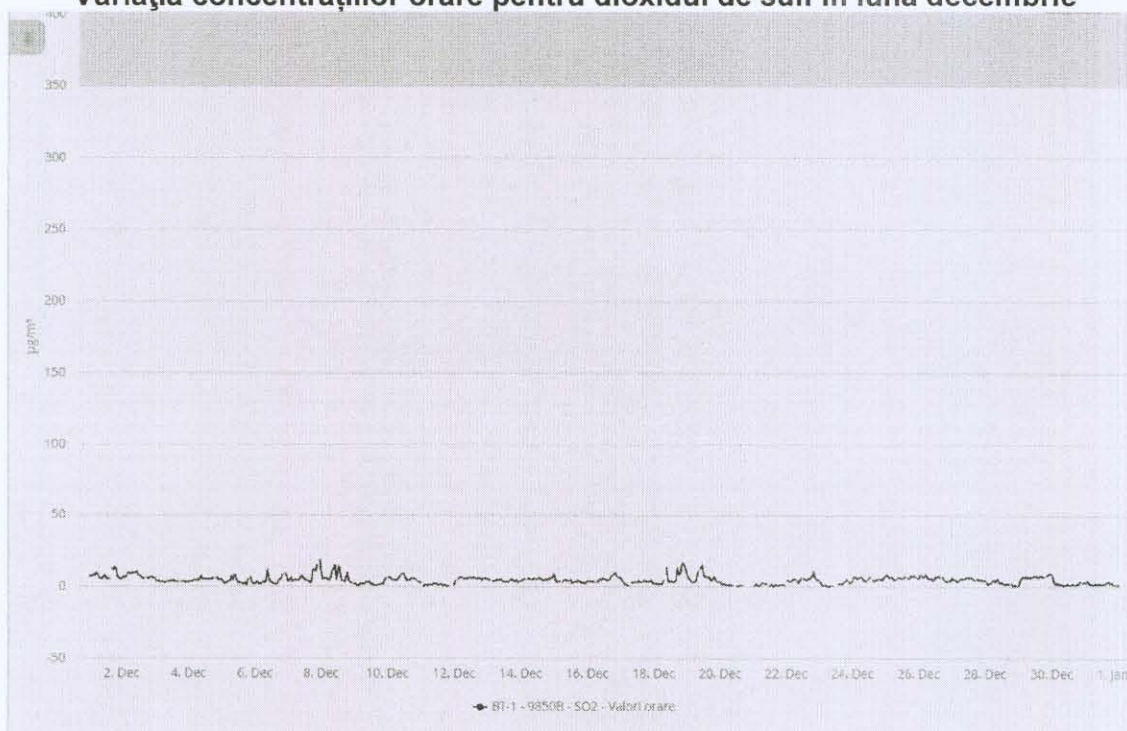

Oxizii de azot


Oxizii de azot (NO , NO_x) sunt prezenți sub formă de gaz: NO este fără culoare și fără miros, în timp ce NO_2 este roșiatic și cu un miros puternic și înțepător. Poluarea produsă de trafic este o problemă gravă de calitate a aerului în zonele urbane, la nivel mondial. Printre principalii poluanți emiși de trafic, oxizii de azot ocupă un loc important, datorită efectelor dăunătoare asupra sănătății oamenilor (fixând hemoglobina din sânge, precum și în tractul respirator) și, de asemenea, fiind precursori ai ozonului ca urmare a reacțiilor dintre ei și hidrocarburile non-metanice, catalizate de lumina solară.

Oxizii de azot provin în principal din arderea combustibililor solizi, lichizi și gazoși în instalațiile industriale, rezidențiale, comerciale, instituționale și din transportul rutier.

Oxizii de azot au efect eutrofizant asupra ecosistemelor și efect de acidifiere asupra multor componente ale mediului, cum sunt solul, apele, ecosistemele terestre sau acvatic, dar și construcțiile și monumentele.

În data de 01.12.2019, datorită traficului și calmului atmosferic, s-au înregistrat 2 depășiri ale limitei orare pentru protecția sănătății, valoarea maximă orară înregistrată fiind de $231,79 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Variația concentrațiilor orare pentru dioxidul de azot în luna decembrie

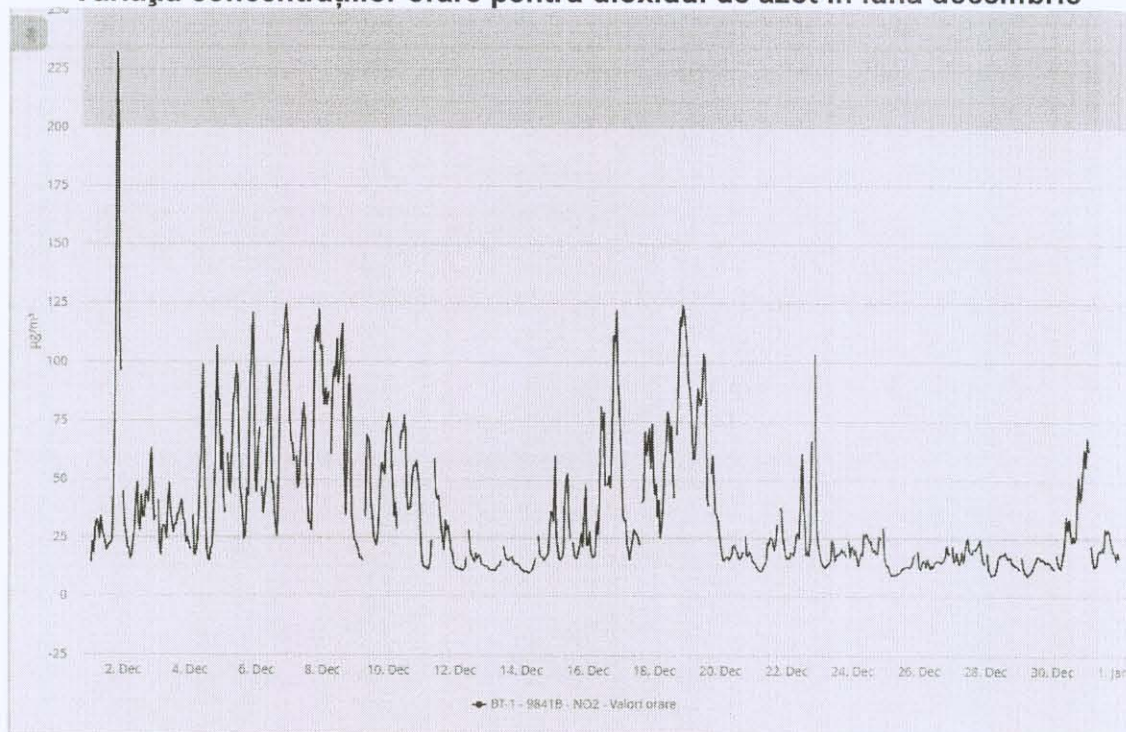

Monoxidul de carbon

Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, ce se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili. Monoxidul de carbon rezultă din surse naturale (arderea pădurilor, emisiile vulcanice, descărcările electrice) și surse antropice (rafinarea petrolului, traficul rutier, aerian și feroviar).

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii. Este un gaz toxic, în concentrații mari fiind letal, prin reducerea capacității de transport a oxigenului în sânge, cu consecințe asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular. La concentrații mărite:

- afectează sistemul nervos central;
- slăbește pulsul inimii;
- reduce acuitatea vizuală ;
- reduce capacitatea fizică;


- determina dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli cardiovasculare;
- determină iritabilitate, migrene, respirație rapidă, lipsă de coordonare, greață, amețelă, confuzie, reduce capacitatea de concentrare.

Persoanele cele mai afectate de expunerea la monoxid de carbon sunt: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare.

Concentrațiile de monoxid de carbon din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită pentru protecția sănătății umane ($10\text{mg}/\text{m}^3$), calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă).

Monitorizarea monoxidului de carbon, indică faptul că valorile maxime zilnice ale mediilor concentrațiilor pe 8 ore s-au situat sub valoarea maximă zilnică pentru protecția sănătății umane ($10\text{ mg}/\text{m}^3$). Valoarea maximă zilnică a mediei mobile a fost de $2,50\text{ mg}/\text{m}^3$ în data de 08.12.2019.

Variația valorii maxime zilnice a mediei mobile orare pentru monoxid de carbon în luna decembrie

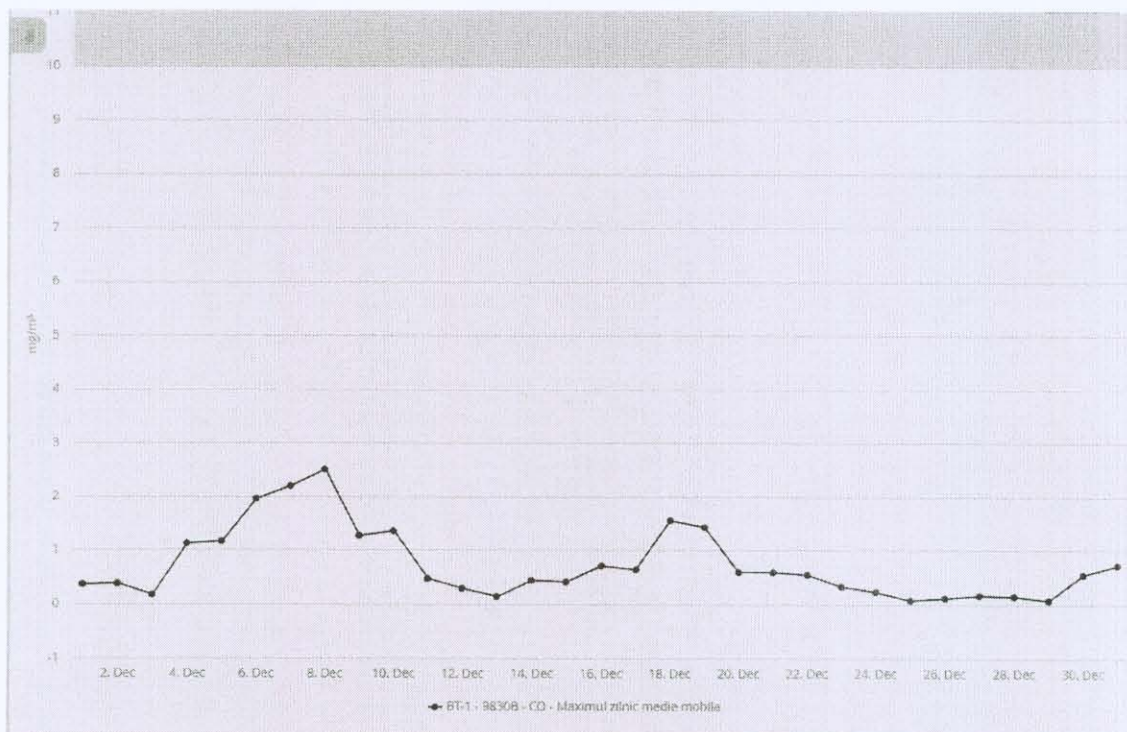

Ozonul

Ozonul este un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Ozonul este forma alotropică a oxigenului, fiind de două tipuri:

- stratosferic, care absoarbe radiațiile ultraviolete, protejând astfel viața pe Terra (90% din cantitatea totală de ozon);
- troposferic, poluant secundar cu acțiune puternic iritantă (10% din cantitatea totală de ozon).


Ozonul prezent la nivelul solului se comportă ca o componentă a "smogului fotochimic". Se formează prin intermediul unei reacții care implică în particular oxizii de azot și compușii organici volatili. Concentrația de ozon la nivelul solului provoacă iritarea traiectului respirator și iritarea ochilor iar concentrațiile mari pot provoca reducerea funcției respiratorii. Precursorii ozonului provin atât din surse antropice (arderea combustibililor, traficul rutier, diferite activități industriale) cât și din surse naturale (COV biogeni emiși de plante și sol, în principal izoprenul emis de păduri).

Concentrațiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind *pragul de alertă* ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ măsurat timp de 3 ore consecutiv) - calculat ca medie a concentrațiilor orare, *pragul de informare* ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$) - calculat ca medie a concentrațiilor orare și *valoarea țintă pentru protecția sănătății umane* ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$) - calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă), care nu trebuie depășită mai mult de 25 ori/an.

Concentrațiile atmosferice de ozon nu au înregistrat depășiri a valorii țintă a mediilor pe 8 ore pentru protecția sănătății umane ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$), conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Valoarea maximă zilnică a mediei mobile înregistrată a fost $51,39 \mu\text{g}/\text{m}^3$ în data de 15.12.2019.

De asemenea, nu s-a depășit pragul de alertă și informare (1h).

Variația concentrațiilor orare pentru ozon în luna decembrie

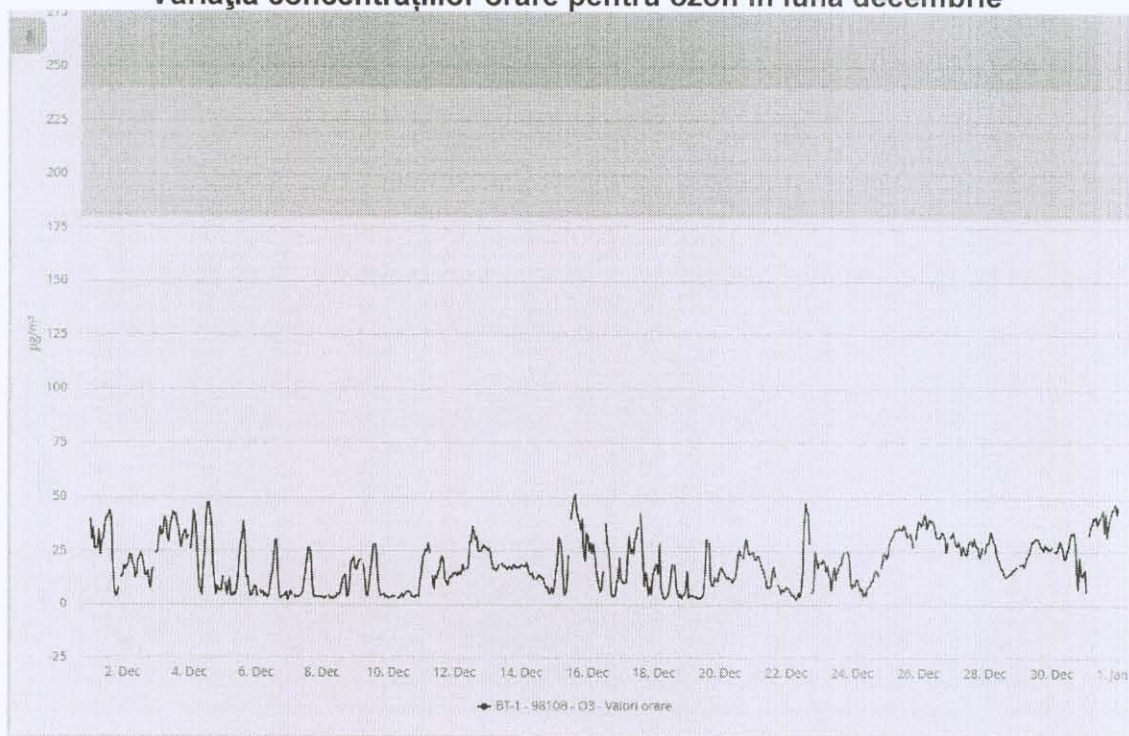

Benzenul și compușii benzenului

Benzenul este un lichid incolor, foarte mobil, având un miros puternic și caracteristic. Benzenul se solidifică la $+6^\circ\text{C}$, ceea ce produce unele limitări în utilizarea lui ca solvent și cere ca recipientele în care este pastrat să fie prevăzute cu instalații de dezghețare în timpul iernii. Punctul de fierbere al benzenului este relativ coborât ($+80^\circ\text{C}$) astfel ca el se evaporă ușor, fapt de care trebuie ținut seama, deoarece vaporii benzenului sunt toxici și inflamabili.


Benzenul este un solvent excelent, foarte des utilizat în industria chimică; la aceasta contribuie mult și faptul că fiind destul de inert chimic, nu deranjează mersul reacțiilor. Chiar și unii polimeri sunt solubili în benzen: cauciucul ne Vulcanizat dizolvat în benzen alcătuiește cunoscuta soluție utilizată la lipirea articolelor de cauciuc.

Benzenul este mai puțin dens decât apa (densitate 0,9). Fiind în același timp nemiscibil cu apa (două lichide care nu se solvă unul în altul), benzenul formează un strat deasupra apei. Această însușire este foarte prețioasă pentru practica chimiei organice, deoarece oferă posibilitatea efectuării operației de extracție cu benzen.

90% din cantitatea de benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier iar restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia.

Benzenul este o substanță, cunoscută drept cancerigenă pentru om, ce produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.

Variația concentrațiilor orare pentru benzen în luna decembrie

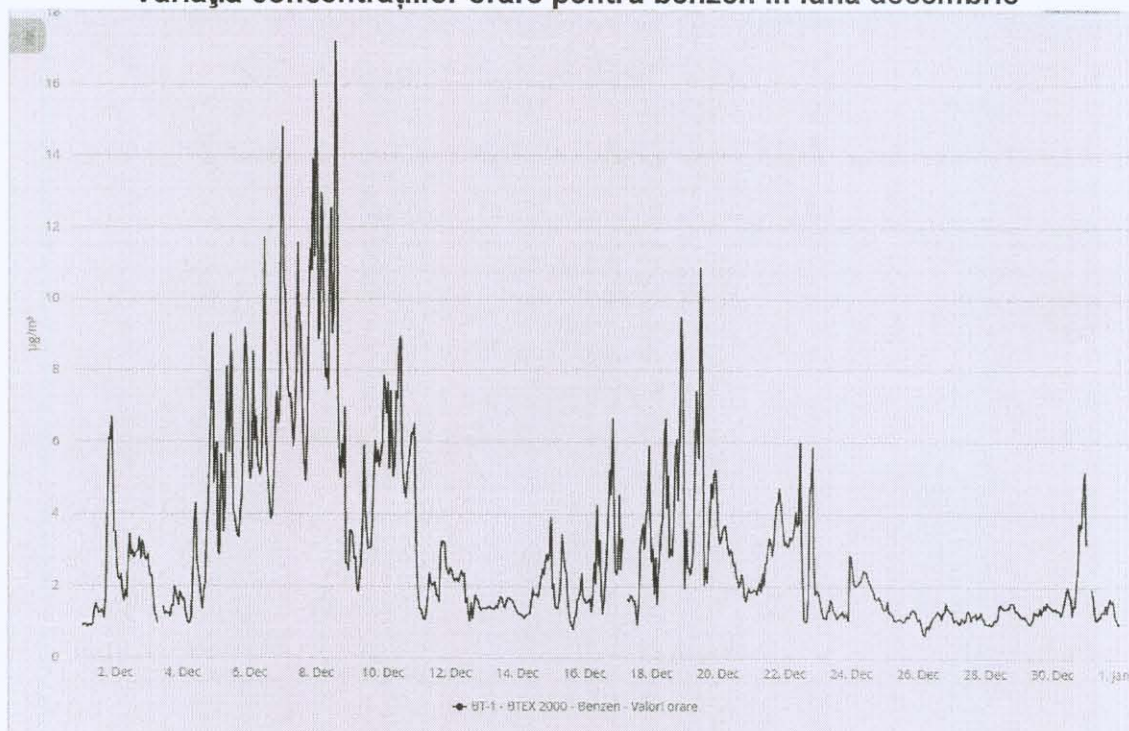

MĂSURĂRI GRAVIMETRICE

Pulberi în suspensie (PM₁₀ și PM_{2,5})

Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid. Provin din surse naturale: erupții vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip și dispersia polenului, dar și din surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, centralele termoelectrice și traficul rutier.


O problemă importantă o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri, care pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicații.

Copiii cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer și în consecință mai mulți poluanți. Ei respiră mai repede decât adulții și tind să respire mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas. Poluarea cu pulberi înrăutățește simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți respiratorii.

Pulberile PM₁₀ au fost monitorizate de stația BT-1 FU, prin metoda gravimetrică - metoda de referință și prin metoda automată – nefelometrică. Legea 104/2011 stabilește pentru PM₁₀ valoare limită zilnică de 50 µg/m³, care nu trebuie să se depășească mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic și o valoare limită anuală de 40 µg/m³.

În luna decembrie s-au efectuat 31 măsurări gravimetrice pentru PM₁₀, respectiv 31 pentru PM_{2,5} și s-au înregistrat 8 depășiri ale valorii limită pentru PM₁₀ nefelometric, respectiv 8 depășiri ale valorii limită pentru PM₁₀ gravimetric (50 µg/m³) pentru protecția sănătății umane.

Variația concentrațiilor zilnice de PM₁₀grav, PM_{2,5} grav și PM₁₀nef. în luna decembrie

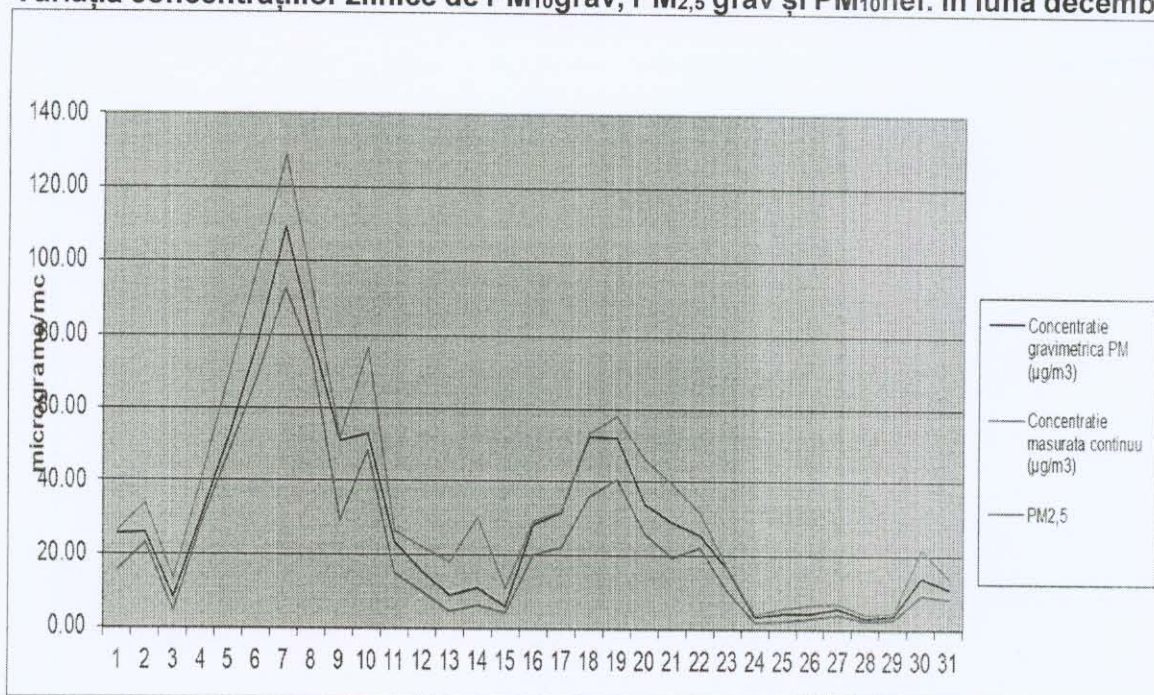

CALITATEA PRECIPITAȚILOR

Laboratorul din cadrul serviciului Monitorizare și Laboratoare a recoltat în luna noiembrie 4 precipitații (punct recoltare - APM Botoșani), totalizând un număr de 44 indicatori de calitate analizați. Pentru evaluarea calității precipitațiilor s-au luat în considerare următorii indicatori: pH, conductivitate, aciditate/alcalinitate, duritate, SO₄²⁻, NH₄⁺, NO₃⁻, NO₂⁻, Cl⁻, Ca²⁺ și Mg²⁺.

În luna decembrie nu s-au înregistrat precipitații cu caracter acid, în tabelul următor fiind redate valorile pentru precipitația recoltată și analizată:

| pH (unit. pH) | Cond. (µS/cm) | NH ₄ ⁺ (mg/l) | NO ₃ ⁻ (mg/l) | Cl ⁻ (mg/l) | SO ₄ ²⁻ (mg/l) | Ca ²⁺ (mg/l) | Mg ²⁺ (mg/l) | Acidit. (µe/l) | Duritate ^o _d | NO ₂ ⁻ (mg/l) |
|------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 6.8775 | 72.9125 | 2.4225 | 1.2598 | 2.0831 | 2.0772 | 2.1843 | 0.9826 | 232.5 | 0.532 | 0.2223 |

CALITATEA APEI

Monitorizarea calității apelor uzate

Apele uzate menajere și industriale exercită o presiune semnificativă asupra mediului acvatic, datorită încărcărilor cu materii organice, nutrienți și substanțe periculoase. Având în vedere procentul mare al populației care locuiește în aglomerări urbane, o parte semnificativă a apelor uzate este colectată prin intermediul sistemelor de canalizare și transportate la stațiile de epurare. Nivelul de epurare - înainte de evacuare - și gradul de sensibilitate a apelor receptoare determină intensitatea impactului asupra ecosistemelor acvatice.

Monitorizarea calității apelor uzate se realizează prin analize efectuate de către agenții economici potențial poluatori care deversează în emisar și care au obligația, conform

Autorizațiilor de mediu, de a monitoriza calitatea acestora. Rapoartele de încercare sunt transmise la APM Botoșani.

MĂSURĂRI DE SONOMETRIE

Principalele surse de poluare sonoră din mediul înconjurător, sunt datorate în special traficului rutier, lucrărilor publice, utilajelor folosite în aer liber și aparaturii electrocasnice care provoacă o serie de tulburări mai mult sau mai puțin evidente, dar importante pentru starea generală de sănătate a populației. Din cauza industrializării și mecanizării au început să fie întâlnite probleme cauzate de zgomot și în zonele rurale.

Zgomotul este o problemă de mediu și de sănătate, mai ales în aglomerările urbane unde se înregistrează, ca urmare a traficului intens, nivele de zgomot peste limitele admise conform SR 10009/2017.

Efectul cel mai obișnuit asupra omului este stimularea reacției de iritare, care variază în funcție de:

- ✓ mărimea zgomotului, considerând frecvența și caracteristicile temporale;
- ✓ caracteristicile distribuției zgomotului de fond – existent în afara celui perturbator;
- ✓ organism: vârsta, starea fizică, sensibilitatea individuală, obișnuința;
- ✓ mediul de propagare: dimensiunea spațiului (închis, înafară, configurația terenului, structura arhitecturală).

În luna decembrie nu s-au efectuat măsurători de zgomot, sonometrul fiind trimis la firma producătoare în vederea modernizării soft-ului pentru obținerea parametrilor de performanță conform procedurilor specifice de lucru.

CALITATEA SOLULUI

Calitatea solului este reglementată de Ordinul 756/1997- privind evaluarea poluării mediului. În funcție de modul de utilizare, avem două categorii de soluri:

- soluri sensibile, reprezentând terenurile cu destinație agricolă,
- soluri mai puțin sensibile, pe care sunt amplasate construcții civile și industriale și pe care se desfășoară activități economice și tehnice.

Pentru cele două categorii de folosință, Ordinul 756/1997 stabilește, față de valorile normale, valorile de prag de alertă și prag de intervenție.

Pragul de alertă este valoarea poluanților la care trebuie luate măsuri de eliminare a surselor de contaminare, iar *pragul de intervenție* este concentrația la care se impune aplicarea procedurilor de refacere a calității solului.

Poluanții solubili în apă sunt transportați și dispersați în profunzime de către precipitații, în timp ce poluanții insolubili în apă, reprezentați în special de metalele grele, rămân la locul de impact. Atunci când efectuăm analize de sol, trebuie să ținem seama de aceste particularități.

POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna decembrie 2019 nu au avut loc incidente de mediu.

RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

Supravegherea radioactivității factorilor de mediu s-a efectuat în cadrul Stației de Radioactivitate Botoșani, prin măsurători ale activității beta globale pentru: aerosoli și depuneri atmosferice (umed și uscat), apă brută prelevată de la Stația de Tratare Cătămărăști (râul Siret), vegetație spontană, sol necultivat, precum și prin determinări ale debitului de doză gamma externă absorbită.

APM Botoșani - Raport privind calitatea factorilor de mediu – decembrie 2019

Conform determinărilor efectuate, rezultatele obținute în cursul lunii decembrie s-au situat sub nivelele de atenționare, încadrându-se în limitele de variație ale fondului natural de radiații.

În luna decembrie, Stația de Radioactivitate a efectuat, în cadrul Programului standard de supraveghere, un număr de 1866 analize.


Au fost expediate la LRM-ANPM, pentru analize de tritium, două probe din care una de apă de suprafață și una de apă din precipitații.

Nr. analize pe factori de mediu în luna decembrie

| Aerosoli | Radon | Toron | Depuneri atmosferice | Apa brută | Sol necultivat | Vegetație spontană | Doza gamma automat | Tritiu | Vegetație comestibilă (grâu) |
|----------|-------|-------|----------------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|--------|------------------------------|
| 124 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4 | | 1488 | 2 | - |

Măsurări imediate

| Nr. crt. | Proba | Unitate de măsură | Valoarea activității | | Valoare de atenționare |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|------------------------|
| | | | Media lunii | Max. lunii | |
| 1. | Aerosoli atmosferici - aspirația 02-07 - aspirația 08-13 | Bq/m ³ | 4,1 | 11,7 | 10 |
| | | | 3,1 | 10,8 | |
| 2. | Depuneri atmosferice | Bq/m ² /zi | 1,33 | 5,1 | 200 |
| 3. | Apa de suprafață (brută) | Bq/m ³ | 584,4 | 966,8 | 2000 |
| 4. | Sol necultivat | Bq/kg | 836,2 | 938,4 | - |
| 5. | Vegetație spontană | Bq/kg | - | - | - |

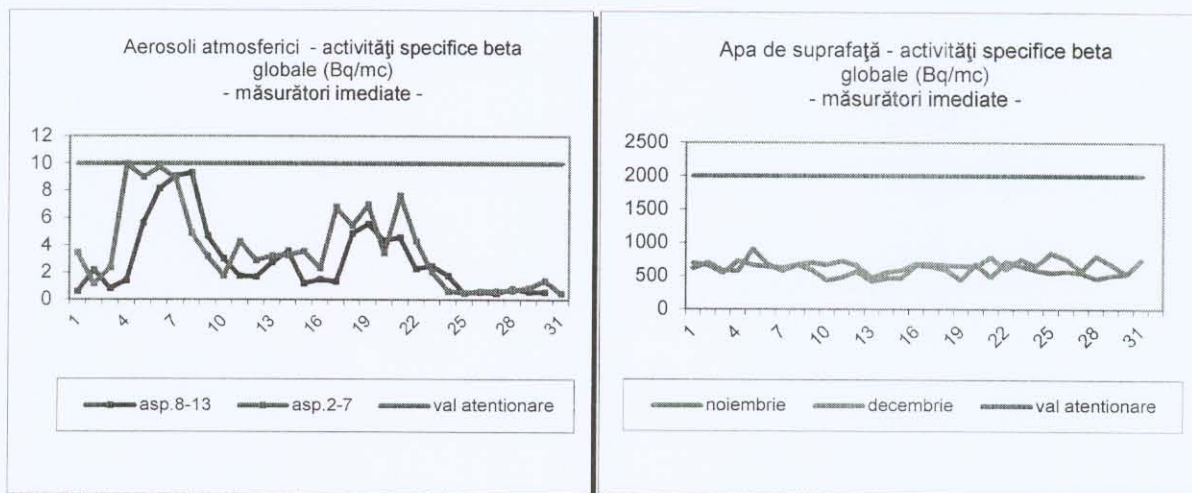


Activitatea specifică beta globală pentru probele de aerosoli măsurate imediat după colectare s-a încadrat în limite normale.

Activitatea specifică beta globală a apei de suprafață din luna decembrie s-a încadrat sub nivelul de atenționare de 2000 Bq/m³.

Debitul dozei gamma în aer

| Nr. crt. | Proba | Unitate de măsură | Valoarea activității | | Valoarea de atenționare |
|----------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | Media lunii | Maxima lunii | |
| 1. | Debitul dozei gamma absorbite în aer | μSv/h | 0,079 | 0,105 | 0,250 |

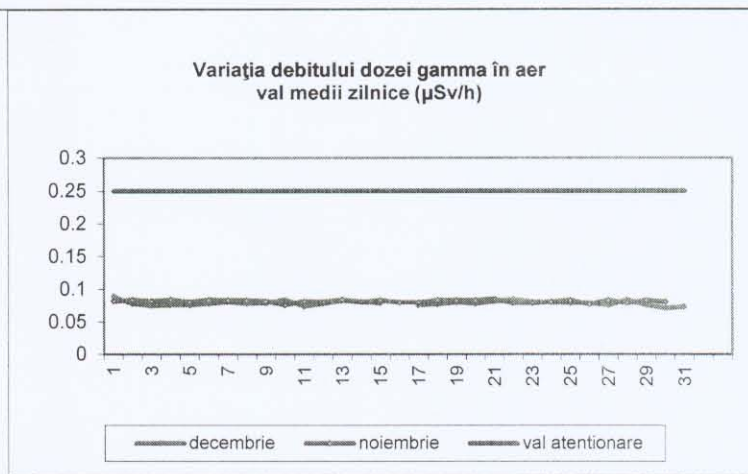

Valorile dozei gamma externă absorbită în aer s-au încadrat în valorile specifice ale fondului natural de radiații, sub nivelul pragului de alertă.

Activitatea specifică a Radonului și Toronului în atmosfera liberă

| Nr. crt. | Izotopi naturali: Rn 222, Rn 220 | Unitate de măsură | Valoarea activității | |
|----------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Media lunii | Maxima lunii |
| 1. | RADON | mBq/m ³ | | |
| | - aspirația 02-07 - aspirația 08-13 | | 11837,2 9054,5 | 35276,5 32874,4 |
| 2. | TORON | mBq/m ³ | | |
| | - aspirația 02-07 - aspirația 08-13 | | 223,3 188,2 | 449,8 450,1 |

PROTECȚIA NATURII - BIODIVERSITATE ȘI ARII NATURALE PROTEJATE

Starea ariilor naturale protejate

În județul Botoșani, există un număr de 27 arii naturale protejate de interes județean, național și comunitar, cu suprafața totală de 527,29 km² pe teritoriul județului (cca 10,6% din suprafața județului), din care:

- 2 arii de interes județean având o suprafață de 0,59 km², declarate prin HCJ nr.170/2010 privind unele măsuri pentru protecția ariilor naturale protejate de interes județean, a parcurilor dendrologice, a arborilor monumente ale naturii, a florei și faunei sălbatice;

- 9 arii de interes național cu suprafața de 32,25 km²: 8 rezervații naturale și o arie de protecție specială avifaunistică;

- 16 arii de interes comunitar sau situri Natura 2000 cu suprafața de 494,45km² pe teritoriul județului, din care:

- 6 SPA-uri (Arii de Protecție Specială Avifaunistică) - 320,7 km²;
- 10 SCI -uri (Situri de importanță comunitară) - 173,75 km² .

În Siturile de importanță comunitară, conform Formulelor standard, există următoarele specii de floră și faună de interes comunitar, nominalizate în Anexa nr 2 a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

- 5 specii de floră: *Cypripedium calceolus*, *Iris aphylla* ssp. *hungarica*, *Angelica palustris*, *Crambe tataria*, *Echium russicum*.

- 15 specii de animale sălbatice: *Spermophilus citellus*, *Emys orbicularis*, *Triturus cristatus*, *Bombina bombina*, *Bombina variegata*, *Aspius aspius*, *Gobio kessleri*, *Cobitis taenia*, *Sabajenewia aurata*, *Lucanus cervus*, *Myotis myotis*, *Arytrura musculus*, *Morimus funereus*, *Barbus meridionalis*, *Unio crassus*.

În Ariile de Protecție Specială Avifaunistică, există 59 specii de păsări de interes comunitar menționate în anexa 1 a Directivei Consiliului 2009/147/EC.

Toate ariile naturale protejate sunt administrate de Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate, conform legislației în vigoare.

Din numărul total de 16 situri Natura 2000 care au zone situate total sau parțial pe teritoriul administrativ al județului Botoșani, 6 situri au Planuri de management avizate și 4 situri au planuri de management elaborate, aflate în procedura de avizare la MMAP.

Planurile/proiectele amplasate în situri Natura 2000 au parcurs procedura de evaluare adecvată, în conformitate cu legislația în vigoare.

Proiectul "Lucrări de decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Zonă front capture mal stâng 2, râu Siret, mal stâng, oraș Bucecea, județul Botoșani", amplasat în ROSCI0399 Siretul Mijlociu- Bucecea, a parcurs Procedura de evaluare adecvată - etapa de încadrare și respectiv etapa studiului de evaluare adecvată. După finalizarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului care a inclus evaluarea adecvată, s-a emis Acordul de mediu.

În luna decembrie 2019, nu s-au produs evenimente care să afecteze starea de conservare a ariilor naturale protejate.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Eugen MATECIUC

