



Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanților specifici sunt metodele de referință prevăzute în Legea 104/2011, sau metode echivalente. În tabel sunt indicate metodele de măsurare a poluanților în rețeaua națională de monitorizare a calității aerului:

Nr. crt.	Poluant	Metoda de determinare	Standard de referință
1.	Dioxidul de sulf	metoda fluorescenței în ultraviolet	SR EN 14212 „Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet.”
2.	Oxizi de azot	metoda prin chemiluminiscentă	SR EN 14211 „Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de azot și monoxid de azot prin chemiluminiscentă.”
3.	Monoxid de carbon	metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv	SR EN 14626 „Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv.”
4.	Ozon	metoda fotometrică în UV	SR EN 14625 „Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de ozon prin fotometrie în ultraviolet.”
5.	Pulberi în suspensie PM 10	metoda gravimetrică	SR EN 12341 „Aer înconjurător. Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor în suspensie.”
6.	Benzen	Gaz cromatografie	SR EN 14662 „Calitatea aerului înconjurător – Metodă standardizată pentru măsurarea concentrațiilor de benzen.” – părțile 1,2 și 3
7.	Amoniac	STAS 10812-76	STAS 12574/1987

Obiectivele de calitate a aerului ambiental sunt impuse prin Legea 104/2011 și au scopul de a evita, preveni și reduce efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului.

Nr. crt.	Poluant	Obiective de calitate a aerului	
1.	Dioxidul de sulf	Prag de alerta	<b>500 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – măsurat timp de 3 ore consecutiv în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 $\text{km}^2$ sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare
		Valori limita	<b>350 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane <b>125 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane <b>20 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoarea limită pentru protecția ecosistemelor (an calendarisitic și iarna 1 octombrie – 31 martie)
2.	Oxizi de azot	Prag de alerta	<b>400 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – măsurat timp de 3 ore consecutiv în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 $\text{km}^2$ sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare
		Valori limita	<b>200 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> NO <sub>2</sub> – valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane <b>40 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> NO <sub>2</sub> – valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane <b>30 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> NO <sub>x</sub> – valoarea limită anuală pentru protecția

			vegetației
3.	Ozon	Prag de alertă	<b>240 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – media pe 1 oră
		Valori țintă	<b>120 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoare țintă pentru protecția sănătății umane, valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore
		Obiectiv pe termen lung	<b>120 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – obiectivul pe termen lung pentru protecția sănătății umane, valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore dintr-un an calendaristic
4.	PM 10	Valori limită	<b>50 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> PM <sub>10</sub> – valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane <b>40 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> PM <sub>10</sub> – valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane
5.	Monoxid de carbon	Valoare limită	<b>10 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></b> – valoare limită pentru protecția sănătății umane, valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore
6.	Benzen	Valoare limită	<b>5 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane
7.	Amoniac	Valoare limită	<b>100 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> - valoarea limită zilnică

\*Analizorul pentru NH<sub>3</sub> nu a funcționat.

\*Determinările efectuate în cursul lunii decembrie 2019 în cadrul stației automate VNI sunt consemnate în tabelele următoare:

TABEL SINTEZĂ							
stație	poluant	unitate măsură	tip de depășire	medie lunara	nr. depasiri în luna curentă	nr.total depasiri în anul curent	captură lunară de date (%)
VN1/FR	SO2	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		6.87			95.97
VN1/FR	NO2	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		15.64			90.99
VN1/FR	PM10 automat	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		23.59		1	64.38
VN1/FR	PM10 gravimetric	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		18.41		1	93.55
VN1/FR	CO	mg/ mc		0.38			95.97
VN1/FR	Ozon	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	valoare tinta	19.17		1	95.97
VN1/FR	Benzen	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		3.22			99.06

## 1.DIOXIDUL DE SULF


Poluant	Concentrație medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Concentrație maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea limită orară $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Concentrație maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea limită zilnică $\mu\text{g}/\text{m}^3$
SO <sub>2</sub>	<b>6,87</b>	<b>15,21</b>	<b>350*</b>	<b>8,2</b>	<b>125**</b>

\* a nu se depăși mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic

\*\* a nu se depăși mai mult de 3 de ori într-un an calendaristic

**Evoluție SO<sub>2</sub> – concentrații medii orare în perioada 01-31 decembrie 2019**

**VL<sub>orară</sub> = 350 μg/m<sup>3</sup>**

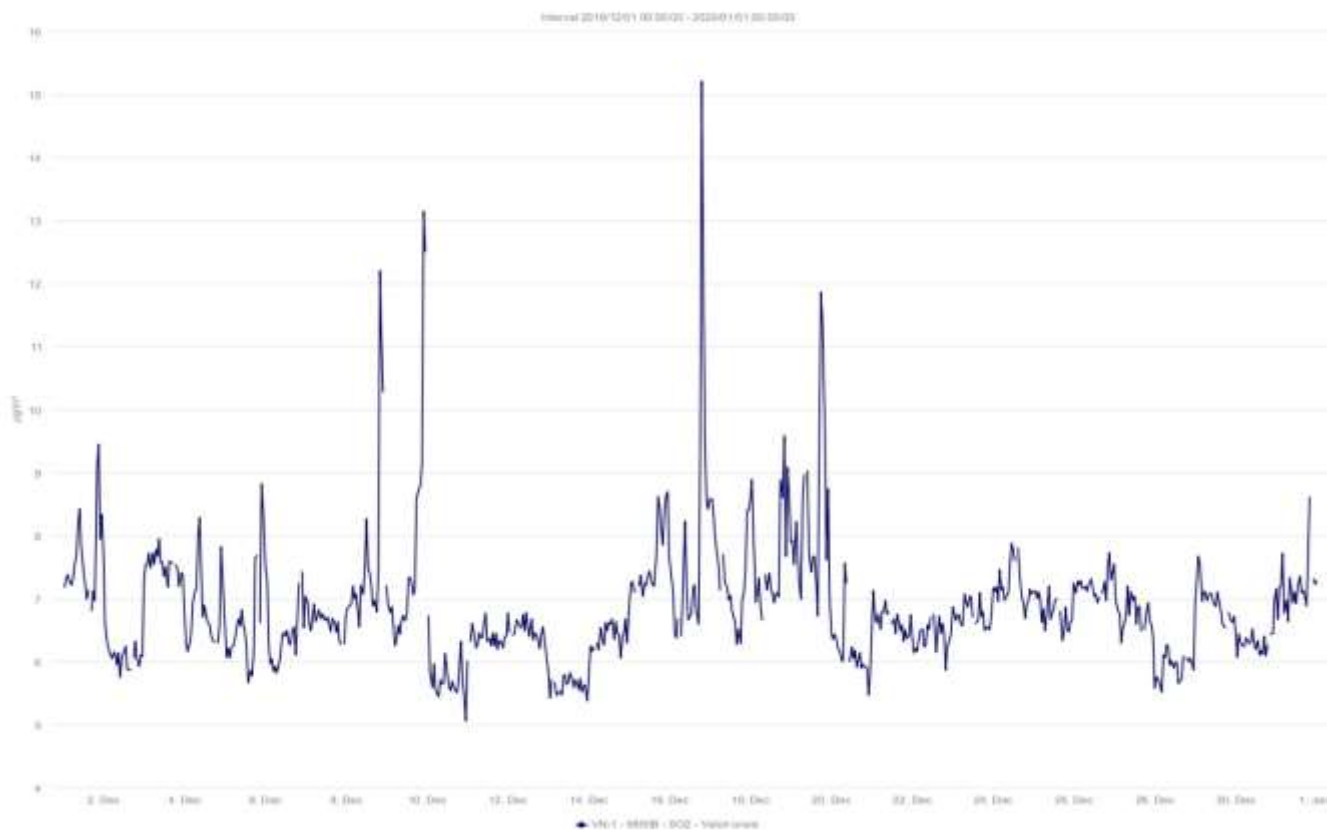

**Evoluție SO<sub>2</sub> – concentrații medii zilnice în perioada 01-31 decembrie 2019**

**VL<sub>zilnică</sub> = 125 μg/m<sup>3</sup>**



Concentrațiile *medii orare de SO<sub>2</sub>* înregistrate la stația automată în luna decembrie 2019 s-au situat **mult sub VL orară pentru protecția sănătății umane** (350 μg/m<sup>3</sup>, a nu se depăși de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 1.01.2007, stabilită prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător).

Concentrațiile *medii zilnice de SO<sub>2</sub>* înregistrate la stația automată s-au situat mult **sub VL zilnică pentru protecția sănătății umane** (125 μg/m<sup>3</sup>, a nu se depăși de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 1.01.2007, stabilită prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător).

## 2. DIOXIDUL DE AZOT


Poluant	Concentrația medie lunară măsurată, μg/m <sup>3</sup>	Concentrația maximă orară măsurată, μg/m <sup>3</sup>	Valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane, μg/m <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	15,64	78,45	200*

\* a nu se depăși mai mult de 18 de ori într-un an calendaristic

### • Evoluție NO<sub>2</sub> – concentrații medii orare în perioada 01-31 decembrie 2019

VL<sub>orară</sub> = 200 μg/m<sup>3</sup>

Valorile înregistrate în luna decembrie 2019 pentru NO<sub>2</sub>, în urma măsurătorilor la stația automată s-au situat cu mult sub **VL orară pentru protecția sănătății umane** (200 μg/m<sup>3</sup>, a nu se depăși mai mult de 18 ori într-un an calendaristic) și **VL anuală (40 μg/m<sup>3</sup>)**, în vigoare de la 1 ianuarie 2010, stabilită prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

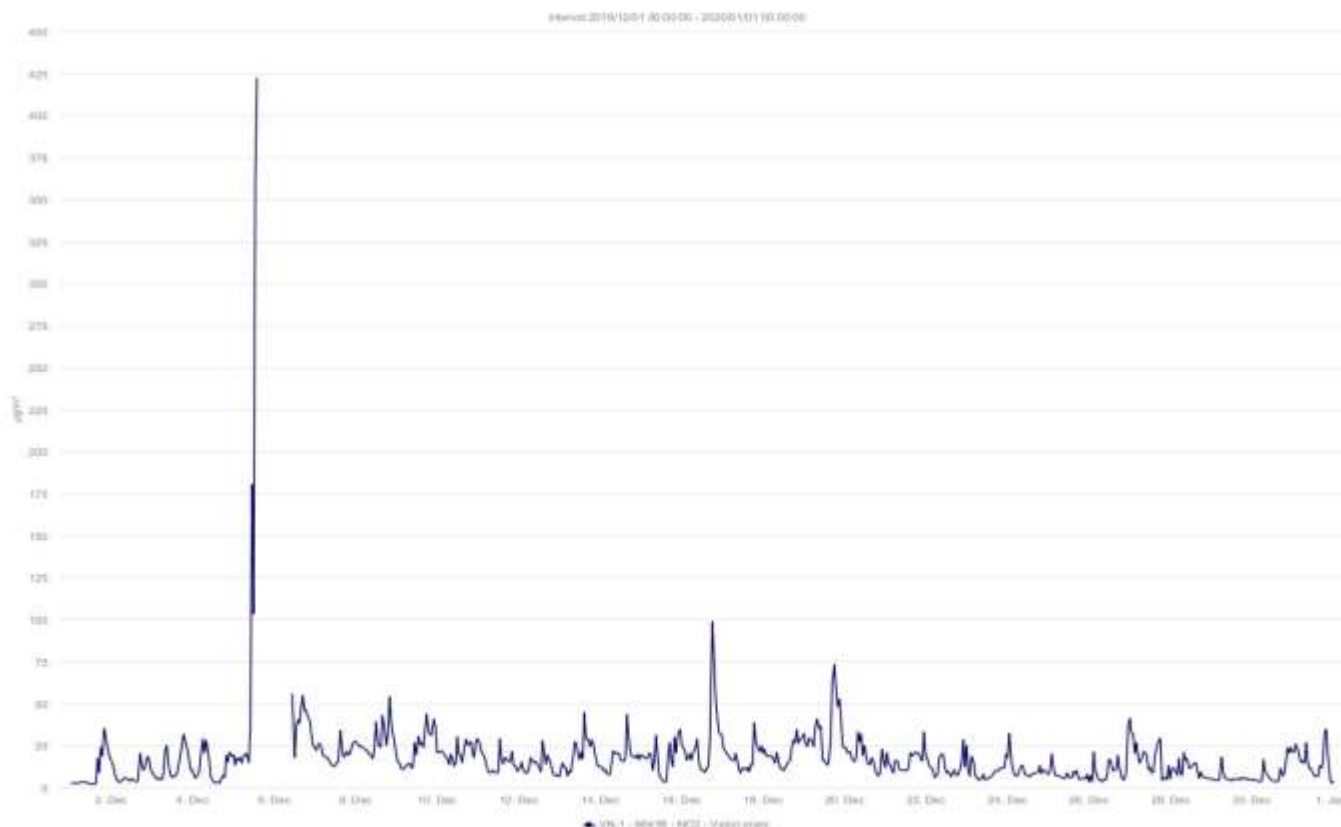


### 3. OZON


Poluant	Concentrație medie lunară $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Concentrația maximă a mediei orare $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea limită maximă a mediei orare (prag de informare/prag de alertă) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Conc. maximă zilnică măsurată a mediei mobile pe 8 ore $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Val. limită max. a mediei orare pe 8 ore (valoare țintă pentru protecția sănătății umane) $\mu\text{g}/\text{m}^3$
O <sub>3</sub>	19,17	71,73	180/240	64,72	120*

\* a nu se depăși mai mult de 25 de zile pe un an calendaristic, mediat pe 3 ani

• Evoluție O<sub>3</sub> concentrației medii orare în perioada 01 - 31 decembrie 2019  
 VL<sub>orara</sub> = 180  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

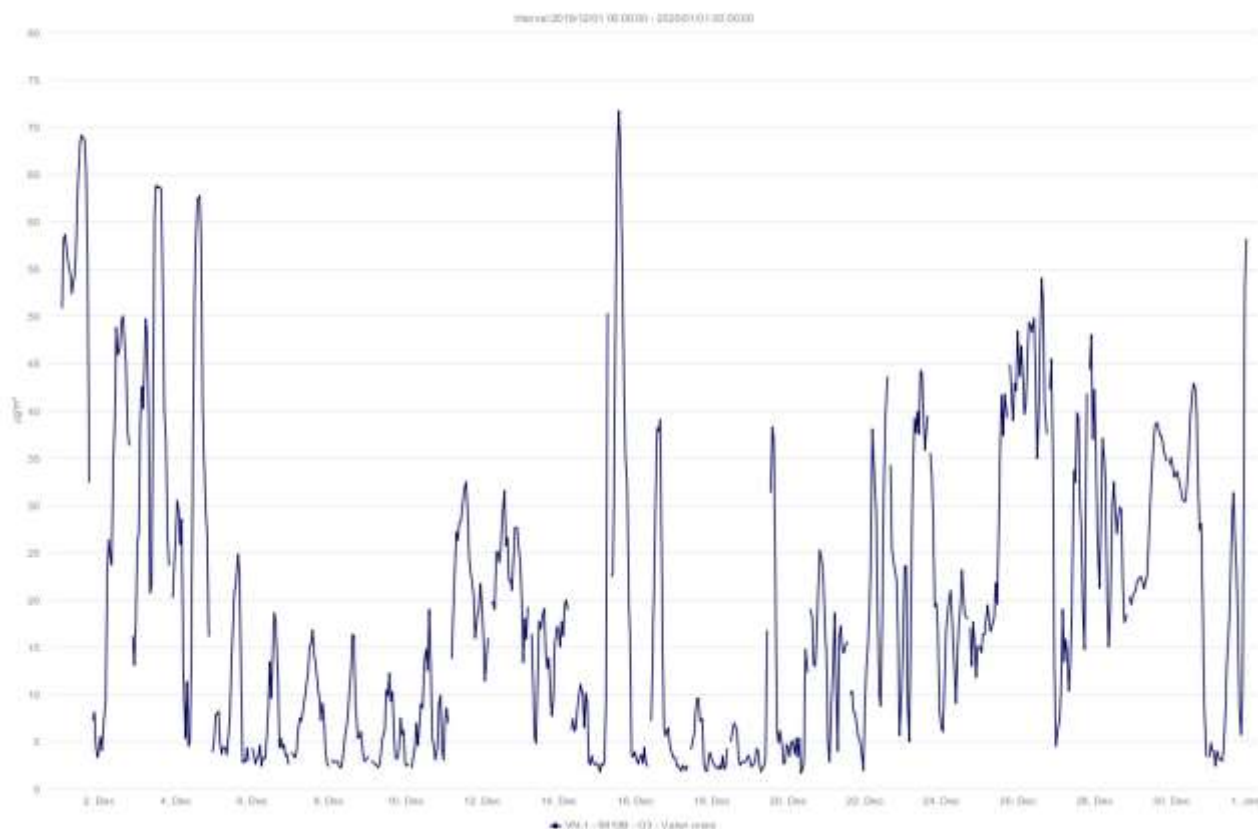

• **Evoluție O<sub>3</sub> (μg/m<sup>3</sup>) concentrații medie mobilă în perioada 01 - 31 decembrie 2019**  
**VL<sub>medie orara pe 8 ore</sub> = 120 μg/m<sup>3</sup>**

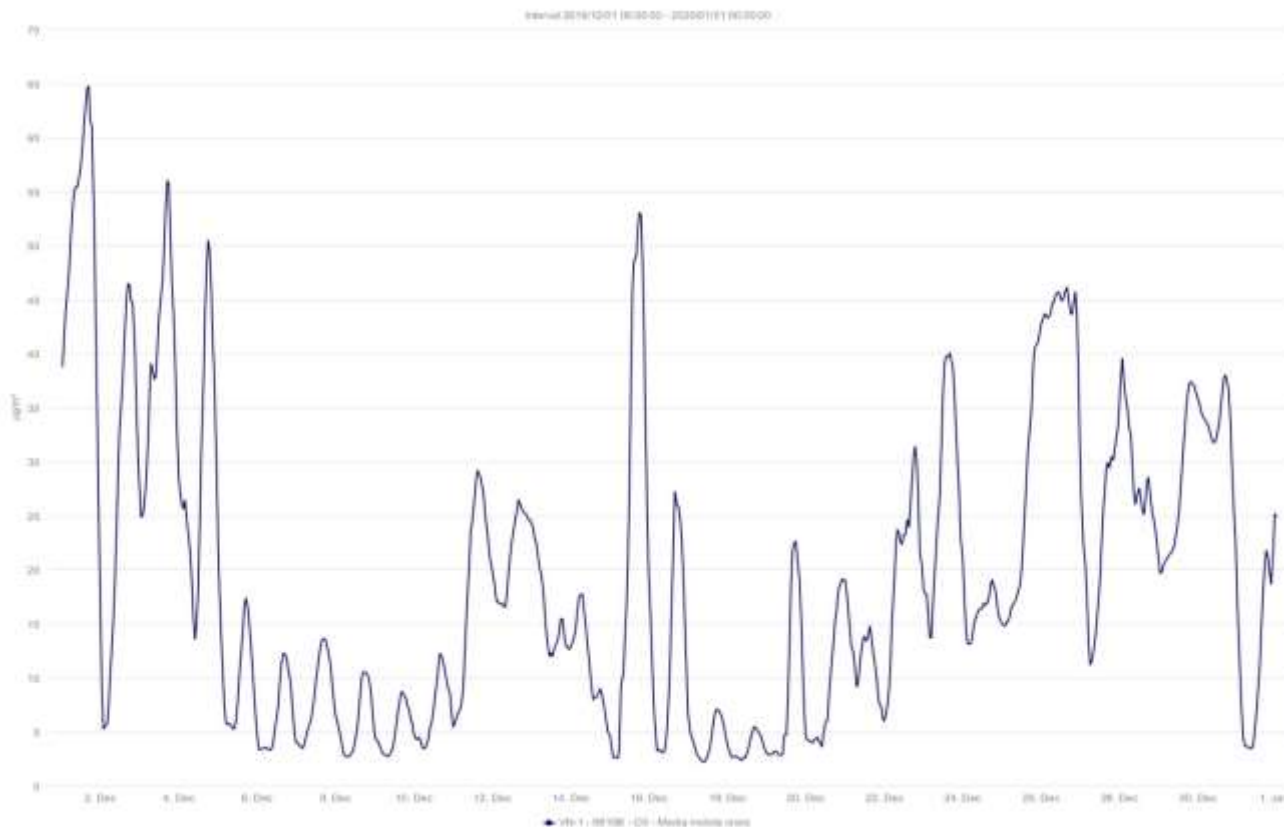


Datele obținute în urma monitorizării ozonului la stația automată VN1 indică faptul că nu a fost atins **pragul de informare (180 μg/m<sup>3</sup>, medie orară)**, **pragul de alertă (240 μg/m<sup>3</sup>, medie orară)**.

**Valoarea țintă pentru protecția sănătății umane 120 μg/m<sup>3</sup>** – este valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore, a nu se depăși în mai mult de 25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani, în vigoare de la 1.01.2010, stabilită prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.



- **Evoluție O<sub>3</sub> (μg/m<sup>3</sup>) concentrații medii orare în raport cu radiația solară în perioada 01 -31 decembrie 2019**

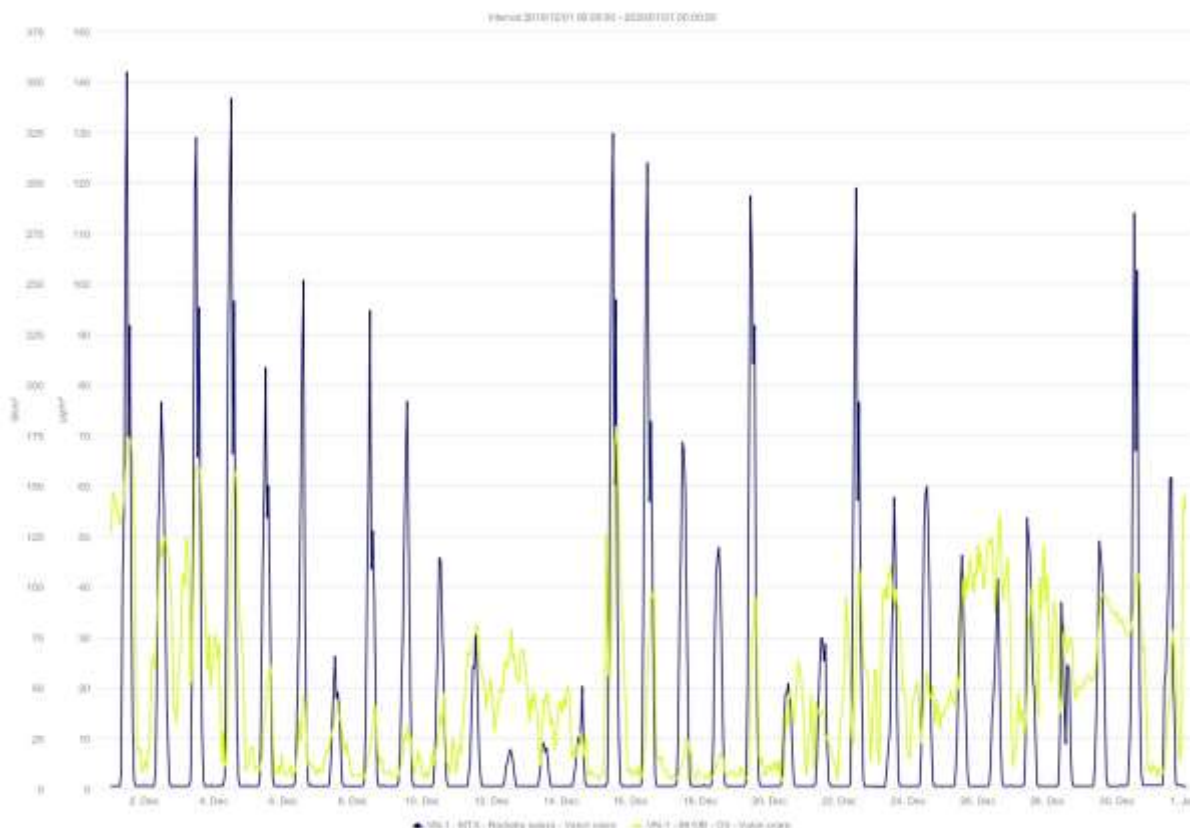

Pentru ozon, deși nu este emis direct în atmosferă în cantitate semnificativă, există o concentrație de fond care se datorează amestecului ozonului din stratosferă și generarea acestuia în troposferă, putând fi transportat de la distanțe mari. Este încadrat în categoria poluanților secundari datorită producerii lui prin reacțiile fotochimice a unor substanțe cu conținut de azot (oxizi de azot), cu conținut de carbon (îndeosebi compuși organici volatili COV) și a unor hidrocarburi halogenate (clorofluorocarboni) în condiții meteorologice favorabile. De aceea concentrațiile de ozon din atmosferă sunt variabile în funcție de anotimp, de condițiile meteorologice (radiația solară și umiditatea fiind factori favorizanți ai reacțiilor fotochimice) și de prezența precursorilor organici ai ozonului.

#### 4. PARTICULE ÎN SUSPENSIE – PM<sub>10</sub>

Pentru determinarea particulelor în suspensie PM<sub>10</sub>, care constituie fracția dimensională de interes toxicologic din aerosuspensia urbană se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrică) și metoda manuală (gravimetrică) care reprezintă metoda de referință. Mai jos sunt reprezentate grafic concentrațiile zilnice rezultate în urma monitorizării pulberilor în suspensie PM<sub>10</sub>, în cadrul stației automate VN1.

Poluant	Metoda automată		Metoda gravimetrică		Valoarea limită zilnică μg/m <sup>3</sup>
	Conc. medie lunară măsurată, μg/m <sup>3</sup>	Conc. maximă a mediei zilnice măsurată μg/m <sup>3</sup>	Conc. medie lunară măsurată, μg/m <sup>3</sup>	Conc. maximă a mediei zilnice măsurată, μg/m <sup>3</sup>	
PM10	23,59	49,85	18,41	44,23	50*



\*a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic

• **Evoluție PM<sub>10</sub> (μg/m<sup>3</sup>) – nefelometric, PM<sub>10</sub>(μg/m<sup>3</sup>) – gravimetric, concentrații medii zilnice în perioada 01-31 decembrie 2019**



În luna decembrie 2019, valorile pentru indicatorul particule în suspensie PM<sub>10</sub> determinate prin metoda automată (nefelometric) au înregistrat depășiri ale *valorii limită zilnice de 50 μg/m<sup>3</sup> pentru protecția sănătății umane* în zilelele de 5,6,8 și 9 decembrie, valori care nu au fost însă confirmate și prin metoda gravimetrică. Măsurările automate (prin metoda nefelometrică) au scop informativ, iar valorile înregistrate sunt confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referință gravimetrică.

În luna decembrie 2019 valorile pentru pulberile în suspensie PM<sub>10</sub>, determinate prin metoda gravimetrică, nu au înregistrat depășiri ale *valorii limită zilnice de 50 μg/m<sup>3</sup> pentru protecția sănătății umane*, admise de către Legea nr. 104/2011.


În perioada 26.12.-31.12.2019 analizorul pentru indicatorul particule în suspensie PM<sub>10</sub> determinate prin metoda automată (nefelometric) nu a funcționat corespunzător (necesită intervenție tehnică), valorile înregistrate fiind invalidate.

## 5. MONOXIDUL DE CARBON

Poluant	Concentrație medie lunară, mg/m <sup>3</sup>	Concentrație maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, mg/m <sup>3</sup>	Valoarea max. zilnică a mediilor pe 8 ore mg/m <sup>3</sup>
CO	0,38	3,07	10


• **Evoluție CO (mg/m<sup>3</sup>) - concentrații medii orare perioada 01-31 decembrie 2019**

**VL<sub>media 8 ore</sub> = 10 mg/m<sup>3</sup>**

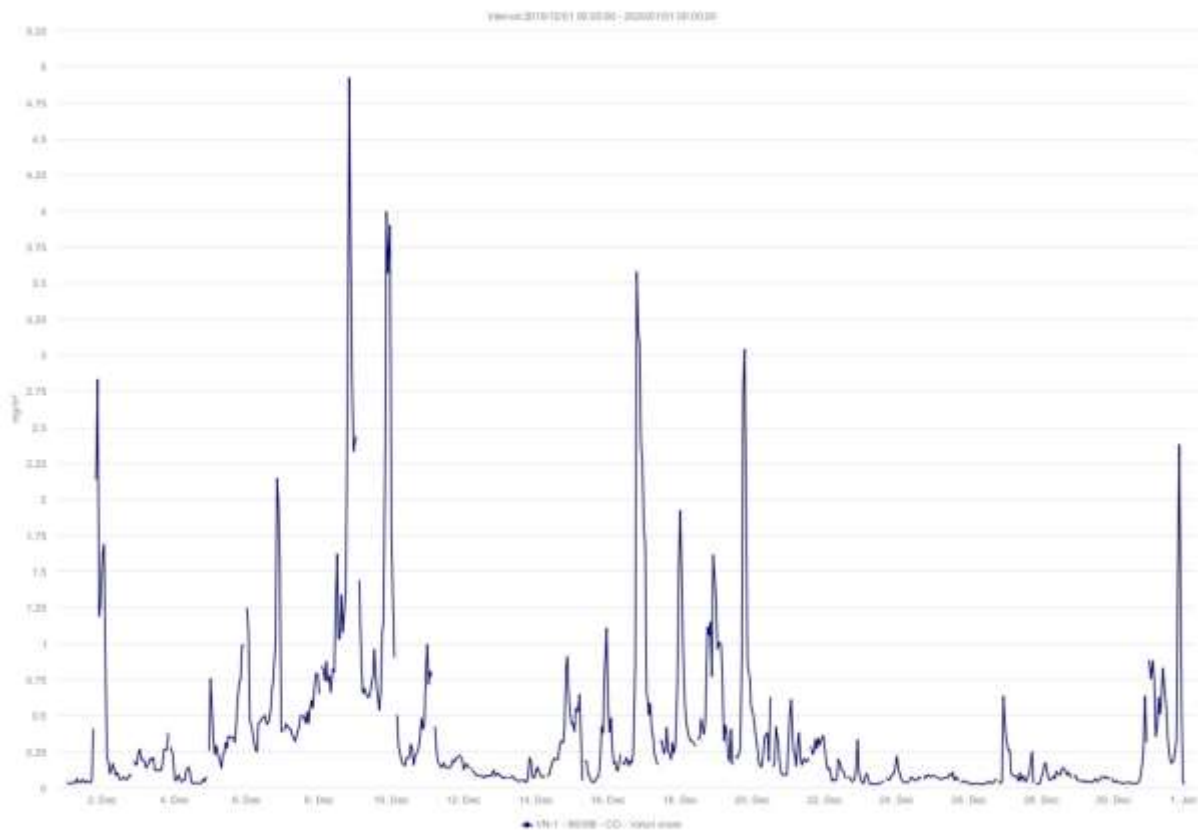

• **Evoluție CO (mg/m<sup>3</sup>) - concentrații medie mobilă orară - perioada 01-31 decembrie 2019**

**VL<sub>media 8 ore</sub> = 10 mg/m<sup>3</sup>**

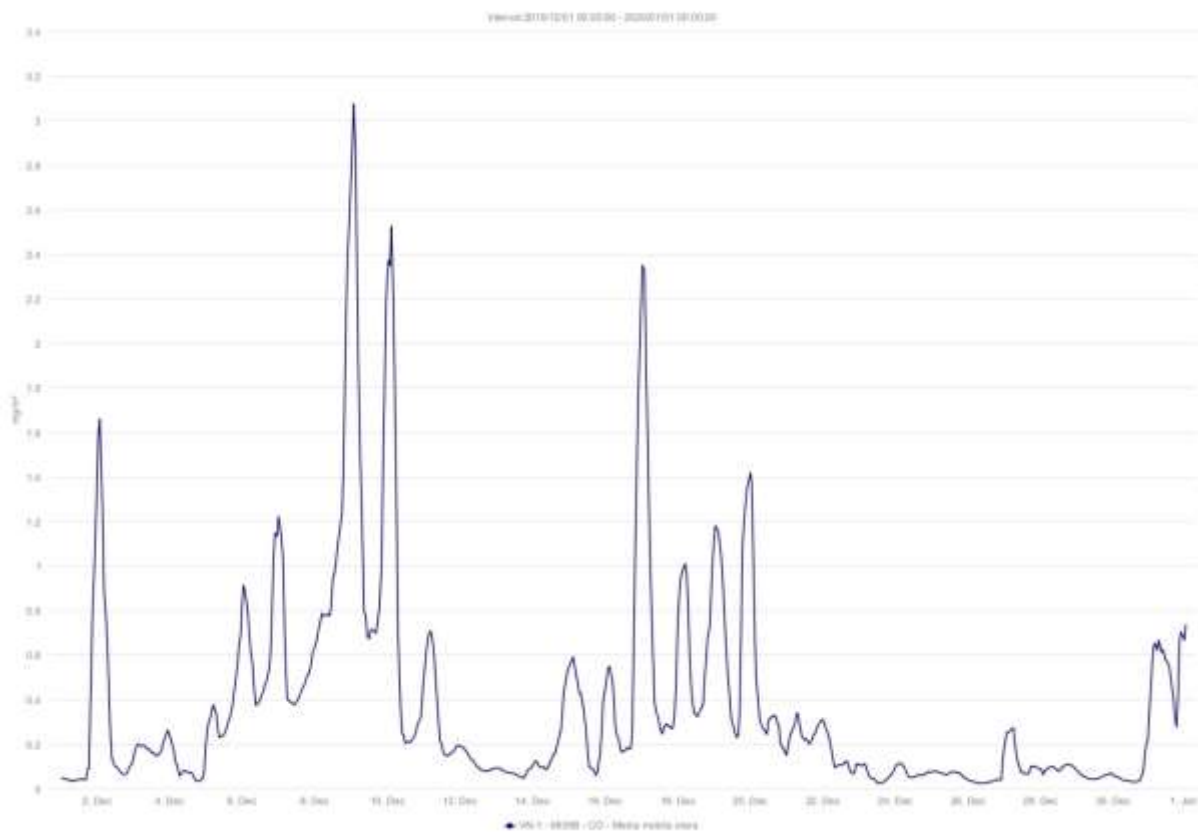


Datele obținute în urma monitorizării monoxidului de carbon în luna decembrie 2019 sunt prezentate în graficul de mai sus, observându-se că *valorile maxime zilnice ale mediilor de 8 ore (calculate pe baza datelor orare și actualizate din oră în oră) s-au situat sub valoarea limită pentru protecția sănătății umane 10 mg/m<sup>3</sup>*, în vigoare de la 01.01.2007, stabilită prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător).

## 6. BENZEN

Poluant	Concentrație medie lunară, μg/m <sup>3</sup>	Valoarea limită anuală, μg/m <sup>3</sup>
Benzen	3,22	5

- **Evoluție Benzen (μg/m<sup>3</sup>), Toluen(μg/m<sup>3</sup>), Etilbenzen (μg/m<sup>3</sup>), Xilen(μg/m<sup>3</sup>)(o,p,m) concentrații medii orare în perioada 01-31 decembrie 2019**

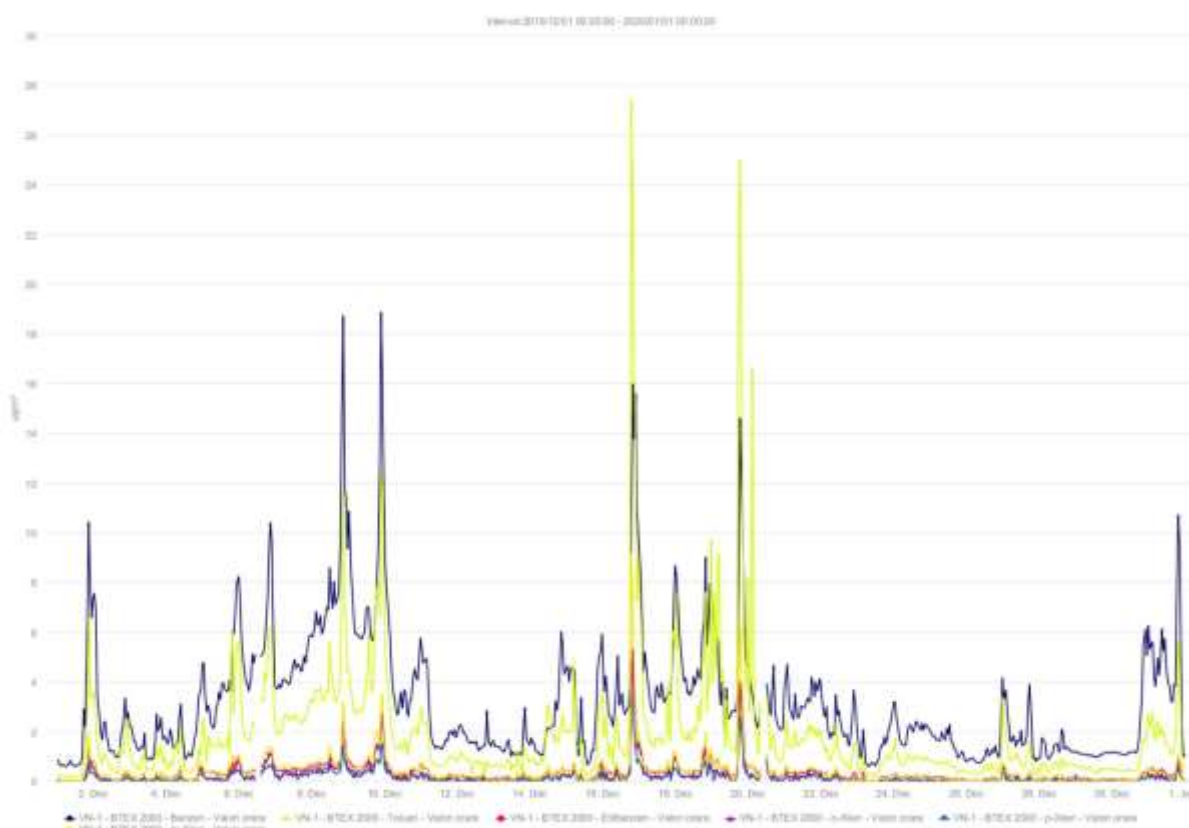

Datele obținute în urma monitorizării benzenului la stația automată VN1, indică faptul că în cursul lunii decembrie 2019, valoarea medie lunară este de **3,22 μg/m<sup>3</sup>**. Cu ajutorul mediilor lunare se determină media anuală care trebuie să se încadreze sub *valoarea limită anuală de 5 μg/m<sup>3</sup>*, în vigoare de la 1.01.2010, stabilită prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

\*\*\*\*

**Calitatea aerului** este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliți pe baza valorilor concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici măsurați.


**Indicele general de calitate aerului** este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 micrometri (PM<sub>10</sub>).

**Indicele specific de calitate aerului**, pe scurt "indice specific", reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre poluanții monitorizați, stabilit prin Ordinul MMDD nr. 1095/2007.

Indicele general descrie starea globală a calității aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei stații și se definește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați. Indicele specific se stabilește prin încadrarea concentrațiilor poluanților monitorizați în domenii definite în normativ, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor și codul culorilor.


Indicele general și indicii specifici sunt reprezentați prin numere întregi cuprinse între 1 și 6, fiecare număr corespunzând stării calității aerului după cum urmează:

Excelent	– indice general/specific 1
Foarte bun	– indice general/specific 2
Bun	– indice general/specific 3
Mediu	– indice general/specific 4
Rău	– indice general/specific 5
Foarte rău	– indice general/specific 6

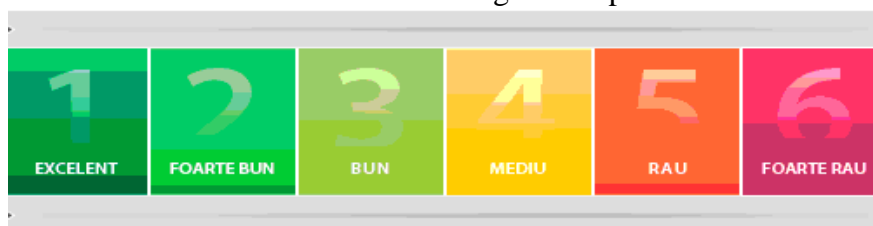

Informarea publicului se realizează pe site-ul APM Vrancea (<http://www.anpm.ro/web/apm-vrancea/buletine-calitate-aer>) unde sunt publicate zilnic buletine de informare și lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

### Evoluție indice general de calitate aer în luna decembrie 2019

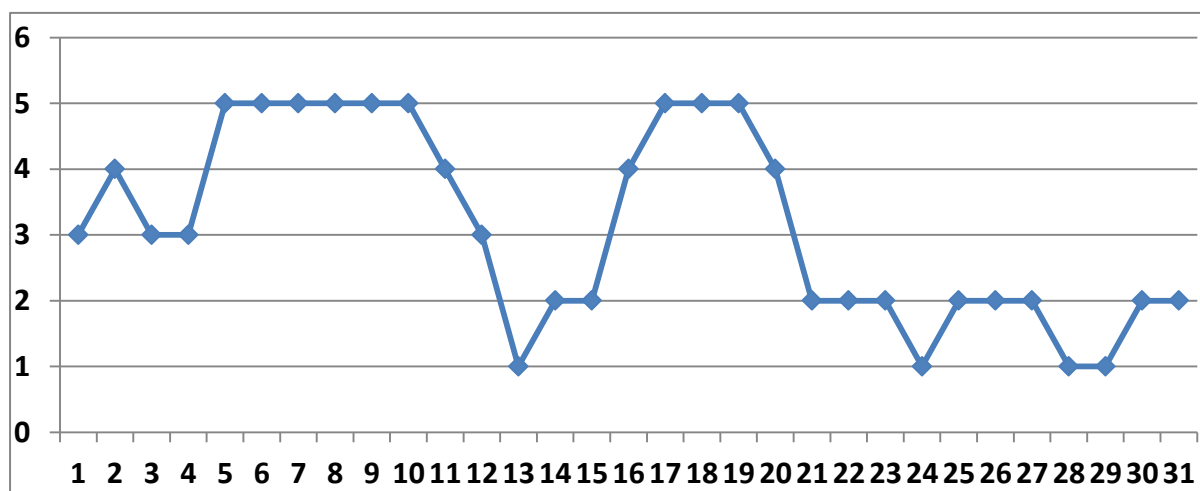

Indicele general se stabilește la nivelul stației ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați. Pentru a se calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puțin 3 indici specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Datele sunt furnizate de stația automată din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, Vrancea.

\*\*\*

## B. Rețeaua manuală

În rețeaua manuală de monitorizare sunt prelevate probe pentru determinarea concentrației de amoniac și pulberi sedimentabile.

Metodele folosite pentru determinarea poluanților din rețeaua manuală sunt prevăzute în STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”.

Tabelul B.1: Metode de determinare a poluanților în rețeaua manuală de monitorizare

Nr. crt.	Poluant	Metoda de determinare	Standard de determinare
1	Amoniac	Spectrofotometrică	STAS 10812-76
2	Pulberi sedimentabile	gravimetrică	STAS 10195-75

Interpretarea datelor se realizează comparativ cu prevederile STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”, care prevede o concentrație maxim admisă de 0,1 mg/m<sup>3</sup> pentru valoarea concentrației zilnice de amoniac și respectiv 17 mg/m<sup>2</sup> lună pentru pulberile sedimentabile.

Rețeaua este formată din puncte de observație și prelevare probe, dispuse în zone reprezentative din punct de vedere al poluării:

- Focșani ( 2 puncte poluanți gazoși-NH<sub>3</sub>, și 3 puncte pulberi sedimentabile),
- Odobești (1 punct de recoltare pulberi sedimentabile),
- Mărășești (1 punct de recoltare- pulberi sedimentabile),
- Adjud (1 punct de recoltare - pulberi sedimentabile),
- Măicănești (1 punct de recoltare - pulberi sedimentabile)

Activitatea de monitorizare a calității aerului în aceste puncte presupune recoltarea continuă de probe zilnice din atmosferă –pentru indicatorul NH<sub>3</sub> (timp de 24 de ore) sau probe lunare pentru indicatorul pulberi sedimentabile, urmată de analiza probelor în laborator. Acest gen de analiză nu permite evidențierea în timp util a concentrațiilor periculoase pentru sănătatea populației.

Datele obținute din măsurători servesc alcătuirii unor baze de date și elaborării unor rapoarte sau buletine informative ulterioare derulării eventualelor episoade de poluare.

### B.1. Rețeaua de urmărire a poluanților gazoși –NH<sub>3</sub>

Rețeaua de urmărire a poluanților gazoși supraveghează amoniacul prin măsurători în puncte fixe:

- Sediul APM Vrancea;
- Focșani Sud .

Evaluarea calității aerului, în punctele de prelevare stabilite, s-a efectuat ținând cont de:


- concentrațiile maxime și minime la 24 ore;
- frecvența de depășire a concentrației maxime admisibile (CMA) la 24 ore;
- valori medii lunare.

Valorilor medii ale concentrațiilor lunare pentru NH<sub>3</sub>, pe puncte de prelevare, sunt prezentate sintetic în tabelul:

Nr. crt.	PUNCT DE PRELEVARE	Concentrație medie lunară măsurată ( μg/m <sup>3</sup> )	Concentrație medie măsurată pe luna anterioară ( μg/m <sup>3</sup> )
1	Sediul APM Vrancea	11,40	10,11
2	Focșani - Sud	9,96	4,57

Măsurătorile efectuate în luna decembrie 2019, pentru punctele situate la sediul APM Vrancea și Focșani Sud sunt prezentate în graficul de mai jos.

Concentrațiile zilnice s-au încadrat sub valoarea limită zilnică de 100 μg/m<sup>3</sup> pentru NH<sub>3</sub>, conform STAS 12574/1987.

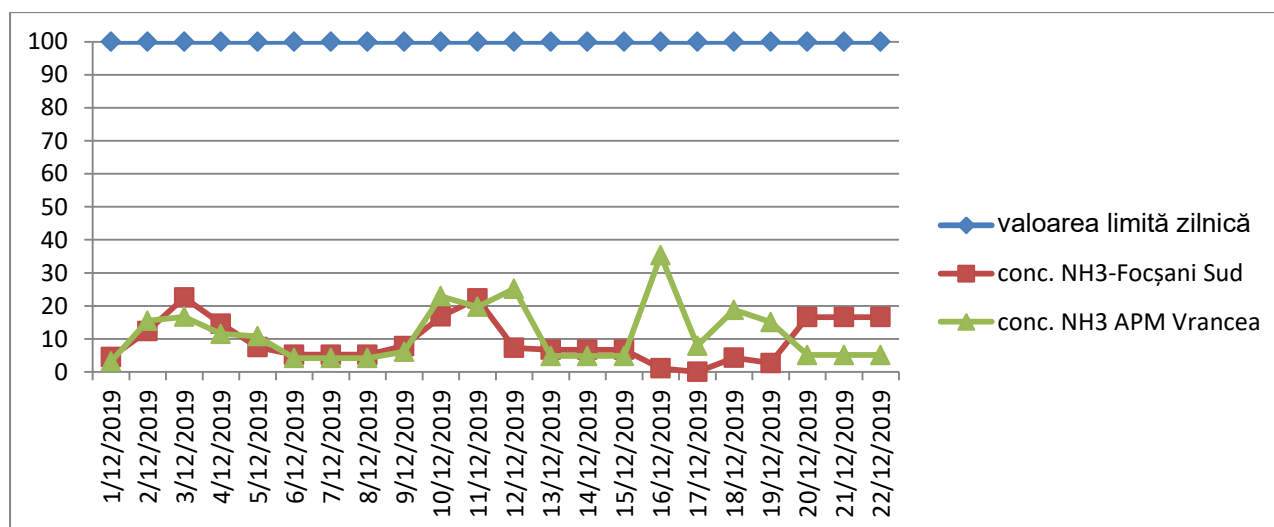

**Notă:** În perioada 23.12 – 31.12.2019 nu s-au efectuat măsurători (revizie tehnică analizor).

## B. 2. Rețeaua de urmărire a pulberilor sedimentabile

Această rețea este alcătuită din 7 puncte de control, amplasate astfel:


- în municipiul Focșani – 3 puncte (sediul APM Vrancea, Stația Meteo Focșani, Stația de apă potabilă-șoseaua Focșani-Suraia);
- în municipiul Adjud – 1 punct (Stația Meteo Adjud);
- în orașul Mărășești – 1 punct (sucursala Mărășești a SC CUP SA);
- în comuna Măicănești – 1 punct (locuință privată);
- în orașul Odobești – 1 punct (sucursala Odobești a SC CUP SA);

Concentrația maxim admisă, conform STAS 12574/1987, este CMA = 17 g/m<sup>2</sup>/lună. Determinarea lor se face folosind metoda gravimetrică conform STAS 10195/1975.

Valorile înregistrate în cursul lunii decembrie 2019 pe puncte de prelevare sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt.	PUNCT DE CONTROL	PULBERI SEDIMENTABILE g/m <sup>2</sup> /luna		
		Conc. lunară măsurată	Conc. măsurată pe luna anterioară	CMA
1.	APM Vrancea	3,608	4,07	<b>17</b>
2.	Focșani – Stația Meteo	1,20	1,6	
3.	Adjud - Stația Meteo	0,81	1,53	
4.	SC CUP SA – sucursala Marașesti	1,25	1,29	
5.	Măicânești	7,82	3,82	
6.	Odobști	2,135	2,38	
7.	Focșani-Suraia-CUP	1,59	0,759	

**Pulberi sedimentabile - luna decembrie 2019**

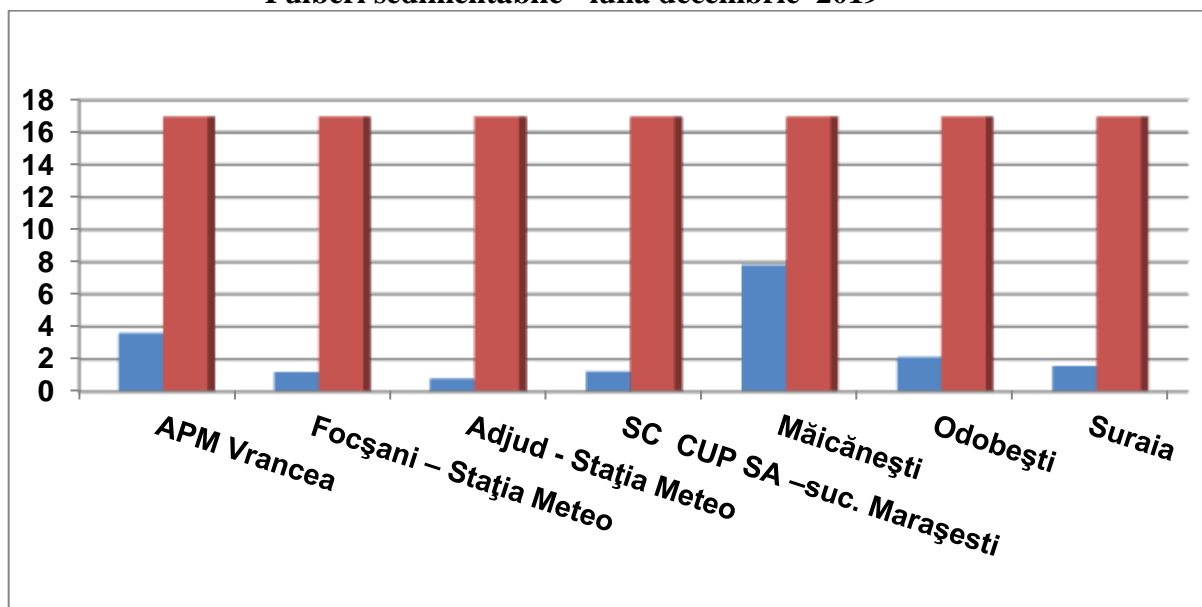

Concluzii :

Măsurătorile efectuate în luna decembrie 2019 pentru indicatorul pulberi sedimentabile nu au indicat nici o depășire - față de *valoarea limită 17 g/m<sup>2</sup>/lună*, conform STAS 12574/1987, așa cum se constată și din graficul de mai sus.

### **B.3. Rețeaua de urmărire a precipitațiilor atmosferice**

Această rețea este formată din trei puncte de recoltare a probelor, amplasate astfel:

- APM Vrancea
- Stația Meteo Adjud
- Odobesti.

Parametrii fizico–chimici folosiți în evaluarea calității precipitațiilor sunt: pH, amoniu, alcalinitate/aciditate și conductivitate.



2.

Punct de recoltare	Data prelevare/ data primire probă	pH	Conductivitate $\mu\text{S}/\text{cm}$	$\text{NH}_4^+$ mg/l	Alcalinitate/ Aciditate $\mu\text{Eq}/\text{l}$
APM Vrancea	20.12.2019	7,40	38,9	1,27	- /10
	23.12.2019	7,68	92,8	1,68	- /-
Stația Meteo Adjud	16.12.2019	4,51	42,4	0,82	-/25
Stația Meteo Odobesti	18.12.2019	5,57	33,3	0,32	5/-

## REȚEAUA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂȚII FACTORILOR DE MEDIU

Supravegerea radioactivității factorilor de mediu s-a efectuat în cadrul Stației de Radioactivitate Focșani prin măsurători ale activității beta globale a aerosolilor, depunerilor atmosferice (umede și uscate), apă brută prelevată de la Golești (râul Milcov), sol precum și măsurarea debitului de doză gamma externă absorbită.

Radioactivitatea factorilor de mediu analizați în luna decembrie 2019 s-a încadrat în limitele fondului natural.


În luna decembrie 2019, Stația de Radioactivitate a efectuat în cadrul Programului standard de supraveghere un număr de 252 determinări manuale de radioactivitate beta globală, 744 determinări automate de doză gamma și s-au pregătit 8 probe de precipitații:

- 124 probe aerosoli atmosferici	- 8 probe de precipitații
- 62 probe de depuneri atmosferice	- 4 probe de sol
- 62 probe de apă brută	
- 744 măsurători – doză gamma	

Rezultatele programului de supraveghere a factorilor de mediu în județ în luna decembrie 2019, sunt prezentate mai jos:


Factorul de mediu	U.M.	Limita atenționare	Media lunară	Maxima lunară
<b>Aerosoli atmosferici</b> - aspirația 02-07 - aspirația 08-13	$\text{Bq}/\text{m}^3$	10	4,0 4,0	11,7(remăs.3,9) 11,8(remăs.3,4)
Debit doză gamma în aer	$\mu\text{Gy}/\text{h}$	0,250	0,087	0,122
Depuneri atmosferice	$\text{Bq}/\text{m}^2/\text{zi}$	200	1,8	4,7
Apă brută (r. Milcov)	$\text{Bq}/\text{l}$	2	0,364	0,771
Sol	$\text{Bq}/\text{kg}$	-	617,2	791,2

## Aerosoli atmosferici

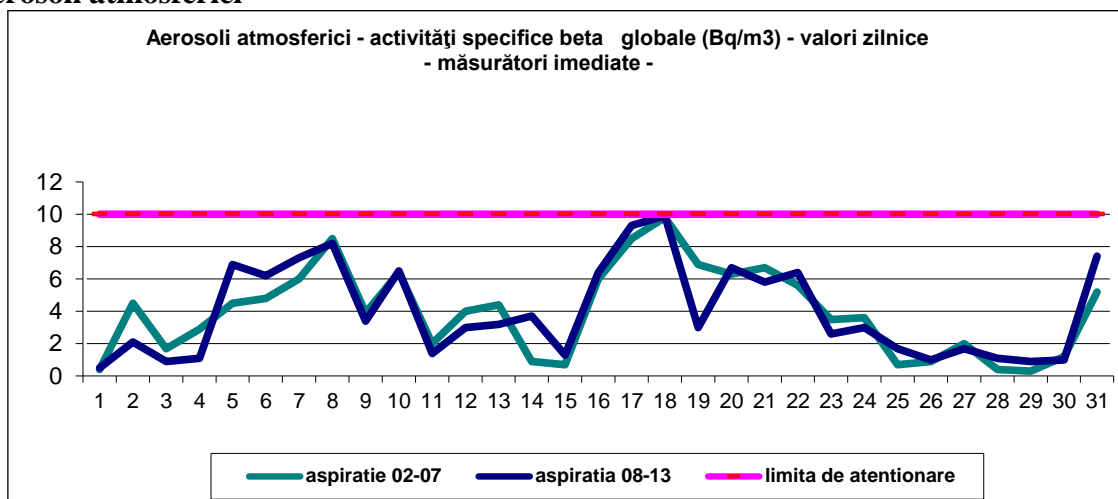


Activitatea specifică beta globală pentru probele de aerosoli măsurate imediat după colectare a înregistrat 2 valori care au depășit valoarea de atenționare (10 Bq/m<sup>3</sup>). Prin remăsurare conform procedurilor valorile s-au încadrat în limite normale. Valoarea maximă înregistrată a fost de 11,8 Bq/mc (remăsurată 3,4 Bq/mc) și a fost semnalată în data de 09.12.2019, în intervalul orar 08-13. Valoarea minimă înregistrată a fost de 0,3 Bq/mc, fiind măsurată la aspirația din intervalul orar 02-07.

## Depuneri atmosferice

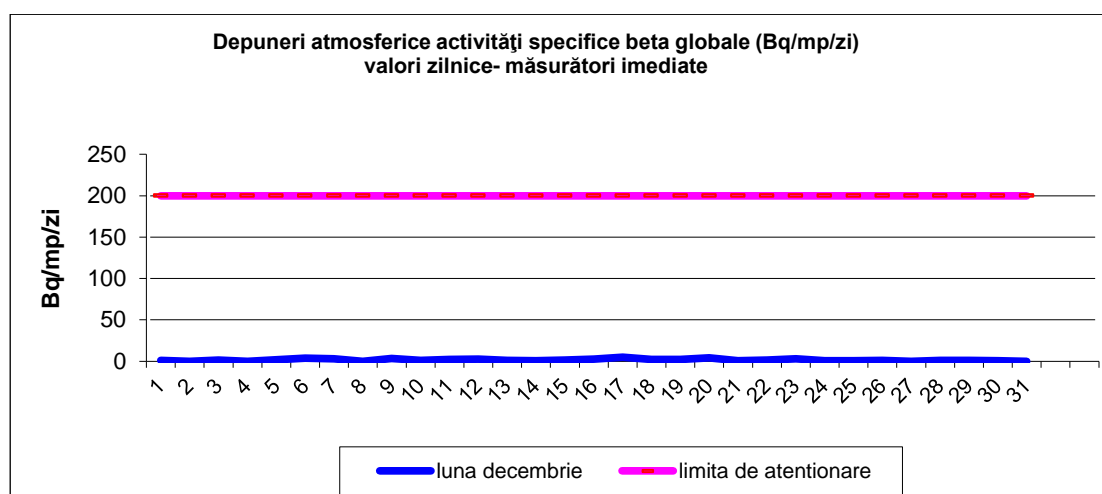

În urma măsurărilor zilnice imediate la depunerile atmosferice, nu s-au semnalat valori care să depășească nivelul de atenționare de 200 Bq/mp/zi. Valoarea maximă măsurată a fost de 4,7 Bq/mp/zi în data de 17.12.2019.


## Apa brută râu Milcov

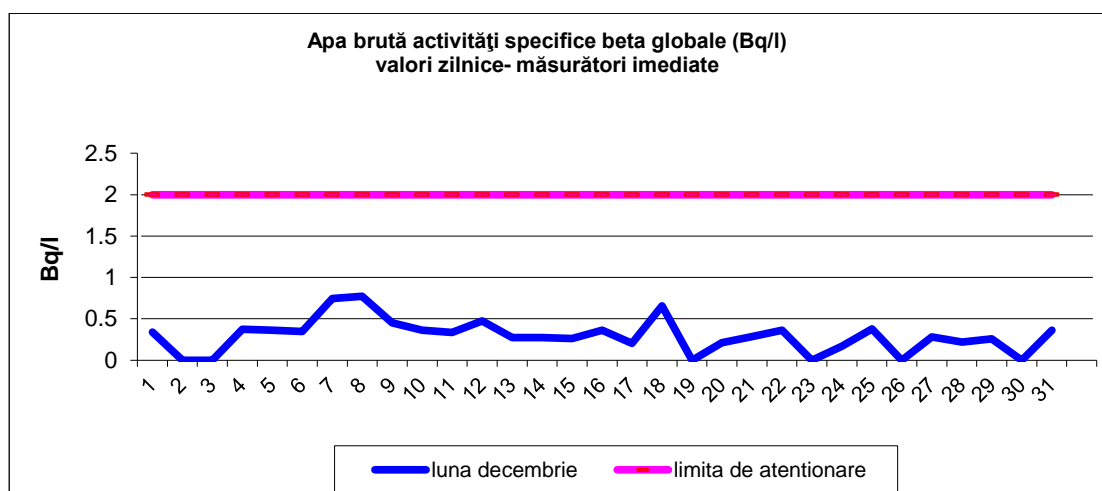

Nu s-au înregistrat depășiri ale nivelului de atenționare de 2 Bq/l, în cazul măsurărilor imediate beta globale ale apei brute a râului Milcov.

Valoarea maximă măsurată a fost de 0,771 Bq/l în data de 08.12.2019.

## Debitul dozei gamma în aer

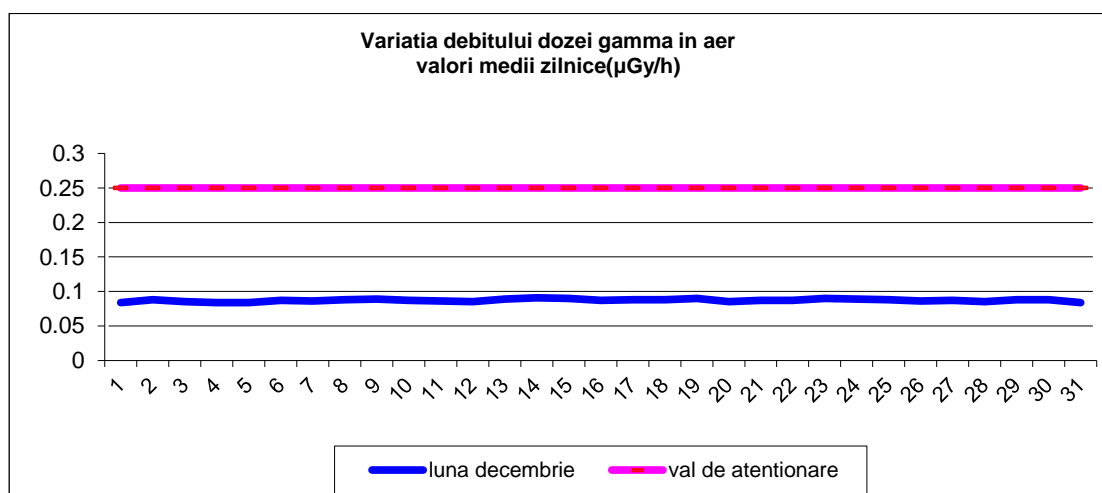

Valorile debitului dozei gamma externă absorbită în aer s-au situat sub nivelul de atenționare de 0,250  $\mu\text{Sv/h}$ . Valoarea maximă înregistrată a fost de 0,122  $\mu\text{Sv/h}$  în data de 13.12.2019.

## 3. REȚEAUA DE SUPRAVEGHERE A ZGOMOTULUI URBAN

În cursul lunii decembrie 2019 nu s-au efectuat măsurători de zgomot ale nivelului de zgomot urban, conform ” Rețelei de supraveghere fonică” în județul Vrancea.

#### 4. PROTECȚIA NATURII ȘI ARII PROTEJATE

În luna decembrie 2019 personalul serviciului Calitatea Factorilor de Mediu, din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, a derulat acțiuni și activități specifice, de monitorizare a statutului de conservare a speciilor și habitatelor și de supraveghere a stării factorilor de mediu din județul Vrancea. Acestea s-au derulat atât cu caracter orientat, cât și în cadrul activităților de teren sau proiectelor derulate care vizează alte obiective.

S-au realizat verificări ale documentațiilor și ale amplasamentelor obiectivelor situate în interiorul sau în vecinătatea siturilor Natura 2000 (*Arii speciale de protecție avifaunistică* – SPA și *Situri de importanță comunitară* – SCI), fiind emise după caz, notificări în cadrul etapei de încadrare inițială, avize sau declarații ale autorității competente cu monitorizarea acestora, sau declanșându-se procedura de evaluare adecvată.

În cadrul Compartimentului s-au analizat toate solicitările privind poziționarea activităților, planurilor sau proiectelor în raport cu ariile naturale protejate, incluzând atât noile propuneri cât și revizuirile de acte de reglementare emise în mod special pentru activități de exploatare forestieră, de exploatare a agregatelor minerale, de construcții de drumuri sau alte obiective.

Consilieri din cadrul serviciului Calitatea Factorilor de Mediu au participat la ședințele de analiză tehnică, în cazul în care activitatea sau locația obiectivului era susceptibilă de a avea impact asupra ariilor protejate, derulând secvența procedurală specifică compartimentului. Au fost analizate documentațiile și s-au determinat locațiile în raport cu ariile naturale protejate pentru toate planurile, proiectele și programele pentru care s-au primit solicitări.

În luna decembrie 2019, serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea a analizat documentația pentru emiterea unor autorizații pentru recoltare/ capturare/ achiziție și comercializare, în conformitate cu prevederile Ordinului 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică.

Personal din cadrul serviciului a participat în teren, individual sau în comisii împreună cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Focșani și ai Serviciului Spații Verzi din cadrul Consiliul Local Focșani - Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, la evaluarea situațiilor arborilor din spațiul public în vederea luării măsurilor ce se impun în urma solicitărilor de toaletare sau tăiere.

În conformitate cu prevederile HG nr. 1.679 din 10 decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, s-a asigurat participarea la comisiile de constatare a pagubelor fiind întocmite procese verbale aferente.

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin HG Nr. 323 din 31 martie 2010, privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor și uciderilor accidentale ale speciilor strict protejate am participat la toate evenimentele petrecute pe raza județului Vrancea, în vederea stabilirii statusului de sănătate sau cauzei mortalității și pentru completarea declarației privind capturarea/uciderea accidentală.

În ceea ce privește implementarea componentei Conservarea Naturii din cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM) s-a asigurat permanent încărcarea datelor solicitate de ANPM și anume: autorizații de recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor, rapoarte referitoare la aplicarea derogărilor în cazul speciilor strict

protejate, conform legislației în vigoare, datele privind grădinile zoologice, acvariile publice și centrele de reabilitare și/sau îngrijire, lista colecției de animale deținute în grădinile zoologice, acvariile publice, centrele de reabilitare și/sau îngrijire; datele specific registrului național privind capturile și uciderile accidentale;

La nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea se asigura implementarea planului AFTER LIFE pentru proiectul, intitulat „**Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-situ a speciei *Canis lupus* la nivelul Carpaților Orientali**”. In aceasta perioada a fost asigurata implementarea doar activitatilor pentru care s-a mentionat obligativitatea continuarii in perioada de sustenabilitate: montarea de garduri electrice la ferme la care se inregistreaza pagube, supravegherea rețelei de detinatori ai cainilor de paza a septelului proveniti din canisa APM Vrancea, mentinerea activitatilor zilnice la Centrul pentru Reproducerea și Supravegherea Căinilor pentru Paza Septelului, înființat la Lepșa, activități de elaborare a raportului final și de auditare a proiectului.

## 5. GESTIUNE DEȘEURURI

La nivelul județului Vrancea își desfășoară activitatea, pe domeniul deșeurilor:

- operatori economici autorizați pentru colectarea deșeurilor tip ambalaje/reciclatori/valorificatori energetici – numar : 26/10/0.
- operatori economici autorizați să colecteze / trateze / valorifice deșeuri DEEE - numar 12/ 2 / 0.
- operatori economici autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare VSU – numar : 12 (12 operatori economici care colectează VSU; 11 operatori economici care tratează VSU).
- operatori economici care reciclează sau valorifică energetic deșeuri de la VSU – numar : 0
- operatori economici înregistrați conform REACH (an de referință 2011) - numar : 2

Principalele acțiuni derulate pe linia gestionării deșeurilor în luna decembrie 2019 constau în centralizarea și raportarea datelor privind cantitățile de deșeuri gestionate în luna noiembrie 2019 :

Denumire material	Stoc la sfârșitul lunii anterioare	Luna decembrie 2019			Stoc la sfârșitul lunii
		Cantitate ( tone )			
		colectată	valorificată	eliminată	
1.Deșeuri municipale	0.000	3051.650		3051.650	0.000
2. Sticlă	48.860	127.583	136.740		39.703
3. PET	10.470	42.015	28.820		23.665
4. PE	2.739	30.682	32.460		0.961
5.Hârtie/carton	10149.004	11204.368	12126.424		9226.948
6.Uleiuri uzate	9.637	8.480	9.680		8.437
7. PCB/PCT					
8.Acumulatori auto	9.909	167.366	165.877		11.398
9.Anvelope uzate	149.093	230.300	283.190		96.203
10.Deș. lemnoase	130.610	1248.980	1274.320		105.270
11.Rumeguș	61.260	207.644	218.148		50.756
12. Spitalicești	0.000	10.821		10.821	0.000

## 6. POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna decembrie 2019 la nivelul județului Vrancea nu au fost înregistrate poluări.