



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

  
romania2019.eu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

Nr. 11401 / 18.04.2019

Se aprobă,  
p. Director executiv  
Dr. Ing. Liana MUREȘAN


# RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEȚUL CLUJ FEBRUARIE 2019



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ  
Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj- Napoca, jud. Cluj, Cod 400609  
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Tel. 0264.410.722; Fax 0264.410.716

## CUPRINS

1. Calitatea aerului
  - 1.1. Rețeaua manuală de monitorizare
  - 1.2. Rețeaua automată de monitorizare
  - 1.3. Evoluția calității aerului
2. Precipitații
3. Radioactivitatea mediului
4. Nivelul de zgomot
5. Poluări accidentale
6. Surse de poluare



# 1. CALITATEA AERULUI

## 1.1. Rețeaua manuală de monitorizare

Calitatea aerului din județul Cluj este urmărită prin determinări de scurtă durată (30 minute) a poluanților gazoși: amoniacul ( $\text{NH}_3$ ), dioxidul de azot ( $\text{NO}_2$ ) și dioxidul de sulf ( $\text{SO}_2$ ) și determinări de pulberi sedimentabile.

În luna februarie 2019 poluanții gazoși ( $\text{NH}_3$ ,  $\text{NO}_2$  și  $\text{SO}_2$ ) au fost monitorizați în județ în localitățile Turda, Câmpia-Turzii, Gherla și Huedin.

Metoda de analiză pentru determinarea concentrației de amoniac este cea prevăzută în STAS 10812-76 Puritatea aerului. Determinarea amoniacului.

În figura 1.1.1 sunt prezentate rezultatele monitorizării amoniacului în luna februarie 2019.

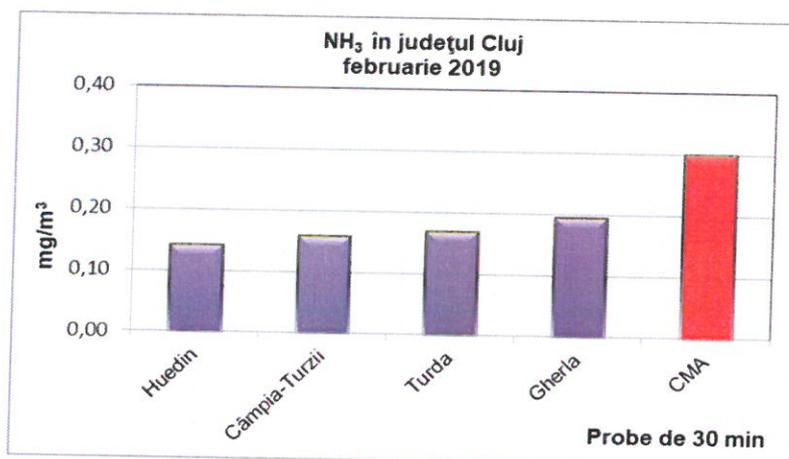


Figura 1.1.1. Rezultatele monitorizării amoniacului

Valorile concentrației de amoniac s-au situat sub concentrația maximă admisă ( $0,30\text{mg/m}^3$ ), conform STAS 12574/87, în toate punctele de monitorizare din județ.

Metoda de analiză pentru determinarea concentrației de bioxid de azot este cea prevăzută în STAS 10329-75 Puritatea aerului. Determinarea bioxidului de azot.

Rezultatele monitorizării dioxidului de azot sunt prezentate în figura 1.1.2.

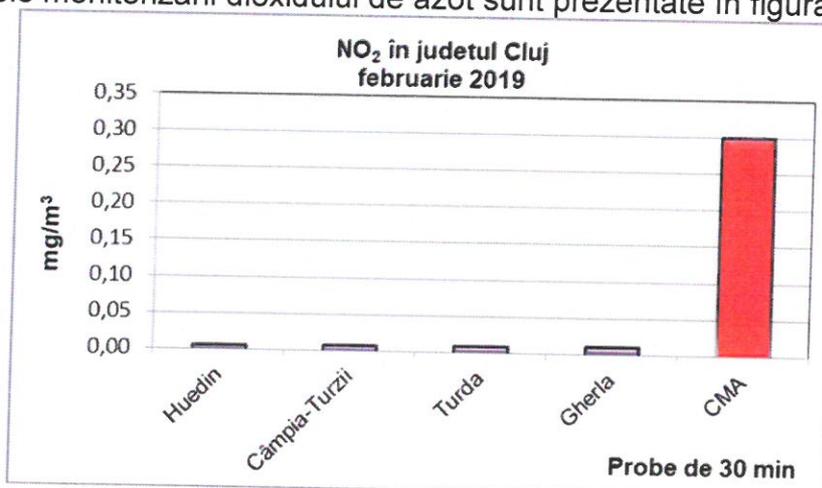


Figura 1.1.2. Rezultatele monitorizării dioxidului de azot



Conform datelor prezentate în figura 1.1.2, valorile concentrației de dioxid de azot s-au situat mult sub concentrația maximă admisă ( $0,30\text{mg}/\text{m}^3$ ), conform STAS 12574/87, în toate punctele de monitorizare din județ.

Metoda de analiză pentru determinarea concentrației de bioxid de sulf este cea prevăzută în STAS 10194-89 Puritatea aerului. Determinarea bioxidului de sulf.

În figura 1.1.3. sunt prezentate rezultatele monitorizării dioxidului de sulf în luna februarie 2019.

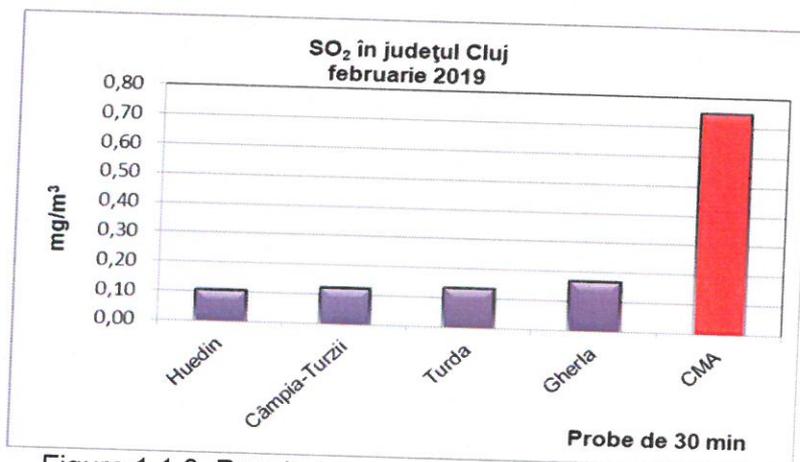


Figura 1.1.3. Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf

În figura 1.1.3. se observă faptul că valorile concentrației de dioxid de sulf s-au situat sub concentrația maximă admisă ( $0,75\text{mg}/\text{m}^3$ ), conform STAS 12574/87, în toate punctele de monitorizare din județ.

Indicatorul pulberi sedimentabile evidențiază cantitatea de pulberi (sedimentabile) care se depune în decursul a 30 de zile calendaristice pe o suprafață de  $1\text{m}^2$ , acesta fiind un indicator caracteristic pentru evidențierea poluării cu particule grele aflate în suspensie care ulterior se depun pe sol.

Concentrația maximă admisă, conform STAS 12574/1987, este CMA =  $17\text{g}/\text{m}^2/\text{lună}$ , determinarea lor se face folosind metoda gravimetrică conform STAS 10195/1975.

Astfel A.P.M. Cluj monitorizează pulberile sedimentabile din județul Cluj în localitățile: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Huedin și Aghireș.

În figura 1.1.4 sunt prezentate rezultatele monitorizării pulberilor sedimentabile în luna februarie 2019.

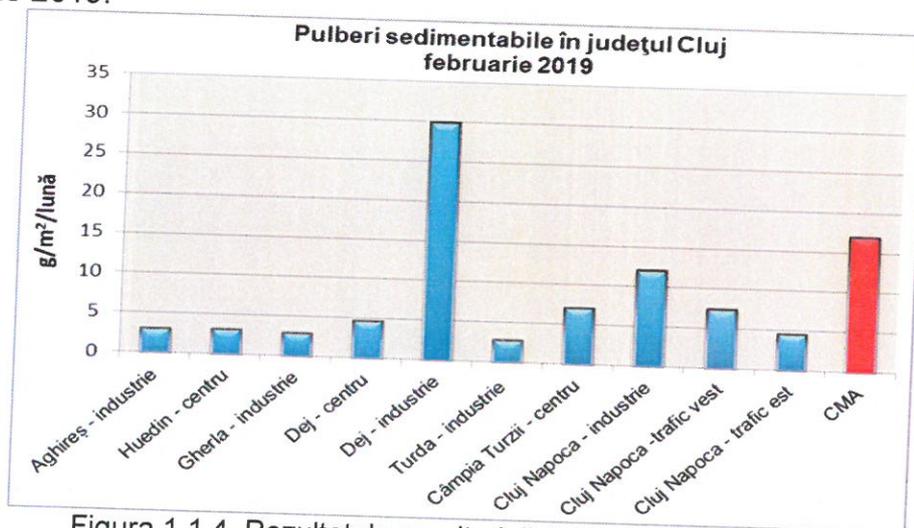


Figura 1.1.4. Rezultatele monitorizării pulberilor sedimentabile  
Concentrațiile pulberilor sedimentabile (probe lunare) din județul Cluj, prelevate în



luna februarie 2019, au înregistrat depășiri ale CMA 17 (g/mp/lună) în punctul de monitorizare Dej – industrie+trafic 29,92g/mp/lună.

## 1.2. Rețeaua automată de monitorizare

În județul Cluj monitorizarea calității aerului se efectuează cu ajutorul celor 5 stații automate de monitorizare a calității aerului care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

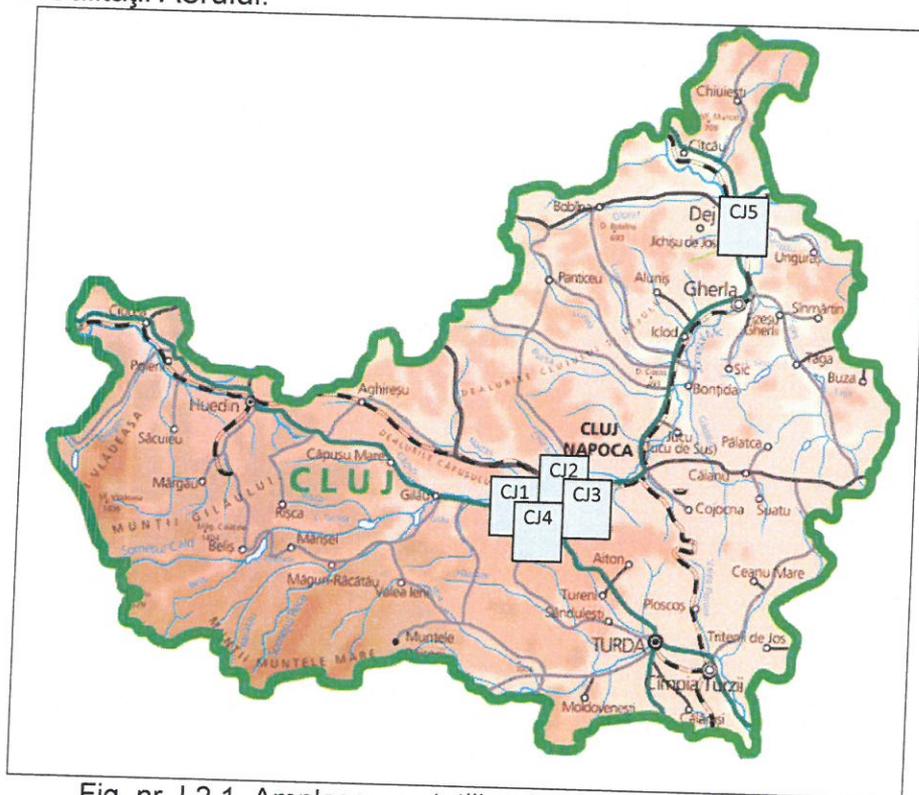


Fig. nr. I.2.1. Amplasarea stațiilor de monitorizare în județ

Indicatorii monitorizați la stațiile automate de monitorizare a calității aerului diferă în funcție de tipul stației și sunt prezentați în tabelul următor:

Tabelul I.2.1. Prezentarea stațiilor automate de monitorizare a calității aerului din județul Cluj

Oraș	Adresă	Cod stație	Tip stație	Indicatori analizați
Cluj-Napoca	Str. Aurel Vlaicu (în fața blocului 5B, lângă OMV) cod poștal 400690	CJ-1	trafic	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), compuși organici volatili (COV) și pulberi în suspensie (PM <sub>10</sub> )
Cluj-Napoca	Str. Constanța nr.6, cod poștal 400158	CJ-2	urban	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), compuși organici volatili (COV), pulberi în suspensie (PM <sub>10</sub> ), pulberi în suspensie (PM <sub>2,5</sub> ) și parametrii meteo (direcția



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj- Napoca, jud. Cluj, Cod 400609  
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Tel. 0264.410.722; Fax 0264.410.716

Oraș	Adresă	Cod stație	Tip stație	Indicatori analizați
				și viteza vântului, presiune, temperatură, radiație solară, umiditate relativă, precipitații)
Cluj-Napoca	Bdul 1 Februarie 1918, cod poștal 400699	CJ-3	suburban	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), și pulberi în suspensie (PM <sub>10</sub> )
Cluj-Napoca	Str. Dâmboviței, cod poștal 400584	CJ-4	industrial	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), ozon (O <sub>3</sub> ), pulberi în suspensie (PM <sub>10</sub> ) și parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, precipitații
Dej	Intersecția str. 21 Februarie, colț cu str. Vasile Alecsandri (în fața imobilului cu nr.2)	CJ-5	urban	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), compusi organici volatili (COV) și pulberi în suspensie (PM <sub>10</sub> )

- Stația automată de monitorizare a calității aerului de tip trafic evaluează influența traficului asupra calității aerului și are raza ariei de reprezentativitate de 10-100m;
- Stația automată de monitorizare a calității aerului de tip urban evaluează influența "așezărilor umane" asupra calității aerului și are raza ariei de reprezentativitate de 1-5 km;
- Stația automată de monitorizare a calității aerului de tip suburban evaluează influența "așezărilor umane" asupra calității aerului și are raza ariei de reprezentativitate de 10-15 km;
- Stația automată de monitorizare a calității aerului de tip industrial evaluează influența activităților industriale asupra calității aerului și are raza ariei de reprezentativitate de 100m – 1km.

### 1.2.1 Dioxidul de sulf SO<sub>2</sub>

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amăru, neinflamabil, cu un miros pătrunzător care irită ochii și căile respiratorii. Poate să provină din surse naturale: erupțiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentația bacteriană în zonele mlăștinoase, oxidarea gazului cu conținut de sulf rezultat din descompunerea biomasei și din surse antropice (datorate activităților umane): sistemele de încălzire a populației care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice, procesele industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric), industria celulozei și hârtiei și, în măsură mai mică, emisiile provenite de la motoarele diesel.



Efecte asupra sănătății populației:

În funcție de concentrație și perioada de expunere dioxidul de sulf are diferite efecte asupra sănătății umane. Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca dificultăți respiratorii severe. Sunt afectate în special persoanele cu astm, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o concentrație redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecții ale tractului respirator. Dioxidul de sulf poate potența efectele periculoase ale ozonului.

Efecte asupra plantelor:

Dioxidul de sulf afectează vizibil multe specii de plante, efectul negativ asupra structurii și țesuturilor acestora fiind sesizabil cu ochiul liber. Unele dintre cele mai sensibile plante sunt: pinul, legumele, ghindele roșii și negre, frasinul alb, lucerna, murele.

Efectele asupra mediului:

În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitațiilor, cu efecte toxice asupra vegetației și solului. Creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor, din cauza formării acizilor. Oxizii de sulf pot eroda: piatra, zidăria, vopselurile, fibrele, hârtia, pielea și componentele electrice.

Metoda de referință pentru măsurarea dioxidului de sulf este cea prevăzută în standardul SR EN 14212 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet.

În luna februarie 2019 concentrația de  $\text{SO}_2$  a fost determinată la toate cele cinci stații automate de monitorizare a calității aerului din județul Cluj.

Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf în municipiile Cluj-Napoca și Dej în luna februarie 2019 sunt prezentate în tabelul 1.2.1.1.

Tabelul.1.2.1.1. Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic CJ-1 – str. Aurel Vlaicu	15,01	29,57	20,82
2	Stația de fond urban CJ-2 – L.T. Nicolae Bălcescu	4,26	12,17	6,39
3	Stația de fond suburban CJ-3 – cartierul Grigorescu	7,12	21,03	9,30
4	Stația de fond industrial CJ-4 – str. Dâmboviței	7,35	41,20	12,02
5	Stația de fond urban CJ-5 – municipiul Dej	7,05	13,33	9,12

Conform datelor prezentate în tabelul 1.2.1.1. valorile înregistrate la stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județul Cluj, sunt mult sub valorile limită.

Valorile medii orare înregistrate în luna februarie sunt mici decât valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de  $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$  și decât pragul de alertă pentru  $\text{SO}_2$  de  $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , conform Legii 104/2011.

În figura următoare este prezentată evoluția mediilor zilnice de  $\text{SO}_2$  înregistrate în luna februarie 2019 la stațiile de monitorizare din Cluj-Napoca și Dej:



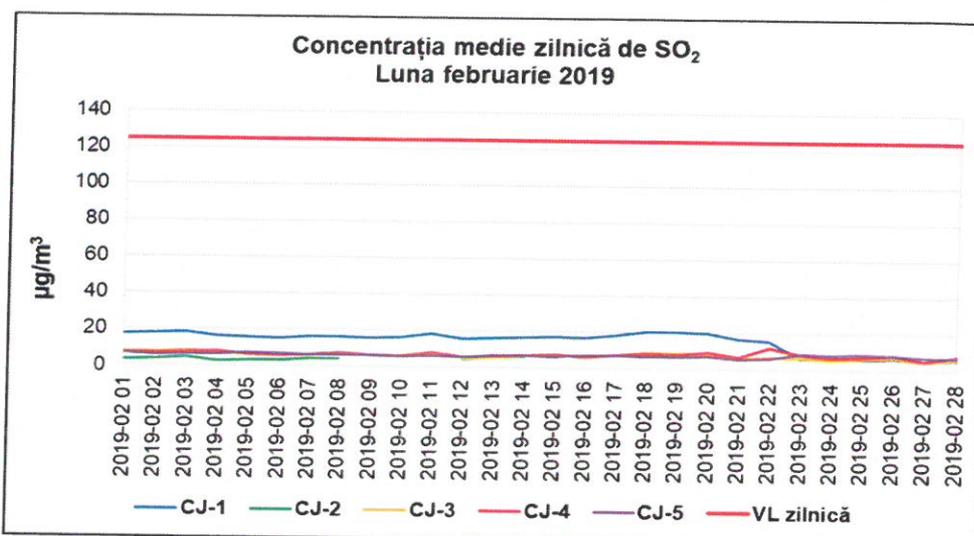


Figura 1.2.1.1. Evoluția mediilor zilnice de SO<sub>2</sub> în luna februarie 2019

Valorile medii zilnice înregistrate la stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județul Cluj s-au situat mult sub valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de 125 µg/m<sup>3</sup>, conform Legii 104/2011.

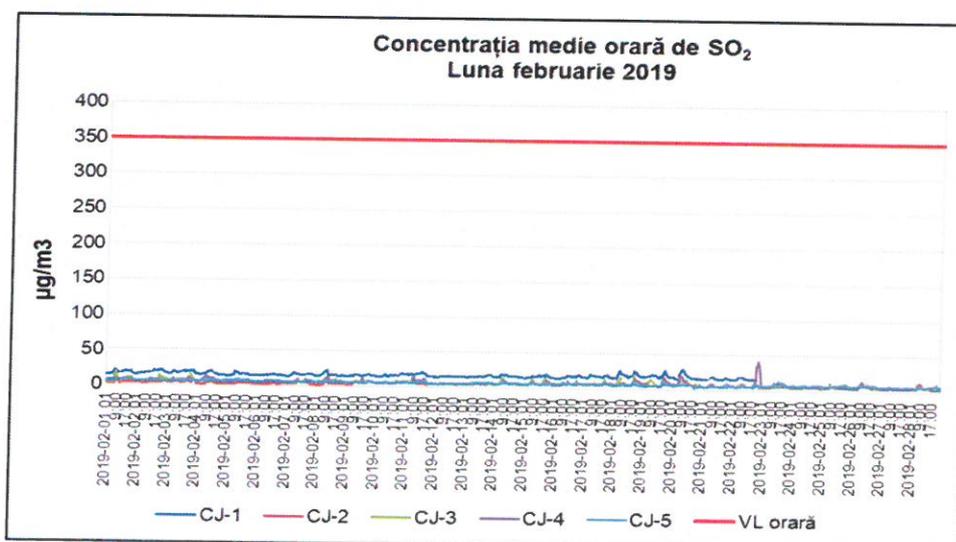


Figura 1.2.1.2. Evoluția mediilor orare de SO<sub>2</sub> în luna februarie 2019

Valorile medii orare înregistrate la stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județul Cluj s-au situat mult sub valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de 350 µg/m<sup>3</sup>, conform Legii 104/2011.

### 1.2.2. Oxizi de azot NO<sub>x</sub> (NO/NO<sub>2</sub>)

Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în cantități variabile. Monoxidul de azot (NO) este un gaz incolor și inodor iar dioxidul de azot (NO<sub>2</sub>) este un gaz de culoare brun-roșcat cu un miros puternic, înecăcios. Dioxidul de azot în combinație cu particule din aer poate forma un strat brun-roșcat. În prezența luminii solare, oxizii de azot pot reacționa și cu hidrocarburile formând oxidanți fotochimici. Oxizii de azot sunt responsabili pentru ploile acide care afectează atât suprafața terestră cât și ecosistemul acvatic.



Oxizii de azot se formează în procesul de combustie atunci când combustibilii sunt arși la temperaturi înalte, dar cel mai adesea ei sunt rezultatul traficului rutier, activităților industriale, producerii energiei electrice. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calității apei, efectului de seră, reducerea vizibilității în zonele urbane.

Efectele oxizilor de azot asupra sănătății populației:

Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atât pentru oameni cât și pentru animale (gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot). Expunerea la concentrații ridicate poate fi fatală, iar la concentrații reduse afectează țesutul pulmonar. Populația expusă la acest tip de poluanți poate avea dificultăți respiratorii, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor. Expunerea pe termen lung la o concentrație redusă poate distruge țesuturile pulmonare ducând la emfizem pulmonar. Persoanele cele mai afectate de expunerea la acest poluant sunt copiii.

Efectele oxizilor de azot asupra plantelor și animalelor:

Expunerea la acest poluant produce vătămarea serioasă a vegetației prin albirea sau moartea țesuturilor plantelor, reducerea ritmului de creștere a acestora. Expunerea la oxizii de azot poate provoca boli pulmonare animalelor, care seamănă cu emfizemul pulmonal, iar expunerea la dioxidul de azot poate reduce imunitatea animalelor provocând boli precum pneumonia și gripa.

Metoda de referință pentru măsurarea dioxidului de azot și a oxizilor de azot este cea prevăzută în standardul SR EN 14211 Calitatea aerului înconjurător, Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de azot și monoxid de azot prin chemiluminescență.

Rezultatele monitorizării dioxidului de azot în municipiile Cluj-Napoca și Dej în luna februarie 2019 sunt prezentate în tabelul 1.2.2.1.

Tabelul 1.2.2.1. Rezultatele monitorizării dioxidului de azot

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic CJ-1 – str. Aurel Vlaicu	67,85	165,41	96,03
2	Stația de fond urban CJ-2 – L.T. Nicolae Bălcescu	*	*	*
3	Stația de fond suburban CJ-3 – cartierul Grigorescu	45,99	131,48	67,01
4	Stația de fond industrial CJ-4 – str. Dâmboviței	*	*	*
5	Stația de fond urban CJ-5 – municipiul Dej	34,03	135,11	47,86

\* La stațiile de monitorizare a calității aerului CJ-2 și CJ-4, în luna februarie 2019 nu s-a monitorizat dioxidul de azot, datorită unor defecțiuni tehnice.

Datele prezentate în tabel arată faptul că în luna februarie 2019 nu s-au înregistrat depășiri a valorii limită orare  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$  și nu s-a atins pragul de alertă de  $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , conform legii 104/2011 privind calitatea aerului.

Evoluția mediilor orare de  $\text{NO}_2$  înregistrate în luna februarie 2019 la stațiile de monitorizare din județul Cluj este prezentată în figura 1.2.2.1.



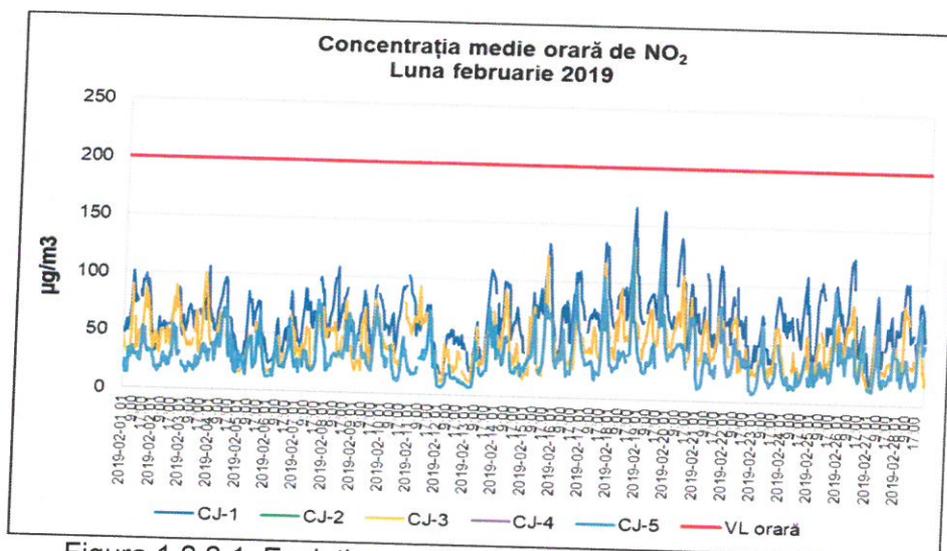


Figura 1.2.2.1. Evoluția mediilor orare de NO<sub>2</sub> în luna februarie 2019

Din graficul prezentat se observă faptul că valoarea maximă a concentrației medii orare de dioxid de azot 165,41 µg/m<sup>3</sup> a fost înregistrată la stația de monitorizare CJ-1 din municipiul Cluj-Napoca în data de 18.02.2019 ora 19, iar valoarea minimă a concentrației medii orare de dioxid de azot a fost înregistrată la stația de monitorizare CJ-5 din municipiul Cluj-Napoca 2,39 µg/m<sup>3</sup> în data de 12.02.2019 ora 4.

### 1.2.3. Ozon O<sub>3</sub>

Ozonul este un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Se concentrează în stratosferă și asigură protecția împotriva radiației UV dăunătoare vieții. Ozonul prezent la nivelul solului se comportă ca o componentă a "smogului fotochimic". Se formează prin intermediul unei reacții care implică în particular oxizi de azot și compuși organici volatili.

Efecte asupra sănătății umane:

Concentrația de ozon la nivelul solului provoacă iritarea traiectului respirator și iritarea ochilor. Concentrații mari de ozon pot provoca reducerea funcției respiratorii,

Efecte asupra mediului:

Este responsabil de daune produse vegetației prin atrofierea unor specii de arbori din zonele urbane.

Metoda de referință pentru măsurarea ozonului este cea prevăzută în standardul SR EN 14625 Calitatea aerului înconjurător, Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de ozon prin fotometrie în ultraviolet.

Rezultatele monitorizării ozonului în municipiile Cluj-Napoca și Dej în luna februarie 2019 sunt prezentate în tabelul 1.2.3.1:

Tabelul 1.2.3.1. Rezultatele monitorizării ozonului

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, µg/m <sup>3</sup>	Valoarea minimă a mediei orare, µg/m <sup>3</sup>	Valoarea maximă a mediei orare, µg/m <sup>3</sup>
1	Stația de fond suburban CJ-3 – cartierul Grigorescu	41,30	2,01	48,77
2	Stația de fond industrial CJ-4 – str. Dâmboviței	39,70	4,77	49,86
3	Stația de fond urban CJ-5 – municipiul Dej	84,91	5,15	96,68



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj- Napoca, jud. Cluj, Cod 400609  
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Tel. 0264.410.722; Fax 0264.410.716

Conform datelor prezentate în tabelul 1.2.3.1. valorile mediilor orare înregistrate la stațiile de monitorizare din municipiile Cluj-Napoca și Dej sunt mai mici decât pragul de informare  $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$  și pragul de alertă  $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Evoluția maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de  $\text{O}_3$  înregistrate în luna februarie 2019 la stațiile de monitorizare din județul Cluj este prezentată în figura 1.2.3.1.

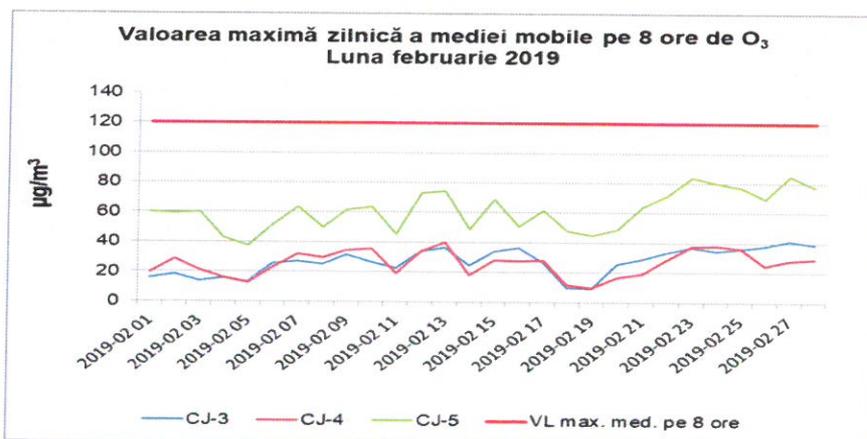


Figura 1.2.3.1. Evoluția maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de  $\text{O}_3$ , în luna februarie 2019

Conform datelor prezentate în graficul 1.2.3.1, în luna februarie 2019 pentru ozon, nu s-au înregistrat depășiri a valorii maxime a mediei mobile pe 8 ore pentru protecția sănătății umane  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , conform Legii 104/2011.

#### 1.2.4. Monoxid de carbon CO

La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, de origine atât naturală cât și antropică. Monoxidul de carbon se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili. Monoxidul de carbon produs din surse naturale este foarte repede dispersat pe o suprafață întinsă, nepunând în pericol sănătatea umană.

Efecte asupra sănătății umane:

Este un gaz toxic, în concentrații mari fiind letal (la concentrații de aproximativ  $100 \text{mg}/\text{m}^3$ ) prin reducerea capacității de transport a oxigenului în sânge, cu consecințe asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular. La concentrații relativ scăzute afectează sistemul nervos central, slăbește pulsul inimii, micșorând astfel volumul de sânge distribuit în organism, reduce acuitatea vizuală și capacitatea fizică expunerea pe o perioadă scurtă poate cauza oboseală acută, poate cauza dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli cardiovasculare, determină iritabilitate, migrene, respirație rapidă, lipsă de coordonare, greață, amețeală, confuzie, reduce capacitatea de concentrare. Segmentul de populație cel mai afectat de expunerea la monoxid de carbon îl reprezintă: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii.

La concentrațiile monitorizate în mod obișnuit în atmosferă CO nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului.

Metoda de referință pentru măsurarea monoxidului de carbon este cea prevăzută în standardul SR EN 14626 Calitatea aerului înconjurător, Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv.



În luna februarie 2019 nu s-a monitorizat monoxidul de carbon, datorită unor defecțiuni tehnice.

### 1.2.5. Pulberile în suspensie PM<sub>10</sub> și PM<sub>2,5</sub>

Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid. Acestea ajung în atmosferă din surse naturale: erupții vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip și dispersia polenului precum și din surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, centralele termoelectrice, traficul rutier.

Metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea concentrației de PM<sub>10</sub> este cea prevăzută în standardul SR EN 12341 „Calitatea aerului, Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM<sub>10</sub> sau PM<sub>2,5</sub> a particulelor în suspensie”.

Dimensiunea particulelor este direct legată de potențialul de a cauza efecte.

Pulberile în suspensie PM<sub>10</sub> - reprezintă particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de 10 μm.

Datele privind monitorizarea pulberilor în suspensie fracția PM<sub>10</sub>, prin metoda de referință gravimetrică, din județul Cluj în luna februarie 2019 sunt prezentate în tabelul 1.2.5.1:

Tabelul 1.2.5.1. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracția PM<sub>10</sub>

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, μg/m <sup>3</sup>	Valoarea maximă a mediei zilnice, μg/m <sup>3</sup>
1	Stația de trafic CJ-1 – str. Aurel Vlaicu	32,75	58,57
2	Stația de fond urban CJ-2 – L.T. Nicolae Bălcescu	29,70	56,75
3	Stația de fond suburban CJ-3 – cartierul Grigorescu	33,11	52,76
4	Stația de fond urban CJ-5 – municipiul Dej	30,22	54,76

Datele prezentate în tabel arată faptul că în luna februarie 2019 s-au înregistrat depășiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m<sup>3</sup>, pentru pulberi fracția PM<sub>10</sub>, la toate stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județ.

Evoluția mediilor zilnice de PM<sub>10</sub> înregistrate în luna februarie 2019 la stațiile de monitorizare din Județul Cluj este prezentată în figura 1.2.5.1:

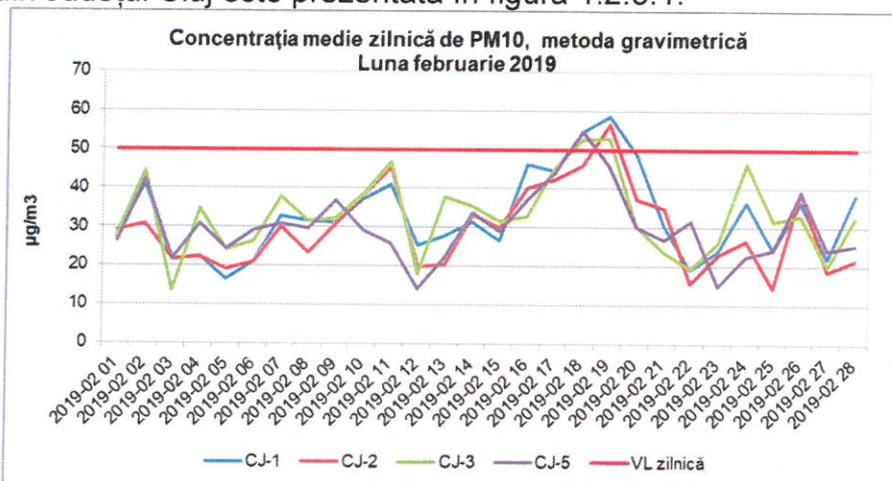


Figura 1.2.5.1. Evoluția mediilor zilnice de PM<sub>10</sub>, în luna februarie 2019



Surse care contribuie la apariția particulelor în suspensie, sunt arderea incompletă a combustibililor în motoarele autovehiculelor, alte procese de combustie (arderii pentru încălzirea rezidențială, incinerarea deșeurilor, etc), procese industriale (prelucrarea metalelor), și șantiere, dar trebuie avute în vedere și fenomenele de transport a PM la distanță, resuspensia particulelor după utilizarea materialelor antiderapante, gradul de curățenie al drumurilor și al autovehiculelor, precum și sursele naturale.

În luna februarie 2019 determinarea gravimetrică a pulberilor în suspensie PM<sub>2,5</sub> s-a realizat, la stația de monitorizare a calității aerului de tip urban CJ-2, situată în incinta Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca. Potrivit legii 104/2011 valoarea limită pentru media anuală este de 25 μg/m<sup>3</sup>.

Evoluția mediilor zilnice de PM<sub>2,5</sub> înregistrată în luna februarie 2019 la stația de monitorizare CJ-2 din Județul Cluj este prezentată în figura 1.2.5.2:

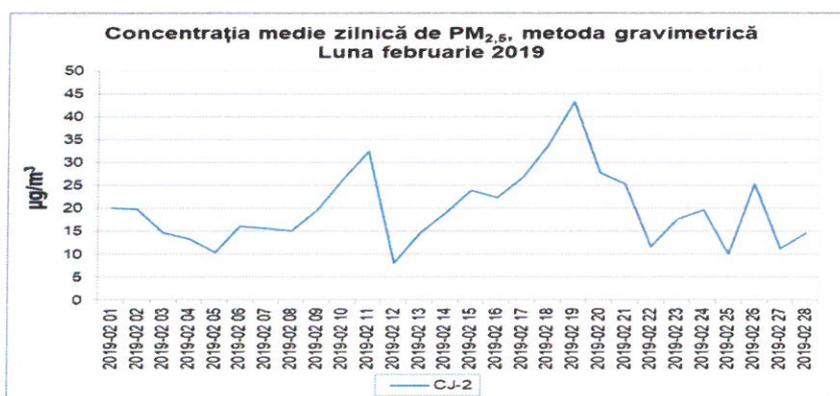


Figura 1.2.5.2. Evoluția mediilor zilnice de PM<sub>10</sub>, în luna februarie 2019

Din graficul prezentat se observă faptul că valoarea maximă a concentrației medii zilnice de PM<sub>2,5</sub> a fost de 43,24 μg/m<sup>3</sup> înregistrată în data de 19.02.2019 iar valoarea minimă a mediei zilnice înregistrată în luna februarie 2019 a fost de 7,98 μg/m<sup>3</sup> înregistrată în data de 12.02.2019.

### 1.2.6. Metale toxice As, Cd, Ni și Pb

Metalele toxice provin din combustia cărbunilor, carburanților, deșeurilor menajere, etc, precum și din anumite procedee industriale. Se găsesc în general sub formă de particule. Metalele se acumulează în organism și provoacă efecte toxice de scurtă și/sau lungă durată. În cazul expunerii la concentrații ridicate ele pot afecta sistemul nervos, funcțiile renale, hepatice, respiratorii.

Metoda de referință pentru măsurarea Pb, As, Cd și Ni este cea prevăzută în standardul SR EN 14902 Calitatea aerului înconjurător, Metodă standardizată pentru determinarea Pb, Cd, As, și Ni în fracția PM10 a particulelor în suspensie.

Datorită unei defecțiuni tehnice, în luna februarie metalele nu au fost determinate.

### 1.2.7. Benzen C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>

Compus aromatic foarte ușor, volatil și solubil în apă. 90% din cantitatea de benzen din aerul ambiental provine din traficul rutier. Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia.

*Efecte asupra sănătății*

Substanță cancerigenă, încadrată în clasa A1 de toxicitate. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.

Metoda de referință pentru măsurarea benzenului este cea prevăzută în standardul SR EN 14662 Calitatea aerului înconjurător, Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de benzen, părțile 1, 2 și 3.

Stațiile automate de monitorizare a calității aerului dotate cu echipamente pentru monitorizarea benzenului sunt: CJ-1, CJ-2 și CJ-5.

Rezultatele privind monitorizarea benzenului, în județul Cluj, în luna februarie 2019 sunt prezentate în tabelul 1.2.7.1:

Tabelul 1.2.7.1. Rezultatele monitorizării benzenului

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic CJ-1 – str. Aurel Vlaicu	1,92	2,66
2	Stația de fond urban CJ-2 – L.T. Nicolae Bălcescu	1,34	1,93
3	Stația de fond urban CJ-5 – municipiul Dej	4,45	7,46

Valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane pentru benzen este de  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , potrivit legii 104/2011.

Evoluția mediilor zilnice de benzen înregistrate în luna februarie 2019 la stațiile automate de monitorizare a calității aerului din Județul Cluj este prezentată în figura 1.2.7.1:

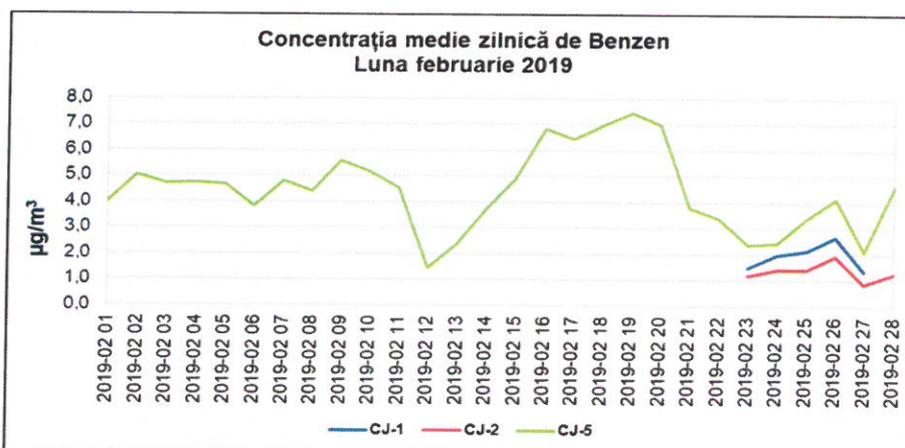


Figura 1.2.7.1. Evoluția mediilor zilnice de benzen, în luna februarie 2019

Valoarea maximă și cea minimă, a concentrației medii zilnice de benzen, înregistrate în luna februarie 2019 au fost următoarele: maxima  $7,46 \mu\text{g}/\text{m}^3$  înregistrată în data de 19.02.2019 la stația de monitorizare CJ-5, respectiv minima  $0,87 \mu\text{g}/\text{m}^3$  înregistrată în data de 27.02.2019 la stația de monitorizare CJ-2.

### 1.3. Evoluția calității aerului

Conform Ordinului nr. 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului, Agenția pentru Protecția Mediului Cluj elaborează, zilnic, buletine pentru informarea publicului cu privire la




calitatea aerului. Acestea sunt realizate în baza interpretării datelor furnizate de stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județul Cluj.

Datele furnizate zilnic de stațiile de monitorizare a calității aerului sunt validate de către A.P.M. Cluj și sunt interpretate în baza prevederilor Ordinului nr. 1095/2007 al ministrului mediului și dezvoltării durabile, în vederea facilitării informării publicului. Astfel, se determină indicii specifici de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați: dioxid de sulf, dioxid de azot, ozon, monoxid de carbon și pulberi în suspensie.

Indicele general se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Indicii generali și indicii specifici sunt reprezentați prin numere cuprinse între 1 și 6, cărora le sunt asociate un cod de culori care caracterizează calitatea aerului în zona de reprezentativitate a stației de monitorizare a calității aerului, după cum urmează:

Fig. nr. 1.3.1. Codul de culori asociați indicilor generali

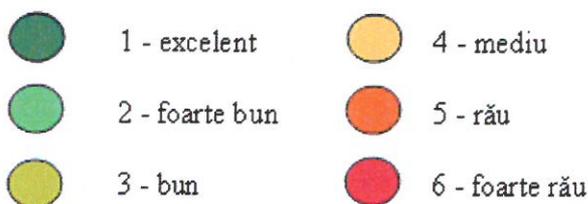

Zilnic, indicii generali pentru fiecare stație automată, reprezentați prin culori, sunt cuprinși într-un buletin informativ cu privire la calitatea aerului în județul Cluj.

Dacă indicii generali au valoarea 5 sau 6, în buletinul pentru informarea publicului se precizează și cauzele care au determinat aceste valori.

Pe baza indicilor generali zilnici ai fiecărei stații, se realizează lunar o informare asupra evoluției calității aerului, pentru fiecare stație din rețeaua locală de monitorizare.

Evoluția indicelui general de calitate a aerului, înregistrată în luna februarie 2019 la stații automate, la care s-au măsurat cel puțin trei indicatori, conform Ordinului nr. 1095/2007, este prezentată în figurile care urmează:

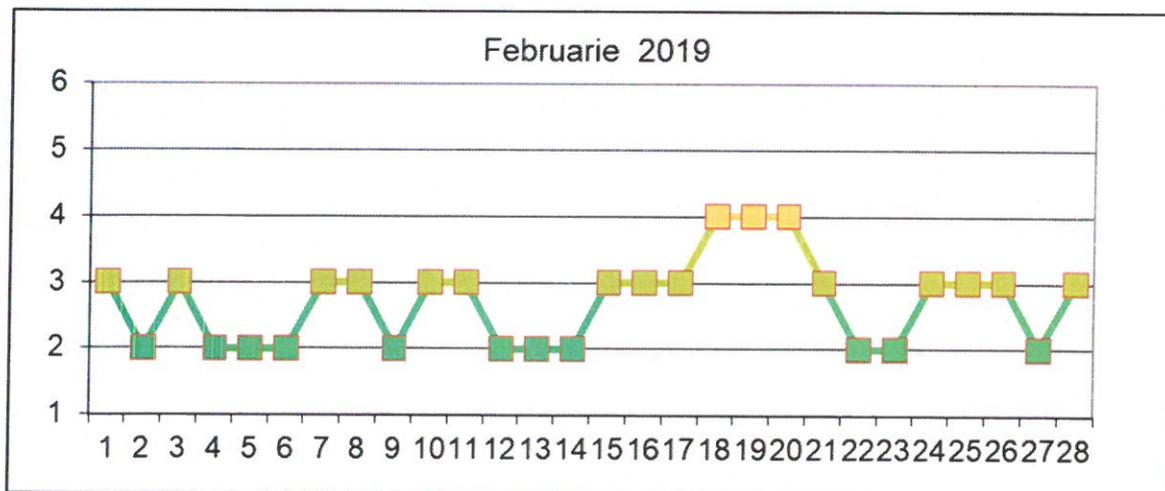


Fig. nr. 1.3.2. Stația CJ-1 adresa: Str. Aurel Vlaicu Cluj-Napoca



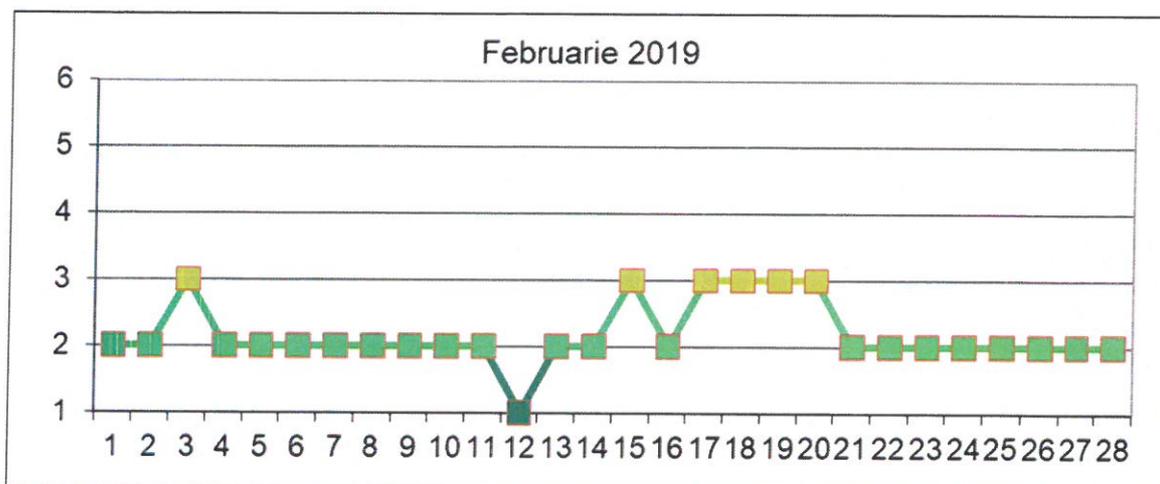


Fig. nr. 1.3.3. Stația CJ-3 adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Cluj-Napoca

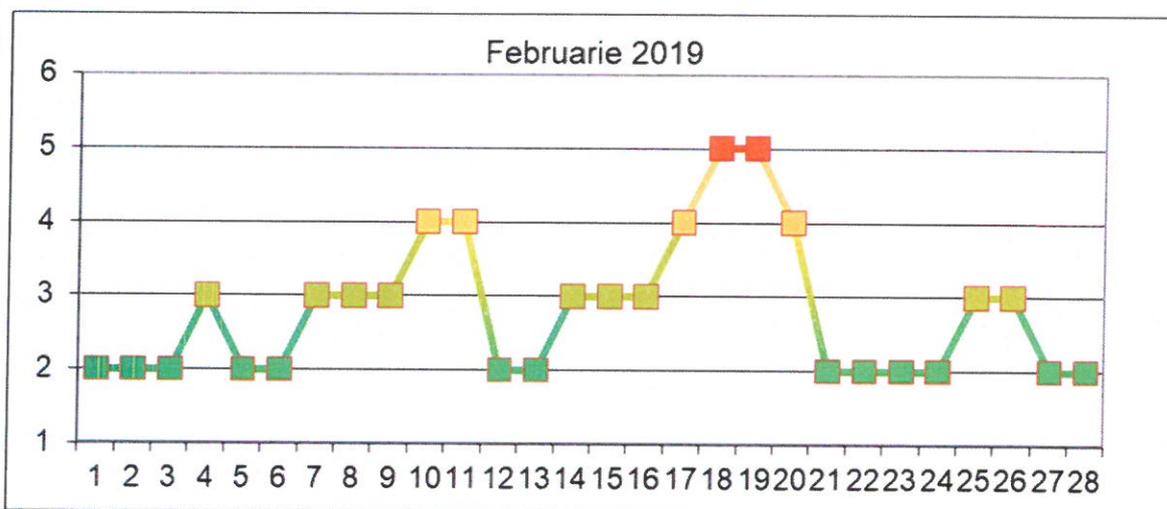


Fig. nr. 1.3.4. Stația CJ-4 adresa: Str. Dâmboviței, Cluj-Napoca

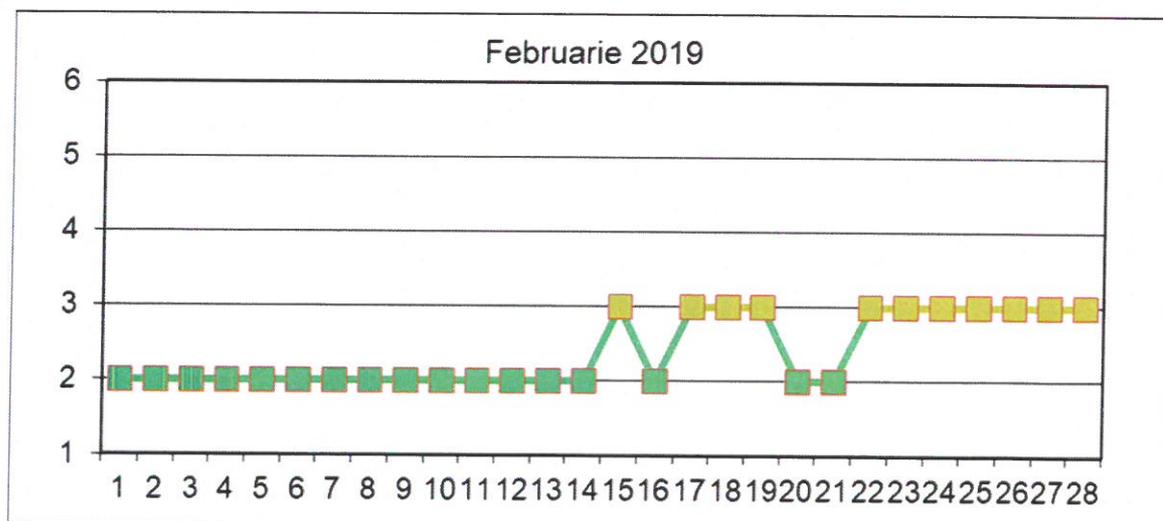


Fig. nr. 1.3.5. Stația CJ-5 adresa: Str. 21 Decembrie, Dej



## 2. PRECIPITAȚII

**Precipitațiile** atmosferice reprezintă orice formă de apă care cade din atmosferă pe pământ. Formele de precipitații sunt: ploaia, zăpada, lapovița, grindina, burnița, măzărichea.

Ploaia acidă se formează în urma combinării oxiziilor de sulf și a celor de azot cu vaporii de apă din atmosferă, rezultând acizi sulfurici și acizi azotici, care pot fi transportați la distanțe mari de locul originar producerii.

Ploaia acidă este în prezent un important subiect de controversă datorită acțiunii sale pe areale largi și posibilității de a se răspândi și în alte zone decât cele inițiale formării. Între interacțiunile sale dăunătoare se numără: erodarea structurilor, distrugerea culturilor agricole și a plantațiilor forestiere, amenințarea speciilor de animale terestre dar și acvatice, deoarece puține specii pot rezista unor astfel de condiții, deci în general distrugerea ecosistemelor.

În județul Cluj s-au stabilit 10 puncte de prelevare a precipitațiilor, amplasate în principalele localități din județ, precum: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia-Turzii, Gherla, Dej, Huedin, Aghireș.

În luna februarie 2019 nu au fost prelevate probe de precipitații.

## 3. RADIOACTIVITATEA

Monitorizarea radioactivității mediului se face prin supravegherea radioactivității componentelor mediului, prin măsurarea concentrației radioactive a substanțelor care „poartă” radionuclizi și care produc expunerea externă și internă a organismului: solul, aerul, apa și o mulțime de componente ale biosferei (flora și fauna). Pentru urmărirea variației în timp a concentrațiilor radioactive a substanțelor de interes pentru radioprotecție și pentru anunțarea unor creșteri semnificative, este necesar să se cunoască valorile acestor concentrații radioactive care asigură fondul natural. Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului Cluj, din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, face parte integrantă din Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității mediului.

Stația de supraveghere a Radioactivității Mediului Cluj derulează un program standard de supraveghere a radioactivității mediului de 24 ore/zi. Acest program standard de recoltări și măsurători asigură supravegherea la nivelul județului, în scopul detectării creșterilor nivelelor de radioactivitate în mediu și realizării avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Stația de Radioactivitatea Mediului Cluj efectuează în prezent măsurători de radioactivitate beta globală pentru toți factorii de mediu, calcule de concentrații ale radioizotopilor naturali Radon și Toron, cât și supravegherea dozelor gamma absorbite în aer.

Radioactivitatea factorilor de mediu, în luna februarie 2019, s-a situat în limitele fondului natural.



## 4. NIVEL DE ZGOMOT

În luna februarie 2019 măsurarea nivelului de zgomot produs de traficul rutier s-a efectuat în 10 puncte situate în localitățile urbane din județ: municipiile: Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Huedin, Turda și Câmpia Turzii. Monitorizarea nivelului de zgomot s-a realizat prin determinări de scurtă durată, 30 minute.

Rezultatele privind monitorizarea nivelului de zgomot, în județul Cluj, în luna februarie 2019 sunt prezentate în tabelul 4.1:

Tabel 4.1 Monitorizarea nivelului de zgomot

Nr.crt.	Punctul de recoltare	Valoarea minimă dB	Valoarea maximă dB	Valoarea medie dB
1	Cluj-Napoca - centru	62,0	80,4	69,8
2	Cluj-Napoca - Zorilor	70,2	85,0	77,6
3	Cluj-Napoca - Mănăstur	59,2	77,8	69,8
4	Cluj-Napoca-P-ța Mărăști	58,9	71,1	63,1
5	Cluj-Napoca - str, Oașului	67,5	87,3	78,4
6	Dej - centru	56,4	73,4	64,8
7	Gherla - centru	59,2	75,8	67,4
8	Huedin - centru	57,4	82,0	71,8
9	Câmpia-Turzii - centru	61,7	71,6	66,4
10	Turda - centru	57,9	74,9	66,8

În municipiul Cluj-Napoca nivelul de zgomot produs de traficul rutier a fost monitorizat în cinci puncte, pe străzi de categoria a II-a – de legătură care asigură circulația majoră între zonele funcționale și de locuit, având 4 benzi de circulație. Pentru această categorie de străzi nivelul de zgomot maxim admis este de 70 dB, conform STAS 10009/2019.

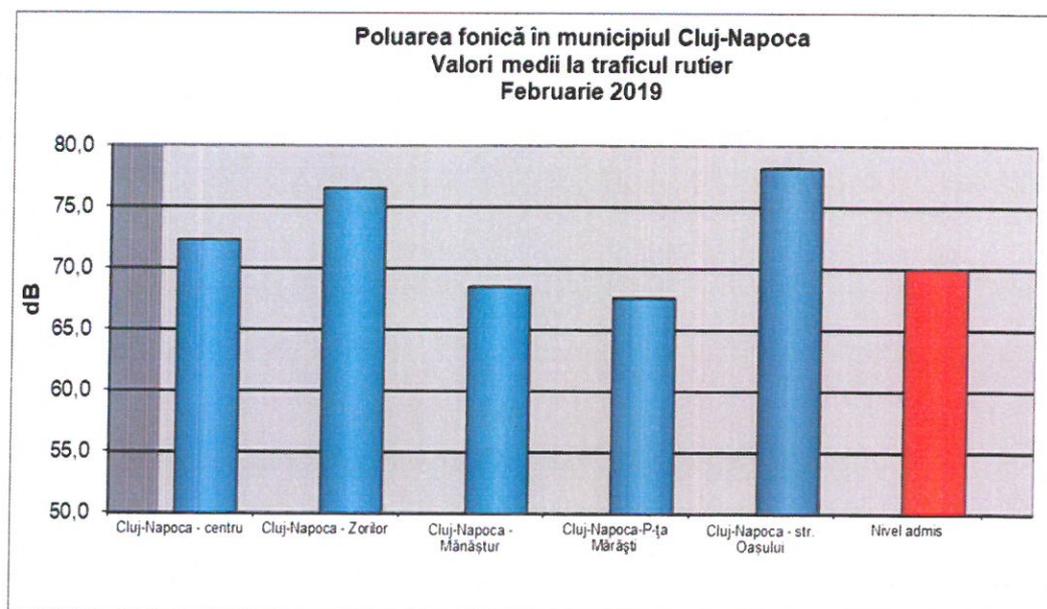


Figura 4.1. Rezultatele monitorizării nivelului de zgomot în Cluj-Napoca



În municipiul Cluj-Napoca s-au efectuat măsurători de 30 min, în 5 puncte de prelevare: centru (str, G, Doja), cartierul Zorilor, Cartier Mănăştur, P-ţa Mărăşti şi str. Oaşului. Valoarea maximă a nivelului mediu de zgomot s-a înregistrat în punctul de prelevare situat pe strada Oaşului 78,4 dB.

Monitorizarea nivelului de zgomot în Dej, Gherla, Turda, Câmpia Turzii şi Huedin s-a realizat pe străzi de categoria a III-a, având 2 benzi de circulaţie. Pentru această categorie de străzi nivelul de zgomot maxim admis este de 65 dB, conform STAS 10009/2019.

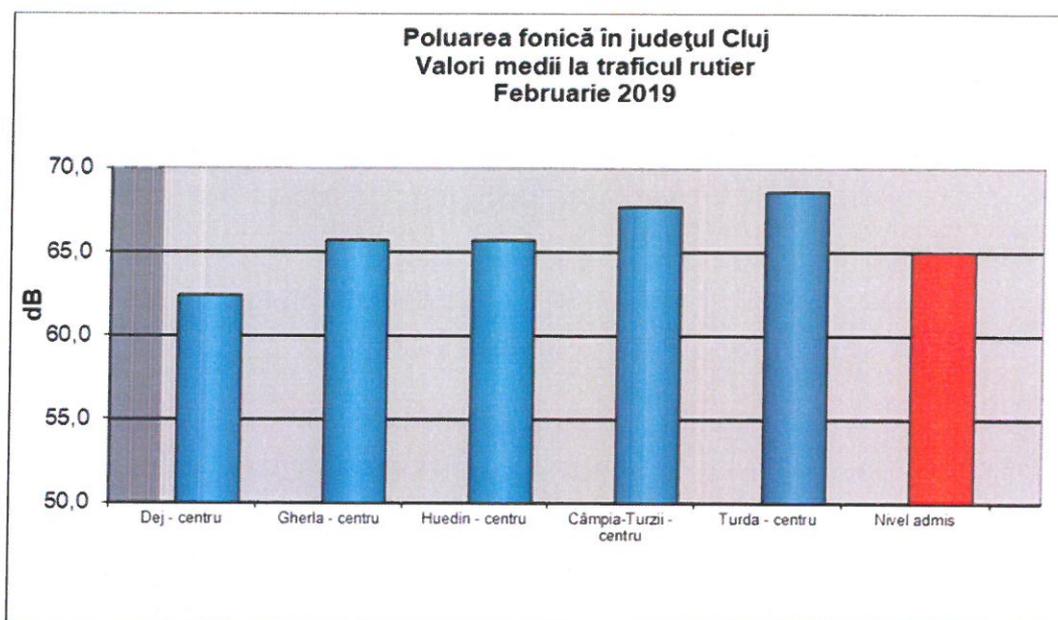


Figura 4.2. Rezultatele monitorizării nivelului de zgomot în judeţul Cluj

Valoarea maximă a nivelului mediu de zgomot s-a înregistrat în punctul de prelevare situat în municipiul Turda - centru 71,8 dB.

## 5. POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii februarie 2019 pe teritoriul judeţului Cluj nu s-au înregistrat incidente sau poluări accidentale.

## 6. SURSE DE POLUARE

(Depăşiri ale concenstraţiilor maxime admise)  
FEBRUARIE 2019

Date din monitorizarea APM Cluj

- Pulberi sedimentabile (CMA: 17g/mp/lună)
- Dej – industrie+trafic



- **Nivel mediu de zgomot (CMA: 70 dB)**

Probe de scurtă durată (30 min):

- Cluj-Napoca - cartier Zorilor
- strada Oaşulu

- **Nivel mediu de zgomot (CMA: 65 dB)**

- Turda – centru
- Câmpia-Turzii - centru
- Gherla – centru
- Huedin - centru

În județul Cluj traficul rutier este principala sursă de poluare din punct de vedere fonic.

**Date înregistrate la stațiile automate de monitorizare a calității aerului**

- **Pulberi în suspensie PM10** – determinate prin metoda gravimetrică (VL zilnică 50 µg/m<sup>3</sup>)

- CJ-1 stația de tip trafic situată pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca – 2 depășiri;
- CJ-2 stația de tip urban situată în curtea Liceului Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca – 1 depășire;
- CJ-3 stația de tip suburban situată pe b-dul 1 Decembrie 1918 din Cluj-Napoca – 2 depășiri;
- CJ-5 stația de tip urban situată în municipiul Dej – 1 depășire;

Depășirea valorii limită înregistrată la stația automată de monitorizare a calității aerului a fost cauzată în principal de intensificarea emisiilor provenite din arderile pentru încălzirea rezidențială și a traficului rutier intens.

p.ŞEF SERVICIU MONITORIZARE ŞI LABORATOARE

Dr. Ing. Marinela SIMIHĂIAN

Întocmit  
Ing. Simona CIUHUȚĂ



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ**

Calea Dorobanților, nr. 99 bl. 9 b, Cluj- Napoca, jud. Cluj, Cod 400609

E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Tel. 0264.410.722; Fax 0264.410.716